


Ampacoll® A Tape silver

Nicht brennbares, gewebeverstärktes, reflektierendes Aluminiumklebeband

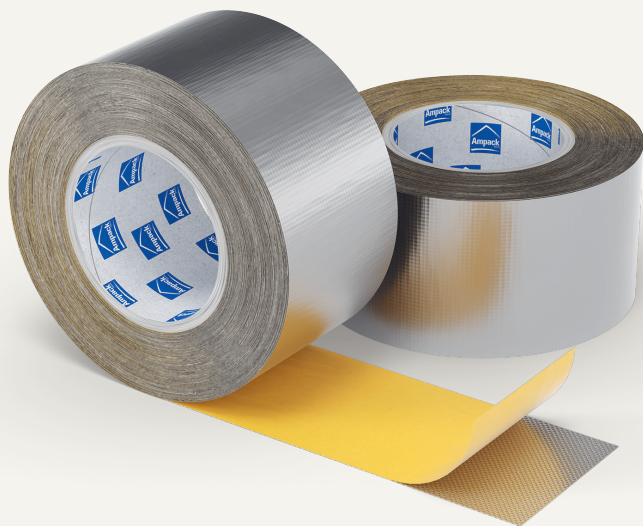

aussen
innen

- > Brandverhalten: A2-s1, d0*
Brandverhalten(CH): RF 1*
- > Systemklebeband zu **Ampatop® A silver plus** und **Ampatex® A primo plus**
- > UV-stabil
- > Feuchtest, für Aussenanwendung
- > Gewebeverstärkt, formstabil
- > Reflektierende Oberfläche aus Aluminiumfolie
- > Von Hand reissbar

Technische Daten	Wert	Norm
Lagerung	kühl und trocken	
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C	
Brandverhalten Brandverhalten (CH)	A2-s1, d0* RF 1* (*bei max. 10% Anteil Klebeband in der Fläche)	EN13 501-1 VKF
Emissivität	5%	
Reflexivität	95%	
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre (unter Eindeckung)	
Freibewitterungszeit	9 Monate (vor Installation der Verkleidung)	


Einsatzbereich: Reissfestes, gewebeverstärktes Klebeband mit brandlastreduziertem Spezialkleber für die Innen- und Aussenanwendung. Abziehbarer Liner aus Silikonpapier. Systemklebeband für die Verlegung der nicht brennbaren Bahnen **Ampatop® A silver plus** und **Ampatex® A primo plus**.



 **ISO 9001**
Swiss Research

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt
7640442092206	Ampacoll® A Tape silver	25m × 75mm	6 Rollen = 150 lfm

Anwendungsfotos

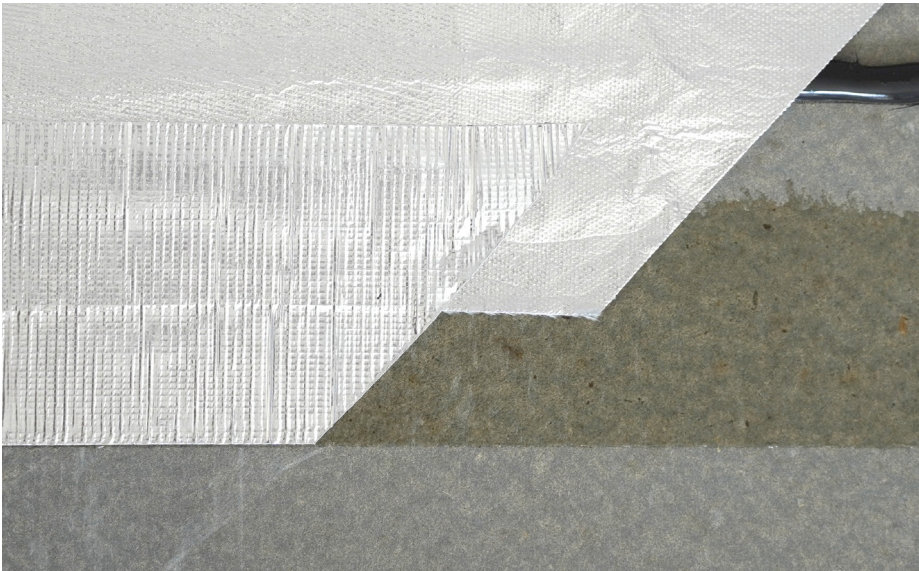

Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken und staub- sowie fettfrei sein. Die Umgebungstemperatur, die Oberflächentemperatur und die Temperatur des Klebebandes müssen der angegebenen Verarbeitungstemperatur entsprechen. Verlegte Bahnen sollten spannungsfrei und eben sein. Das Klebeband ist der ggf. unebenen Oberfläche des Untergrunds folgend spannungsfrei anzubringen und fest anzureiben.

Ampacoll® A Tape silver ist während 9 Monaten weitgehend unempfindlich gegenüber üblichen Witterungseinflüssen. Mechanische Belastungen durch herumgeschleifte Gegenstände, intensives Begehen o. ä. müssen unterbleiben. Im System mit den nicht brennbaren Bahnen **Ampatop® A silver plus** und **Ampatex® A primo plus**.

Max. 10% Klebeband in der Fläche (für Brandverhalten: A2-s1, d0 bzw. Brandverhalten (CH): RF 1).



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix.



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschacherberg, 05.2025

5603EU/DX.YYFO(AR)0525

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 0471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz

    @ampackde

