


Auflagering (Ausgleichsring) AR-F DN625
glatte Ausführung

Produktgruppe
PG 16



Produktionsart :	sofortentschalt
Dichtungsart :	keine Dichtungen
Betongüte :	B6/C3A-frei
Festigkeitsklasse :	C30/37
Aggressivitätsstufe :	AS2L / ÖNORM B 2503
Expositionsklassen :	XC4, XD3, XF2, XF3, XA2L, XA2T, XW2
Bewehrung :	keine Bewehrung
Lieferzeit :	je nach Auftragslage ca.2 Werktage nach Bestellung
Zertifizierungen :	ÖNORM EN 1917 / B 5072, CE
Montageanleitung :	https://www.haba-beton.com/daten/AT_Montageanleitung_SR-F

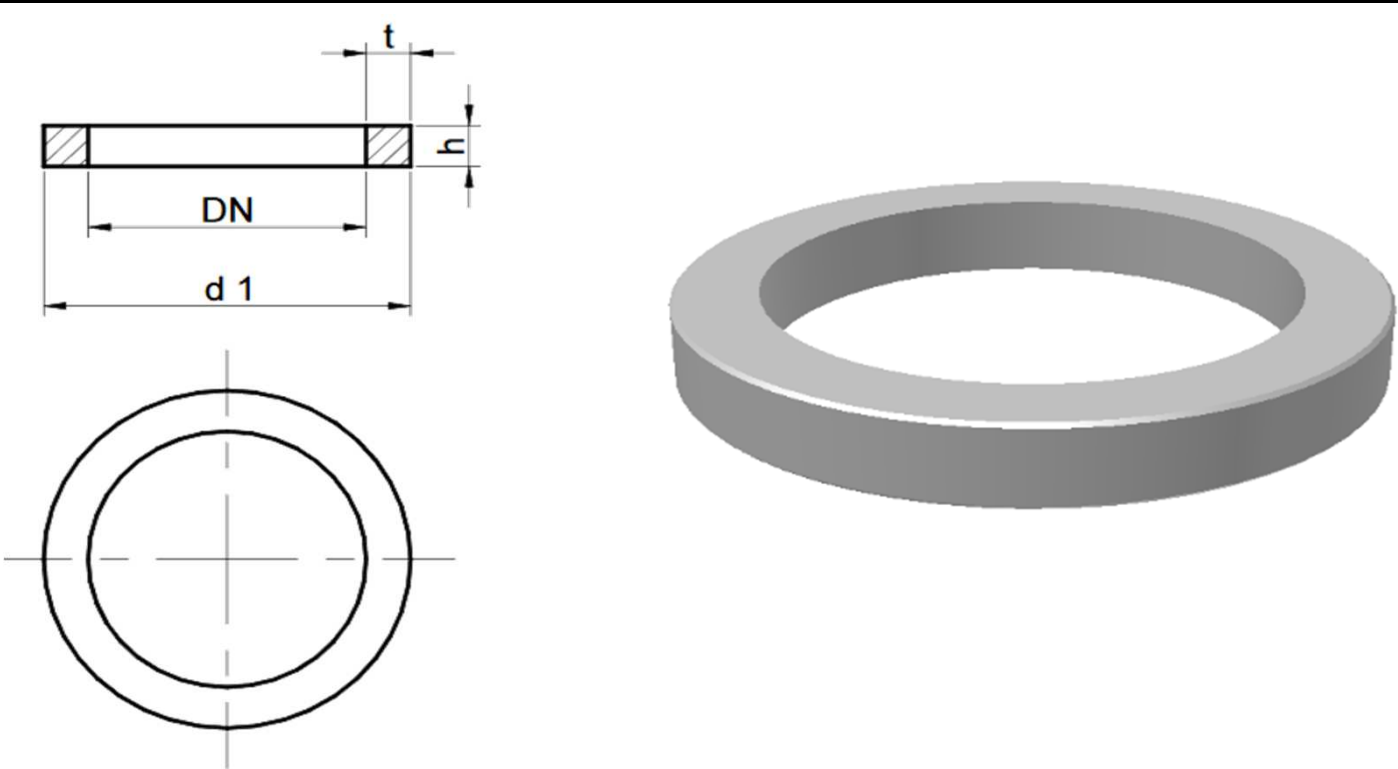

schematische Darstellung

Nennweite	Bauhöhe	Außendurchmesser	Wanddicke	Gewicht ca.	Stück pro Gebinde	Zeichnung-ID	Produktionswerk
DN mm	h mm	d ₁ mm	t mm	kg/St			
Auflageringe AR-F für Deutschland und Österreich							
625	60	825	100	34	16	ARF 7	G, K, L, N, T
625	80	825	100	46	13	ARF 8	G, K, L, N, T
625	100	825	100	57	10	ARF 9	G, K, L, N, T
625	120	825	100	68	8	ARF 11	G, K, T
625	150	825	100	85	7	ARF 12	G, K, T
625	200	825	100	114	5	ARF 13	G, K, T

Ausgleichsringe sind aufzumörteln !