

**2025 GARTEN- &**

**LANDSCHAFTSBAU**

[aussenraum.net](https://aussenraum.net)

 **hagebau**

aussen

R

A

U

M

**Pflaster,  
 Feinsteinzeug,  
 SwissBlock®  
 & mehr**

**Ursprünglich  
 und verführerisch**

In unserem neuen aussenRAUM exklusiv Katalog 2025 findest Du eine bemerkenswerte Bandbreite an qualitativ hochwertigen Elementen für eine abwechslungsreiche Gestaltung Deines Außenbereichs. Stöbere in unserem vielfältigen Angebot, das zahlreiche Farben, Formen und Oberflächen umfasst – ganz nach Deinen individuellen Vorlieben stehen Dir jegliche gestalterischen Möglichkeiten offen. Funktionalität und ansprechendes Design für Deinen Garten, Pool, Zaun, Terrasse oder blühende Hangverbauung werden auf Deine Bedürfnisse abgestimmt und Dein Außenbereich wird zu einer Oase der Ruhe und Erholung.

Neu im Sortiment finden sich Feinsteinzeug-Platten in unterschiedlichen ansprechenden Ausführungen und das flexible und wandelbare Betonblock-System SwissBlock®: die Alternative zu Zaun- oder Böschungssteinen bei besonderen statischen Anforderungen. Alle hochwertigen aussenRAUM exklusiv Produkte erhältst Du exklusiv bei Deinen hagebau Partnern – so garantieren wir Dir ständige Verfügbarkeit und Liefersicherheit.

**Richtiges Verlegen**

Unter [www.aussenraum.net/downloads](http://www.aussenraum.net/downloads) findest Du in der aussenRAUM exklusiv Verlegeanleitung allgemeine Hinweise zum Sortiment, Verlegemuster und -beispiele sowie Tipps und Tricks rund um die fachgerechte Verlegung Deiner neuen Steine.



**aussenRAUM exklusiv  
 Schutz-Hydrophobierung**

Das Betongefüge der Pflastersteine wird durch die Hydrophobierung wasserabweisend gemacht.

Die natürliche Wasseraufnahme bei Regen, Nässe und aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Boden, sowie Ausblühungen werden deutlich reduziert. Natürlich sind Kern- und Vorsatzbeton durchgehend hydrophobiert. Die enorm hohe Dichtigkeit, gepaart mit durchgehender Hydrophobierung, verleiht dem edlen Stein eine verbesserte Frost- und Tausalbeständigkeit.

**Setze auf  
 österreichische Produkte**

Viele Artikel aus unserem umfangreichen Programm sind österreichische Qualitätsprodukte von österreichischen Produzenten. Das erzeugt Nachhaltigkeit, sichert Arbeitsplätze und die Wertschöpfung bleibt zu 100 % im eigenen Land. Aus den Abbildungen im vorliegenden Katalog kann keine Farbverbindlichkeit abgeleitet werden.



Qualität aus  
 Österreich



Betonstein Standard **56**



Betonstein Exklusiv **60**



Naturstein **90**



Feinsteinzeug **150**



Holz und WPC **168**



Böschung, Mauer, Gabionen, Dekor, Carport **182**



Entwässerung **214**



Wurzel- & Unkrautschutz,  
 Bodenstabilisation **270**



Biotop, Teich, Pool **278**



Zäune, Geländer **284**



Abdichten, Verlegen, Fugen, Werkzeug **300**



Reinigen, Pflegen **354**

**Jeder Garten  
ob groß oder klein  
ist eine Welt  
für Dich.**

Constanze Hoffmann

ausSEN **RA**  
**UM**

[ausSENraum.net](https://ausSENraum.net)







aussen



[aussenraum.net](https://aussenraum.net)

aussen



[aussenraum.net](https://aussenraum.net)



# Harmonie im Garten. Jahreszeiten erleben.

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)



Harmonie im Garten  
EXKLUSIV BEI **hagebau**

## EDITORIAL

### Du wünschst – Wir realisieren.

Eine heimische Wohlfühl-oase. Gerade in der heutigen Zeit, wo alles so schnell gehen muss, eigentlich nicht mehr wegzudenken. Der Lebensrhythmus ist schneller geworden, somit weist auch der menschliche Körper mit der Zeit Spuren von Erschöpfung auf. Dabei sind es doch die einfachen Dinge, welche solch eine starke Wirkung haben. Genieße an heißen Sommertagen die pure Entspannung, lege Deine Füße ins Wasser und genieße das plätschernde Wasser aus dem angelegten Wasserfall.

### Besuche uns.

Erlebe Ästhetik und Qualität unserer Produkte aus nächster Nähe, besuche uns an unseren zahlreichen Standorten und hole Dir in unseren aussenRAUM Kompetenzzentren Anregungen für deine Gartenlandschaft und Deine individuelle Umwelttechnik. Abschließend wünschen wir Dir viel Freude beim Durchblättern der nächsten Seiten – mögen sie inspirierend und strahlend für Dein Zuhause sein.

”  
**Beste Qualität zu einem  
vernünftigen Preis:  
Das ist unser Credo, und es wird auch  
Dich überzeugen.**  
”



PS: Schau auch gerne in unserer digitalen Welt mal vorbei. [www.aussenRAUM.net](http://www.aussenRAUM.net)

# Verlegeanleitung

## Anleitungen für das Verlegen/Pflastern von Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Beton- oder Naturstein

Die nachfolgenden Anleitungen gehen davon aus, dass die einschlägigen ÖNORMEN, insbesondere die ÖNORM B 2214 „Pflasterarbeiten - Werkvertragsnorm“ sowie die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01 „Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen“ und RVS 03.08.63 „Oberbaubemessung“ beachtet werden. Basis einer qualitativ hochwertigen Verlegung/Pflasterung sind eine korrekte Planung und die fachgemäße Ausführung des Unterbauplanums und des Oberbaues sowie der Pflasterdecke durch qualifizierte Fachfirmen.

Die Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten. Vor der Verlegung/Pflasterung sind die ausreichende Wasserdurchlässigkeit, die Tragfähigkeit und die Verdichtung des Untergrundes bzw. der Tragschichten zu prüfen.

Zur Sicherstellung der Ableitung von Oberflächenwasser sind Mindestgefälle gemäß den geltenden ÖNORMEN und Richtlinien einzuhalten. Als Mindestneigung gilt bei Pflastersteindecken oder Pflasterplattendecken mit spaltrauer Oberfläche 2,5 % und bei Pflastersteindecken oder Pflasterplattendecken mit bearbeiteter Oberfläche 2,0 %, Längsgefälle bei wasserführenden Rinnen 0,5 %.

Die Dicke der Tragschichten und des Pflastermaterials sind in Abhängigkeit von der zu erwartenden Verkehrsbelastung der Fläche auszubilden. Randeinfassungen sind nach den zu erwartenden Belastungen gemäß den Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) auszubilden.

Bei Anschlüssen an Bauteile aus anderen Werkstoffen ist eine Anschlussfuge (z. B. Schwerschraubband) herzustellen. Anschlüsse von Flächenpflasterungen an Randeinfassungen, Einbauten und Rinnen, sind in der ungebundenen Bauweise wegen der zu erwartenden Nachsetzungen mit 4-6 mm Überhöhung herzustellen.

Das einzubauende Material ist vor dem Einbau auf Farbe, Struktur, Beschädigungen usw. zu prüfen. Um eine ansprechende Gesamtoptik der Fläche zu erreichen, immer das Material von mehreren Paletten durchmischen. Kein Material mit sichtbaren Mängeln einbauen.

Die maximale Länge von Passplatten darf höchstens das Zweifache der Breite betragen. Bei schiefwinkligen Schnitten (trapezförmig) soll die kleinste Länge mindestens die Hälfte der kleinsten Plattenbreite betragen.

Für die Pflege und Wartung von Pflasterflächen gelten die Bestimmungen der Richtlinie „Pflege und Wartung von Pflasterflächen“.

### Randeinfassung

Alle Pflasterflächen sind mit Randeinfassungen kräfteableitend einzufassen, um ein Verschieben zu verhindern. Randeinfassungen in Mörtel oder Beton verlegen bzw. versetzen. In Bereichen ohne Belastung können auch alternative Einfassungen (z. B. Kunststoff- oder Metallrandschienen) verwendet werden.

## I. Ungebundene Bauweise

### Tragschichten


Gefälle der oberen ungebundenen Tragschicht prüfen (Gefälle sind gemäß dem Mindestgefälle der Pflasterdecke entsprechend auszuführen). Obere ungebundene Tragschicht mit einer Höhentoleranz von +/- 2,0 cm von der Sollhöhe und einer Ebenheit mit einer Abweichung von maximal 15 mm bei 4 m Messlattenlänge herstellen. Größere Unebenheiten können nicht mit der Pflasterbettung ausgeglichen werden. Tragschichten müssen dauerhaft wasserdurchlässig sein (Ausschüttversuch gemäß RVS 08.18.01).

### + Verlegung von Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Beton- oder Naturstein mit geringen Dickentoleranzen

Diese Anleitung gilt für die Verlegung von Pflastermaterial mit geringen Dickentoleranzen in der ungebundenen Bauweise. Die Verdichtung erfolgt durch Einrütteln der Pflasterdecke.



Randeinfassung

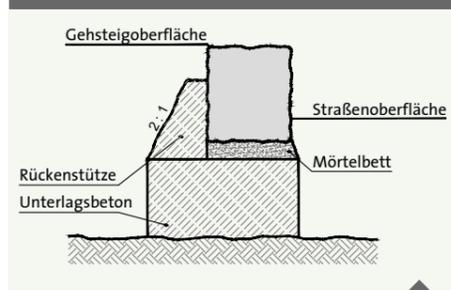

Regelquerschnitt Randeinfassung auf geschalttem Unterlagsbeton

### Bettung

Ungebundenes Bettungsmaterial aus gebrochenen Gesteinskörnungen C90/3 der Korngruppen 2/4 oder 2/8 in einer Stärke von 3-6 cm einbringen und gleichmäßig starke, höhengenaue Bettung herstellen. Pflasterbettung um das Versatzmaß ausreichend überhöhen, da sie sich beim Einrütteln des Pflasters verdichtet. Fertige Bettung vor der Pflasterverlegung weder verdichten noch betreten. Nur soviel Bettung abziehen, wie an einem Tag Pflastermaterial verlegt werden kann.

### Verlegen

In der am tiefsten Punkt der Fläche gelegenen Ecke im rechten Winkel beginnen. Für die fluchtgerechte Verlegung eine Schnur spannen. Material von der bereits verlegten Fläche aus höhengerecht auf die Bettung verlegen. Platten von Hand oder mit Plattenheber verlegen und mit einem geeigneten Hammer einklopfen.

Bei Pflastermaterial aus Betonstein oder aus Naturstein mit gesägten Seitenflächen (Mindestrauigkeit gestrahlt entsprechend) ist eine Mindestfugenbreite von 5-8 mm einzuhalten, bei Pflasterplatten aus Naturstein mit gespalteten Seitenflächen eine Mindestfugenbreite von 8-25 mm. Den Fugenverlauf mittels Schnur oder Latte kontrollieren und ggfs. nachrichten.

Material nicht knirsch (= direkter Kontakt) verlegen, da sonst bei Grabungsarbeiten ein Aus- und Einbau nicht möglich ist und Abplatzungen auftreten können.

### Verfugen

Gebrochene Gesteinskörnungen C90/3 der Korngruppen 0/4 oder 0/8 mit einem Größtkorn von 40-50 % der maximal zulässigen Fugenbreite mit ausreichendem Anteil an Stützkorn verwenden und auf die Filterstabilität zur Bettung achten. Fugenmaterial einkehren und einschlämmen bis die Fugen völlig gefüllt sind. Bei Verbundsystemen mit vom Hersteller vorgegebenen geringen Fugenbreiten ist auch die Verwendung der Korngruppe 0/2 zulässig.

Bei Fugenverschluss mit werksgemischtem Fugenmaterialien oder Fugenverfestigern sind die Hinweise der Hersteller zu beachten.

Bei hydroaktiven Pflasterflächen (Sickerpflaster) die Hinweise der Steinhersteller beachten. Begrünbare Pflasterflächen mit geeigneten Vegetationssubstraten auffüllen und mit entsprechenden Grassorten besämen.

### Abrütteln

Platten mit einer Nennstärke bis einschließlich 5 cm sind nicht zu rütteln, sondern hammerfest zu verlegen, begrünbare Rasengittersteine, nur mit leichten, geeigneten Verdichtungsgeräten abrütteln.

Zum Schutz der Materialoberfläche vor Kratzspuren und Kantenabplatzungen einen Rüttler mit Kunststoff- oder Gummigleitplatte verwenden. Nach dem Verfugen Fläche sauber abkehren und mit einer geeigneten Rüttelplatte unter ausreichender Wasserzugabe mehrmals längs- und quer abrütteln. Immer an der Außenseite der Fläche und am tiefsten Punkt beginnen. Nochmals mit Fugensand einkehren, einschlämmen und abkehren. Die Pflasterdecke ist nach dem Rütteln sofort benutz- und befahrbar.

### + Pflastern von Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Beton- oder Naturstein mit geringen und großen Dickentoleranzen

Diese Anleitung gilt für das Pflastern von Pflastermaterial mit geringen und großen Dickentoleranzen in der ungebundenen Bauweise. Steine mit großen Dickentoleranzen sind in jedem Fall zu pflastern und nicht zu verlegen. Die Verdichtung erfolgt durch Rütteln mit geeigneten Verdichtungsgeräten (Rüttelplatte, Rüttelwalze, Handstößel, ...)

### Bettung

Ungebundenes Bettungsmaterial aus gebrochenen Gesteinskörnungen C90/3 der Korngruppen 2/4 oder bei Belastung mit Fahrzeugen über 3,5 t Gesamtgewicht der Korngruppe 2/8 in einer Stärke von 3-6 cm grob profilgerecht auf den gemäß Punkt I hergestellten Tragschichten verteilen.



Bettung in ungebundener Bauweise



Verlegen in ungebundener Bauweise



Verfugen in ungebundener Bauweise



Abrütteln in ungebundener Bauweise

# Verlegeanleitung



Pflastern in ungebundener Bauweise



Verfugung in ungebundener Bauweise



Abschluss Terrasse in gebundener Bauweise



Abschluss Traufe in gebundener Bauweise

## Pflastern

Für die flucht- und winkeltreue Pflasterung Schnur gegenüber der fertigen Höhe um das notwendige Versatzmaß überhöht einspannen.

Die Steine sind im vorgegebenen Verband hammerfest zu pflastern. Unter hammerfest ist das gleichmäßige Hineintreiben des Steines in die Bettung zu verstehen. Durch das hammerfeste Hineintreiben des Steines soll die Bettung in den unteren Bereich der Fuge eindringen können und somit eine Verzahnung des Steines mit der Bettung erreicht werden.

Die Oberseiten der Steine haben bereits vor dem Verdichten in gleicher Höhe zu stehen.

Verbandsregeln, Fugenbreite, Ebenheit und Höhenlage sind während der Arbeiten laufend zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren. Auch ist laufend auf die Richtigkeit der Schnur zu achten, da es vorkommen kann, dass sich die Schnur verschiebt. Nach dem Setzen der Steine oder Platten ist das Pflaster kontinuierlich mit geeignetem Fugenmaterial einzukehren. Die Steine oder Platten werden dadurch in ihrer Lage provisorisch fixiert und die Fläche kann vorsichtig betreten werden.

Folgende Fugenbreiten sind einzuhalten: bei Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Naturstein mit gesägten Seitenflächen (Mindestraugigkeit gestrahlt entsprechend) oder aus Betonstein (Kunstwerkstein) 5–8 mm, bei Pflasterplatten aus Naturstein mit gespaltenen Seitenflächen und Großpflastersteinen 8–25 mm bei Kleinsteinpflastersteinen 4–15mm und Mosaikpflastersteinen 4–8 mm.

## Verfugen

Nach Abschluss der Pflasterarbeiten wird die definitive Fugenfüllung eingebracht.

Geeignetes Fugenmaterial mit einem Größtkorn von 40–50 % der maximal zulässigen Fugenbreite mit ausreichendem Anteil an Stützkorn verwenden und auf die Filterstabilität achten. Fugenmaterial einkehren und einschlämmen bis die Fugen völlig gefüllt sind.

Unter Fugenverschlussmaterialien sind Materialien zu verstehen, die nur den obersten Bereich der Fugen (ca. 1/4 bis 1/3 der Stein- bzw. Plattenhöhe) verfestigen.

Bei Fugenverschluss mit werksgemischtem Fugenmaterial oder Fugenverfestigern sind grundsätzlich die Verarbeitungshinweise des Herstellers einzuhalten.

## Verdichtung

Pflasterfläche nach dem ersten Verfugungsvorgang unter ausreichender Wasserzugabe mit geeigneten Verdichtungsgeräten (Rüttelplatte, Rüttelwalze, Handstößel...) in Abhängigkeit von der eingebauten Steinart und -größe gleichmäßig bis zum Erreichen der Standfestigkeit in der Bettung verdichten.

Fugen so oft auf volle Höhe füllen, einschlämmen und rütteln bis kein Nachsetzen der Fugenfüllung zu beobachten ist. Die gepflasterte Fläche ist nach dem Rütteln sofort benutz- und befahrbar.

## II. Gebundene Bauweise

### + Pflastern von Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Beton- oder Naturstein

Diese Anleitung gilt für die gebundene Bauweise bei der Steine und Platten in eine Bettung aus Mörtel mit Zusatz eines Bindemittels gepflastert werden. Die Fugenfüllung wird aus Fugenmörtel, d. h. mit Zusatz eines Bindemittels, hergestellt. Die Pflasterung erfolgt auf fertige Höhe und es erfolgt keine Verdichtung durch Rütteln. Bei Ausführung der gebundenen Bauweise sind auf Grund thermisch bedingter Bewegungen der Pflaster- oder Plattenflächen spannungsabbauende Fugen bzw. Zonen anzuordnen.

### Abschluss bei Terrassen und Traufen

Bei Terrassen- oder Traufenflächen, die auf monolithischen wasserundurchlässigen Betonflächen gepflastert werden, ist unbedingt auf eine fachgerechte Wasserableitung der zweiten Entwässerungsebene zu achten. Es ist eine entsprechende Drainage im Randbereich mit einer Randbegrenzung und einem drainagefähigen Material auszuführen. Damit wird verhindert, dass es zu Staunässe in diesem Bereich kommt und auch der Humus ist von der Bodenkonstruktion getrennt.

Bei Terrassen- oder Traufenflächen auf Drainbeton, ist ein Randabschluss vorzusehen, um Humus und Pflasterkonstruktion voneinander abzugrenzen und zu trennen.

## Tragschichten

Die obere gebundene Tragschicht (Unterlags- oder Pflasterdrainbeton) ist mit einer Dicke von mindestens 10 cm, auf der unteren ungebundenen Tragschicht (Frostschuttschicht) mit einer Höhentoleranz von +/- 2,0 cm von der Sollhöhe und einer Ebenheit mit einer Abweichung von maximal 15 mm bei 4 m Messlattenlänge auszuführen (Gefälle gemäß dem Mindestgefälle der Pflasterdecke). Bei Ausführung der gebundenen Bauweise auf einer wasserundurchlässigen Schicht (monolithischen Betonplatte, Stahlbetonkonstruktion) ist eine zweite Entwässerungsebene im Gefälle (z.B. Drainagematte, Entkoppelungsmatte) vorzusehen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Oberfläche ebenflächig im Gefälle ausgeführt wird, um Pfützenbildung und Staunässe in der Konstruktion zu vermeiden. Bei Bedarf erforderliche Bewegungsfugen vorsehen.

## Mörtelbett

Ein 3–6 cm dickes, frostsicheres Mörtelbett in kleinen Abschnitten oder für die jeweils nächste Platte auftragen und grob planieren. Die Hinweise der Erzeuger sind zu beachten. Nicht unter einer Temperatur von 5°C verarbeiten. Wird eine gebundene Bettung ausgeführt, ist die Bettung durch das Hineintreiben des Steines oder der Platte bis auf fertige Höhe zu verdichten. Der verwendete Mörtel hat augenscheinlich den Konsistenzbereichen CO, C1 oder C2 zu entsprechen (erdfeucht).

## Pflastern

Die Pflasterung in gebundener Bettung erfolgt auf fertige Höhe in Mörtelbettung. Um eine ausreichende Haftzugverbindung mit dem Mörtel herstellen zu können, darf nur sauberes, staubfreies Pflastermaterial eingebaut werden. Verbandsregeln, Fugenbreite, Ebenheit und Höhenlage sind während der Arbeiten laufend zu kontrollieren und sofort, bevor der Mörtel beginnt abzubinden, zu korrigieren. Ein Betreten oder Befahren unverfugter Flächen ist durch geeignete Maßnahmen (Absperren, Abdecken der Fläche o. ä.) zu verhindern. Für die flucht- und winkeltreue Pflasterung eine Schnur auf die fertige Höhe spannen. Bei Pflastersteinen ist darauf zu achten, dass die Steine hammerfest in die Bettung gepflastert werden, es darf keine weitere Verdichtung durch Rütteln erfolgen.

In der gebundenen Bauweise sind Platten vollflächig und kraftschlüssig mit der Bettung zu verkleben, wobei geeignete und für die „frisch in frisch“ Verarbeitung freigegebene Kleber bzw. Haftbrücken zu verwenden sind, es sind die Verarbeitungshinweise des Kleberherstellers einzuhalten. Dies wird am besten durch vollflächiges Auftragen des Klebers an der Unterseite der Platte erreicht, vorausgesetzt das Material ist sauber und staubfrei. Es sind die Verarbeitungshinweise des Herstellers einzuhalten. Höhenunterschiede zwischen einzelnen Platten angleichen und mit Kunststoffhammer vorsichtig auf die fertige Höhenlage und Neigung standfest einklopfen. Korrekte Lage mit einer Latte oder Wasserwaage laufend kontrollieren.

Folgende Fugenbreiten sind in der gebundenen Bauweise einzuhalten: bei Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Naturstein mit gesägten Seitenflächen (Mindestraugigkeit gestrahlt entsprechend) oder aus Betonstein (Kunstwerkstein) 8–15 mm, bei einer Plattendicke unter 5 cm 4–8 mm, bei Pflasterplatten aus Naturstein mit gespaltenen Seitenflächen und Großpflastersteinen 8–25 mm, bei Kleinsteinen 8–15 mm und Mosaikpflastersteinen 6–10 mm.

## Verfugen

Das Verfüllen der Fugen mit geeignetem Fugenmörtel erst nach Abbinden des Mörtelbettes beginnen. Es sind ausschließlich werksgemischte Fugenmörtel zu verwenden, wobei die Hinweise der Erzeuger zu beachten sind. Die Druckfestigkeiten des Fugenmörtels ist auf die auftretende Beanspruchung hin auszurichten und darf keinesfalls die Druckfestigkeit des zu verfugenden Pflastermaterials überschreiten. Fugenmaterial durch mehrmaliges Einbringen nass in nass auf Steinoberkante füllen. Mörtelspritzer und Verunreinigungen unverzüglich entfernen. Für die Nachbehandlung gelten die grundsätzlichen Regeln der Betontechnologie (Schutzmaßnahmen bei direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, tiefen Temperaturen, Wind u. dgl.). In Abhängigkeit von der Witterung ist die gebundene Fugenfüllung nachzubehandeln und eine dementsprechende Verkehrssperre sicherzustellen.

Folgende Sperrzeiten sind bei der gebundenen Bauweise einzuhalten: Belastung ausschließlich für Fußgängerverkehr nach 3 Tagen, leichter Verkehr (PKW) nach 7 Tagen und voll belastbar nach 21 Tagen. Nicht unter einer Temperatur von 5°C verarbeiten. Hohe Temperaturen (Luft und Platten) und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Ein geringfügiger Grauschleier ist unvermeidbar und stellt keinen Mangel dar.



Mörtelbett in gebundener Bauweise



Verkleben in gebundener Bauweise



Pflastern in gebundener Bauweise



Verfugen in gebundener Bauweise

NEU

# Traunstein

[ausenraum.net](http://ausenraum.net)

anthrazit-schattiert

betongrau

NEWS & TRENDS

Qualität aus Österreich

NEU


Ideal für die Entsiegelung und die Versickerung.

## Neu im aussenRAUM exklusiv-Sortiment

Mit der neuen Pflasterstein-Familie Traunstein setzen wir auf Nachhaltigkeit und Funktionalität. Die innovativen Pflastersteine Traunstein und Traunstein Öko bieten eine ideale Lösung für die Entsiegelung und Wasserversickerung von Flächen. Dank ihres durchdachten Designs und der hochwertigen Materialien tragen sie zur Reduzierung von Oberflächenwasser bei und fördern die natürliche Versickerung.


## Miteinander kombinieren

Besonders hervorzuheben ist die Kombinierbarkeit von Traunstein und Traunstein Öko. Diese Flexibilität ermöglicht kreative Gestaltungsvarianten, die sowohl gestalterischen als auch ökologischen Ansprüchen gerecht werden. Entdecke die Vorteile der Traunstein-Familie und gestalte die Außenbereiche nachhaltig und attraktiv.



### Pflaster Traunstein

Bestehend aus drei Formaten,  
L x B x H:  
16 x 16 x 6 cm  
20 x 16 x 6 cm  
24 x 16 x 6 cm

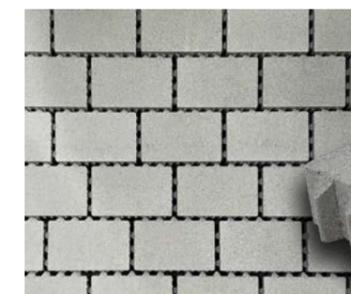

### Pflaster Traunstein Öko

24 x 16 x 6 cm



Mehr zum Thema Traunstein  
im Katalog auf Seite 31



## Natürlich schön. ausSENRAUM exklusiv Feinsteinzeug



Mehr zum ausSENRAUM exklusiv Feinsteinzeug  
Im Katalog auf Seite 48

Ob mit einem Zentimeter Stärke im Innenbereich oder mit zwei Zentimeter Plattenstärke auf Terrassen und Gehwegen - die Einsatzbereiche von Feinsteinzeug sind vielfältig und aufgrund des unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses erlebt das Produkt eine hohe Nachfrage im Außenbereich. Aufgrund der geringen Porosität von Feinsteinzeug ist es besonders wasser- und verschleißfest sowie schmutzabweisend und eignet sich daher für verschiedene Anwendungsbereiche einschließlich stark beanspruchter Fußböden, Außenbereiche und der Feuchtigkeit ausgesetzter Zonen wie Badezimmer und Küchen.

### Die Vorteile im Überblick:


- besonders dauerhaft, strapazierfähig und unveränderlich
- schmutzunempfindlich
- leicht zu pflegen und zu reinigen - auch mit dem Hochdruckreiniger
- absolut frostsicher, tausalzbeständig & beständig gegen Temperaturschwankungen
- hoch belastbar
- durch die strukturierte Oberfläche rutschfest
- auch in 1 cm Stärke für den Innenbereich verfügbar - dadurch ist der Innen- und Außenraum perfekt kombinierbar



Ragaya Brown



Stone Mood  
Dotstone Grey



Stone Mood  
Quartzstone Beige



NEWS & TRENDS

NEU



Qualität aus  
Österreich

## ausSENRAUM Zubehör & Verlegeprodukte

### Perfekt für die gebunden Bauweise

Unsere neuen Lösungen bieten herausragende Qualität und Langlebigkeit, die sowohl für anspruchsvolle Bauprojekte als auch für kreative Gartenprojekte ideal geeignet sind. Egal, ob Du ein solides Fundament für Deine Wege im Garten schaffst oder ästhetisch ansprechende und funktionale Gartenlandschaften gestalten möchtest - unsere Produkte sind die perfekte Wahl. Erlebe die Vorteile der gebundenen Bauweise und lass Dich von der Vielseitigkeit und Beständigkeit unserer Produkte überzeugen.



Mehr zum ausSENRAUM exklusiv  
Zubehör & Verlegeprodukte  
im Katalog auf Seite 52



# Inhalt

## aussenRAUM Exklusiv

Roboter Mähkante Mondsee	28 - 29
Traunstein Pflaster- und Sickersteine	30 - 31
Pottstein Pflaster	32 - 33
Pöllau, Pöllau XL Pflaster	34 - 35
Pöllau Böschungs- und Zaunsteine	36 - 37
Pöllau Stufen	38 - 39
Bramberg Böschungssteine, Mittersill Zaun-, Mauer-, Betonwerkstein	40 - 41
Goldegg, Mallom	42 - 43
SwissBlock®	44 - 47
Feinsteinzeug	48 - 51
Zubehör & Verlegematerial	52 - 55

## Betonstein Standard

Classic Linie	58 - 59
---------------	---------

## Betonstein Exklusiv

Largo Bodenplatte	62 - 63
Piazza Grado Kombipflaster	64 - 65
LIV29 Terrassenplatte	66 - 67
Arret VG4 Kombipflaster	68 - 69
Palais Gartenplatten und Sockelleisten	70 - 71
Umbriano Platte, Divino Design	72 - 73
Casino Platte & Pflaster	74 - 75
Umbriano Pflaster	76 - 77
Suave & Livorno Pflaster	78 - 79
Pflaster Via Verso & Via Roma antik	80 - 81
Via Fortuna & Umbriano Mehrformatpflaster	82 - 83
Modena Öko	84 - 85
Weissenböck Pflaster	86 - 89

## Naturstein

Pflasterflächen Travertin	92 - 99
Pflasterflächen Porphy	100 - 103
Pflasterflächen Luserna Gneis	104 - 105
Luserna Gneis	106 - 109
Biasca Gneis	110 - 111
Brasilianischer Quarzit	112 - 117

## Naturstein

Mint Sandstein	118 - 121
Kandla grey	122 - 125
Modak Sandstein	126 - 129
Granit Bergama	130 - 131
Bodenflächen   Stufen   Sockelleisten aus GranitLM/C16	132 - 135
Bodenflächen   Polygonalplatten   Sockelleisten aus Granit G654	136 - 139
Mauersteine aus Luserna Gneis	140 - 141
Mauersteine aus Travertin	142 - 143
Mauersteine aus Porphy	144 - 145
Wandverblender aus Naturstein	146 - 147
Wandverblender aus Travertin	148 - 149

## Feinsteinzeug

LM Outdoor	152 - 155
Feinsteinzeug Keope Percorsi	156 - 157
Feinsteinzeug Keope Extreme   Noord	158 - 159
Feinsteinzeug Keope Chorus   Frame	160 - 161
Feinsteinzeug Keope Omnia   Evoke	162 - 163
Feinsteinzeug Supergres Story   Kalkarea	164 - 165
Feinsteinzeug Supergres Cobb   Astrum	166 - 167

## Holz & WPC

JAF Terrassendielen   clipJuAn® by Juan	170 - 172
WUNDERWERK Terrassendielen	173 - 181

## Böschung | Mauer | Gabionen | Dekor

Faro Zaun- & Mauerstein	184 - 185
Classic Zaun- & Mauerstein	186 - 187
Mauerstein Gutshof MB12 & MB16 bossiert	188 - 189
Kartäuser Mauer 24 Antik & 12 Antik	190 - 191
Zaunstein Modern & Abdeckplatte Modus	192 - 193
Gartenwege	194 - 195
Böschungs- & Mauersteine aus Beton	196 - 197
Gabionen-Steinkörbe	198 - 205
Dekor-Splitt, Dekor-Kiesel	206 - 208
Monolithen	209
Trittplatten	210 - 211
Premium Terrassendach & Carport	212 - 213

## Entwässerung

Regenwassernutzung für Haus und Garten	216 - 221
Regenwasserversickerung   Retention	222 - 223
Schacht- & Tanksysteme	224 - 229
PIPELIFE Geotextilien	230 - 231
Überschwemmungen wirksam vermeiden	232 - 233
Hauskanalrohre und Formstücke aus PVC	234 - 235
Drainage- und Kabelschutzrohre	236 - 237
Rohre   Schachtringe   Schachthälse aus Beton	238
Ausgleichsringe   Deckel aus Beton	239
Schachtdeckungen aus Gusseisen	240 - 241
Schachtdeckungen HAGODECK	242 - 243
Eingangsmatten HAGOMAT	244 - 245
Straßenabläufe   Einlaufgitter aus Gusseisen	246 - 247
Hofabläufe   Eimer   Regenwassertransportrohre	248
Punkt-Entwässerung	249
Linien-Entwässerung	250 - 257
ACO Punktentwässerung	258 - 259
ACO Slimline	260 - 261
BG Linien-Entwässerung	262 - 269

## Wurzel- & Unkrautschutz | Bodenstabilisation

ACO Ökologische Flächensysteme aus Kunststoff	272 - 273
ROOTBARRIER® Unkrautschutz	274 - 275
ROOTBARRIER® Wurzelschutz	276
ROOTBARRIER® Wurzelführung	277

## Biotop | Teich | Pool

OASE Filtersysteme	280
OASE Pumpen	281
OASE Biotop- und Teichbau	282 - 283

## Zaun | Geländer

Zaun   Sichtschutzprofil	286 - 289
Geflecht   Mattenzaun	290 - 293
Geländer aus Edelstahl	294 - 295
Holler Tore, Zäune & Sichtschutz	296 - 299

## Abdichten | Verlegen | Verfugen | Werkzeug

Ausgleichen   Sanieren	302 - 303
Abdichten	304
Verlegen	305
Verfugen	306 - 309
GUTJAHR Drain- und Verlegesystem	310 - 311
GUTJAHR Baukastensystem für Balkonprofile	312 - 313
GUTJAHR Abschlusswinkel für Garten und Fläche	314 - 315
Drain-Stelzlager	316 - 317
BAUMIT Verlegematerial	318 - 321
Umwelt & Freizeit, Bau	322
SCHERF Verlegematerial	323
Trockenverlegung Plattenlager und Fugenkreuze	324 - 327
Stabilisierungsmatten	328
Stelzlager	329
TECWARE Abdichten/Sanieren	330 - 331
AVENARIUS AGRO Abdichten, Sanieren & Reinigen	332 - 335
SIKA Kleben/Dichten/Verfugen	336 - 337
MUREXIN Ausgleichen/Abdichten/Verkleben	338 - 339
MUREXIN Verkleben   Fugenmörtel	340 - 341
MUREXIN Beschichtung und Natursteinteppiche	342 - 343
PCI Ausgleichen   Sanieren	344 - 345
PCI Abdichten von Böden und Sockel	346 - 347
PCI Verlegen   Verfugen	348 - 349
PCI Verfugen Zubehör	350
PCI Verfugen von Naturstein drainfähig	351
STUBAI Werkzeuge	352 - 353

## Reinigen | Pflegen

Reinigen   Schützen   Pflegen	356 - 361
Sten Shoonmaken Reinigen & Imprägnieren	362 - 365



# aussenRAUM exklusiv

**In unserem neu-sortierten  
 aussenRAUM exklusiv Sortiment  
 findest Du eine bemerkenswerte  
 Bandbreite an hochwertigen  
 Steinelementen zu tollen Preisen.**



Qualität aus  
 Österreich

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)

Roboter Mähkante Mondsee	28 - 29
Traunstein Pflaster- und Sickersteine	30 - 31
Pottenstein Pflaster	32 - 33
Pöllau, Pöllau XL Pflaster	34 - 35
Pöllau Böschungs- & Zaunstein	36 - 37
Pöllau Stufen	38 - 39
Bramberg Böschungsstein, Mittersill Zaun-, Mauer-, Betonwerkstein	40 - 41
Goldegg, Mallon	42 - 43
SwissBlock®	44 - 47
Feinsteinzeug	48 - 51
Zubehör, Verlegematerial	52 - 55

# Mähkante Mondsee

Die Roboter Mähkante  
Mondsee passt sich  
optimal der  
Gartengestaltung an.



[ausssenraum.net](http://ausssenraum.net)


Abb.: granit

## Roboter Mähkante Mondsee


- Oberfläche** betonrau
- Fase** ja
- Frost- und tausalzbeständig** ja
- Belastbarkeit** begehbar
- Highlights:**
  - Trapezform dadurch:
  - in Radien verlegbar
  - gerade verlegbar



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
Mähkante granit	38-28	19	5	8,23	168	1.382	Stk.
Mähkante anthrazit-schattiert	38-28	19	5	8,23	168	1.382	Stk.

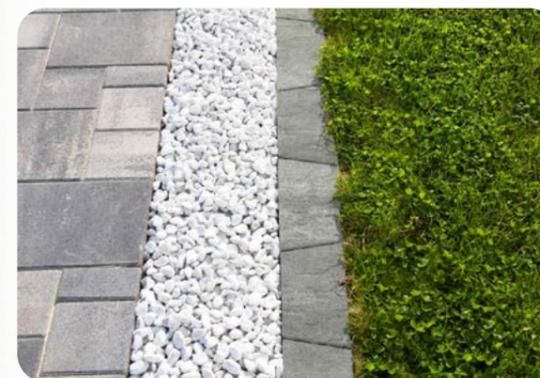

Roboter Mähkante  
gerade verlegt



Roboter Mähkante in  
Radien verlegt

Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau  
Markt**

**NEU**

# Traunstein

## Traunstein natur

**Belastbarkeit** PKW-befahrbar  
**Frost- und tausalzbeständig** ja



Produkt	Stärke cm	Lagen je PAL	m <sup>2</sup> je Lage	ca. kg je m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
Traunstein betongrau	6	8	0,96	135	7,68	1.036	m <sup>2</sup>
Traunstein anthrazit-schattiert	6	8	0,96	135	7,68	1.036	m <sup>2</sup>


## Traunstein Öko

**Belastbarkeit** PKW-befahrbar  
**Frost- und tausalzbeständig** ja



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> je Lage	m <sup>2</sup> je Pal.	kg je Pal.	EH
Traunstein Öko betongrau	16	24	6	130	0,96	7,68	999	m <sup>2</sup>
Traunstein Öko anthrazit-schattiert	16	24	6	130	0,96	7,68	999	m <sup>2</sup>

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)



# Markant: Pottenstein

Markant und gerumpelt.  
Das Pflaster Pottenstein schafft  
einerseits einen harmonischen Kontrast  
zu modernen Bauten und unterstreicht  
andererseits Ausdruck und Atmosphäre  
älterer Gebäude.

## Pottenstein Pflaster

Markant und gerumpelt. Das Pflaster Pottenstein schafft einerseits einen harmonischen Kontrast zu modernen Bauten und unterstreicht andererseits Ausdruck und Atmosphäre älterer Gebäude. Durch seine Steinstärke eignet sich das Pflaster auch optimal für stark frequentierte Wege und Plätze.

**Oberfläche:** gerumpelt  
**Kante:** gerumpelt  
**Belastbarkeit:** Pkw-befahrbar  
**Frost- und tausalzbeständig:** ja



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m <sup>2</sup>	ca. Stk. je Pal.	m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
Rechteckstein terragrau	22,50	15	6	29,63	240	8,10	1.148	m <sup>2</sup>
Quadratstein terragrau	15	15	6	44,44	400	9	1.260	m <sup>2</sup>
Rechteckstein anthrazit-schattiert	22,50	15	6	29,63	240	8,10	1.148	m <sup>2</sup>
Quadratstein anthrazit-schattiert	15	15	6	44,44	400	9	1.260	m <sup>2</sup>
Rechteckstein muschelkalk	22,50	15	6	29,63	240	8,10	1.148	m <sup>2</sup>
Quadratstein muschelkalk	15	15	6	44,44	400	9	1.260	m <sup>2</sup>

Achte beim Verlegen darauf, dass es bei den Pflastersteinen eine Ober- und eine Unterseite gibt.

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)



Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau  
Markt**

Wichtig: Verwende grundsätzlich nur Taumittel, die für Betonprodukte zugelassen sind (Erzeugerhinweise beachten). Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



# Pöllau



## Pöllau Pflastersteine

Das moderne Pflaster Pöllau besticht durch Flexibilität in Farben und Formen. Erhältlich in den Farben anthrazit-schattiert, terragrau und muschelkalk.

**Kante:** gefast  
**Belastbarkeit:** Pkw-befahrbar  
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

Produkt	Stücke cm	Lagen/ Pal	m <sup>2</sup> / Lage	ca. kg. je m <sup>2</sup>	ME	EH
Pflasterstein anthrazit-schattiert	6	10	0,96	128	9,60	m <sup>2</sup>
Pflasterstein terragrau	6	10	0,96	128	9,60	m <sup>2</sup>
Pflasterstein muschelkalk	6	10	0,96	128	9,60	m <sup>2</sup>

Stückanzahl pro Palettenlage:  
7 Stück | 15 x 15 x 6 cm  
2 Stück | 15 x 17,50 x 6 cm  
6 Stück | 22,50 x 15 x 6 cm  
4 Stück | 22,50 x 17,50 x 6 cm  
4 Stück | 30 x 15 x 6 cm  
4 Stück | 30 x 17,50 x 6 cm

Abgabe nur in ganzen Lagen.

## Pöllau Pflastersteine XL

Produkt	Stärke cm	ca. kg. je m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / Pal	ca. kg je Pal	EH
Pflasterstein XL anthrazit-schattiert	6	128	9,60	1.300	m <sup>2</sup>

Stückanzahl pro Palettenlage:  
2 Stück | 22,50 x 22,50 x 6 cm  
4 Stück | 22,50 x 30 x 6 cm  
2 Stück | 17,50 x 15 x 6 cm  
4 Stück | 17,50 x 30 x 6 cm  
2 Stück | 22,50 x 37,50 x 6 cm  
2 Stück | 17,50 x 37,50 x 6 cm

Abgabe nur in ganzen Lagen.

## Pöllau Pflasterplatten

**Kante:** gefast  
**Belastbarkeit:** Pkw-befahrbar  
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m <sup>2</sup>	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Stk.	m <sup>2</sup> je Pal	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	EH
Pflasterplatte anthrazit-schattiert	60	40	4	4,17	56	22,30	13,44	93	1.268	m <sup>2</sup>
Pflasterplatte terragrau	60	40	4	4,17	56	22,30	13,44	93	1.268	m <sup>2</sup>
Pflasterplatte muschelkalk	60	40	4	4,17	56	22,30	13,44	93	1.268	m <sup>2</sup>

## Pöllau Multistein

**Kante:** gefast  
**Belastbarkeit:** Pkw-befahrbar  
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	EH
Multistein anthrazit-schattiert	60	19	10	48	26,75	1.284	Stk.

# Pflasterstein XL Pöllau

ausenraum.net





# Pöllau Böschungssteine

## Pöllau Böschungssteine

ohne Rundung

**Ansichtsfläche:**

glatt oder gespalten

**Belastbarkeit:**

nach statischer Anforderung

**Frostbeständigkeit:**

ja

Produkt	Länge in cm	Breite in cm	Stärke in cm	kg/Stk.	Stk./Pal	kg je Pal	EH
Böschungsstein anthrazit-schattiert	40	29	15	19	48	912	Stk.
Böschungsstein muschelkalk	40	29	15	19	48	912	Stk.
Böschungsstein terragrau	40	29	15	19	48	912	Stk.
Böschungsstein gespalten anthrazit-schattiert	40	29	15	19	40	760	Stk.
Böschungsstein gespalten muschelkalk	40	29	15	19	40	760	Stk.
Böschungsstein gespalten terragrau	40	29	15	19	40	760	Stk.



terragrau  
gespalten



anthrazit-schattiert  
gespalten



muschelkalk  
gespalten



muschelkalk



terragrau



anthrazit-schattiert

## Pöllau Zaunsteine

**Ansichtsfläche:**

glatt

**Kante:**

gefast

**Belastbarkeit:**

nach statischer Anforderung

**Frostbeständigkeit:**

ja

Produkt	Länge in cm	Breite in cm	Stärke in cm	kg je Stk.	Stk./Pal	kg je Pal	EH
Zaunstein Abdeckplatte anthrazit-schattiert	52	30	5	18	36	648	Stk.
Zaunstein Halbstein anthrazit-schattiert	22	22	22	13	80	1.040	Stk.
Zaunstein Normalstein anthrazit-schattiert	44	22	22	25,50	40	1.020	Stk.
Zaunstein Abdeckplatte muschelkalk	52	30	5	18	36	648	Stk.
Zaunstein Halbstein muschelkalk	22	22	22	13	80	1.040	Stk.
Zaunstein Normalstein muschelkalk	44	22	22	25,50	40	1.020	Stk.
Zaunstein Abdeckplatte terragrau	52	30	5	18	36	648	Stk.
Zaunstein Halbstein terragrau	22	22	22	13	80	1.040	Stk.
Zaunstein Normalstein terragrau	44	22	22	25,50	40	1.020	Stk.

# Pöllau Zaunsteine



anthrazit-schattiert



muschelkalk



terragrau



# Pöllau Stufe

## Pöllau Stufenplatten

Längskante mit Microfase

**Belastbarkeit** begehbar  
**Frost- und tausalzbeständig** ja

Produkt	Länge in cm	Breite in cm	Stärke in cm	kg je Stk	Stk./ Pal	m <sup>2</sup> / Pal	kg je Pal	EH
Stufenplatte anthrazit-schattiert	60	40	4	22,30	56	13,10	1.248	Stk.
Stufenplatte muschelkalk	60	40	4	22,30	56	13,10	1.248	Stk.
Stufenplatte terragrau	60	40	4	22,30	56	13,10	1.248	Stk.



anthrazit-schattiert



muschelkalk



terragrau

## Pöllau Blockstufen

**Belastbarkeit** begehbar  
**Frost- und tausalzbeständig** ja  
**Kante:** gefast

Produkt	Länge in cm	Breite in cm	Stärke in cm	kg je Stk	Stk./ Pal	kg je Pal	EH
Blockstufe anthrazit-schattiert mit Fase 3 x 2	100	35	15	120	8	960	Stk.
Blockstufe muschelkalk mit Fase 3 x 2	100	35	15	120	8	960	Stk.
Blockstufe terragrau mit Fase 3 x 2	100	35	15	120	8	960	Stk.



anthrazit-schattiert



muschelkalk



terragrau

## Pöllau Randleisten

ohne Rundung

**Belastbarkeit** begehbar  
**Frost- und tausalzbeständig** ja  
**Kante:** gefast

Produkt	Länge in cm	Breite in cm	Stärke in cm	kg je Stk.	Stk./ Pal	kg je Pal	EH
Randleiste anthrazit-schattiert	100	20	5	22	45	990	Stk.
Randleiste muschelkalk	100	20	5	22	45	990	Stk.
Randleiste terragrau	100	20	5	22	45	990	Stk.



anthrazit-schattiert



muschelkalk



terragrau



anthrazit-schattiert



terragrau



muschelkalk



# Bramberg

## Bramberg mit Rundung

Der handliche, kleine Böschungsstein Bramberg eignet sich perfekt für effektvolle, lebende Begrenzungen bzw. Umrahmungen von Plätzen, Wegen, Terrassen, Beeten, usw.

**Oberfläche:** offenporiger Beton gefärbt  
**Belastbarkeit:** nach statischer Anforderung  
**Frostbeständig:** ja



Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	kg je Stk.	Stk./ Pal	m <sup>2</sup> / Pal	kg je Pal	EH
Böschungsstein grau	26	26	11,50	9 kg	96	5,05	864 kg	Stk.



# Mittersill

## Mittersill Multistein

Markante Steine. Der Multistein Mittersill wirkt - wie das Pflaster Pottenstein - durch seine markante Oberflächenstruktur (gerumpelt) und die unregelmäßig gebrochenen Kanten. Der kreative Alleskönner: Palisaden, Zäune, Stützwände, Einfassungen von Rabatten, antike Flächengestaltungen, Stufen, Podeste, Umrandungen von Gartenflächen, etc.

**Oberfläche:** gerumpelt  
**Kante:** gerumpelt  
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Stk./ Pal	kg je Stk.	kg je Pal	EH
Mauerstein muschelkalk	36	18	12	60	18	1.100	Stk.
Multi-Halbstein muschelkalk	18	18	12	120	9	1.100	Stk.
Multi-Abdeckplatte muschelkalk	36	22	6	100	11	1.120	Stk.
Mauerstein anthrazit-schattiert	36	18	12	60	18	1.100	Stk.
Multi-Halbstein anthrazit-schattiert	18	18	12	120	9	1.100	Stk.
Multi-Abdeckplatte anthrazit-schattiert	36	22	6	100	11	1.120	Stk.
Mauerstein terragrau	36	18	12	60	18	1.100	Stk.
Multi-Halbstein terragrau	18	18	12	120	9	1.100	Stk.
Multi-Abdeckplatte terragrau	36	22	6	100	11	1.120	Stk.





[ausSENraum.net](http://ausSENraum.net)

# Goldegg

## Goldegg Terrassenplatte

**Oberfläche:** gestrahlt und imprägniert  
**Frost- und tausalzbeständig:** ja  
**Kante:** gefast

Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Stk./PAL	kg/Stk.	kg/PAL	EH
Terrassenplatte hellgrau	60	40	3,80	36	5	178	m <sup>2</sup>
Terrassenplatte platingrau	60	40	3,80	36	5	178	m <sup>2</sup>
Stufenplatte hellgrau	60	40	3,80	36	20,53	740	Stk.
Stufenplatte platingrau	60	40	3,80	36	20,53	740	Stk.



# Mallon

## Mallon Mauerstein und Abdeckplatte

**Ansichtsfläche:** gespalten  
**Stoßfläche:** glatt  
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	BME/PAL	kg/m <sup>2</sup>	kg/PAL	EH
Mauerstein anthrazit-schattiert	16,5-25-33,5	20	14	2,84	446,35	1.400	m <sup>2</sup>
Abdeckplatte anthrazit-schattiert	16,5-25-33,5	30	7	22,5	4770	1.074	Set



[ausSENraum.net](http://ausSENraum.net)

Aktuelle Preise erhältst Du in Deinem **hagebau Markt**

# Beton mit System: Swissblock®

SwissBlock® ist ein modularer Betonblock, der multifunktional und flexibel eingesetzt werden kann. Die SwissBlock®-Systemsteine überzeugen durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und punkten mit hochwertiger, standardisierter Qualität.

## SwissBlock® Systemsteine

SwissBlock® ist ein modularer Betonblock, der multifunktional und flexibel eingesetzt werden kann. Die SwissBlock®-Systemsteine überzeugen durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und punkten mit hochwertiger, standardisierter Qualität. Sei es eine fixe Stützmauerkonstruktion, eine semipermanente Baustelleninstallation oder eine temporäre Eventinfrastruktur - das clevere Betonblocksystem eröffnet ungeahnte Möglichkeiten in der Baubranche sowie im Veranstaltungsbereich.

**Oberfläche** hochverdichteter Beton C35/45  
**Frost- und tausalzbeständig** ja  
**Kante** mit Fase  
**Belastbarkeit** je nach statischen Anforderungen



Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Stk. je. Pal.	ca. kg je Stk.	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	LG	EH
1KStandard-Block, betongrau	50	50	50	2	300	0,5	600	J	Stk.
2KStandard-Block, betongrau	100	50	50	2	600	1,0	1.200	J	Stk.
3KStandard-Block, betongrau	150	50	50	2	900	1,5	1.800	J	Stk.

## SwissBlock® mit Color Oberflächen

Drei Trendfarben für den Außenraum spiegeln die aktuellen Bedürfnisse der Menschen wieder. Denn gerade die Farbgestaltung ist ein wichtiger Teil um im Außenraum den richtigen Wohlfühlfaktor zu erreichen, ob mit glatter oder geschlammter Optik.

Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Stk. je. Pal.	ca. kg je Stk.	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	LG	EH
Aufpreis für Farbgestaltung mit glatter Oberfläche	-	-	-	-	-	-	-	B	m <sup>2</sup>
Aufpreis für Farbgestaltung mit Struktur	-	-	-	-	-	-	-	B	m <sup>2</sup>

## SwissBlock® mit Creativ TOP Metallic Oberflächen

Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Stk. je. Pal.	ca. kg je Stk.	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	LG	EH
Aufpreis für creativ TOP Metallic Oberflächen	-	-	-	-	-	-	-	B	m <sup>2</sup>

## SwissBlock® Exklusiv Serie mit Beschichtung in Granit Optik

Bei der Exklusiv Serie werden die Betonblöcke mit einer natursteinähnlichen Granitoptik beschichtet. Diese Beschichtung ist in drei unterschiedlichen Optiken erhältlich. Beste Eigenschaften bei UV Einflüssen und Bewitterung mit hohen und niedrigen Temperaturen. Die wasserabweisende Oberfläche hat eine unerreichte Schmutzbeständigkeit und lässt sich leicht reinigen. Die Beschichtungen gibt es in glatter oder grober Ausführung. REACH-konformes, ungiftiges biologisches Material.

Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Stk. je. Pal.	ca. kg je Stk.	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	LG	EH
Aufpreis für Beschichtung in Granitoptik mit feiner Struktur inkl. TOP Versiegelung	-	-	-	-	-	-	-	B	m <sup>2</sup>
Aufpreis für Beschichtung in Granitoptik mit grober Struktur inkl. TOP Versiegelung	-	-	-	-	-	-	-	B	m <sup>2</sup>

# Beton mit System: Swissblock®

## SwissBlock® Premium Serie mit Naturstein Granit mit geflammter Oberfläche

Bei der Premium Serie werden die Betonblöcke in Kombination mit Naturstein - Granitplatten mit geflammter Oberfläche verarbeitet. Der Randabschluss ist beim Standardblock vierseitig mit Falz ausgeführt und Ecklösungen zusätzlich in Gehrung gefertigt. In Verbindung mit dem Standard-Block und Eck-Block erreicht man die Optik einer massiven Natursteinmauer mit Fugenraster zu einem perfekten Preis-Leistungsverhältnis.

Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Stk. je. Pal.	ca. kg je Stk.	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	LG	EH
Standard-Block 1K, mit Granit C 016 Oberfläche	50	50	50	2	300	0,50	600	B	Stk.
Standard-Block 2K, mit Granit C 016 Oberfläche	100	50	50	2	600	1	1.200	B	Stk.
Standard-Block 3K, mit Granit C 016 Oberfläche	150	50	50	2	900	1,50	1.800	B	Stk.
Premium CB-Swiss-Block inkl. echt Granitoberfläche mit Kopf links od. rechts 1K Block	50	50	50	2	300	0,50	600		Stk.
Premium CB-Swiss-Block inkl. echt Granitoberfläche mit Kopf links od. rechts 2K Block	100	50	50	2	600	1,00	1.200		Stk.
Premium CB-Swiss-Block inkl. echt Granitoberfläche mit Kopf links od. rechts 3K Block	150	50	50	2	900	1,50	1.800		Stk.

Andere Ausführungen der Blöcke sind auf Anfrage erhältlich.

Es gelten die Allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien sowie Wartungs- und Pflegeanleitung des FQP bzw. die einschlägigen gültigen EN bzw. ÖNORMEN und RVS Richtlinien. Eine Warenrückgabe ist bei dieser Produktgruppe leider nicht möglich. J = 2 - 3 Wochen, B = Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen bzw. nach Abklärung



## SwissBlock® Abschluss- & Mauerköpfe

Als letzte Reihe der Stützmauer kann entweder ein Abschlusskopf oder ein Mauerkopf je nach gewünschter Optik verwendet werden.

Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Stk. je. Pal.	ca. kg je Stk.	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
1K Abschlusskopf, grau	50	50	50	2	290	0,5	580	Stk.
2K Abschlusskopf, grau	100	50	50	2	580	1,0	1.160	Stk.
3K Abschlusskopf, grau	150	50	50	2	870	1,5	1.740	Stk.
1K Mauerkopf, grau	50	50	50	2	215	0,5	430	Stk.
2K Mauerkopf, grau	100	50	50	2	430	1,0	860	Stk.
3K Mauerkopf, grau	150	50	50	2	645	1,5	1.290	Stk.
2K Mauerkopf Eckblock links, grau	100	50	50	2	460	1,0	920	Stk.
2K Mauerkopf Eckblock rechts, grau	100	50	50	2	460	1,0	920	Stk.



1K Abschluss- & Mauerkopf



2K Abschluss- & Mauerkopf



3K Abschluss- & Mauerkopf



2K Mauerkopf links & rechts



**Funktional**

**Feinsteinzeug Bodenplatten**

**Verness**

Die dem Material Naturstein nachempfundene Fliese aus der Kollektion Verness ist nicht nur optisch attraktiv, sondern auch funktional – denn es muss nicht imprägniert werden, lässt sich einfach verlegen und hält den Launen des Wetters optimal stand.

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
Verness Grey	60	60	2	2,78	43	23,04	977	m <sup>2</sup>



**Ragaya**

Eine Alternative zu Fliesen in Grautönen ist die Kollektion Ragaya, die die Wärme und Eleganz von Holz mit der Langlebigkeit und Funktionalität von Terrassenfliesen kombiniert. Das Holzmuster ist zeitlos und passt zu vielen Stilen – so kannst Du dir sicher sein, dass die Gestaltung Deines Gartens und Deiner Terrasse auch nach Jahren noch einen perfekten Eindruck hinterlässt.

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
Ragaya Brown	60	60	2	2,78	45,51	23,04	977	m <sup>2</sup>



**Zeitlos**

[ausSENraum.net](https://ausSENraum.net)



**Harmonisch**



Abb.: Stone Mood Dotstone Grey

**Feinsteinzeug Bodenplatten**

**Stone Mood**

Die Steinoptik Fliese in den Farben Quarzstone beige und Dotstone grey fügt sich harmonisch in das Gesamterscheinungsbild einer modernen Terrassengestaltung. Mit dem von der Natur inspirierten Design bietet die Kollektion Stone Mood die perfekte Kulisse für das üppige Grün in Deinem Garten.


Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
Stone Mood, Quarzstone Beige	90	45	2	2,44	44,83	19,63	874	m <sup>2</sup>
Stone Mood, Dotstone Grey	90	45	2	2,44	44,83	19,63	874	m <sup>2</sup>

**Feinsteinzeug Bodenplatten**

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
Plus Anthrazit	60	60	2	2,77	39,60	25,49	1.010	m <sup>2</sup>
Quarzo Beige	60	60	2	2,77	44,80	23,04	1.032	m <sup>2</sup>
Atakama grau	60	60	2	2,77	46,67	21	940	m <sup>2</sup>
Atakama hellgrau	60	60	2	2,77	46,67	21	940	m <sup>2</sup>



**Modern**



[ausSENraum.net](https://ausSENraum.net)

Abb.: Feinsteinzeug Quarzo Beige





# Fugensand

## Zubehör & Verlegematerial

Produkt	Farbe	Einheit Gewicht in kg
ausSEN RAUM Fugensand (RVS tauglich)	anthrazit	25
ausSEN RAUM Fugensand (RVS tauglich)	hellgrau	25
ausSEN RAUM Fugensand (RVS tauglich)	sandbeige	25



Produkt	Farbe	Einheit Gewicht in kg
ausSEN RAUM Pflastersplitt (RVS tauglich)	hellbeige	25



Produkt	Farbe	Einheit Gewicht in kg
ausSEN RAUM Betonschotter (Betonkies)	beige-braun	25



Produkt	Farbe	Einheit Gewicht in kg
ausSEN RAUM Estrichsand (Beton sand)	beige-braun	25



Produkt	Farbe	Einheit Gewicht in kg
ausSEN RAUM Rundkies gewaschen (Quarzkies)	hell-bunt	25



Produkt	Farbe	Einheit Gewicht in kg
ausSEN RAUM Rundkies gewaschen (Quarzkies)	hell-bunt	25



Produkt	Farbe	Einheit Gewicht in kg
ausSEN RAUM Mauer- und Putzsand	beige	25



# Splitt

[ausSENraum.net](http://ausSENraum.net)

# Verlegeprodukte

## Drainbeton

Stark wasserdurchlässiger, setzungsfreier Fertigbeton.

**Anwendungsmöglichkeiten/Eigenschaften:** Stabiler, druckfester (befahrbarer) Unterlags- und Hinterfüllungsbeton. Ideal zum Einsatz in natürlichem Erdreich und als wasserabführender Unterlagsbeton. Händische Verarbeitung, stark wasserdurchlässig und verhindert daher Staunässe, vermeidet Setzungen und Hebungen durch Frost



Produkt	Einheit Gewicht in kg
ausSEN RAUM Drainbeton	40

## Trassdrainmörtel

Zementgebundener, trasshaltiger, wasserdurchlässiger Verlegemörtel.

**Anwendungsmöglichkeiten/Eigenschaften:** Hochfester, frostbeständiger und befahrbarer Verlegemörtel für alle gängigen Belegesteine und -platten. Durch spezielle Zusätze werden eventuelle Ausblühungen im Mörtelbett und in der Belegung verhindert bzw. reduziert. Händische Verarbeitung, verhindert Staunässe und somit Feuchtigkeitsschäden im Mörtelbett, frostbeständig und mit verminderter Ausblühneigung.



Produkt	Einheit Gewicht in kg
ausSEN RAUM Trassdrainmörtel	40

## Trassklebemörtel

Trasshaltiger Klebemörtel.

**Anwendungsmöglichkeiten/Eigenschaften:** Spezieller Klebemörtel zur Verbesserung der Haftung zwischen den Belegesteinen und -platten und dem Verlegebett. Händische Verarbeitung, frostbeständig und mit verminderter Ausblühneigung.



Produkt	Einheit Gewicht in kg
ausSEN RAUM Trassklebemörtel	25

## Trassfugenmörtel

Trasshaltiger, standfester Fugenmörtel

**Anwendungsmöglichkeiten/Eigenschaften:** Frostbeständiger und wasserundurchlässiger Fugenmörtel zur kraftschlüssigen Verbindung der einzelnen Belegesteine und -platten. Verhindert schnelle Verwitterung und Verschmutzung in der Verlegefuge. Standfest, geeignet für Randsteine. Händische Verarbeitung, frost- und tausalzbeständig, mit verminderter Ausblühneigung.



Produkt	Einheit Gewicht in kg
ausSEN RAUM Trassfugenmörtel	25



# Betonstein Standard

**Betonsteine sind  
alles andere als  
eintönig. Sie bieten vielfältige  
und individuelle  
Gestaltungsmöglichkeiten.**

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)

---

Classic Linie

---

58 - 59

---

Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau  
Markt**



## Classic Line

### Classic Rechteckpflaster grau 20/10/5 cm

Das Rechteckpflaster erfreut sich dank seiner schlichten Eleganz großer Beliebtheit. Dieses Pflaster ist perfekt geeignet für Einfahrten, Plätze und Wege und fügt sich perfekt in die in das architektonische Gesamtbild ein.

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je Pal.	Lagen	VE
Classic Rechteckpflaster grau	20	10	5	576	12	11,52 m <sup>2</sup> /Pal.

### Classic Uniwelle 22/11/5 cm

Die Uniwelle Classic ist für belastbare Flächen für PKW geeignet und eine besonders wirtschaftliche Lösung. Einsetzbar ist das Produkt für Einfahrten, Plätze und Wege.

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je Pal.	Lagen	VE
Classic Uniwelle	22	11	5	420	12	10,37 m <sup>2</sup> /Pal.

### Classic Trittplatten

Trittplatten werten Deinen Garten in jeder Hinsicht auf, ob im Rasen oder im Kiesbeet verlegt. Du solltest die Trittplatten so verlegen, dass die Schrittlänge für Dich angenehm ist. Wenn Du die Trittplatten sachgemäß verlegst, stellt es auch für Deinen Mähroboter keine Probleme dar und kann problemlos überfahren werden.

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je Pal.	Lagen	VE
Classic Trittplatten anthrazit-schattiert	35	25	5	108	12	-
Classic Trittplatten gelb-schattiert	35	25	5	108	12	-

### Classic Mauerstein 3-seitig gespalten

Die mediterranen Farbtöne machen den Mauerstein zu einem besonders beliebten Stein für kreative Spielereien im Garten. Ob als kleine Mauer, Hochbeet oder als Palisade, mit dem Mauerstein 3-seitig gespalten von Seesteiner findest Du immer das passende für Deine Gestaltung. Den Mauerstein gibt es in zwei Farben und ein Format.

Produkt	Länge cm	Höhe cm	Breite cm	Stk. je Pal.	Lagen	VE
Classic Mauerstein 3-seitig gespalten gelb-schattiert	28	10	12	96	4	2,69 m <sup>2</sup> /Pal.
Classic Mauerstein 3-seitig gespalten anthrazit-schattiert	28	10	12	96	4	2,69 m <sup>2</sup> /Pal.

### Classic Betonplatte

Ob Pool, Terrasse oder Hausumrandungen, die Classic Bodenplatte in zwei Farben schattierten Farben und ein Format verleiht Deinem Garten ein besonderes Highlight. Schaffe Dir eine Oase der Ruhe in Deinem Garten.

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je Pal.	Lagen	VE
Classic Betonplatte gelb-schattiert	40	40	4	84	14	13,44 m <sup>2</sup> /Pal.
Classic Betonplatte Classic anthrazit-schattiert	40	40	4	84	14	13,44 m <sup>2</sup> /Pal.

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers. Die abgebildeten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise! „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“

Für frost-tausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind. (siehe Datenblätter des Herstellers). Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten. Die Verwendung von Streusplitt ist vorzuziehen. Siehe auch FQP - Richtlinien Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Download auf [www.seesteiner.at](http://www.seesteiner.at)

Abb.: Umbriano Pflaster granitgrau-weiß gemasert

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)



# Betonstein Exklusiv

**Betonsteine sind widerstandsfähig,  
belastbar, sicher und mit  
außergewöhnlichen Eigenschaften  
ausgestattet.**

[ausseraum.net](http://ausseraum.net)

Largo Bodenplatte	62 - 63
Piazza Grado Kombipflaster	64 - 65
LIV29 Terrassenplatte	66 - 67
Arret VG4 Kombipflaster	68 - 69
Palais Terrassenplatten und Sockelleisten	70 - 71
Umbriano Platte, Divino Design	72 - 73
Casino Platte & Pflaster	74 - 75
Umbriano Pflaster	76 - 77
Suave & Livorno Pflaster	78 - 79
Pflaster Via Verso & Via Roma antik	80 - 81
Via Fortuna & Umbriano Mehrformatpflaster	82 - 83
Modena Öko Pflaster aus Betonwerkstein	84 - 85
Weissenböck Pflaster	86 - 89

Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau  
Markt**



# Modern & Elegant: Largo

Abb.: Largo Bodenplatte silbergrau-nuanciert kombiniert mit Largo Sichtkantenplatte silbergrau-nuanciert als Poolumrandung mit gerader & gefäster Kante veredelt

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)



## Largo Bodenplatte

Perfekt ergänzt die Largo Bodenplatte modern gestaltete Außenräume. Mit ihren großen Formaten fügt sie sich optimal in die nüchterne Eleganz moderner Architektur ein. Sie ist nur begehbar und eignet sich insbesondere für Terrassen, Eingangsbereiche und Gehwege. Es wird empfohlen, die 89,8 x 59,8 x 5 cm Platte nicht im Halverbund sondern im Drittelverbund oder Kreuzverbund zu verlegen.

<b>Oberfläche</b>	mit Quarzvorsatz, hydrophobiert, erhöhte Abriebfestigkeit, werkseitig bereits mit dem Oberflächenschutz Duoprotect DP30 versehen, Platten mit Edelsplittvorsatz sind serienmäßig feingestrahlt und diamantgebürstet.
<b>Frost- und tausalzbeständig</b>	ja
<b>Belastbarkeit</b>	nur begehbar
<b>Kante</b>	umlaufende Fase

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
21194	Largo Bodenplatte basalt-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m <sup>2</sup>
21193	Largo Bodenplatte eisgrau-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m <sup>2</sup>
20523	Largo Bodenplatte granitgrau-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m <sup>2</sup>
20631	Largo Bodenplatte kalkstein-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m <sup>2</sup>
20524	Largo Bodenplatte muschelkalk	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m <sup>2</sup>
20771	Largo Bodenplatte platin mittel	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m <sup>2</sup>
21497	Largo Bodenplatte platin-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m <sup>2</sup>
20525	Largo Bodenplatte sandgelb-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m <sup>2</sup>
21195	Largo Bodenplatte vulcano-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m <sup>2</sup>
21338	Largo Bodenplatte zimt-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m <sup>2</sup>
21648	Largo Bodenplatte basalt-schattiert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m <sup>2</sup>
21649	Largo Bodenplatte eisgrau-schattiert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m <sup>2</sup>
21626	Largo Bodenplatte granitgrau-schattiert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m <sup>2</sup>
22097	Largo Bodenplatte kalkstein-nuanciert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m <sup>2</sup>
21650	Largo Bodenplatte kalkstein-schattiert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m <sup>2</sup>
21651	Largo Bodenplatte muschelkalk	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m <sup>2</sup>
21652	Largo Bodenplatte platin-schattiert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m <sup>2</sup>
22098	Largo Bodenplatte silbergrau-nuanciert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m <sup>2</sup>
22096	Largo Bodenplatte taupe-nuanciert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m <sup>2</sup>
23044	Largo Bodenplatte Edelsplitt anthrazit	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m <sup>2</sup>
23045	Largo Bodenplatte Edelsplitt granitgrau	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m <sup>2</sup>
23043	Largo Bodenplatte Edelsplitt weiß-schwarz	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m <sup>2</sup>
21200	Largo Bodenplatte basalt-schattiert	59,80	59,80	5	115	7,20	828	m <sup>2</sup>
21199	Largo Bodenplatte eisgrau-schattiert	59,80	59,80	5	115	7,20	828	m <sup>2</sup>
20929	Largo Bodenplatte granitgrau-schattiert	59,80	59,80	5	115	7,20	828	m <sup>2</sup>
20931	Largo Bodenplatte kalkstein-schattiert	59,80	59,80	5	115	7,20	828	m <sup>2</sup>
20930	Largo Bodenplatte muschelkalk	59,80	59,80	5	115	7,20	828	m <sup>2</sup>
21498	Largo Bodenplatte platin-schattiert	59,80	59,80	5	115	7,20	828	m <sup>2</sup>
21204	Largo Bodenplatte basalt-schattiert	89,80	59,80	5	115	8,64	993,60	m <sup>2</sup>
21203	Largo Bodenplatte eisgrau-schattiert	89,80	59,80	5	115	8,64	993,60	m <sup>2</sup>
20773	Largo Bodenplatte granitgrau-schattiert	89,80	59,80	5	115	8,64	993,60	m <sup>2</sup>

Zubehör: Largo Sichtkantenplatte mit durchgefärbten Seitenflächen 59,8 x 39,8 x 5 cm in div. Farben für Stufen, als Poolumrandung oder Terrassenabschluss sowie Edelstahlwinkel 300 x 8 x 5,5 cm gegen Aufpreis erhältlich.



Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Ganze und halbe Paletten ohne Kommissionszuschlag. Lagerweiser Bezug mit einer Kommissionspauschale von € 25,90 (exkl. USt.) auf Bestellung möglich, ansonsten wird auf die nächste halbe oder ganze Palette aufgerundet. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).



# Mediterran: Piazza Grado

## Piazza Grado

Mit seinen 7 verschiedenen Formaten, 13 Farben und der gealterten Oberfläche eignet sich dieses Pflaster bestens für Einfahrten, Wege und Terrassen. Die Steine - unregelmäßig in Bahnen verlegt - geben Plätzen ein natürliches und lauschiges Ambiente.


**Oberfläche** gealterte Oberfläche mit Quarzvorsatz, hydrophobiert, erhöhte Abriebfestigkeit  
**Frost- und tausalzbeständig** ja  
**Belastbarkeit** Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen  
**Kante** gebrochene Kanten und Ecken

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Big Bag	ca. kg je Big Bag	EH
20128	Piazza Grado grau	KF	16	5	115	10,50	1.242	m <sup>2</sup>
20125	Piazza Grado anthrazit	KF	16	5	115	10,50	1.242	m <sup>2</sup>
21210	Piazza Grado basalt-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m <sup>2</sup>
20126	Piazza Grado bernstein-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m <sup>2</sup>
20127	Piazza Grado sandgelb	KF	16	5	115	10,50	1.242	m <sup>2</sup>
20129	Piazza Grado lehm Braun	KF	16	5	115	10,50	1.242	m <sup>2</sup>
20130	Piazza Grado muschelkalk	KF	16	5	115	10,50	1.242	m <sup>2</sup>
20131	Piazza Grado porphyr-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m <sup>2</sup>
20132	Piazza Grado schiefer-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m <sup>2</sup>
20636	Piazza Grado terracotta-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m <sup>2</sup>
20837	Piazza Grado kalkstein-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m <sup>2</sup>
20865	Piazza Grado mocca-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m <sup>2</sup>
20912	Piazza Grado granitgrau-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m <sup>2</sup>

KF = Kombiform

Folgende 7 Längen sind in einem Big Bag mit je gleicher Stückzahl enthalten: 22, 20, 18, 16, 14, 12 und 10 cm. Formate sind nur gemischt erhältlich. Ganze und halbe Big Bags ohne Kommissionszuschlag.

Pro Big Bag wird als Ausgleich für eventuell produktionsbedingten Bruch ca. 0,3 m<sup>2</sup> mehr geliefert als die verrechnete Menge. Angefangene Big Bags können nicht zurückgenommen werden.

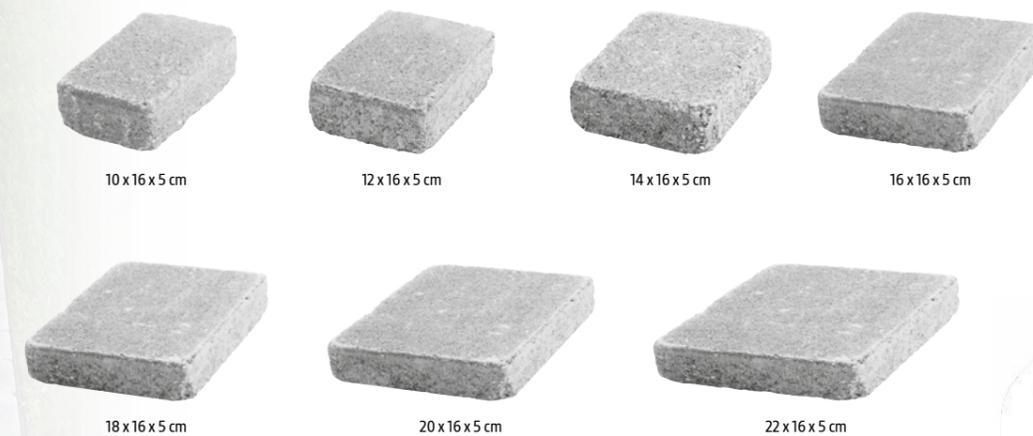

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).

aus  
s  
r  
a  
u  
m

Abb.: Piazza Grado schiefer-schattiert



## Edel & chic: LIV29

### LIV29

29 mm - mit dieser geringen Steinstärke bei großzügigen Formaten setzt die LIV29 einen neuen Standard. Sie vereint die Vorzüge des innovativen Werkstoffs Beton - wie Frost- und Farbbeständigkeit, lang gleichbleibendes Erscheinungsbild, geringe Maßabweichung - mit einer exquisiten Auswahl an Farben und aufwendiger Oberflächenveredelung.

<b>Oberfläche</b>	hydrophobiert, feingestrahlt und diamantgebürstet, werkseitig bereits mit dem Oberflächenschutz Duoprotect DP30 versehen
<b>Frost- und tausalzbeständig</b>	ja
<b>Belastbarkeit</b>	nur begehbar
<b>Kante</b>	umlaufende Fase

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Palette	ca. kg je Palette	EH
21528	LIV29 karamell	59,40	39,40	2,90	65	4,17	6,24	405,60	m <sup>2</sup>
21531	LIV29 kies	59,40	39,40	2,90	65	4,17	6,24	405,60	m <sup>2</sup>
21534	LIV29 mohn	59,40	39,40	2,90	65	4,17	6,24	405,60	m <sup>2</sup>
21537	LIV29 nebel	59,40	39,40	2,90	65	4,17	6,24	405,60	m <sup>2</sup>
21543	LIV29 quarzit	59,40	39,40	2,90	65	4,17	6,24	405,60	m <sup>2</sup>
21546	LIV29 taupe	59,40	39,40	2,90	65	4,17	6,24	405,60	m <sup>2</sup>
21549	LIV29 vanille	59,40	39,40	2,90	65	4,17	6,24	405,60	m <sup>2</sup>
21882	LIV29 karamell	59,40	59,40	2,90	65	2,78	9,36	608,40	m <sup>2</sup>
21883	LIV29 kies	59,40	59,40	2,90	65	2,78	9,36	608,40	m <sup>2</sup>
21884	LIV29 mohn	59,40	59,40	2,90	65	2,78	9,36	608,40	m <sup>2</sup>
21885	LIV29 nebel	59,40	59,40	2,90	65	2,78	9,36	608,40	m <sup>2</sup>
21887	LIV29 quarzit	59,40	59,40	2,90	65	2,78	9,36	608,40	m <sup>2</sup>
21888	LIV29 taupe	59,40	59,40	2,90	65	2,78	9,36	608,40	m <sup>2</sup>
21889	LIV29 vanille	59,40	59,40	2,90	65	2,78	9,36	608,40	m <sup>2</sup>
21529	LIV29 karamell	79,40	39,40	2,90	65	3,13	8,32	540,80	m <sup>2</sup>
21532	LIV29 kies	79,40	39,40	2,90	65	3,13	8,32	540,80	m <sup>2</sup>
21535	LIV29 mohn	79,40	39,40	2,90	65	3,13	8,32	540,80	m <sup>2</sup>
21538	LIV29 nebel	79,40	39,40	2,90	65	3,13	8,32	540,80	m <sup>2</sup>
21544	LIV29 quarzit	79,40	39,40	2,90	65	3,13	8,32	540,80	m <sup>2</sup>
21547	LIV29 taupe	79,40	39,40	2,90	65	3,13	8,32	540,80	m <sup>2</sup>
21550	LIV29 vanille	79,40	39,40	2,90	65	3,13	8,32	540,80	m <sup>2</sup>
20488	Aufpreis für gerade & gefaste Kante (Plattenunterseite kalibriert, Seitenfläche gestrahlte Optik, Unterkante gefast)						-	-	lfm.
22175	Aufpreis für Viertelrundstab (Plattenunterseite kalibriert, Seitenfläche oben im Viertelrundstab, Unterkante gefast)						-	-	lfm.
22176	Aufpreis für Halbrundstab (Plattenunterseite kalibriert, Seitenfläche im Halbrundstab)						-	-	lfm.
22177	Aufpreis für Wassernase schneiden (auch in Kombination mit den drei oben genannten Kantenveredelungen möglich)						-	-	lfm.

Zur Plattenserie LIV gehören auch die großzügigen Formate:

LIV im Format 89,4 x 59,4 x 4,8 cm

LIV im Format 89,4 x 89,4 x 4,8 cm

**sowie NEU**


LIV LARGE im Format 119,4 x 119,4 x 6 cm

LIV LARGE im Format 119,4 x 119,4 x 8 cm

LIV KANTENPLATTE im Format 119,4 x 59,4 x 4,8 cm mit gerader & gefaster Kante an einer Längsseite veredelt für die Poolumrandung und zur Stufenverkleidung

Die Platten mit Plattendicke 4,8 cm und 6 cm sind nur begehbar, die Platte mit 8 cm ist Pkw-befahrbar bis 3,5 t und kann auch als schwebende Stufe versetzt werden. Sie sind in allen LIV29-Farben erhältlich.

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).

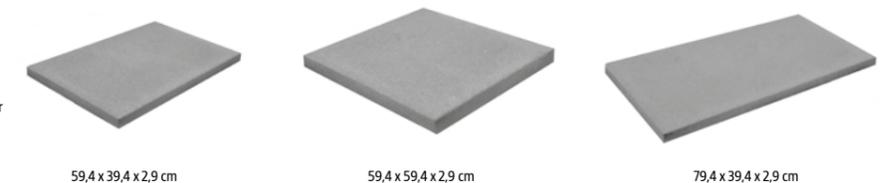

aus  
s  
r  
a  
u  
m

Abb.: LIV29 taupe und quarzit als Poolumrandung



# Kombipflaster Arret VG4

Abb. Arret B25 VG4 Kombipflaster Platin-schattiert




Schlicht und elegant präsentiert sich das beliebte Arret VG4 Kombipflaster mit seinen vier Formaten. Es steht mit Bahnbreite 15 cm (= B15), mit Bahnbreite 20 cm (= B20) und mit Bahnbreite 25 cm (= B25) in den Steindicken 6 cm und 8 cm zur Verfügung. Die große Farbauswahl lässt viel Freiheit in der Gestaltung der zu pflasternden Fläche. Die Steine sind mit der Verschiebesicherung VG4 ausgestattet, wodurch sie einen festen Sitz erhalten und die Fuge - auch bei höheren Beanspruchungen - über einen langen Zeitraum - gleichmäßig und formschön bleibt.


**Oberfläche** mit Quarzvorsatz, hydrophobiert, erhöhte Abriebfestigkeit  
**Frost- und tausalzbeständig** ja  
**Kante** umlaufende Mikrofase

**Belastbarkeit**  
**B15 / B20 / B25 mit 6 cm Dicke:** Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen  
**B15 / B25 mit 8 cm Dicke:** überwiegend Pkw-Nutzung, gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t  
**B20 mit 8 cm Dicke:** LKW-Nutzung mit geringem Verkehrsaufkommen (z.B. Müllabfuhr, Feuerwehrezufahrt, Wartungszufahrt), kein Durchzugsverkehr

**Arret B15 VG4 Kombipflaster, Arret B20 VG4 Kombipflaster**



**Arret B25 VG4 Kombipflaster**



**Arret B15 VG4 Kombipflaster, Arret B20 VG4 Kombipflaster, Arret B25 VG4 Kombipflaster**

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
20681	Arret B15 VG4 Kombipflaster grau	KF	15	6	135	10,80	1.458	m <sup>2</sup>
21400	Arret B15 VG4 Kombipflaster anthrazit-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m <sup>2</sup>
21208	Arret B15 VG4 Kombipflaster basalt-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m <sup>2</sup>
21162	Arret B15 VG4 Kombipflaster eisgrau-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m <sup>2</sup>
20717	Arret B15 VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m <sup>2</sup>
20794	Arret B15 VG4 Kombipflaster kalkstein-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m <sup>2</sup>
20866	Arret B15 VG4 Kombipflaster mocca-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m <sup>2</sup>
20716	Arret B15 VG4 Kombipflaster muschelkalk	KF	15	6	135	10,80	1.458	m <sup>2</sup>
21000	Arret B15 VG4 Kombipflaster schiefer-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m <sup>2</sup>
21054	Arret B15 VG4 Kombipflaster vulcano-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m <sup>2</sup>
21341	Arret B15 VG4 Kombipflaster zimt-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m <sup>2</sup>
20820	Arret B15 VG4 Kombipflaster grau	KF	15	8	180	7,20	1.296	m <sup>2</sup>
21226	Arret B15 VG4 Kombipflaster basalt-schattiert	KF	15	8	180	7,20	1.296	m <sup>2</sup>
21309	Arret B15 VG4 Kombipflaster eisgrau-schattiert	KF	15	8	180	7,20	1.296	m <sup>2</sup>
20822	Arret B15 VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiert	KF	15	8	180	7,20	1.296	m <sup>2</sup>
20821	Arret B15 VG4 Kombipflaster muschelkalk	KF	15	8	180	7,20	1.296	m <sup>2</sup>
21488	Arret B20 VG4 Kombipflaster anthrazit-schattiert	KF	20	6	135	9,60	1.296	m <sup>2</sup>
21401	Arret B20 VG4 Kombipflaster basalt-schattiert	KF	20	6	135	9,60	1.296	m <sup>2</sup>
21402	Arret B20 VG4 Kombipflaster eisgrau-schattiert	KF	20	6	135	9,60	1.296	m <sup>2</sup>
21403	Arret B20 VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiert	KF	20	6	135	9,60	1.296	m <sup>2</sup>
21404	Arret B20 VG4 Kombipflaster muschelkalk	KF	20	6	135	9,60	1.296	m <sup>2</sup>
21523	Arret B20 VG4 Kombipflaster Edelsplitt granitgrau mit DP30 feingestrahlt & diamantgebürstet	KF	20	6	135	9,60	1.296	m <sup>2</sup>
22255	Arret B20 VG4 Kombipflaster grau	KF	20	8	180	7,68	1.382	m <sup>2</sup>
23007	Arret B20 VG4 Kombipflaster anthrazit-schattiert	KF	20	8	180	7,68	1.382	m <sup>2</sup>
21405	Arret B20 VG4 Kombipflaster basalt-schattiert	KF	20	8	180	7,68	1.382	m <sup>2</sup>
21406	Arret B20 VG4 Kombipflaster eisgrau-schattiert	KF	20	8	180	7,68	1.382	m <sup>2</sup>
21407	Arret B20 VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiert	KF	20	8	180	7,68	1.382	m <sup>2</sup>
21408	Arret B20 VG4 Kombipflaster muschelkalk	KF	20	8	180	7,68	1.382	m <sup>2</sup>
21659	Arret B25 VG4 Kombipflaster basalt-schattiert	KF	25	6	135	8,25	1.114	m <sup>2</sup>
21660	Arret B25 VG4 Kombipflaster eisgrau-schattiert	KF	25	6	135	8,25	1.114	m <sup>2</sup>
21661	Arret B25 VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiert	KF	25	6	135	8,25	1.114	m <sup>2</sup>
21662	Arret B25 VG4 Kombipflaster platin-schattiert	KF	25	6	135	8,25	1.114	m <sup>2</sup>
22141	Arret B25 VG4 Kombipflaster taupe-schattiert	KF	25	6	135	8,25	1.114	m <sup>2</sup>
21663	Arret B25 VG4 Kombipflaster basalt-schattiert	KF	25	8	180	6,60	1.188	m <sup>2</sup>
21665	Arret B25 VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiert	KF	25	8	180	6,60	1.188	m <sup>2</sup>
21666	Arret B25 VG4 Kombipflaster platin-schattiert	KF	25	8	180	6,60	1.188	m <sup>2</sup>
22142	Arret B25 VG4 Kombipflaster taupe-schattiert	KF	25	8	180	6,60	1.188	m <sup>2</sup>

KF = Kombiform

In der Formatangabe ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt. Ganze und halbe Paletten ohne Kommissionszuschlag. Lagenweiser Bezug mit einer Kommissionspauschale von € 25,90 (exkl. USt.) auf Bestellung möglich, ansonsten wird auf die nächste halbe oder ganze Palette aufgerundet.

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).



## Gartenplatten

Abb.: Gartenplatten Belvedere



Ob als Standardplatte im Format 40/40 oder 60/40 oder als Sonderplatte mit verschiedenen Plattengrößen und Sichtkantenarten, ob als Stufenplatte oder Abdeckplatte für Dein Pool, ob als Terrassenbelag oder Mauerabdeckung, einem Großteil Deiner Wünsche kann entsprochen werden.

### PALAIS Terrassenplatte 40 x 40 cm, gestrahlt

Das umfangreiche Plattenprogramm von Leier lädt zur individuellen Gestaltung Ihrer Gartenlandschaft ein. Von Platten für die Terrasse, den Stufen oder rund um den Pool bis hin zur passenden Blumenwanne ist das Plattenprogramm ein sich ergänzendes Sortiment. Ansprechende Farben, eine edle Oberfläche und zwei Sichtkanten lassen keine Gestaltungswünsche offen.

<b>Oberfläche</b>	feingestrahlt
<b>Frost- und tausalzbeständig</b>	ja
<b>Verlegung</b>	Drainagemörtel, Splittbett, Plattenlager
<b>Kantenausführung</b>	gefast
<b>Umfangreiches Sortiment</b>	Platten, Tritt- und Setzplatten Poolumrandungen, Blumenwannen, Abdeckplatten
<b>Rutschhemmend</b>	ja



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./m <sup>2</sup>	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	EH
130198	Bodenplatten White	40	40	3,70	6,25	14	728	52	Stk
130274	Bodenplatten Nussdorfer	40	40	3,70	6,25	14	728	52	Stk
130060	Bodenplatten Belvedere	40	40	3,70	6,25	14	728	52	Stk
130340	Bodenplatten Schönbrunner	40	40	3,70	6,25	14	728	52	Stk
130005	Bodenplatten Altwiener	40	40	3,70	6,25	14	728	52	Stk
131230	Bodenplatten Edlitzer	40	40	3,70	6,25	14	728	52	Stk

Verlegung:  
Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.  
Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten.  
Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise (ausschließlich im Kreuzfugen-Verband) ist eine Fugenbreite von 8 – 15 mm einzuhalten.  
Bedarf an Fugensand per m<sup>2</sup> ca. 1,25 - 2,00 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite.  
Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.

### PALAIS Terrassenplatte Softline 40 x 40 cm, gestrahlt

SOFTLINE



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	EH
130200	Bodenplatten White*	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130276	Bodenplatten Nussdorfer*	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130062	Bodenplatten Belvedere*	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130342	Bodenplatten Schönbrunner*	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130007	Bodenplatten Altwiener*	40	40	3,70	14	728	52	Stk
131236	Bodenplatten Edlitzer*	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130201	Bodenplatten White**	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130277	Bodenplatten Nussdorfer**	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130063	Bodenplatten Belvedere**	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130343	Bodenplatten Schönbrunner**	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130008	Bodenplatten Altwiener**	40	40	3,70	14	728	52	Stk
131237	Bodenplatten Edlitzer**	40	40	3,70	14	728	52	Stk

\*mit 1 Softline Sichtkante  
\*\*mit 2 Softline Sichtkanten ums Eck

### PALAIS Terrassenplatte Hardline 40 x 40 cm, gestrahlt

HARDLINE



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	EH
130739	Bodenplatten White*	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130754	Bodenplatten Nussdorfer*	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130709	Bodenplatten Belvedere*	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130769	Bodenplatten Schönbrunner*	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130698	Bodenplatten Altwiener*	40	40	3,70	14	728	52	Stk
131234	Bodenplatten Edlitzer*	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130740	Bodenplatten White**	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130755	Bodenplatten Nussdorfer**	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130710	Bodenplatten Belvedere**	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130770	Bodenplatten Schönbrunner**	40	40	3,70	14	728	52	Stk
130699	Bodenplatten Altwiener**	40	40	3,70	14	728	52	Stk
131235	Bodenplatten Edlitzer**	40	40	3,70	14	728	52	Stk


\* mit 1 Hardline Sichtkante  
\*\* mit 2 Hardline Sichtkanten ums Eck

### PALAIS Sockelleiste, gestrahlt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	Stärke cm	EH
130206	Sockelleiste White	40	7,80	1,50	Stk
130282	Sockelleiste Nussdorfer	40	7,80	1,50	Stk
130068	Sockelleiste Belvedere	40	7,80	1,50	Stk
130348	Sockelleiste Schönbrunner	40	7,80	1,50	Stk
130013	Sockelleiste Altwiener	40	7,80	1,50	Stk
131247	Sockelleiste Edlitzer	40	7,80	1,50	Stk




Abb.: Umbriano Platten grau-anthrazit gemasert

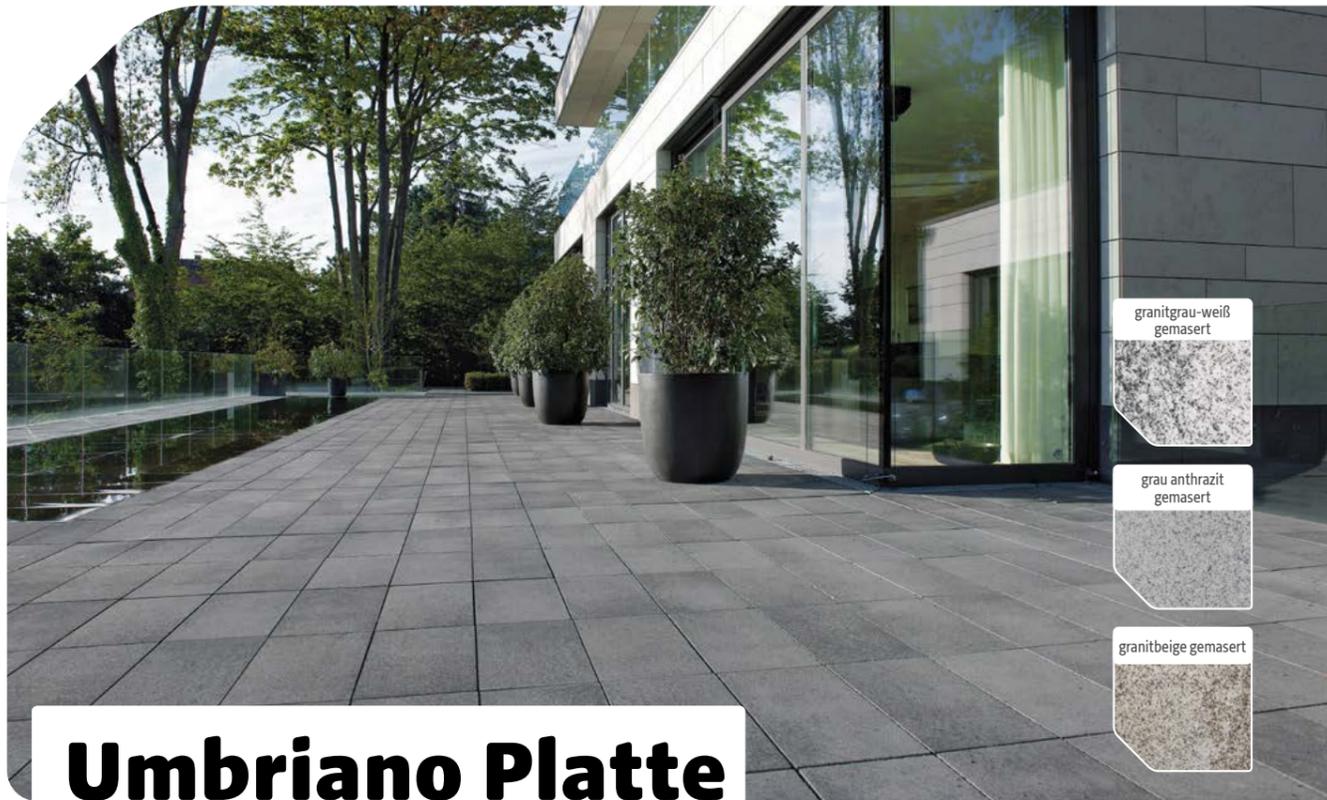

granitgrau-weiß gemasert



grau anthrazit gemasert



granitbeige gemasert



# Umbriano Platte

Passend zum Umbriano Pflaster sorgt die Umbriano Platte für ein einheitliches Flächendesign. Damit sind Deiner Gestaltungsfreiheit keine Grenzen mehr gesetzt und Du kannst Deinem Zuhause eine ganz persönliche Note verleihen.

## Umbriano Platte – 4 cm, imprägniert, mit Microfase

Passend zum Umbriano Pflaster sorgt die Umbriano Platte für ein einheitliches Flächendesign. Damit sind Deiner Gestaltungsfreiheit keine Grenzen mehr gesetzt und Du kannst Deinem Zuhause eine ganz persönliche Note verleihen.

- Oberfläche** gemasert
- Fase** ja
- Frost- und tausalzbeständig** ja
- Belastbarkeit** begehbar
- Highlights:**
  - naturnah – jeder Stein ein Unikat
  - hohe Gestaltungsvielfalt durch Formen und Farben
  - Grundschutz
  - rutsch- und verschleißfest
- Anwendung:** Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m <sup>2</sup>	Stk. je Pal.	m <sup>2</sup> je Pal.	kg je Pal.	EH
9009401014990	Umbriano Platte granitgrau-weiß gemasert	60	40	4	4,17	56	13,43	1.255	m <sup>2</sup>
9009401014983	Umbriano Platte grau-anthrazit gemasert	60	40	4	4,17	56	13,43	1.255	m <sup>2</sup>
9009401015003	Umbriano Platte granitbeige gemasert	60	40	4	4,17	56	13,43	1.255	m <sup>2</sup>

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“

Abb.: Suave Mehrformatplatte anthrazit-meliert



Muschelkalk



anthrazit-meliert



# Suave Mehrformatplatte

Die neu entwickelte Suave Mehrformatterassanplatte ist eizigartig am Markt. Durch die Kombination der perfekt harmonierenden Formate auf einer Palette und der eleganten Schattierung bietet sich die Platte ideal für die Gestaltung von Pools, Terrassen und Hausumrandungen an.

## Suave Mehrformatplatte

Die neu entwickelte Suave Mehrformatterassanplatte ist eizigartig am Markt. Durch die Kombination der perfekt harmonierenden Formate auf einer Palette und der eleganten Schattierung bietet sich die Platte ideal für die Gestaltung von Pools, Terrassen und Hausumrandungen an.

- Oberfläche** betongrau
- Fase** ja
- Frost- und tausalzbeständig** ja
- Belastbarkeit** begehbar
- Highlights:**
  - moderne Optik
  - rutsch- und verschleißfest
- Anwendung** Terrassen, Wintergärten, Wege/Zäune, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m <sup>2</sup>	kg je Stk.	Stk. je Pal.	m <sup>2</sup> je Pal.	kg je Pal.	EH
64515	Suave Mehrformatplatte anthrazit-meliert	120	85	5	0,97	113,15	12	12,24	1.378	m <sup>2</sup>
64516	Suave Mehrformatplatte muschelkalk	120	85	5	0,97	113,15	12	12,24	1.378	m <sup>2</sup>

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers. Die abgebildeten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.


**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“



Für frost- & tausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind. (siehe Datenblätter des Herstellers). Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten. Die Verwendung von Streusplitt ist vorzuziehen. Siehe auch FQP - Richtlinien Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Download auf [www.seesteiner.at](http://www.seesteiner.at)



Abb.: Casino granit-hell

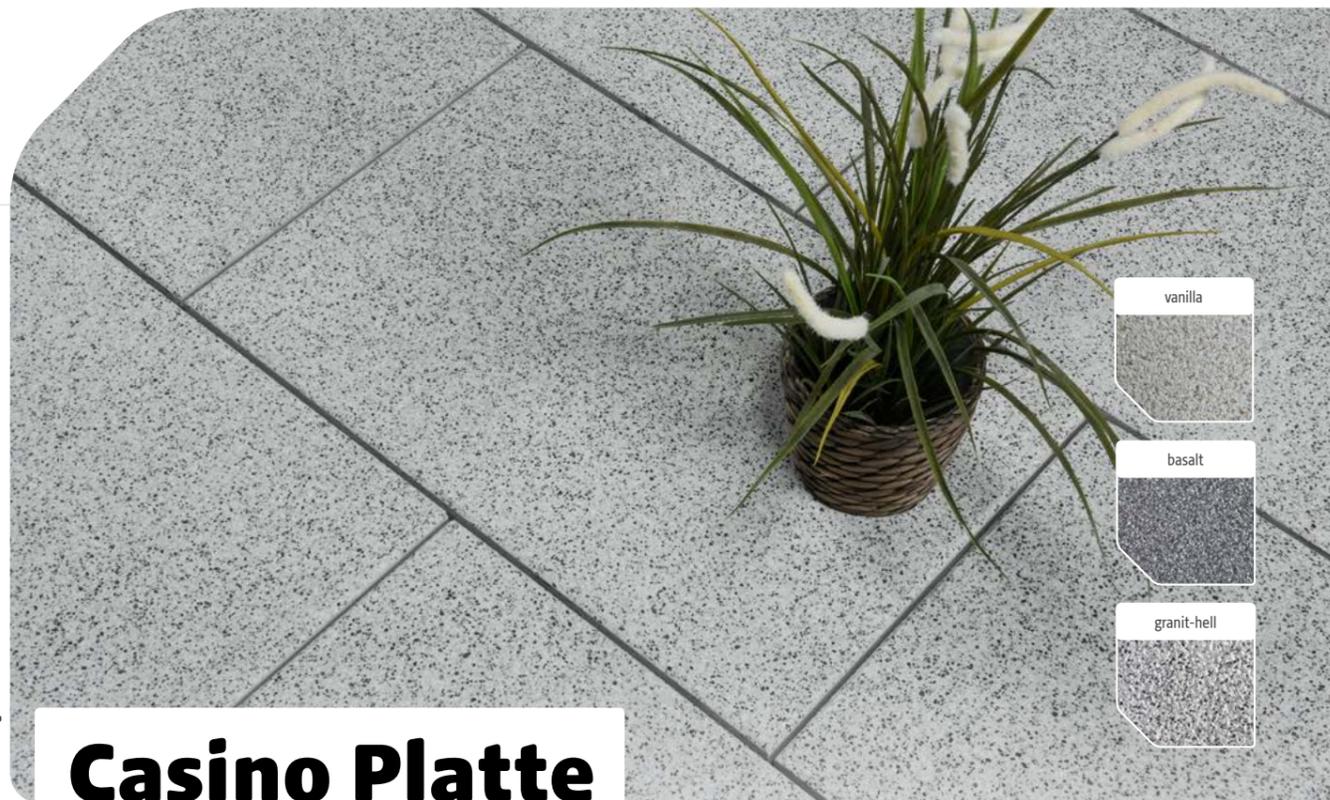

# Casino Platte

Passend zum Casino Pflaster ergänzt die Casino Platte die edle und elegante Optik rund ums Haus. Der hohe Anteil an Natursplitten bei Casino sorgt für einen bleibenden Wert.

## Casino Platte

Passend zum Casino Pflaster ergänzt die Casino Platte die edle und elegante Optik rund ums Haus. Der hohe Anteil an Natursplitten bei Casino sorgt für einen bleibenden Wert.

- Oberfläche** gestrahlt und geschliffen
  - Fase** ja
  - Frost- und tausalzbeständig** ja
  - Belastbarkeit** begehbar
  - Kombinierbar mit** Casino Mehrformatpflaster
  - Highlights:**
    - supersanfte Oberfläche durch Curling
    - naturnah – Oberfläche aus Naturstein-Edelsplitten
    - Grundschutz
    - Plattenunterseite kalibriert
    - rutsch- und verschleißfest
- Anwendung:** Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m <sup>2</sup>	Stk. je Pal.	m <sup>2</sup> je Pal.	kg je Pal.	EH
9009401013924	Casino Platte basalt	60	40	3,50	4,17	40	9,59	823	m <sup>2</sup>
9009401013931	Casino Platte granithell	60	40	3,50	4,17	40	9,59	823	m <sup>2</sup>
9009401019261	Casino Platte vanilla	60	40	3,50	4	40	10	891	m <sup>2</sup>

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“

## Casino Mehrformatpflaster 6 cm, gestrahlt, gecurvt, imprägniert

Es gibt Dinge, die niemals aus der Mode kommen: echte Klassiker. Dazu gehört der Casino Pflasterstein. Die Verarbeitung von Naturstein-Edelsplitten verleihen dem Casino Pflaster ein elegantes Erscheinungsbild. Die gecurvtte Oberfläche sorgt für ein supersanftes Gehgefühl und gibt der Fläche eine strahlende Exklusivität.

- Oberfläche** gestrahlt und gecurvt
  - Fase** nein, scharfkantig
  - Frost- und tausalzbeständig** ja
  - Belastbarkeit** Pkw-befahrbar
  - Kombinierbar mit** Casino Platte
  - Highlights:**
    - supersanfte Oberfläche durch Curling
    - naturnah – Oberfläche aus Naturstein-Edelsplitten
    - Grundschutz
    - besonders robust und langlebig
    - leichte Verlegung und hohe Gestaltungsvielfalt durch Kombiform
    - rutsch- und verschleißfest
- Anwendung:** Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien, Einfahrt, Parkplätze



Artikel-Nr.	Produkt	Lage/ Stk.	Stärke cm	ca. m <sup>2</sup> je Lage	ca. kg je Stk.	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9009401017489	Casino Mehrformatpflaster 120/90/6 granithell	1	6	1,08	143,60	10,80	1.466	m <sup>2</sup>
9009401017472	Casino Mehrformatpflaster 120/90/6 basalt	1	6	1,08	143,60	10,80	1.466	m <sup>2</sup>
9009401018974	Casino Mehrformatpflaster 120/90/60 vanilla	1	6	1,08	143,60	10,80	1.466	m <sup>2</sup>

In einer Lage befinden sich 6 Stk. 35x15, 5 Stk. 30x15, 6 Stk. 25x15, 6 Stk. 20x15, 6 Stk. 15x15. Die Kombiform wird nur lagenweise geliefert. Eine Bestellung der Einzelsteine ist nicht möglich.

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers. Die abgebildeten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise!

Für frost-tausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind. (siehe Datenblätter des Herstellers). Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten. Die Verwendung von Streusplitt ist vorzuziehen. Siehe auch FQP - Richtlinien Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Download auf [www.seesteiner.at](http://www.seesteiner.at)

Abb.: Casino Pflaster basalt



# Casino Mehrformatpflaster

Es gibt Dinge, die niemals aus der Mode kommen: echte Klassiker. Dazu gehört der Casino Pflasterstein. Die Verarbeitung von Naturstein-Edelsplitten verleihen dem Casino Pflaster ein elegantes Erscheinungsbild. Die gecurvtte Oberfläche sorgt für ein supersanftes Gehgefühl und gibt der Fläche eine strahlende Exklusivität.



# Umbriano Pflaster

**Umbriano verkörpert die Finesse in der Flächengestaltung. Seine Optik gleicht jener eines gesägten Natursteins.**

## Umbriano Pflaster 8 cm, imprägniert

Umbriano verkörpert die Finesse in der Flächengestaltung. Seine Optik gleicht jener eines gesägten Natursteins. Jeder Stein ist ein Unikat. Klar und geradlinig in seiner Form wird er selbst höchsten Designansprüchen gerecht.

- Oberfläche** gemasert
- Fase** ja
- Frost- und tausalzbeständig** ja
- Belastbarkeit** PKW-befahrbar
- Highlights:**
  - naturnah – jeder Stein ein Unikat
  - hohe Gestaltungsvielfalt durch Formen und Farben
  - Grundschutz
  - rutsch- und verschleißfest
  - System Seesteiner
- Anwendung:** Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien, Zu- Einfahrten / Carport (nur PKW befahrbar)

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m <sup>2</sup>	Stk. je Pal.	m <sup>2</sup> je Pal.	kg je Pal.	EH
9009401013177	Umbriano Pflaster granitgrau-weiß gemasert	60	30	8	5,56	48	8,64	1.574	m <sup>2</sup>
9009401013160	Umbriano Pflaster grau-anthrazit gemasert	60	30	8	5,56	48	8,64	1.574	m <sup>2</sup>
9009401013238	Umbriano Pflaster granitgrau-weiß gemasert	90	60	8	1,85	16	8,64	1.577	m <sup>2</sup>
9009401013221	Umbriano Pflaster grau-anthrazit gemasert	90	60	8	1,85	16	8,64	1.577	m <sup>2</sup>

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“



[ausssenraum.net](http://ausssenraum.net)



Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers. Die abgebildeten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise! „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“

Für frost-tausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind. (siehe Datenblätter des Herstellers) . Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten. Die Verwendung von Streusplitt ist vorzuziehen. Siehe auch FQP - Richtlinien Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Download auf [www.seesteiner.at](http://www.seesteiner.at)

Abb. Umbriano Pflaster granitgrau-weiß gemasert



Abb.: Suave anthrazit-meliert



# Suave Pflaster


Dieser Stein überzeugt mit einer edlen und zugleich trendigen Anmutung sowie mit vielen Facetten und Kombinationsmöglichkeiten. Suave Pflaster ist in vier verschiedenen Farben und drei unterschiedlichen Formaten erhältlich.

## Suave Pflaster


Dieser Stein überzeugt mit einer edlen und zugleich trendigen Anmutung sowie mit vielen Facetten und Kombinationsmöglichkeiten. Suave Pflaster ist in vier verschiedenen Farben und drei unterschiedlichen Formaten erhältlich.

<b>Oberfläche</b>	hochabriebfester Vorsatzbeton
<b>Fase</b>	ja
<b>Frost- und tausalzbeständig</b>	ja
<b>Belastbarkeit</b>	PKW-befahrbar


Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m <sup>2</sup>	kg je Stk.	Stk. je Pal.	m <sup>2</sup> je Pal.	kg je Pal.	EH
9009401010046	Suave Pflaster anthrazit-meliert	32	24	6	13,02	10,60	90	6,91	974	m <sup>2</sup>
9009401010237	Suave Pflaster muschelkalk	32	24	6	13,02	10,60	90	6,91	974	m <sup>2</sup>
9009401010268	Suave Pflaster orient	32	24	6	13,02	10,60	90	6,91	974	m <sup>2</sup>
9009401010299	Suave Pflaster sandstein-meliert	32	24	6	13,02	10,60	90	6,91	974	m <sup>2</sup>
9009401010039	Suave Pflaster anthrazit-meliert	24	16	6	26,04	5,30	250	9,60	1.343	m <sup>2</sup>
9009401010220	Suave Pflaster muschelkalk	24	16	6	26,04	5,30	250	9,60	1.343	m <sup>2</sup>
9009401010251	Suave Pflaster orient	24	16	6	26,04	5,30	250	9,60	1.343	m <sup>2</sup>
9009401010282	Suave Pflaster sandstein-meliert	24	16	6	26,04	5,30	250	9,60	1.343	m <sup>2</sup>
9009401010022	Suave Pflaster anthrazit-meliert	16	16	6	39,06	3,50	350	8,96	1.257	m <sup>2</sup>
9009401010213	Suave Pflaster muschelkalk	16	16	6	39,06	3,50	350	8,96	1.257	m <sup>2</sup>
9009401010244	Suave Pflaster orient	16	16	6	39,06	3,50	350	8,96	1.257	m <sup>2</sup>
9009401010275	Suave Pflaster sandstein-meliert	16	16	6	39,06	3,50	350	8,96	1.257	m <sup>2</sup>




Suave 1 Läuferverband  
Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
26,04 Stk. - 24/16/6



Suave 2 Kreuzverband  
Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
19,6 Stk. - 24/16/6  
9,8 Stk. - 16/16/6



Suave 3  
Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
9,77 Stk. - 32/24/6  
9,77 Stk. - 16/16/6



Suave 5 Gotischer Verband  
Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
15,6 Stk. - 24/16/6  
15,6 Stk. - 16/16/6

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“

Abb.: Livorno anthrazit-meliert



# Livorno Mehrformatpflaster

Ein köstlicher Cappuccino und die typisch mediterrane Schattierung der Livorno-Steine – und schon fühlt man sich auf seiner eigenen Einfahrt oder Terrasse beinahe wie in Italien.


## Livorno-Mehrformatpflaster mit 4-seitiger Verschiebesicherung

Ein köstlicher Cappuccino und die typisch mediterrane Schattierung der Livorno-Steine – und schon fühlt man sich auf seiner eigenen Terrasse beinahe wie in Italien. Elegant präsentiert sich die beliebte Mehrformatpflasterplatte mit drei unterschiedlichen Formaten. Dank ihrer Stärke von 8 cm ist Livorno PKW-befahrbar und damit eine optimale Lösung auch für Einfahrten. Die vierseitige Verschiebesicherung sorgt dafür, dass die Steine auch bei höherer Beanspruchung formschön bleiben.

<b>Oberfläche</b>	hochabriebfester Vorsatzbeton
<b>Fase</b>	nein, scharfkantig
<b>Frost- und tausalzbeständig</b>	ja
<b>Belastbarkeit</b>	PKW-befahrbar

Artikel-Nr.	Produkt	Stärke cm	Lagen je Pal.	m <sup>2</sup> je Pal.	kg je Lage	kg je Pal.	EH
9009401004465	Livorno Mehrformatpflaster anthrazit-meliert	8	8	8,64	195	1.580	m <sup>2</sup>

Steine pro Lage: 3 Stk. 60/30/8, 2 Stk. 45/30/8, 3 Stk. 30/30/8



**Verlegemuster Livorno**

Eine Palettenlage besteht aus:  
3 Stk. 60 x 30 x 8 cm  
2 Stk. 45 x 30 x 8 cm  
3 Stk. 30 x 30 x 8 cm

Die Steine X sind beim Verlegen auszutauschen!  
Der Einzelbezug einer Steingröße ist nicht möglich!  
1 Lage = 1,08 m<sup>2</sup>

**Hinweis:** Aus den Abbildungen der Farbmuster können keine Farbverbindlichkeiten abgeleitet werden. Es wird empfohlen, das Livorno Mehrformatpflaster beim Partnervertrieb bzw. im Musterpark zu besichtigen.

„Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“

**Wichtig:** Für frost-tausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind. (siehe Datenblätter des Herstellers). Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten. Die Verwendung von Streusplitt ist vorzuziehen. Siehe auch FQP - Richtlinien Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Download auf [www.seesteiner.at](http://www.seesteiner.at)

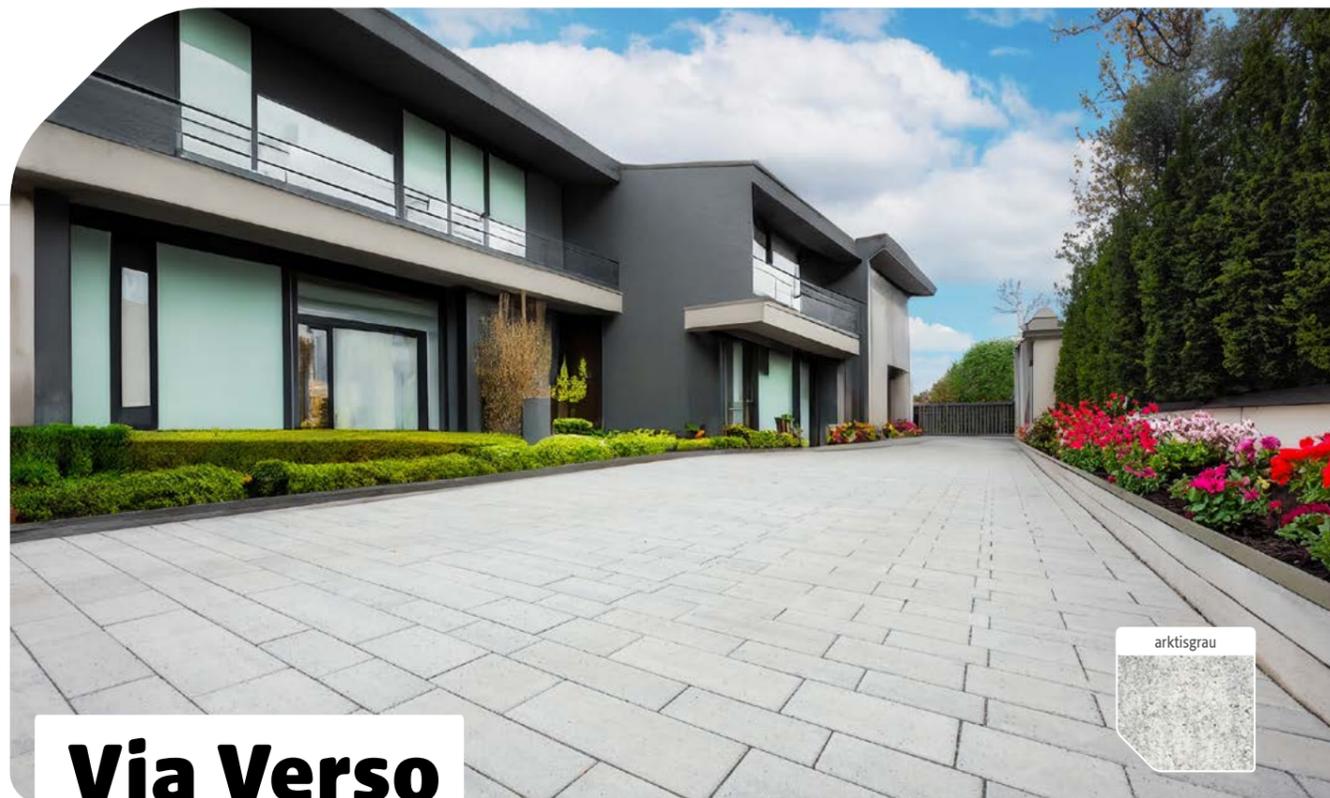


Abb.: Via Verso anthrazit

## Via Verso

Das neu entwickelte Mehrformatpflaster Via Verso überzeugt gleich in zwei Punkten: Die moderne Längsschattierung in dem neuen ansprechenden Farbton arktisgrau passt sich hervorragend jedem modernen Hausstil an. Die zwei verschiedenen Bahnenbreiten verleihen der Fläche eine Lebendigkeit und machen die Pflasterfläche an sich schon zum Hingucker.



### Via Verso

Das neu entwickelte Mehrformatpflaster Via Verso überzeugt gleich in zwei Punkten: Die moderne Längsschattierung in dem neuen ansprechenden Farbton arktisgrau passt sich hervorragend jedem modernen Hausstil an. Die zwei verschiedenen Bahnenbreiten verleihen der Fläche eine Lebendigkeit und machen die Pflasterfläche an sich schon zum Hingucker.

**Oberfläche** hochabriebfester Vorsatzbeton  
**Fase** ja  
**Frost- und tausalzbeständig** ja  
**Belastbarkeit** PKW-befahrbar

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m <sup>2</sup>	kg je Stk.	Stk. je Pal.	m <sup>2</sup> je Pal.	kg je Pal.	EH
9009401018493	Via Verso arktisgrau	120	92	6	0,91	146,80	10	10,99	1.488	m <sup>2</sup>

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“



Abb.: Via Roma lavagrau-meliert

## Via Roma antik

Mit diesem Stein verleihen Sie Ihrem Umfeld Persönlichkeit. Die natürliche Kantenführung sowie die melierten Farben machen Via Roma antik angenehm und komfortabel.



### Via Roma antik


Mit diesem Stein verleihst Du Deinem Umfeld Persönlichkeit. Die natürliche Kantenführung sowie die melierten Farben machen Via Roma antik angenehm und komfortabel. Tipp: für ein attraktives Farbspiel und eine gleichmäßige Oberfläche sollte bei der Verlegung aus mehreren Paletten gleichzeitig gearbeitet werden.

**Oberfläche** antik gerumpelt  
**Fase** nein, Kanten gebrochen  
**Frost- und tausalzbeständig** ja  
**Belastbarkeit** PKW-befahrbar

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m <sup>2</sup>	Stk. je Pal.	m <sup>2</sup> je Pal.	kg je Stk.	kg je Pal.	EH
9009401013306	Via Roma antik lavagrau-meliert	25	18,80	6	21,28	200	9,40	6,40	1.300	m <sup>2</sup>
9009401013313	Via Roma antik muschelkalk-mix	25	18,80	6	21,28	200	9,40	6,40	1.300	m <sup>2</sup>
9009401013320	Via Roma antik grauschwarz-meliert	25	18,80	6	21,28	200	9,40	6,40	1.300	m <sup>2</sup>
9009401015140	Via Roma antik lavagrau-meliert	18,80	12,50	6	42,50	504	11,86	3,20	1.633	m <sup>2</sup>
9009401013344	Via Roma antik muschelkalk-mix	18,80	12,50	6	42,50	504	11,86	3,20	1.633	m <sup>2</sup>
9009401013351	Via Roma antik grauschwarz-meliert	18,80	12,50	6	42,50	504	11,86	3,20	1.633	m <sup>2</sup>
9009401013368	Via Roma antik lavagrau-meliert	12,50	12,50	6	64	648	10,13	2	1.316	m <sup>2</sup>
9009401013375	Via Roma antik muschelkalk-mix	12,50	12,50	6	64	648	10,13	2	1.316	m <sup>2</sup>
9009401015157	Via Roma antik grauschwarz-meliert	12,50	12,50	6	64	648	10,13	2	1.316	m <sup>2</sup>


**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“

**Wichtig:** Für frost-tausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind. (siehe Datenblätter des Herstellers). Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten. Die Verwendung von Streusplitt ist vorzuziehen. Siehe auch FQP - Richtlinien Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Download auf [www.seesteiner.at](http://www.seesteiner.at)

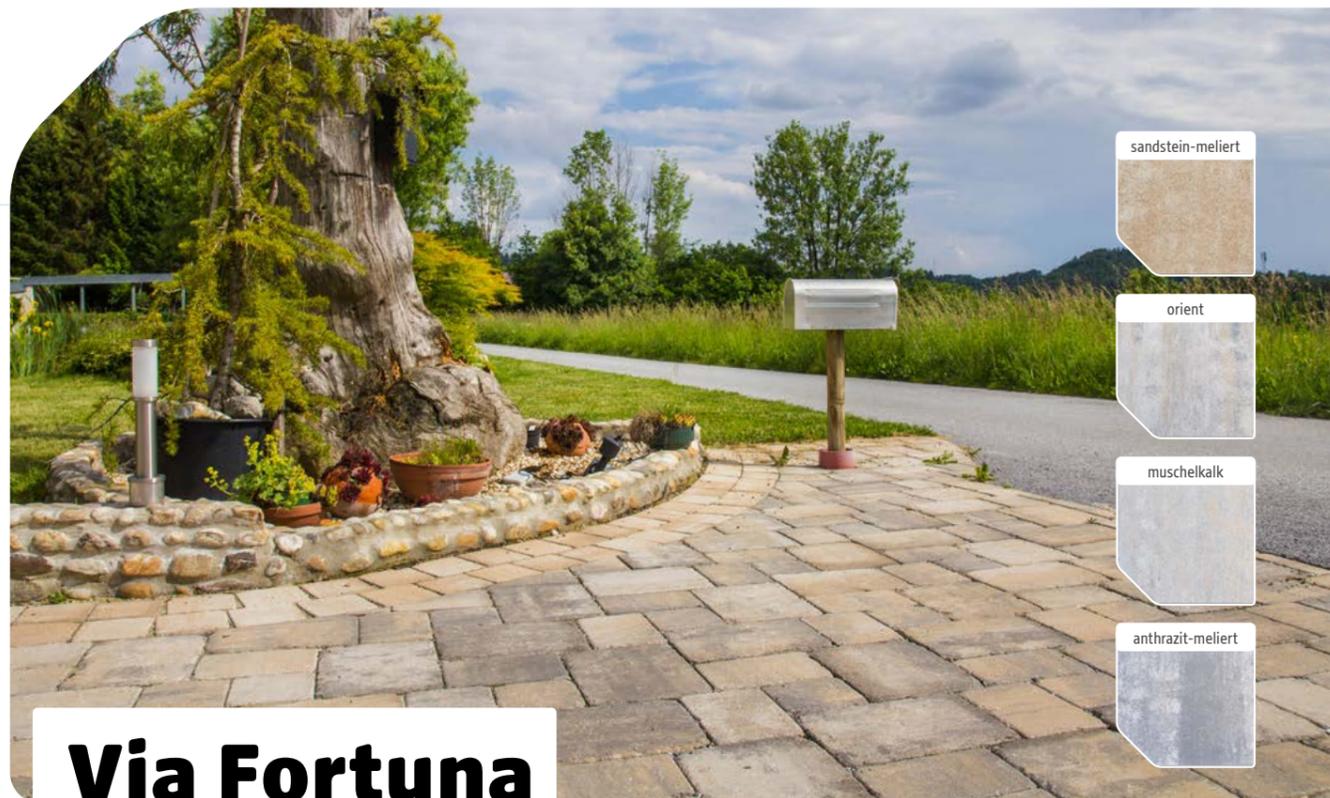

# Via Fortuna

Dieser etwas größere Stein im Antik-Look eignet sich wunderbar für Wege und Anlagen von großzügigen Gärten und belebten Flächen. Er bietet dem Auge ein freundliches Gesamtbild und geleitet charmant durch das selbst geschaffene Paradies.

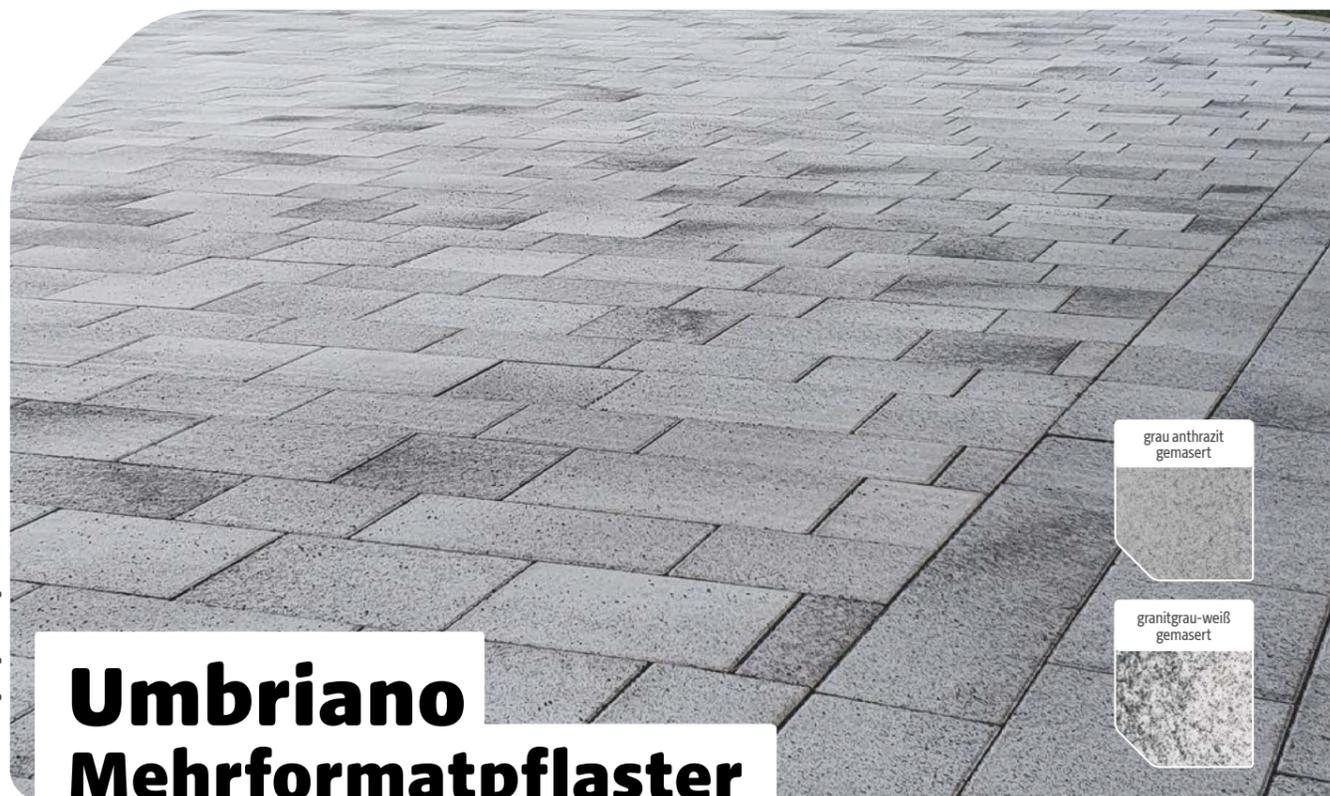

# Umbriano Mehrformatpflaster

Gemeinsam mit dem Umbriano Pflaster und der Umbriano Platte sorgt das Umbriano Mehrformatpflaster für eine einheitliches Flächendesign in Deinem Außenbereich. Damit sind Deiner Gestaltungsfreiheit keine Grenzen mehr gesetzt.

## Via Fortuna antik

Dieser etwas größere Stein im Antik-Look eignet sich wunderbar für Wege und Anlagen von großzügigen Gärten und belebten Flächen. Er bietet dem Auge ein freundliches Gesamtbild und geleitet charmant durch das selbst geschaffene Paradies.

**Oberfläche** antik gerumpelt  
**Fase** gebrochen  
**Frost- und tausalzbeständig** ja  
**Belastbarkeit** PKW-befahrbar

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m²	Stk. je Pal.	m² je Pal.	kg je Stk.	kg je Pal.	EH
900940101234	Via Fortuna antik anthrazit-meliert	32	24	6	13,02	90	6,91	10,60	974	m²
900940101265	Via Fortuna antik muschelkalk	32	24	6	13,02	90	6,91	10,60	974	m²
900940101296	Via Fortuna antik orient	32	24	6	13,02	90	6,91	10,60	974	m²
900940101326	Via Fortuna antik sandstein-meliert	32	24	6	13,02	90	6,91	10,60	974	m²
900940101227	Via Fortuna antik anthrazit-meliert	24	16	6	26,04	210	8,06	5,30	1.131	m²
900940101258	Via Fortuna antik muschelkalk	24	16	6	26,04	210	8,06	5,30	1.131	m²
900940101289	Via Fortuna antik orient	24	16	6	26,04	210	8,06	5,30	1.131	m²
900940101319	Via Fortuna antik sandstein-meliert	24	16	6	26,04	210	8,06	5,30	1.131	m²
900940101210	Via Fortuna antik anthrazit-meliert	16	16	6	39,06	350	8,96	3,53	1.257	m²
900940101241	Via Fortuna antik muschelkalk	16	16	6	39,06	350	8,96	3,53	1.257	m²
900940101272	Via Fortuna antik orient	16	16	6	39,06	350	8,96	3,53	1.257	m²
900940101302	Via Fortuna antik sandstein-meliert	16	16	6	39,06	350	8,96	3,53	1.257	m²

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“

## Umbriano Mehrformatpflaster 6 cm, imprägniert

Gemeinsam mit dem Umbriano Pflaster und der Umbriano Platte sorgt das Umbriano Mehrformatpflaster für eine einheitliches Flächendesign in Deinem Außenbereich. Damit sind Deiner Gestaltungsfreiheit keine Grenzen mehr gesetzt.

**Oberfläche** gemasert  
**Belastbarkeit** PKW-befahrbar  
**Highlights:**  
■ naturnah – Jeder Stein ein Unikat  
■ hohe Gestaltungsvielfalt durch Formen und Farben  
■ Grundschutz  
■ rutsch- und verschleißfest

**Anwendung:** Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien, Einfahrt, Parkplätze

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Lagen pro m²	Lagen pro Pal.	m² je Pal.	kg je Lage	kg je Pal.	EH
9009401016925	Umbriano Mehrformatpflaster 6cm, imprägniert grau-anthrazit gemasert	120	80	6	1,04	10	9,62	128,20	1.302	m²
9009401017540	Umbriano Mehrformatpflaster 6cm, imprägniert granitgrau-weiß-gemasert	120	80	6	1,04	10	9,62	128,20	1.302	m²

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“

**Wichtig:** Für frost-tausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind. (siehe Datenblätter des Herstellers). Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten. Die Verwendung von Streusplitt ist vorzuziehen. Siehe auch FQP - Richtlinien Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Download auf [www.seesteiner.at](http://www.seesteiner.at)

Abb.: Via Fortuna orient

Abb.: Umbriano granitgrau-weiß gemasert




# Modena Öko

Das attraktive Sickerpflaster: Der Modena Öko zeichnet sich durch eine perfekte Kombination aus Eleganz und technischer Funktionalität aus und eignet sich somit optimal für Einfahrten.

## Modena Öko Mehrformatpflaster

Das attraktive Sickerpflaster Modena Öko mit dezenter 8 mm-Fuge ist in unterschiedlichen Formaten verfügbar. Es zeichnet sich durch eine perfekte Kombination aus Eleganz und technischer Funktionalität aus und eignet sich somit optimal für Einfahrten. Die vierseitige Verschiebesicherung sorgt für einen sicheren Sitz der Steine.



**Oberfläche** hochabriebfester Vorsatzbeton  
**Fase** nein, scharfkantig  
**Frost- und tausalzbeständig** ja  
**Belastbarkeit** Pkw-befahrbar

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m2 je Lage	m2 je Pal.	kg je Lage	kg je Pal.	EH
9009401005424	Modena Öko anthrazit-meliert	120	90	6	1,08	10,80	134,00	1.360,00	m <sup>2</sup>

## Monte Cristo Platten

Ob Pool, Terasse oder Hausumrandungen: Monte-Christo-Platten verleihen - dank ihrer unterschiedlichen Farbverteilungen, Marmorierungen und Schattierungen - allen Flächen ein reizvolles Erscheinungsbild. Schaffe Oasen der Ruhe und des Rückzugs, ein Umfeld in den Du dich rundum wohlfühlst.

**Oberfläche** hochabriebfester Vorsatzbeton  
**Fase** ja  
**Frost- und tausalzbeständig** ja  
**Belastbarkeit** begehbar

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je Pal.	m2 je Pal.	kg je Stk.	kg je Pal.	EH
9009401018608	Monte Cristo arktisgrau	60	60	4	28	10,07	33,42	956	m <sup>2</sup>

## Suave Öko Pflasterstein

Der Suave Öko mit seiner dezenten 8 mm Fuge fügt sich perfekt in die Suave Familie ein und ist in der Einfahrt kombiniert verlegbar mit dem Suave Pflasterstein.

**Oberfläche** hochabriebfester Vorsatzbeton  
**Fase** ja  
**Frost- und tausalzbeständig** ja  
**Belastbarkeit** PKW-befahrbar

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je Pal.	m2 je Pal.	kg je Stk.	kg je Pal.	EH
9009401018431	Suave Öko 6 cm, mit 8 mm Fuge anthrazit-meliert	24	16	6	250	9,6	5,1	1.295	m <sup>2</sup>
9009401018448	Suave Öko 6 cm, mit 8 mm Fuge muschelkalk	24	16	6	250	9,6	5,1	1.295	m <sup>2</sup>



# Monte Cristo

Ob Pool, Terasse oder Hausumrandungen: Monte-Christo-Platten verleihen - dank ihrer unterschiedlichen Farbverteilungen, Marmorierungen und Schattierungen - allen Flächen ein reizvolles Erscheinungsbild. Schaffe Oasen der Ruhe und des Rückzugs, ein Umfeld in dem Du Dich rundum wohl fühlst.



# Suave Öko


Der Suave Öko mit seiner dezenten 8 mm Fuge fügt sich perfekt in die Suave Familie ein und ist in der Einfahrt kombiniert verlegbar mit dem Suave Pflasterstein.

**Hinweis:** Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.



## Tango 6

Kombipflaster im modernen Design, mit Fasse und geraden Kanten. Optimiertes Verbundsystem SafeLock. Fertiger Steinsatz, einfach und schnell zu verlegen. Im Farb-Set kombinierbar mit Platten Mauern, Stufen und Einfassungen. PKW-befahrbar. Rundum frost-tausalzbeständig.

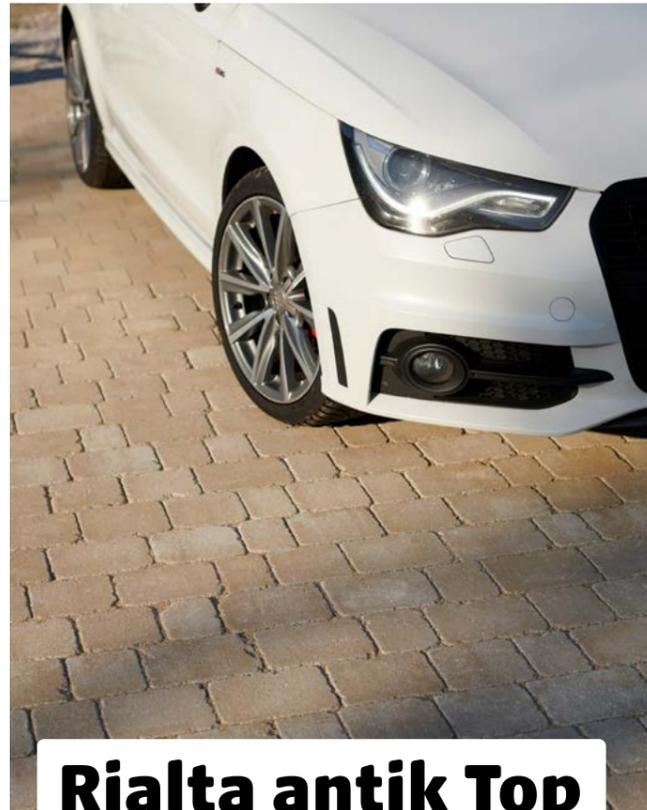

## Rialta antik Top

Reihenpflaster mit zehn Formaten in einem Steinsatz. Für Einfahrten, Wege und Plätze mit PKW-Belastung. Rundum frost-tausalzbeständig.



## Via Stretto

Reihenpflaster mit schmalen Formaten in länglicher Farbschattierung, mit zwei Bahnenbreiten in einem Steinsatz für eine rasche Verlegung. PKW-befahrbar und rundum frost-tausalzbeständig.



## Via Piccolo

Rustikales Kombipflaster in kleinen, handlichen, dem Granitwürfel nachempfundenen Formaten, vereint die Vorteile eines Betonsteins mit der Optik eines Natursteins, erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, ideal für geschwungene Wege und Flächen, PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig.



### Tango 6

Kombipflaster im modernen Design, mit Fasse und geraden Kanten. Optimiertes Verbundsystem SafeLock. Fertiger Steinsatz, einfach und schnell zu verlegen. Im Farb-Set kombinierbar mit Platten Mauern, Stufen und Einfassungen. PKW-befahrbar. Rundum frost-tausalzbeständig.

Artikel-Nr.	Produkt	Maß in cm	EH
W10307	Tango 6 Muschelmix	14,50 - 29,50 x 14,50 x 6	m <sup>2</sup>
W10306	Tango 6 Graphitweiß	14,50 - 29,50 x 14,50 x 6	m <sup>2</sup>
W10308	Tango 6 Tabakbraun	14,50 - 29,50 x 14,50 x 6	m <sup>2</sup>
W10309	Tango 6 Barista	14,50 - 29,50 x 14,50 x 6	m <sup>2</sup>
W10305	Tango 6 Grau	14,50 - 29,50 x 14,50 x 6	m <sup>2</sup>
W40213	Tango 6 Alpingrau	14,50 - 29,50 x 14,50 x 6	m <sup>2</sup>
W40220	Tango 6 Platingrau	14,50 - 29,50 x 14,50 x 6	m <sup>2</sup>
W40137	Tango 6 Silbergrau	14,50 - 29,50 x 14,50 x 6	m <sup>2</sup>



### Rialta antik Top

Reihenpflaster mit zehn Formaten in einem Steinsatz. Unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten ergeben ein lebhaftes, naturnahes Fugenbild. Für Einfahrten, Wege und Plätze mit PKW-Belastung. Rundum frost-tausalzbeständig.

Artikel-Nr.	Produkt	Maß in cm	Bahnbreite in cm	EH
W1559	Rialta antik Top Muschelkalk*	9,80 - 19,80 x 15,60 x 5	15,60	m <sup>2</sup>
W1547	Rialta antik Top Grauschattiert*	9,80 - 19,80 x 15,60 x 5	15,60	m <sup>2</sup>

\*Auch in den Farben Granitgrauschattiert, Granitmeliert, Javabraun, Kalkstein, Melange, Savanna, Sandstein und Toskana zum gleichen Preis erhältlich.



### Via Stretto

Reihenpflaster mit schmalen Formaten in länglicher Farbschattierung, mit zwei Bahnenbreiten in einem Steinsatz für eine rasche Verlegung, PKW-befahrbar und rundum frost-tausalzbeständig.

Artikel-Nr.	Produkt	Maß in cm	EH
W40178	Via Stretto Felsmeliert	20,60-27,60 x 10,10-13,60 x 6	m <sup>2</sup>
W40177	Via Stretto Kieselmeliert	20,60-27,60 x 10,10-13,60 x 6	m <sup>2</sup>
W40179	Via Stretto Sandmeliert	20,60-27,60 x 10,10-13,60 x 6	m <sup>2</sup>



### Via Piccolo antik

Rustikales Kombipflaster in kleinen, handlichen, dem Granitwürfel nachempfundenen Formaten, vereint die Vorteile eines Betonsteins mit der Optik eines Natursteins, erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, ideal für geschwungene Wege und Flächen, PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig.

Artikel-Nr.	Produkt	Maß in cm	EH
W3961	Via Piccolo antik, Granitmeliert	7,60 - 11,60 x 9,60 x 5	m <sup>2</sup>

Sämtliche Preise sind gültig für: Wien, Niederösterreich und Nordburgenland, Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.



## Escado

Moderne Terrassenplatte in klarer geometrischer Form mit Fase. Passt perfekt zu Pflaster- und Mauersteinen im gleichen Farbton.



## Scalina

Edle Terrassenplatte aus hochwertigen Naturmaterialien mit Fase, kugelgestrahlt und mit SchnellRein Imprägnierung für eine leichtere Reinigung. Zwei Formate und drei Farben bieten viele Gestaltungsmöglichkeiten.



## Colori Zaun

Mauerstein für viele verschiedene Anwendungen mit geraden Kanten und Ecken, mit Fase. Für Mauern und Zäune passend zu Pflaster, Platten, Randsteinen und Blockstufen in der gleichen Farbe.



## Tegula Mauer


Mauerstein mit gebrochenen Kanten und Ecken. Vier Formate, Abdeckplatte und spezielle Kreissteine für Kurven mit kleinem Radius erhältlich. Passt perfekt zu antiken Pflastersteinen.



### Escado

Terrassenplatte für Plätze und Wege mit Fußgängerbelastung. Mit Fase für ein modernes Erscheinungsbild.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	EH
W40141	Escado Terrassenplatte Barista	59,70	39,70	4	Stk.
W12470	Escado Terrassenplatte Muschelmix	59,70	39,70	4	Stk.
W12469	Escado Terrassenplatte Graphitweiß	59,70	39,70	4	Stk.
W40221	Escado Terrassenplatte Platingrau	59,70	39,70	4	Stk.
W40143	Escado Terrassenplatte Muschelmix	59,70	59,70	4	Stk.
W40142	Escado Terrassenplatte Silbergrau	59,70	59,70	4	Stk.
W40140	Escado Terrassenplatte Silbergrau	59,70	39,70	4	Stk.
W17414	Escado Terrassenplatte Graphitweiß	59,70	29,70	5	Stk.
W17415	Escado Terrassenplatte Muschelmix	59,70	29,70	5	Stk.



### Scalina

Großformatige Terrassenplatte aus hochwertigen Naturmaterialien (Quarz, Marmor, Basalt) mit Fase, kugelgestrahlt und imprägniert.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	EH
W1604	Scalina Terrassenplatte Anthrazit*	80	40	4	Stk.
W1601	Scalina Terrassenplatte Anthrazit*	60	40	4	Stk.

\*Beide Formate auch in den Farben Hellgrau und Perlmutter zum gleichen Preis verfügbar.



### Colori Mauer / Zaun / Einfassungsstein / Blockstufe

Mauerstein in eleganten, länglichen Formaten. Alle vier Seiten als Sichtseiten verwendbar. Im Farb-Set kombinierbar mit Pflaster, Platten, Stufen und Einfassungen.

Artikel-Nr.	Produkt	Höhe in cm	Maß in cm	EH
W10260	Colori Mauer/ Zaun Normalstein Silbergrau**	16	40 x 20	Stk.
W10301	Colori Mauer/ Zaun Binderstein Silbergrau**	16	60 x 20	Stk.
W10258	Colori Mauer/ Zaun Halbstein Silbergrau**	16	20 x 20	Stk.
W10303	Colori Abdeckplatte Silbergrau**	5	47 x 27	Stk.
W10256	Colori Einfassungsstein Silbergrau*	-	100 x 5 x 20	Stk.
W17419	Colori Blockstufe Silbergrau***	-	100 x 40 x 14	Stk.

\*Auch in den Farben Muschelmix, Graphitweiß und Barista erhältlich. \*\*Auch in der Farbe Barista und Muschelmix erhältlich.

\*\*\*Auch in der Farbe Muschelmix erhältlich.



### Tegula Mauer antik

Antiker Mauerstein in vier Formaten, passenden Abdeckplatten und speziellen Kreissteinen für Kurven erhältlich. Für Mauern, Zäune, Stufen, Einfassungen u.v.m. geeignet.

Artikel-Nr.	Produkt	Maß in cm	EH
W2119	Tegula Mauer antik Normalstein Grauschattiert*	24,40 x 18 x 16	Stk.
W2160	Tegula Mauer antik Universalstein Grauschattiert**	24,20 x 18 x 7,50	Stk.
W2111	Tegula Mauer antik Binderstein Grauschattiert*	36,60 x 18 x 16	Stk.
W2139	Tegula Mauer antik Lochstein Grauschattiert*	36,60 x 18 x 16	Stk.
W2083	Tegula Mauer antik Abdeckplatte Grauschattiert*	24,40 x 23 x 9	Stk.

\*Auch in den Farben Muschelkalk, Sandstein, Patina, Melange, Savanna und Javabraun erhältlich.

\*\*Auch in den Farben Muschelkalk, Sandstein, Patina, Melange, Savanna, Javabraun und Toskana erhältlich.

Preise für Kreissteine auf Anfrage.

Sämtliche Preise sind gültig für: Wien, Niederösterreich und Nordburgenland, Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.



# Naturstein

**Durch ihre Einzigartigkeit  
erschaffen Natursteine  
bei jedem Projekt Deinen  
individuellen Garten.**

[aussenraum.net](https://aussenraum.net)

Pflasterflächen Travertin	92 - 99
Pflasterflächen Porphy	100 - 103
Pflasterflächen Luserna Gneis	104 - 105
Luserna Gneis	106 - 109
Biasca Gneis	110 - 111
Brasilianischer Quarzit	112 - 117
Mint Sandstein	118 - 121
Kandla grey	122 - 125
Modak Sandstein	126 - 129
Granit Bergama	130 - 131
Bodenflächen   Stufen   Sockelleisten aus Granit LM/C16	132 - 135
Bodenflächen   Polygonalplatten   Sockelleisten aus Granit G654	136 - 139
Mauersteine aus Luserna Gneis	140 - 141
Mauersteine aus Travertin	142 - 143
Mauersteine aus Porphy	144 - 145
Wandverblender aus Naturstein	146 - 147
Wandverblender aus Travertin	148 - 149

Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau  
Markt**



# NATURale

Der Travertin besticht durch lebhaftere Farbvarianten und temperamentvollere Oberflächenstrukturen.

### Bodenplatte NATURale

**Oberfläche** geschliffen  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt und getrommelt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte	10	10	3	100	75	1.200 kg	16	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	20	20	3	25	75	1.224 kg	16,32	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	40,6	20	3	12,32	75	1.224 kg	16,32	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	40,6	40,6	3	6,07	75	816 kg	10,88	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	61	40,6	3	4,04	75	1.226 kg	16,35	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	60	60	3	2,78	75	810 kg	10,8	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	90	60	3	1,85	75	1.215 kg	16,2	m <sup>2</sup>

auch als Römischer Verband erhältlich: 1 m<sup>2</sup> bestehend aus 3 Stück 20cm x 20cm / 1 Stück 20cm x 40,6cm / 3 Stück 40,6cm x 40,6cm / 1 Stück 61cm x 40,6cm. Bei Fragen hierzu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

### Fertigware NATURale

**Oberfläche** geschliffen  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt



Poolecke

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Trittstufe / Poolumrandung VK mit Rundstab	122	35	3	1	40	1.200	30	Stk.
Setzstufe	122	15	3	1	18	1.188	66	Stk.
Poolecke	45	45	3	1	15	810	20	Stk.





# Mediterran

Der Travertin Vanillia bringt süd-ländisches Flair in Deinen Garten.

[ausenraum.net](http://ausenraum.net)

### Bodenplatte Vanillia

**Oberfläche** geschliffen  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt und getrommelt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte	10	10	3	100	75	975	13	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	20	20	3	25	75	1.188	15,84	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	40,60	20	3	12,50	75	1.188	15,84	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	40,60	40,60	3	6,25	75	1.188	15,84	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	61	40	3	4,10	75	1.226	16,35	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	61	61	3	2,68	75	921	12,28	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	91	61	3	1,80	75	1.188	15,84	m <sup>2</sup>
Bodenplatte röm. Verband**	-	-	3	versch.	75	1.188	15,84	m <sup>2</sup>

### Fertigware Vanillia

**Oberfläche** geschliffen  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Blockstufe	100	35	15	1	130	1.040	8	Stk.
Trittstufe VK mit Rundstab	122	35	3	1	35	1.050	30	Stk.
Setzstufe	40	15	2,20	1	3,30	330	100	Stk.
Poolecke	45	45	3	1	15	300	20	Stk.
Sockelleiste	50	7	1	2	2,50	750	300	lfm

### Mauersteine Vanillia

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** Vorder-/Hinterseite gespalten, Lager- und Stoßfuge gesägt, danach getrommelt  
**Kante** gesägt und getrommelt

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Vanillia Mauerstein gesägt	30-40	18-20	7,50	450	1.688	3,75	m <sup>2</sup>
Vanillia Mauerstein gesägt	30-40	18-20	15	450	1.688	3,75	m <sup>2</sup>

### Wandverblender Vanillia

**Oberfläche** gespalten, getrommelt  
**Kante** gesägt, getrommelt  
**Freie Längen sind nur gemischt erhältlich.**

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. lfm. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Wandverblender Vanillia	20-40	5	2,50	20	62	868	14	m <sup>2</sup>
Wandverblender Vanillia	20-40	10	2,50	10	62	868	14	m <sup>2</sup>
Wandverblender Vanillia	20-40	15	2,50	6,67	62	868	14	m <sup>2</sup>



# Antik

Der Travertin Noche besticht durch eine leicht antike Oberfläche und seine sonnige Ausstrahlung.

[ausenraum.net](http://ausenraum.net)

### Bodenplatte Noche

**Oberfläche** geschliffen  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt und getrommelt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte	10	10	3	100	75	1.200	16	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	20	20	3	25	75	1.224	16,32	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	40,6	20	3	12,32	75	1.224	16,32	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	40,6	40,6	3	6,07	75	816	10,88	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	61	40,6	3	4,04	75	1.226	16,35	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	60	60	3	2,78	75	810	10,80	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	90	60	3	1,85	75	1.215	16,20	m <sup>2</sup>

auch als Römischer Verband erhältlich: 1 m<sup>2</sup> bestehend aus 3 Stück 20cm x 20cm / 1 Stück 20cm x 40,6cm / 3 Stück 40,6cm x 40,6cm / 1 Stück 61cm x 40,6cm. Bei Fragen hierzu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

### Fertigware Noche

**Oberfläche** geschliffen  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Blockstufe	100	35	15	1	130	1.040	8	Stk.
Trittstufe / Poolumrandung VK mit Rundstab	122	35	3	1	40	1.320	33	Stk.
Setzstufe	122	15	3	1	18	1.188	66	Stk.
Poolecke	45	45	3	1	15	810	54	Stk.
Sockelleiste	50	7	1	2	2,50	750	300	lfm

### Mauersteine Noche

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** Vorder-/Hinterseite gespalten, Lager- und Stoßfuge gesägt, danach getrommelt  
**Kante** gesägt und getrommelt

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Noche Mauerstein gesägt	30-40	18-20	7,50	450	1.688	3,75	m <sup>2</sup>
Noche Mauerstein gesägt	30-40	18-20	15	450	1.688	3,75	m <sup>2</sup>

### Wandverblender Noche

**Oberfläche** gespalten und getrommelt  
**Kante** gesägt und getrommelt  
**Freie Längen sind nur gemischt erhältlich.**

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. lfm. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Wandverblender Noche	20-40	5	2,50	20	62	868	14	m <sup>2</sup>
Wandverblender Noche	20-40	10	2,50	10	62	868	14	m <sup>2</sup>
Wandverblender Noche	20-40	15	2,50	6,67	62	868	14	m <sup>2</sup>



# Modern

Im Travertin Silvermoon verschmelzen Grautöne zu einem hellen Silbergrau. Die feinstrukturierte Oberfläche und eine silbergraue Grundfarbe lassen alle Gestaltungsmöglichkeiten offen.



[aussenraum.net](http://aussenraum.net)

### Bodenplatte Silvermoon

**Oberfläche** geschliffen  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt und getrommelt

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte	10	10	3	100	75	1.200	16	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	20	20	3	25	75	1.224	16,32	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	40,60	20	3	12,32	75	1.224	16,32	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	40,60	40,60	3	6,07	75	816	10,88	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	61	40,60	3	4,04	75	1.226	16,35	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	60	60	3	2,78	75	810	10,80	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	90	60	3	1,85	75	1.215	16,20	m <sup>2</sup>

auch als Römischer Verband erhältlich: 1 m<sup>2</sup> bestehend aus 3 Stück 20cm x 20cm / 1 Stück 20cm x 40,6cm / 3 Stück 40,6cm x 40,6cm/ 1 Stück 61cm x 40,6cm. Bei Fragen hierzu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

### Fertigware Silvermoon

**Oberfläche** geschliffen  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Blockstufe	100	35	15	1	130	1.040	8	Stk.
Trittstufe / Poolumrandung VK mit Rundstab	122	35	3	1	35	1.050	33	Stk.
Setzstufe	122	15	3	1	18	1.188	66	Stk.
Poolecke	45	45	3	1	15	300	20	Stk.
Sockelleiste	50	7	1	2	2,50	750	300	lfm

### Mauersteine Silvermoon

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** Vorder-/Hinterseite gespalten, Lager- und Stoßfuge gesägt, danach getrommelt  
**Kante** gesägt und getrommelt

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Silvermoon Mauerstein gesägt	30-40	18-20	7,50	450	1.688	3,75	m <sup>2</sup>
Silvermoon Mauerstein gesägt	30-40	18-20	15	450	1.688	3,75	m <sup>2</sup>

### Wandverblender Silvermoon

**Oberfläche** gespalten und getrommelt  
**Kante** gesägt und getrommelt  
**Freie Längen sind nur gemischt erhältlich.**

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. lfm. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Wandverblender Silvermoon	20-40	5	2,50	20	62	868	14	m <sup>2</sup>
Wandverblender Silvermoon	20-40	10	2,50	10	62	868	14	m <sup>2</sup>
Wandverblender Silvermoon	20-40	15	2,50	6,67	62	868	14	m <sup>2</sup>



# Vielfältig

Die Farb- und Strukturunterschiede der Porphyrsteine machen jedes einzelne Stück zum Unikat.

[ausseraum.net](http://ausseraum.net)

### Polygonalplatten Porphy

Unterschiedliche Steingrößen: Platten nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** bruchrau

**Belastbarkeit** begehbar

**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Normalformat dünn	ca.20 ø	-	1,50-3,50	-	ca.50	ca.1.500	1,50	T
Normalformat	ca.20 ø	-	2-5	-	ca.80	ca.1.500	1,50	T
Großformat dünn	ca.40 ø	-	2-4	-	ca.70	ca.1.400	1,40	T
Großformat	ca.40 ø	-	3-7	-	ca.105	ca.1.500	1,50	T

Keine Rückgabe bei Polygonalplatten möglich.

### Bodenplatten Porphy

**Oberfläche** bruchrau

**Belastbarkeit** begehbar

**Kante** maschinell bekantet

**Freie Längen der einzelnen Platten nicht frei wählbar.**



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Lfm je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte	frei	15	3-6	6,67	ca.100	ca.1.500	15	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	frei	20	3-6	5	ca.100	ca.1.500	15	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	frei	25	3-6	4	ca.100	ca.1.500	15	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	frei	30	3-6	3,33	ca.100	ca.1.500	15	m <sup>2</sup>

### Bodenplatte Porphy

**Oberfläche** bruchrau

**Belastbarkeit** begehbar

**Kante** gesägt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Lfm je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte	frei	30	3-6	3,03	ca.100	ca.1.500	15	m <sup>2</sup>

### Fertigware Porphy

**Oberfläche** bruchrau

**Belastbarkeit** begehbar

**Vorderkante** 4 cm stark, danach bis zu 6 cm, handbekantet, restliche Kanten gesägt oder rundum handbekantet

**Freie Längen der einzelnen Platten nicht frei wählbar.**



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Trittstufe, Vorderkante handbekantet, auf 4cm egalisiert	frei	35	4-6	-	ca.40	ca.1.400	ca.35	lfm.
Trittstufe, Vorderkante + Kopf links handbekantet, auf 4 cm egalisiert	frei	35	4-6	-	ca.40	ca.1.400	ca.35	lfm.
Trittstufe, Vorderkante + Kopf rechts handbekantet, auf 4 cm egalisiert	frei	35	4-6	-	ca.40	ca.1.400	ca.35	lfm.
Trittstufe, alle Kanten handbekantet	frei	35	3-4	-	ca.40	ca.1.400	ca.40	lfm.
Setzstufe, Kante gesägt	frei	12,50	2,50-3,50	-	ca.11	ca.1.100	ca.100	lfm.
Setzstufe, Kante gesägt	frei	14	2,50-3,50	-	ca.13	ca.1.300	ca.100	lfm.



# Beständig

Durch die Forstbeständigkeit eignet sich dieser Stein hervorragend zur Verwendung bei Außengestaltungen.

### Sockelleiste

**Oberfläche** bruchrau  
**Kante** gesägt  
**Freie Längen der einzelnen Platten nicht frei wählbar.**



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Sockelleiste	frei	8	1-1,50	-	ca.2,50	ca.250	100	lfm.

### Mauersteine

**Oberfläche** spaltrau / getrommelt  
**Kante** gespalten / getrommelt  
**Freie Längen der einzelnen Platten nicht frei wählbar.**

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m <sup>2</sup> je EH	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	EH
Mauerstein groß, gespalten	frei	12	ca. 8-14	ca. 4	ca. 230	ca. 1.500	T
Mauerstein Smollery, gespalten	ca. 12-25	ca. 5-8	ca. 5-8	ca. 7	ca. 150	ca. 1.500	T
Mauerstein, getrommelt	frei	10	ca. 5-8	ca. 4	ca. 260	ca. 1.350	T

### Klein- und Großpflastersteine

**Oberfläche** spaltrau  
**Belastbarkeit** begehbar / befahrbar  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m <sup>2</sup> je EH	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	EH
Pflasterwürfel	10	10	4-6	ca. 13	ca. 110	ca. 1.400	T
Pflasterstein 6/8	6-8	6-8	6-8	ca. 7	ca. 135	ca. 1.500	T
Pflasterstein 8/10	8-10	8-10	8-10	ca. 5,50	ca. 185	ca. 1.500	T

### Bindersteine, Leistensteine

**Oberfläche** spaltrau  
**Belastbarkeit** begehbar / befahrbar  
**Kante** gespalten  
**Freie Längen der einzelnen Platten nicht frei wählbar.**



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	lfm. je EH	ca. kg je lfm.	ca. kg je Pal.	EH
Binderstein	ca. 15-30	12	ca. 10-15	ca. 25	ca. 40	ca. 1.500	T
Binderstein klein	ca. 15-30	10	ca. 8-12	ca. 40	ca. 24	ca. 1.500	T
Leistenstein bruchrau	frei	ca. 8	20-25	-	ca. 46	ca. 1.350	lfm.



# Zauberhaft

Luserna Gneis, mit seiner lamellenartigen Struktur, verleiht einen natürlichen Zauber.

[aussonraum.net](http://aussonraum.net)



### Polygonalplatten

Unterschiedliche Steingrößen: Platten nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gespalten

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Polygonalplatte Normalformat*	-	-	2-4	7-12	ca. 65	ca. 1.600	25	m <sup>2</sup>
Polygonalplatte Großformat extra*	-	-	3-4,50	2-3	ca. 85	ca. 1.500	1,50	T

\*Material kann Bohrlöcher aufweisen, dies stellt keinen Reklamationsgrund dar. Keine Rückgabe bei Polygonalplatte möglich.

### Bodenplatten


**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** handbekantet  
**Freie Längen der einzelnen Platten nicht frei wählbar.**



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte handbekantet	frei	35	2-5	-	ca. 100	ca. 1.500	versch. 10-15	m <sup>2</sup>
Bodenplatte handbekantet	90	40	2-5	2,77	ca. 100	ca. 1.440	14,40	m <sup>2</sup>
Bodenplatte handbekantet	100	50	2-5	2	ca. 100	ca. 1.500	15	m <sup>2</sup>

### Bodenplatte

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt  
**Freie Längen der einzelnen Platten nicht frei wählbar.**



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte Kanten gesägt	frei	35	2-4	-	ca. 75	ca. 1.875	25	m <sup>2</sup>





# Zeitlos

Der Luserna Gneis verfügt über eine hohe Druckfestig- und Beständigkeit und bietet durch seine von Natur aus spaltraue Oberfläche ein hohes Maß an Rutsicherheit.

## Fertigware

**Oberfläche** geflammt  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt  
**Freie Längen der einzelnen Platten nicht frei wählbar.**



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Trittstufe	frei	35	3	-	ca.35	1.050	30	lfm
Seztstufe	frei	15	2	-	ca.12	1.200	100	lfm

## Sockelleisten

**Oberfläche** bruchrau  
**Kante** gesägt  
**Freie Längen der einzelnen Platten nicht frei wählbar.**



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Sockelleiste	frei	8	2	-	ca.5	500	ca.100	lfm

## Luserna Mauersteine grau-grün\*

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich

**Oberfläche** spaltrau  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m <sup>2</sup> Ansicht / T	ca. kg je m <sup>2</sup> Ansicht	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Mauerstein klein	20-35	6-8	6-8	-	ca.170	ca.1.500	1,50	T
Mauerstein mittel	20-35	8-12	8-12	-	ca.200	ca.1.500	1,50	T
Mauerstein groß	20-35	12-15	12-15	-	ca.270	ca.1.500	1,50	T

\*keine Rückgabe möglich.

## Pflastersteine

**Oberfläche** gespalten  
**Belastbarkeit** begehbar/befahrbar  
**Kante** rundum gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Pflasterstein 6/8	6-8	6-8	6-8	140	2.000	2	T
Pflasterstein 8/10	8-10	8-10	8-10	180	2.000	2	T



**Elegant**

Dieser italienische Klassiker unter den Steinen punktet mit seiner eleganten Struktur und schimmernden Farbnuancen.

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)

### Polygonalplatten

Unterschiedliche Steingrößen: Platten nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** spaltrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Normalformat*	-	-	2-4	ca. 7-12	ca. 70	ca. 1.750	25	m <sup>2</sup>
Großformat*	-	-	2-4	ca. 3-7	ca. 70	ca. 1.400	20	m <sup>2</sup>

\*Material kann Bohrlöcher aufweisen, dies stellt keinen Reklamationsgrund dar. Keine Rückgabe bei Polygonalplatte möglich.

### Bodenplatten

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** handbekantet  
**Freie Längen der einzelnen Platten nicht frei wählbar.**



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte handbekantet	frei	35	2-4	-	ca. 75	ca. 1.875	25	m <sup>2</sup>

### Bodenplatten

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt  
**Freie Längen der einzelnen Platten nicht frei wählbar.**



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte Kante gesägt	frei	35	2-4	-	ca. 75	ca. 1.875	25	m <sup>2</sup>

### Luserna Mauersteine gelb-grau\*

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** spaltrau  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m <sup>2</sup> Ansicht / T	ca. kg je m <sup>2</sup> Ansicht	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Mauerstein klein	20-35	6-8	6-8	ca. 5,80	ca. 170	ca. 1.500	1,50	T
Mauerstein mittel	25-50	15-25	6-8	ca. 1,80	ca. 550	ca. 1.500	1,50	T
Mauerstein groß	25-50	15-25	8-15	ca. 1,80	ca. 550	ca. 1.500	1,50	T

\*keine Rückgabe möglich.

### Pflastersteine

**Oberfläche** gespalten  
**Belastbarkeit** begehbar/befahrbar  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m <sup>2</sup> / EH	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Pflasterstein 6/8	6-8	6-8	6-8	ca. 7	ca. 140	2.000	2	T
Pflasterstein 8/10	8-10	8-10	8-10	ca. 5,50	ca. 180	2.000	2	T



# Unaufdringlich

Der Biasca Gneis ist durch seinen Grauton sehr unaufdringlich und edel, trotzdem erscheint er sehr lebhaft.

[ausseuraum.net](http://ausseuraum.net)

## Bodenplatten

**Oberfläche**  
**Belastbarkeit**  
**Kante**

geflammt und gebürstet  
begehbar  
gesägt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte	60	40	2	4,17	54	1.296	24	m <sup>2</sup>

## Fertigware

**Oberfläche**  
**Belastbarkeit**  
**Kante**

geflammt und gebürstet  
begehbar  
gesägt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Blockstufe	100	35	15	1	142	1.136	8	Stk.
Sockelleiste	50	7,50	1,20	2	2	200	100	lfm.
Trittstufe	150	35	3	1	42	840	20	Stk.
Setzstufe	150	14	3	1	18	900	50	Stk.

## Wandverblender

**Oberfläche**  
**Belastbarkeit**  
**Kante**

spaltrau  
Riemchen mit Kunstharzkleber  
gesägt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Biasca Gneis Wandverblender	55	15	1,50-2,50	12	44	1.090	24,75	m <sup>2</sup>

Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau**  
Markt



# Robust

Quarzitböden sind ausgesprochen widerstandsfähig und extrem robust.

[aussonraum.net](http://aussonraum.net)

## Polygonalplatten

Unterschiedliche Steingrößen: Platten nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** spaltrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Großformat*	-	-	1,10-2,50	ca. 4-7	ca. 40	ca. 840	0,84	T
Normalformat*	-	-	1,10-2,50	ca. 8-12	ca. 40	ca. 840	0,84	T

\*Material kann Bohrlöcher aufweisen, dies stellt keinen Reklamationsgrund dar. Keine Rückgabe bei Polygonalplatte möglich.

## Bodenplatten

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** handbekantet



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte handbekantet	60	30	2,50-4	5,60	80	1,844	23,04	m <sup>2</sup>

## Bodenplatten

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte gesägt	57	27	1,10-2,50	ca. 6,50	50	1.600	32,01	m <sup>2</sup>
Bodenplatte gesägt	57	37	1,10-2,50	ca. 4,80	50	1.400	28,04	m <sup>2</sup>

Aktuelle Preise erhältst Du in Deinem **hagebau Markt**



## Flair

Quarzit hat sich in den verschiedensten Einsatzbereichen bewährt und passt auch optisch auf harmonische Weise zu diversen Stilrichtungen.

[aussonraum.net](http://aussonraum.net)

### Fertigware

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt  
**Freie Längen der einzelnen Platten nicht frei wählbar.**



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Trittstufe, Vorderkante gesägt mit Fase, freie Länge	80-120	35	3	versch.	45	1.350	30	lfm.
Setzstufe	80-120	15	1,50-2,50	versch.	7,50	1.050	140	lfm.
Poolumrandung, 1 Halbrundstab	80-120	35	3	versch.	30	1.260	42	lfm.
Poolecke, innen Halbrundstab	50	50	3	-	20	500	25	Stk.

### Sockelleisten

**Oberfläche** bruchrau  
**Kante** gesägt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Sockelleiste	47	8	0,80-1,20	-	ca. 2,70	ca. 837	310	lfm.


### Pflasterwürfel gemischtfärbig

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Pflasterwürfel	10	10	2-4	ca. 85	ca. 75	ca. 1.550	1,55	T

Aktuelle Preise erhältst Du in Deinem **hagebau Markt**

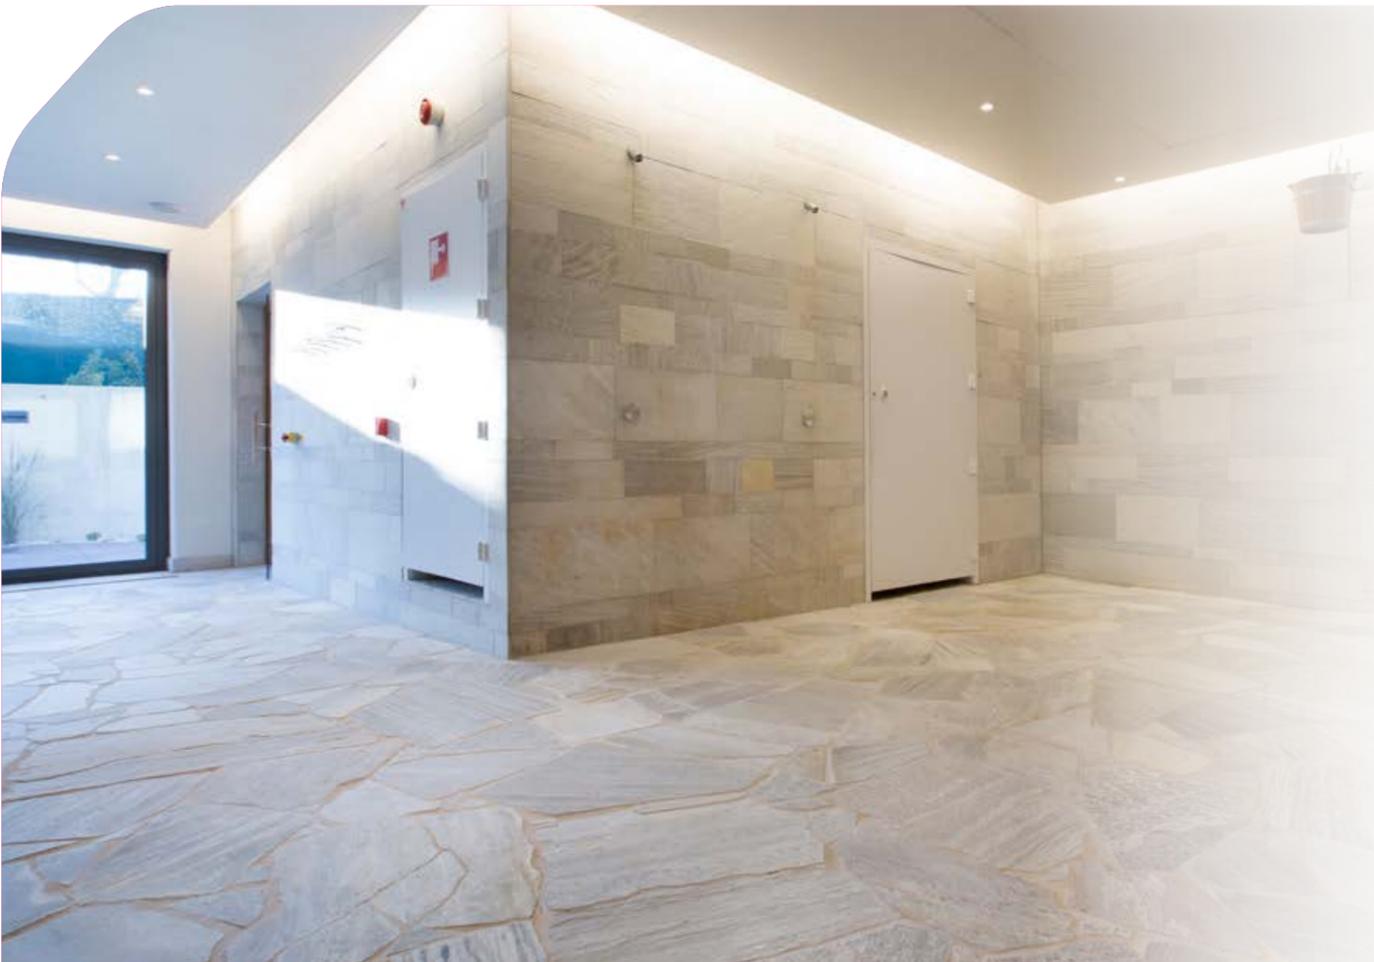

aus: [ausenraum.net](http://ausenraum.net)



# Brasilianischer Quarzit

weiß, Polygonalplatten | Bodenplatten | Fertigware  
Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet



## Polygonalplatten

Unterschiedliche Steingrößen: Platten nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Polygonalplatte Großformat*	-	-	1,50-2,50	4-7	ca. 40	ca. 840	-	T
Polygonalplatte Normalformat*	-	-	1,50-2,50	8-12	ca. 40	ca. 840	-	T

Keine Rückgabe bei Polygonalplatte möglich.

## Bodenplatten

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt




Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte	57	37	1,30-2,50	4,74	50	1.400	ca. 28	m <sup>2</sup>

## Fertigware

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt  
**Freie Längen der einzelnen Platten nicht frei wählbar.**



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Trittstufe, Vorderkante gesägt mit Fase, freie Länge	80-120	35	3	-	45	1.350	30	lfm.
Setzstufe	80-120	15	1,30-2,50	-	7,50	1.050	140	lfm.
Sockelleiste	47	8	0,80-1,20	-	2,70	837	310	lfm.

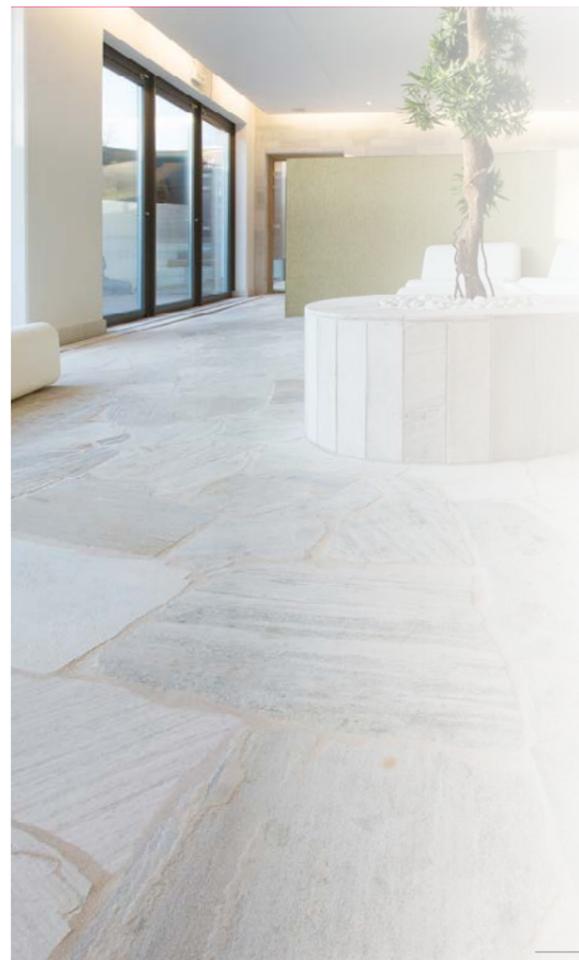



## Exotisch

Der gelb-mintfarbene Sandstein vermittelt einen Hauch Exotik und überzeugt durch sein Farbenspiel.

### Bodenplatten

**Oberfläche**  
**Belastbarkeit**  
**Kante**

bruchrau  
begehbar  
handbekantet



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte	90	60	2,50	1,85	65	1.300	19,98	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	60	60	2,50	2,78	65	820	12,60	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	40	40	2,50	6,25	65	770	11,84	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	19	19	2,50	2770	65	695	10,69	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	60	40	2,50	4,17	65	1.155	17,76	m <sup>2</sup>

auch als Römischer Verband erhältlich:  
1 Set = ca. 1,3 m<sup>2</sup>: bestehend aus 2 Stück 19cm x 19cm / 2 Stück 40cm x 40cm / 1 Stück 60cm x 60cm / 1 Stück 90cm x 60cm / 5 Stück 8cm x 8cm

### Fertigware

**Oberfläche**  
**Belastbarkeit**  
**Kante**

bruchrau  
begehbar  
gesägt / Vorderkante gefast



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Trittstufe, Vorderkante gefast	125	35	4	1	58	1.050	18	Stk.
Setzstufe	125	20	2,50	1	23	575	25	Stk.



## Pflasterwürfe + Palisaden

**Oberfläche** bruchrau, gespalten  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Pflasterwürfel	8	8	4-7	123	130	1.315	10,12	m <sup>2</sup>
Palisade	50	25	9-11	-	30	1.200	40	Stk.
Palisade	75	25	9-11	-	45	900	20	Stk.
Palisade	100	25	9-11	-	60	1.200	20	Stk.

## Blockstufen

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** handbekantet



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Blockstufe	100	35	15	1	120	1.080	9	Stk.
Blockstufe	125	35	15	1	150	1.050	7	Stk.
Blockstufe	150	35	15	1	180	1.080	6	Stk.

## Poolumrandungen

**Oberfläche** sandgestrahlt  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt / Vorderkante Halbrundstab



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Poolumrandung, 1 Halbrundstab	100	35	5	1	52	780	15	Stk.
Poolecke innen + außen Halbrundstab	35	35	5	1	22	310	14	Stk.
Poolumrandung, 2 Halbrundstab	100	35	5	1	52	780	15	Stk.
Poolecke innen + außen Halbrundstab	35	35	5	1	22	310	14	Stk.

## Sockelleisten

**Oberfläche** bruchrau  
**Kante** gesägt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Sockelleiste	50	7	1,20	2	1,80	-	versch.	lfm.

## Mauersteine

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** gespalten  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m <sup>2</sup> Ansicht / T	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Mauerstein	30-50	20	9-11	2	1.000	1.000	1	T



## Natürlich

Sandsteine liegen im Trend.  
Der grau-bräunliche Sandstein  
zeichnet sich dabei durch seine  
zurückhaltende Farbgestaltung aus.

### Bodenplatten

**Oberfläche**  
**Belastbarkeit**  
**Kante**

bruchrau  
begehbar  
handbekantet



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte	90	60	2,50	1,85	65	1.298	19,98	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	60	60	2,50	2,78	65	819	12,60	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	40	40	2,50	6,25	65	1.500	23,04	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	19	19	2,50	2770	65	1.200	18,05	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	60	40	2,50	4,17	65	1.100	17,26	m <sup>2</sup>

auch als Römischer Verband erhältlich:

1 Set = ca. 1,3 m<sup>2</sup>: bestehend aus 2 Stück 19cm x 19cm / 2 Stück 40cm x 40cm / 1 Stück 60cm x 60cm / 1 Stück 90cm x 60cm / 5 Stück 8cm x 8cm

### Pflasterwürfel + Palisaden

**Oberfläche**  
**Belastbarkeit**  
**Kante**

bruchrau  
begehbar  
gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Pflasterwürfel	8	8	4-7	123	130	1.317	10,12	m <sup>2</sup>
Palisade	50	25	9-11	1	30	1.200	40	Stk.
Palisade	75	25	9-11	1	45	900	20	Stk.
Palisade	100	25	9-11	1	60	1.200	20	Stk.

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)

Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau  
Markt**



# Individuell

Sandstein ist in vielen Farben und Formaten erhältlich und individuell einsetzbar.

[ausseraum.net](http://ausseraum.net)

## Fertigware

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehrbar  
**Kante** gesägt / Vorderkante gefast

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Trittstufe, Vorderkante gefast	125	35	4	1	58	1.050	18	Stk.
Setzstufe	125	20	2,50	1	23	580	25	Stk.

## Blockstufen

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehrbar  
**Kante** handbekantet



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Blockstufe kalibriert	100	35	15	1	120	1.100	9	Stk.
Blockstufe kalibriert	125	35	15	1	150	1.350	9	Stk.
Blockstufe kalibriert	150	35	15	1	180	1.100	6	Stk.

## Poolumrandungen

**Oberfläche** sandgestrahlt  
**Belastbarkeit** begehrbar  
**Kante** gesägt / Vorderkante Halbrundstab



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Poolumrandung, 1 Halbrundstab	100	35	5	1	52	780	15	Stk.
Poolecke innen + außen Halbrundstab	35	35	5	1	22	308	14	Stk.
Poolumrandung, 2 Halbrundstab	100	35	5	1	52	780	15	Stk.
Poolecke innen + außen Halbrundstab	35	35	5	1	22	308	14	Stk.

## Sockelleisten

**Oberfläche** bruchrau  
**Kante** gesägt

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. m² je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Sockelleiste	40	7	1,20	2	1,80	180	100	Stk.

## Mauersteine

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** gespalten  
**Belastbarkeit** begehrbar  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m² Ansicht / T	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Mauerstein	30-50	20	9-11	2	1.000	1.000	1	T



# Feurig

Rottöne, die den Redstone charakterisieren, zaubern eine feurige Wärme.

### Bodenplatten

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** handbekantet



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte	90	60	2,50	1,85	65	1.298	19,98	m²
Bodenplatte	60	60	2,50	2,78	65	866	13,32	m²
Bodenplatte	40	40	2,50	6,25	65	770	11,84	m²
Bodenplatte	19	19	2,50	2770	65	1.500	23,06	m²
Bodenplatte	60	40	2,50	4,17	65	1.124	17,28	m²

auch als Römischer Verband erhältlich:  
1 Set = ca. 1,3 m²: bestehend aus 2 Stück 19cm x 19cm / 2 Stück 40cm x 40cm / 1 Stück 60cm x 60cm / 1 Stück 90cm x 60cm / 5 Stück 8cm x 8cm

### Fertigware

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt / Vorderkante gefast



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Trittstufe Vorderkante gefast	125	35	4	1	58	1.050	18	Stk.
Setzstufe	125	20	2,50	1	23	575	25	Stk.

### Blockstufen

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** handbekantet



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Blockstufe kalibriert	100	35	15	1	120	1.080	9	Stk.
Blockstufe kalibriert	125	35	15	1	150	1.350	9	Stk.
Blockstufe kalibriert	150	35	15	1	180	1.100	6	Stk.



# Modak Sandstein, rötlich-braun-gelblich

Sockelleisten | Pflasterwürfel

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet



# Attraktiv

Kein Stein ist wie der andere - jeder hat seinen individuellen Charakter.

## Sockelleisten

**Oberfläche** bruchrau  
**Kante** gesägt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. m <sup>2</sup> je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Sockelleiste	40	7	1,20	2,50	1,80	180	100	Stk.

## Pflasterwürfel

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Pflasterwürfel	8	8	4-7	123	130	1.317	10,12	m <sup>2</sup>

Abb.: Traverstin NATURale

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)





**Robust**

**Granit Bergama ist ein hellgraues, robustes Hartgestein und ein Garant für strapazierfähige Außenflächen.**

**Bodenplatten**

**Oberfläche** sandgestrahlt  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte	60	30	2	5,60	55	990	18	m <sup>2</sup>

**Pflasterplatten**

**Oberfläche** sandgestrahlt  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Pflasterwürfel	9	9	4	100	88	1.496	17	m <sup>2</sup>

**Fertigware, Blockstufe, Sitzwürfel**

**Oberfläche** sandgestrahlt  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt, sandgestrahlt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Trittstufe rundum sandgestrahlt	125	35	3	1	36	1.420	40	Stk.
Setzstufe rundum sandgestrahlt	125	14	2	1	10	1.200	120	Stk.
Trittstufe rundum sandgestrahlt	150	35	3	1	43	1.720	40	Stk.
Setzstufe rundum sandgestrahlt	150	14	2	1	12	1.440	120	Stk.
Blockstufe	100	35	15	1	142	1.278	9	Stk.
Sitzwürfel	45	40	40	1	198	1.980	10	Stk.

**Randeinfassungen**

**Oberfläche** sandgestrahlt  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt, sandgestrahlt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Randeinfassung rundum sandgestrahlt	100	20	5	1	27	1.620	60	Stk.
Randeinfassung rundum sandgestrahlt	100	30	5	1	41	1.640	40	Stk.
Leistenstein sandgestrahlt mit Fase, Köpfe gespalten	ca. 70	17	10	1	46	1.288	28	lfm.



## Belastbar

Granit-Pflasterungen sind je nach Oberbau stark belastbar.

### Polygonalplatten

Unterschiedliche Steingrößen: Platten nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** geflammt  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Polygonalplatte*	-	-	3	-	81	ca. 810	ca. 10	m <sup>2</sup>
Trittsteine	ca. 30	-	2,50	-	6,10	ca. 1.220	ca. 200	Stk.

Keine Rückgabe bei Polygonalplatte möglich.

### Bodenplatten

**Oberfläche** geflammt  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Bodenplatte	60	30	2	5,60	54	972	18	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	60	40	2	4,17	54	1.296	24	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	60	30	3	5,60	81	963	11,88	m <sup>2</sup>
Ciottoli getrommelt	9,50	9,50	2	100	0,49	882	1.800	Stk.

### Sockelleisten

**Oberfläche** bruchrau  
**Kante** gesägt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Sockelleiste geflammt	40	8	1,20	1	1,04	500	480	Stk.

Abb.: Travertin Naturkale

[aussonraum.net](http://aussonraum.net)





## Fertigware, Tritt- und Setzstufen, Abdeckungen

**Oberfläche** poliert oder geflammt  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** geschliffen oder poliert



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Trittstufe geflammt, 1 x Längskante gefast	125	35	3	1	35,50	710	20	Stk.
Setzstufe geflammt	125	14	2	1	9,45	1.323	140	Stk.
Trittstufe geflammt, 1 x Längskante gefast	150	35	3	1	47,50	1.188	25	Stk.
Setzstufe geflammt	150	14	2	1	12,60	1.260	100	Stk.
Blockstufe, Sichtflächen geflammt	100	35	15	1	142	1.420	10	Stk.
Mauerabdeckplatte geflammt, 2x Längskante gefast + Wassernase	125	25	3	1	25,30	1.012	40	Stk.
Mauerabdeckplatte geflammt, 2x Längskante gefast + Wassernase	125	30	3	1	30,40	760	25	Stk.
Mauerabdeckplatte geflammt, 2x Längskante gefast + Wassernase	125	35	3	1	35,50	890	25	Stk.
Mauerabdeckplatte poliert, 2x Längskante gefast + Wassernase	125	30	3	1	30,40	760	25	Stk.
Mauerabdeckplatte poliert, 2x Längskante gefast + Wassernase	125	35	3	1	35,50	1.420	40	Stk.
Schwimmbadabdeckung geflammt, Innenkante 1/4-Rundstab, Aussenkante gefast	130	33	3	1	34,80	870	25	Stk.
Schwimmbadabdeckung Eckteil geflammt, Innenkante 1/4-Rundstab, Aussenkante gefast	40	40	3	1	13	470	36	Stk.

## Randeinfassung

**Oberfläche** gespalten oder geflammt  
**Belastbarkeit** begehbar



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Randeinfassung rundum gespalten	100	20	6-7	1	35	1.155	33	Stk.
Randeinfassung rundum gespalten	100	30	6-7	1	53	1.060	20	Stk.
Randeinfassung geflammt	100	20	5	1	27	1.080	40	Stk.
Randeinfassung geflammt	100	30	5	1	40	1.600	40	Stk.



## Palisaden, Mähkanten

**Oberfläche** gespalten oder geflammt  
**Belastbarkeit** begehbar



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je m²	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Mähkante klein geflammt	25	10	2,50	1	1,70	820	480	Stk.
Mähkante gross geflammt	33	16	2,50	1	3,50	1.400	400	Stk.
Palisade gespalten	25	10	10	1	6,60	1.270	192	Stk.
Palisade gespalten	50	10	10	1	13,50	1.270	96	Stk.
Palisade gespalten	75	10	10	1	19,88	1.400	70	Stk.
Palisade gespalten	100	10	10	1	26,50	1.272	48	Stk.
Palisade geflammt, alle Längs- und Kopfkanten gefast	25	10	10	1	6,60	1.270	192	Stk.
Palisade geflammt, alle Längs- und Kopfkanten gefast	50	10	10	1	13,25	1.270	96	Stk.
Palisade geflammt, alle Längs- und Kopfkanten gefast	75	10	10	1	20,30	1.414	70	Stk.
Palisade geflammt, alle Längs- und Kopfkanten gefast	100	10	10	1	27,10	1.296	48	Stk.

## Pflasterplatten

**Oberfläche** gestockt  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	EH / Pal.	EH
Pflasterplatte	9	9	4	100	87,50	875	10	m²



## Strukturiert

Sauber verlegte Bodenflächen  
aus Granit bringen Struktur  
in jeden Garten.

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)

### Polygonalplatten

Unterschiedliche Steingrößen: Platten nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** geflammt  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gebrochen



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m <sup>2</sup>	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	EH
Polygonalplatte geflammt*	-	-	3	-	87	870	10	m <sup>2</sup>

Keine Rückgabe bei Polygonalplatte möglich.

### Bodenplatten

**Oberfläche** geflammt  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gesägt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m <sup>2</sup>	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	EH
Bodenplatte	60	30	2	5,60	58	1.080	18	m <sup>2</sup>
Bodenplatte	60	30	3	5,60	87	1.170	12,24	m <sup>2</sup>
Ciottoli, Kanten gesägt und getrommelt	9,50	9,50	2	100	0,49	980	2.000	Stk

### Sockelleiste

**Oberfläche** geflammt  
**Kante** gesägt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m <sup>2</sup>	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	ca. Stk. je Pal.	EH
Sockelleiste geflammt	40	8	1,20	1	1,04	500	480	Stk

Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau**  
Markt




## Nachhaltig

Natursteine aus Granit zählen zu den haltbarsten Materialien für Innen- und Außenflächen.

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)

### Fertigware, Tritt- und Setzstufen, Abdeckungen



**Oberfläche** geflammt  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** geschliffen oder poliert

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./EH	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	EH
Trittstufe geflammt, 1 x Längskante gefast	125	35	3	1	38	1.140	30	Stk.
Setzstufe geflammt	125	14	2	1	10,20	1.134	120	Stk.
Trittstufe geflammt, 1 x Längskante gefast	150	35	3	1	46	1.200	25	Stk.
Setzstufe geflammt	150	14	2	1	12,60	1.260	100	Stk.
Blockstufe geflammt 1 Längsseite geflammt mit Fase, eine Längsseite gespalten	100	35	15	1	150	1.500	10	Stk.
Mauerabdeckplatte geflammt, 2x Längskante gefast + Wassernase	125	25	3	1	25	630	25	Stk.
Mauerabdeckplatte geflammt, 2x Längskante gefast + Wassernase	125	30	3	1	30,40	760	25	Stk.
Mauerabdeckplatte geflammt, 2x Längskante gefast + Wassernase	125	35	3	1	35,50	890	25	Stk.
Mauerabdeckplatte poliert, 2x Längskante gefast + Wassernase	125	25	3	1	25,30	630	25	Stk.
Mauerabdeckplatte poliert, 2x Längskante gefast + Wassernase	125	30	3	1	30,40	760	25	Stk.
Mauerabdeckplatte poliert, 2x Längskante gefast + Wassernase	125	35	3	1	35,50	880	25	Stk.
Schwimmbadabdeckung geflammt, Innenkante 1/4-Rundstab, Außenkante gefast	130	33	3	1	34,80	870	25	Stk.
Schwimmbadabdeckung Eckteil geflammt, Innenkante 1/4-Rundstab, Außenkante gefast	40	40	3	1	14,20	160	12	Stk.

### Randleisten + Palisaden

**Oberfläche** geflammt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./EH	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	EH
Randeffassung geflammt	100	20	5	1	29	1.080	40	Stk.
Palisade geflammt, alle Längs- und Kopfkanten gefast	100	10	10	1	26,50	1.325	50	Stk.

### Pflasterplatten

**Oberfläche** gestockt  
**Belastbarkeit** begehbar / befahrbar  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./EH	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	EH
Pflasterplatte, OF gestockt, Kanten gespalten	9	9	4	100	87	870	10	m <sup>2</sup>



## Luserna



# Mauersteine

aus Luserna Gneis | Quarzit | Silberquarzit



### Luserna Mauersteine grau-grün\*

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** spaltrau  
**Kante** gesägt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m <sup>2</sup> / T	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	ca. EH je Pal.	EH
Mauerstein klein	20-35	6-8	6-8	ca. 5,50	ca. 170	ca. 1.500	1,50	T
Mauerstein mittel	20-35	8-12	8-12	ca. 5	ca. 200	ca. 1.500	1,50	T
Mauerstein groß	20-35	12-15	12-15	ca. 3,50	ca. 270	ca. 1.500	1,50	T

\*Keine Rückgabe möglich.

### Luserna Mauersteine gelb-grau\*

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** spaltrau  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m <sup>2</sup> / T	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	ca. EH je Pal.	EH
Mauerstein klein	20-35	6-8	6-8	ca. 5,80	ca. 170	ca. 1.500	1,50	T
Mauerstein mittel	25-50	15-25	6-8	ca. 1,80	ca. 550	ca. 1.500	1,50	T
Mauerstein groß	25-50	15-25	8-15	ca. 1,80	ca. 550	ca. 1.500	1,50	T

\*Keine Rückgabe möglich.

### Quarzit Mauerstein gelb\*

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** spaltrau  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m <sup>2</sup> / T	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	ca. EH je Pal.	EH
Quarzit Mauerstein Gelb	15-30	6-10	6-10	ca. 4	ca. 250	ca. 1.500	1,50	T

\*Keine Rückgabe möglich.

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

### Siberquarzit Mauersteine\*

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** spaltrau  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m <sup>2</sup> / T	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	ca. EH je Pal.	EH
Mauerstein in Gitterkörben	15-40	10-30	7-20	ca. 2,20	ca. 450	1.200	1,20	T
Mauerstein in Kisten	10-30	10	5-15	ca. 5	ca. 200	1.500	1,50	T

\*Keine Rückgabe möglich.



## Quarzit



## Silberquarzit



**Travertin Vanillia LIGHT**



**Sandstein Kandla Grey**



**Lisco Mediterraneo**

**Travertin Mauersteine**

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** Vorder- & Hinterseite gesplaten, Lager- & Stoßfuge gesägt, danach getrommelt  
**Kante** gesägt und getrommelt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	ca. EH je Pal.	EH
Mauerstein Noche gesägt	30-40	18-20	7,5	450	1.690	3,75	m <sup>2</sup>
Mauerstein Noche gesägt	30-40	18-20	15	450	1.690	3,75	m <sup>2</sup>
Mauerstein Vanillia gesägt	30-40	18-20	7,5	450	1.690	3,75	m <sup>2</sup>
Mauerstein Vanillia gesägt	30-40	18-20	15	450	1.690	3,75	m <sup>2</sup>
Mauerstein Silvermoon gesägt	30-40	18-20	7,5	450	1.690	3,75	m <sup>2</sup>
Mauerstein Silvermoon gesägt	30-40	18-20	15	450	1.690	3,75	m <sup>2</sup>

Travertin Vanillia LIGHT und Noche für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

**Sandstein Mauersteine\***

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** bruchrau  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m <sup>2</sup> / T	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	ca. EH je Pal.	EH
Mauerstein	30-50	20	9-11	2	1.000	1.000	1	T
Mauerstein	30-50	20	9-11	2	1.000	1.000	1	T

\*Keine Rückgabe möglich.

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

**Lisco Mediterraneo Mauerstein\***

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich.

**Oberfläche** gespalten  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m <sup>2</sup> / T	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	ca. EH je Pal.	EH
Mauerstein Lisco Mediterraneo grau-beige	15-80	15-40	6-8	ca.1,60-2	ca. 570	ca.1.300	ca.1,3	T
Mauerstein Lisco Mediterraneo grau-beige	15-80	15-40	10-12	ca.1,60-2	ca. 570	ca.1.300	ca.1,3	T
Mauerstein Lisco Mediterraneo grau-beige	15-80	15-40	14-18	ca.1,06-2	ca. 570	ca.1.300	ca.1,3	T

\*Keine Rückgabe möglich.



# Porphyr

## Porphyr Mauersteine\*

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich.  
**Oberfläche** spaltrau / getrommelt  
**Kante** gespalten / getrommelt



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m <sup>2</sup> je EH	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	EH
Mauerstein, getrommelt	frei	10	ca. 5-8	ca. 4	ca. 260	ca. 1.350	T
Mauerstein groß, gespalten	frei	12	ca. 8-14	ca. 4	ca. 230	ca. 1.500	T
Mauerstein Smollery, gespalten	ca. 12-25	ca. 5-8	ca. 5-8	ca. 7	ca. 150	ca. 1.500	T

\*Keine Rückgabe möglich.

# Vockenberger Gneis

## Vockenberger Gneis Mauerstein\*

Unterschiedliche Steingrößen: Mauersteine nur gemischt erhältlich.  
**Oberfläche** gespalten  
**Kante** gespalten



Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	m <sup>2</sup> / Ansicht	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. kg je Pal.	EH
Mauerstein klein, grau-braun, in Big-Bag	bis ca. 15	bis ca. 15	bis ca. 15	ca. 3-4	ca. 220	ca. 1.200	T
Mauerstein groß, grau-braun, in Big-Bag	bis ca. 30	bis ca. 30	bis ca. 30	ca. 2	ca. 500	ca. 1.200	T
Mauerstein klein, grau-braun, lose	bis ca. 45	bis ca. 45	bis ca. 45	ca. 3-4	ca. 220	1.000	T
Mauerstein groß, grau-braun, lose	bis ca. 60	bis ca. 60	bis ca. 60	ca. 2	ca. 500	1.000	T

\*Keine Rückgabe möglich.



# Blickfang

Dein Wow-Effekt im Innen- und Außenbereich. Mit der natürlichen Steinoptik wird Deine Wand zum Hingucker.

[auserraum.net](http://auserraum.net)



## Wandverblender Quarzit

**Oberfläche** spaltrau  
**Belastbarkeit** Riemchen mit Kunstharzkleber  
**Kante** gesägt

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	EH
Quarz-gemischt	55	15	1,50-3	12	42	ca. 642	17,32	m <sup>2</sup>
Bunt Rusty	55	15	1,50-3	12	42	ca. 832	19,80	m <sup>2</sup>
Schwarz	55	15	1,50-3	12	45	ca. 780	17,32	m <sup>2</sup>
Biasca Gneis Wandverblender gespalten	55	15	1,50-2,50	12	44	1.089	24,75	m <sup>2</sup>

## Wandverblender Naturstein

**Oberfläche** spaltrau  
**Belastbarkeit** Riemchen auf Netz mit Flexkleber  
**Kante** gesägt

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	EH
Gelb rosa	55	15	1,50-2,50	12	62	983	15,84	m <sup>2</sup>
Tiger Yellow	55	15	1,50-2,50	12	62	980	15,84	m <sup>2</sup>
Green Quarzite	55	15	1,50-2,50	12	62	980	15,84	m <sup>2</sup>
Rustica gemischt	55	15	1,50-2,50	12	62	737	11,88	m <sup>2</sup>





# Travertin

Versprühe mediterranes Flair und hole Dir das Urlaubsgefühl in den eigenen Garten, durch die besondere Optik eines Travertins.


## Wandverblender Travertin

**Oberfläche** gespalten, getrommelt  
**Kante** gesägt, getrommelt  
Freie Längen sind nur gemischt erhältlich.

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	lfm./EH	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	EH
Wandverblender Vanillia LIGHT	20-40	5	2,50	20	62	868	7	m <sup>2</sup>
Wandverblender Vanillia LIGHT	20-40	10	2,50	10	62	868	14	m <sup>2</sup>
Wandverblender Vanillia LIGHT	20-40	15	2,50	6,67	62	868	21	m <sup>2</sup>
Wandverblender Noche	20-40	5	2,50	20	62	868	7	m <sup>2</sup>
Wandverblender Noche	20-40	10	2,50	10	62	868	14	m <sup>2</sup>
Wandverblender Noche	20-40	15	2,50	6,67	62	868	21	m <sup>2</sup>
Wandverblender Silvermoon	20-40	5	2,50	20	62	868	7	m <sup>2</sup>
Wandverblender Silvermoon	20-40	10	2,50	10	62	868	14	m <sup>2</sup>
Wandverblender Silvermoon	20-40	15	2,50	6,67	62	868	21	m <sup>2</sup>

Bedarf am m<sup>2</sup> bei gemischter Verwendung aller drei Höhen:

5 cm Höhe: 3,33 Laufmeter - 0,167 m<sup>2</sup>  
10 cm Höhe: 3,33 Laufmeter - 0,333 m<sup>2</sup>  
15 cm Höhe: 3,33 Laufmeter - 0,500 m<sup>2</sup>





# Feinsteinzeug

Mit modernen Fertigungstechniken lässt sich fast jedes Design auf Fliesen realisieren. Selbst die Anmutung von Holz.

[aussenraum.net](https://aussenraum.net)

LM Outdoor	152 - 155
Feinsteinzeug Keope Percorsi	156 - 157
Feinsteinzeug Keope Extreme   Noord	158 - 159
Feinsteinzeug Keope Chorus   Frame	160 - 161
Feinsteinzeug Keope Omnia   Evoke	162 - 163
Feinsteinzeug Supergres Story   Kalkarea	164 - 165
Feinsteinzeug Supergres Cobb   Astrum	166 - 167

Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau  
Markt**

# LM Outdoor

Wenn Du auf der Suche nach Ideen für neue Fliesen für den Außenbereich bist, bietet Dir die LM Outdoor viele Anregungen.

[ausenraum.net](http://ausenraum.net)



## Bodenplatten

**Oberfläche** glasiert  
**Rutschklasse** R11  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
Plus Grey	60	60	2	2,77	39,60	25,49	1.010	m <sup>2</sup>
Plus Anthrazit	60	60	2	2,77	39,60	25,49	1.010	m <sup>2</sup>
Plus Beige	60	60	2	2,77	39,60	25,49	1.010	m <sup>2</sup>

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
Travertin Beige Astrum	60	60	2	2,77	44,44	21,60	960	m <sup>2</sup>
Travertin Ivory	60	60	2	2,77	45,83	21,60	960	m <sup>2</sup>
Ultra Baviera	60	60	2	2,77	43,33	21,60	935	m <sup>2</sup>

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
New Scout Beige	60	60	2	2,78	45,10	21,60	975	m <sup>2</sup>
New Scout Fog	60	60	2	2,78	45,10	21,60	975	m <sup>2</sup>

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
Marengo Beige	60	60	2	2,77	46,67	21	980	m <sup>2</sup>
Marengo Grey	60	60	2	2,77	46,67	21	980	m <sup>2</sup>
Marengo Graphite	60	60	2	2,77	46,67	21	980	m <sup>2</sup>



Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / kartonweise.  
 Angegebene Maße von Längen / Breite / Stärke sind Nennmaße.  
 Diesen können chargenbedingt geringfügig abweichen.

# LM Outdoor

Das Sortiment der LM Outdoor umfasst Feinsteinzeugfliesen für den Außenbereich mit einer Stärke von 20 mm.

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)



## Bodenplatten

**Oberfläche** glasiert  
**Rutschklasse** R11  
**Belastbarkeit** begehrbar  
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
Atakama Beige	60	60	2	2,77	46,67	21	980	m <sup>2</sup>
Atakama Grau	60	60	2	2,77	46,67	21	980	m <sup>2</sup>
Atakama Hellgrau	60	60	2	2,77	46,67	21	980	m <sup>2</sup>
Quenos Light Grey	120	60	2	1,39	47,61	21	1.015	m <sup>2</sup>
Quenos Grey	120	60	2	1,39	47,61	21	1.015	m <sup>2</sup>
Lavica Anthrazit	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
Lavica Grey	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
Quarzo Beige	60	60	2	2,77	44,80	23,04	1.032	m <sup>2</sup>
Quarzo Tortora	60	60	2	2,77	44,80	23,04	1.032	m <sup>2</sup>
Quarzo Nero	60	60	2	2,77	44,80	23,04	1.032	m <sup>2</sup>
Pietra di Barge	60	60	2	2,77	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
Pietra di Vals	60	60	2	2,77	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
Pietra di Bagnolo	60	60	2	2,77	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
Stone Grey	80	40	2	3,13	45,50	25,92	1.180	m <sup>2</sup>
Stone Gold	80	40	2	3,13	45,50	25,92	1.180	m <sup>2</sup>
Etna Light	80	40	2	3,13	46,30	17,28	800	m <sup>2</sup>
Manhattan Beige	90	60	2	1,85	45,20	27	1.220	m <sup>2</sup>
Manhattan Mittelgrau	90	60	2	1,85	45,20	27	1.220	m <sup>2</sup>
Slate Warm Grey	120	60	2	1,39	45,90	18,72	878	m <sup>2</sup>
Terrazzo Stone Grey	60	60	2	2,77	46,67	21	980	m <sup>2</sup>
Terrazzo Stone Mocca	60	60	2	2,77	46,67	21	980	m <sup>2</sup>

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Angegebene Maße von Längen / Breite / Stärke sind Nennmaße. Diesen können chargenbedingt geringfügig abweichen.

# Percorsi



## Bodenplatten

**Oberfläche** glasiert (Rutschklasse R11)  
**Kante** gesägt, rektifiziert  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

auf Bestellung


Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
Pietra di Combe	60	60	2	2,77	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
Pietra di Faedis	60	60	2	2,77	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
Pietra di Lavis	60	60	2	2,77	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
Pietra di Bressa	60	60	2	2,77	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>



[aussenraum.net](http://aussenraum.net)

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Angegebene Maße von Längen / Breite / Stärke sind Nennmaße. Diesen können chargenbedingt geringfügig abweichen.

Abb.: Extreme Feinsteinzeugplatte beige

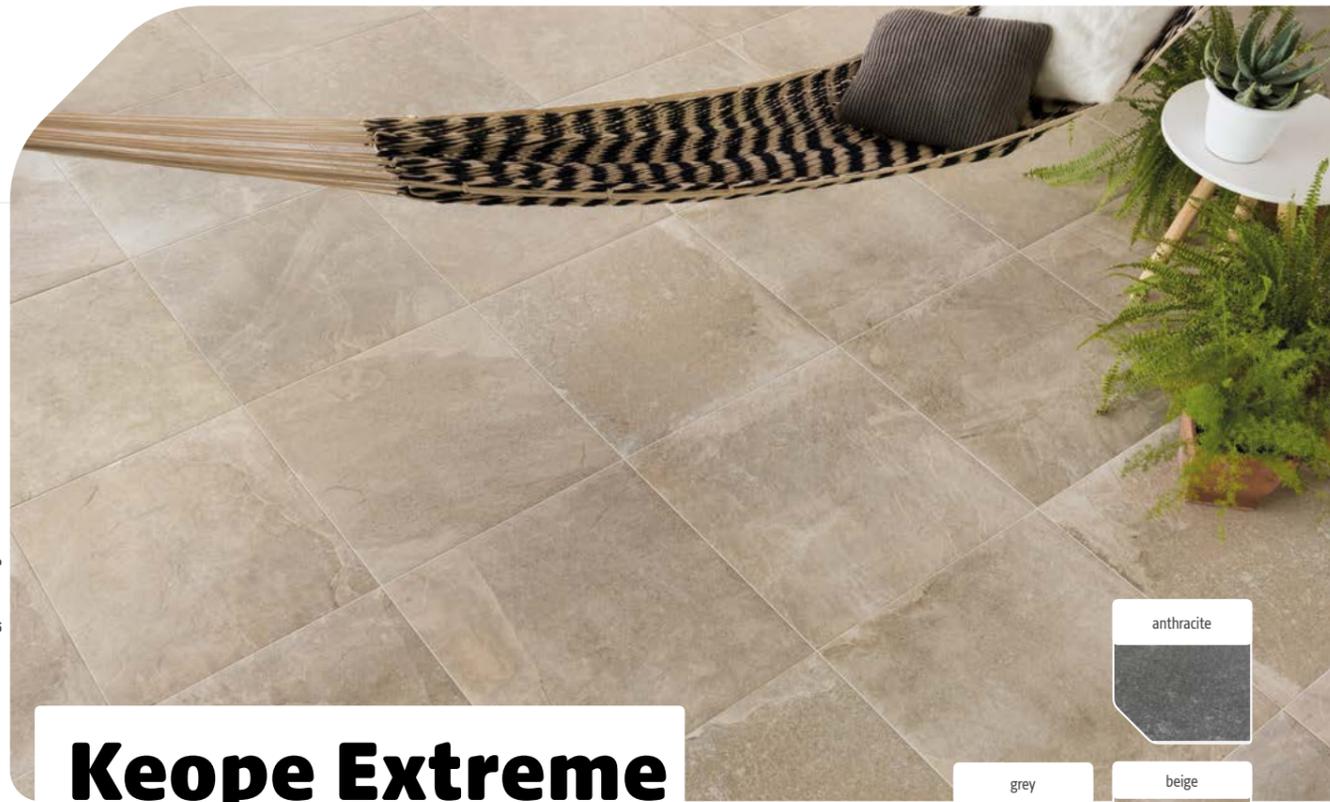

# Keope Extreme

Das Feinsteinzeug in Steinoptik Keope Extreme ist für kraftvolle Außenbereiche entstanden.



## Feinsteinzeug Keope Extreme


**Oberfläche** strukturiert  
**Rutschklasse** R11  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

auf Bestellung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
60003914	Feinsteinzeugplatte Extreme grey	90	45	2	2,47	45,72	21,87	1.000	m <sup>2</sup>
60003915	Feinsteinzeugplatte Extreme anthracite s.u.	90	45	2	2,47	45,72	21,87	1.000	m <sup>2</sup>
60003916	Feinsteinzeugplatte Extreme beige	90	45	2	2,47	45,72	21,87	1.000	m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.

Abb.: Noord Feinsteinzeugplatte grey

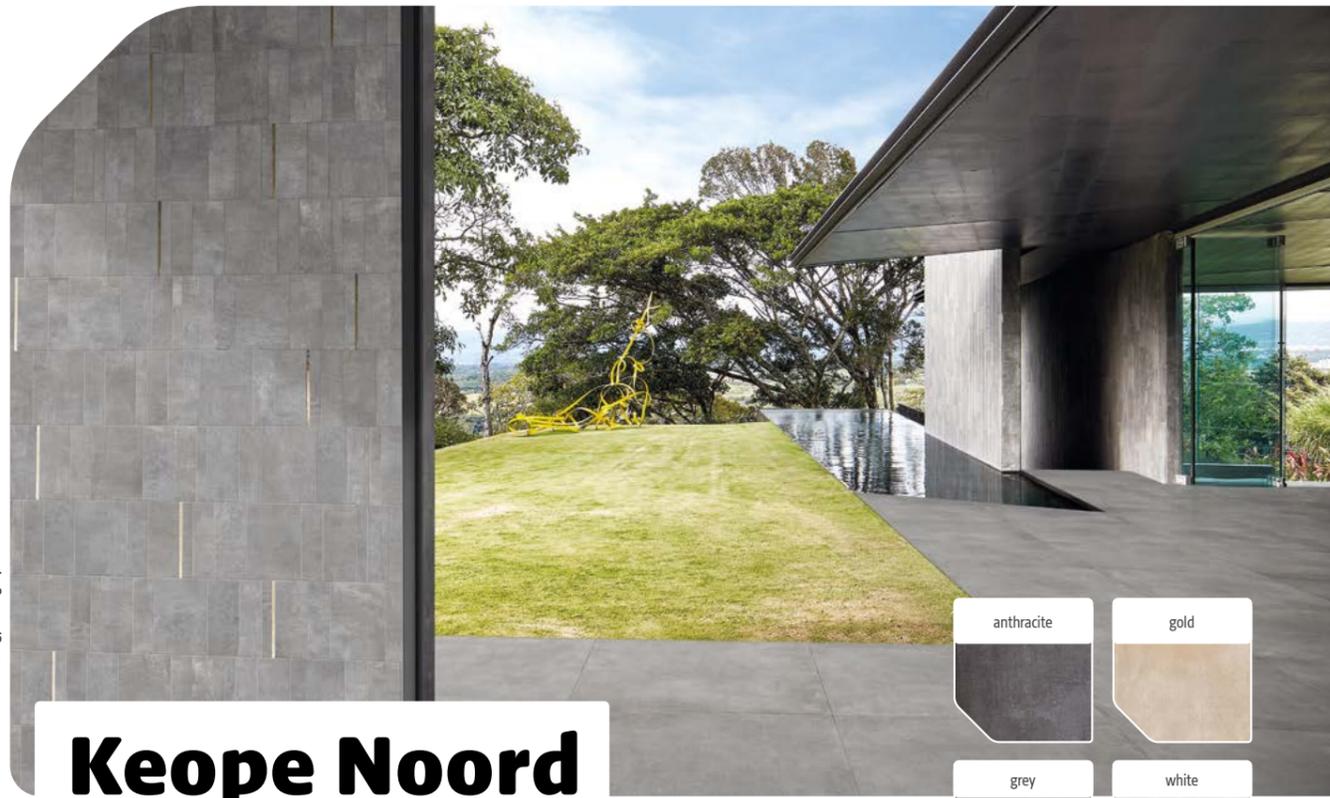

# Keope Noord

Die Farbenpalette von Noord – anthracite, gold, grey und white – misst den chamäleonischen Geist der avantgardistischen Beton-Optik.



## Feinsteinzeug Keope Noord

**Oberfläche** strukturiert  
**Rutschklasse** R11  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

auf Bestellung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
60004054	Feinsteinzeugplatte Noord grey	60	60	2	2,78	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
60004055	Feinsteinzeugplatte Noord white	60	60	2	2,78	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
60004056	Feinsteinzeugplatte Noord anthracite	60	60	2	2,78	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
60004057	Feinsteinzeugplatte Noord gold	60	60	2	2,78	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
60004058	Feinsteinzeugplatte Noord grey	120	120	2	0,69	47,27	21,60	1.355	m <sup>2</sup>
60004078	Feinsteinzeugplatte Noord white	120	120	2	0,69	47,27	21,60	1.355	m <sup>2</sup>

Format 90 x 90 x 2 cm auf Anfrage erhältlich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Angegebene Maße von Längen / Breite / Stärke sind Nennmaße. Diesen können chargenbedingt geringfügig abweichen.



Abb.: Chorus Feinsteinzeugplatte beige

# Keope Chorus

Die perfekte Synthese von harmonischen und diskreten Farbtönen und höchster Ausdruck der ewigen Anziehungskraft des Kalksteins für eine unkonventionelle stilistische Entscheidung.



## Feinsteinzeugplatte Keope Chorus

**Oberfläche** strukturiert  
**Rutschklasse** R11  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

auf Bestellung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
60003953	Feinsteinzeugplatte Chorus silver	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60003954	Feinsteinzeugplatte Chorus beige	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60003955	Feinsteinzeugplatte Chorus white	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.

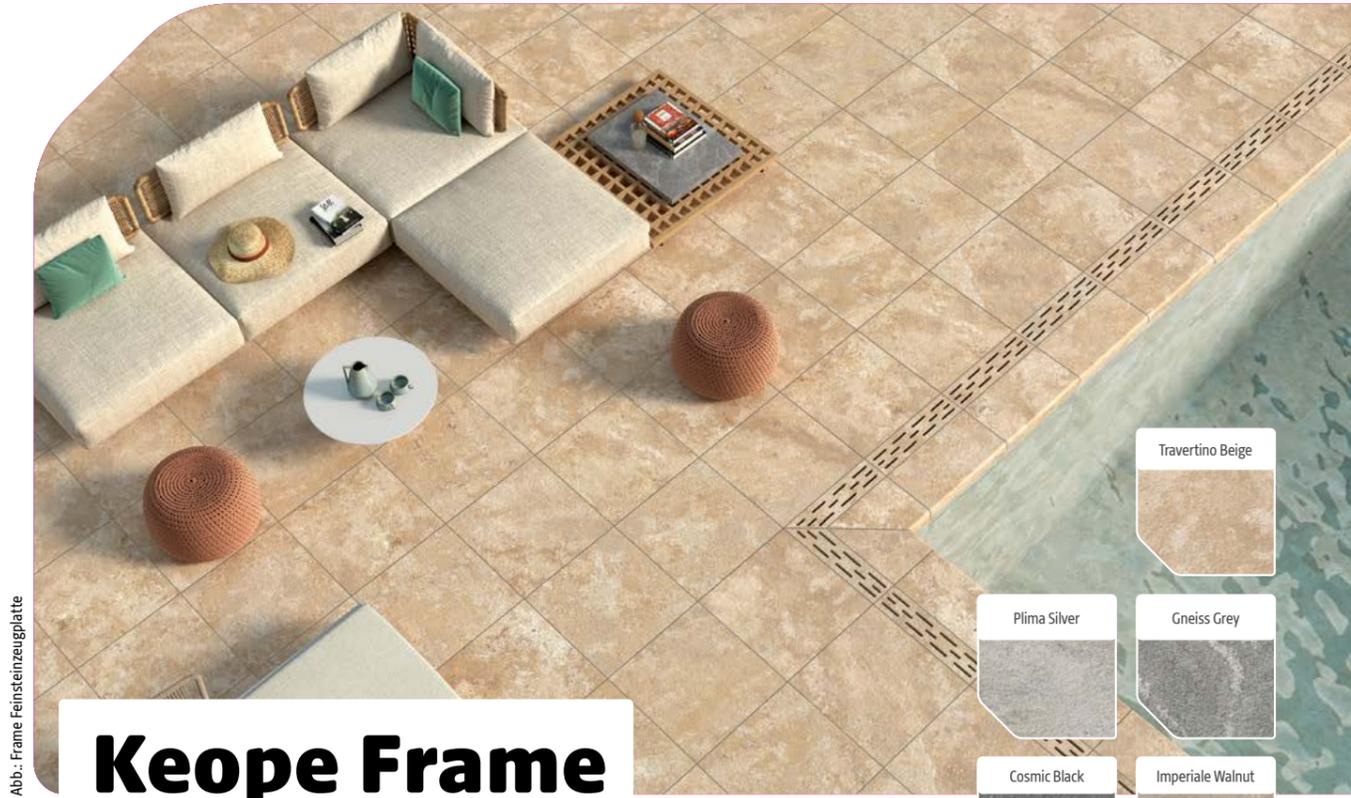


Abb.: Frame Feinsteinzeugplatte

# Keope Frame

Der Keope Frame ist in fünf Farbvarianten für Boden- und Wandbeläge erhältlich, die Grau- und Haselnusstöne aufgreifen.



## Feinsteinzeugplatte Keope Frame

**Oberfläche** strukturiert  
**Rutschklasse** R11  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

auf Bestellung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
60003437	Frame Gneiss Grey	60	60	2	2,78	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
60003467	Frame Gneiss Grey	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60003468	Frame Plima Silver	60	60	2	2,78	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
60003547	Frame Plima Silver	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60003471	Frame Imperiale Walnut	60	60	2	2,78	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
60003548	Frame Imperiale Walnut	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60003472	Frame Cosmic Black	60	60	2	2,78	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
60003550	Frame Cosmic Black	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60003503	Frame Travertino beige	60	60	2	2,78	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
60003552	Frame Travertino beige	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise. Format 120x30x2cm, 120x60x2cm auf Anfrage erhältlich.

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Angegebene Maße von Längen / Breite / Stärke sind Nennmaße. Diesen können chargenbedingt geringfügig abweichen.



# Keope Omnia

Die Kollektion Omnia begeistert mit Oberflächen aus Feinsteinzeug, die von den begehrtesten europäischen Steinsorten inspiriert sind.



## Keope Omnia

**Oberfläche** strukturiert  
**Rutschklasse** R11  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

auf Bestellung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
60004246	Omnia Emperador White	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60004247	Omnia Romano Sand	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60004248	Omnia Venezia Ivory	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60004249	Omnia Ceppo Grey	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60004250	Omnia Ceppo Grey	120	120	2	0,69	47,27	28,56	1.350	m <sup>2</sup>
60004251	Omnia Devix Greige	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60004252	Omnia Devix Greige	120	120	2	0,69	47,27	28,56	1.350	m <sup>2</sup>
60004256	Omnia Rapolano Beige	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60004254	Omnia Rapolano Beige	120	120	2	0,69	47,27	28,56	1.350	m <sup>2</sup>
60004255	Omnia Tivoli Ivory	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.


## Feinsteinzeug Keope Evoke

**Oberfläche** strukturiert  
**Rutschklasse** R11  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

auf Bestellung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
60003551	Feinsteinzeugplatte Evoke sand	120	30	2	0,72	45,91	25,92	1.190	m <sup>2</sup>
60003554	Feinsteinzeugplatte Evoke brown	120	30	2	0,72	45,91	25,92	1.190	m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.

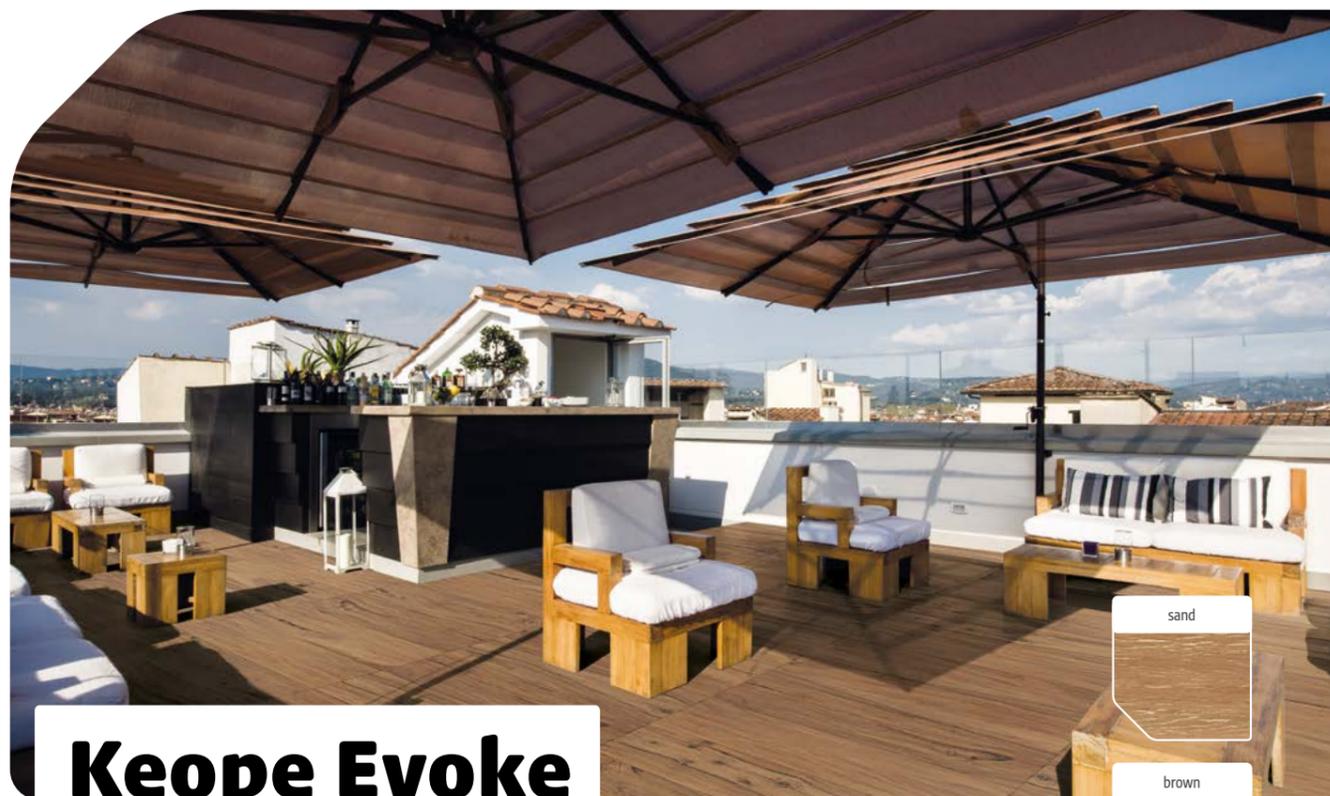

# Keope Evoke

Mit der Serie Evoke liefert Keope ein Feinsteinzeug in perfekter Parkettoptik.



## Verlegevarianten




Verlegung auf Splittbett



Verlegung auf Abstandhalter

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Angegebene Maße von Längen / Breite / Stärke sind Nennmaße. Diesen können chargenbedingt geringfügig abweichen.

Abb.: Story Feinsteinzeugplatte ivory

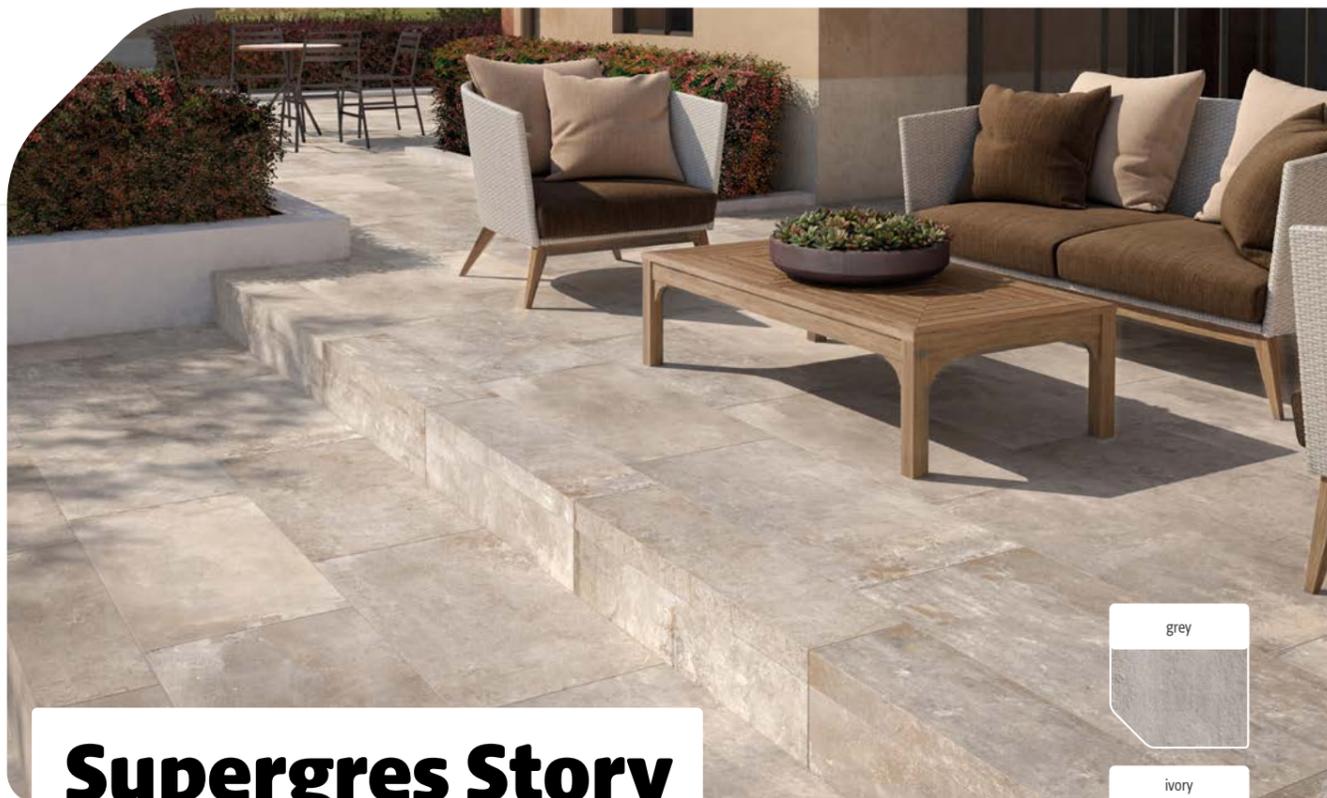

# Supergres Story

Eine Bodenfliese inspiriert durch alten recycelten französischen Stein.




## Feinsteinzeug Supergres Story

**Oberfläche** strukturiert  
**Rutschklasse** R11  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

auf Bestellung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
60003850	Feinsteinzeugplatte Story ivory	90	45	2	2,47	45,72	21,87	1.000	m <sup>2</sup>
60003852	Feinsteinzeugplatte Story grey	90	45	2	2,47	45,72	21,87	1.000	m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.

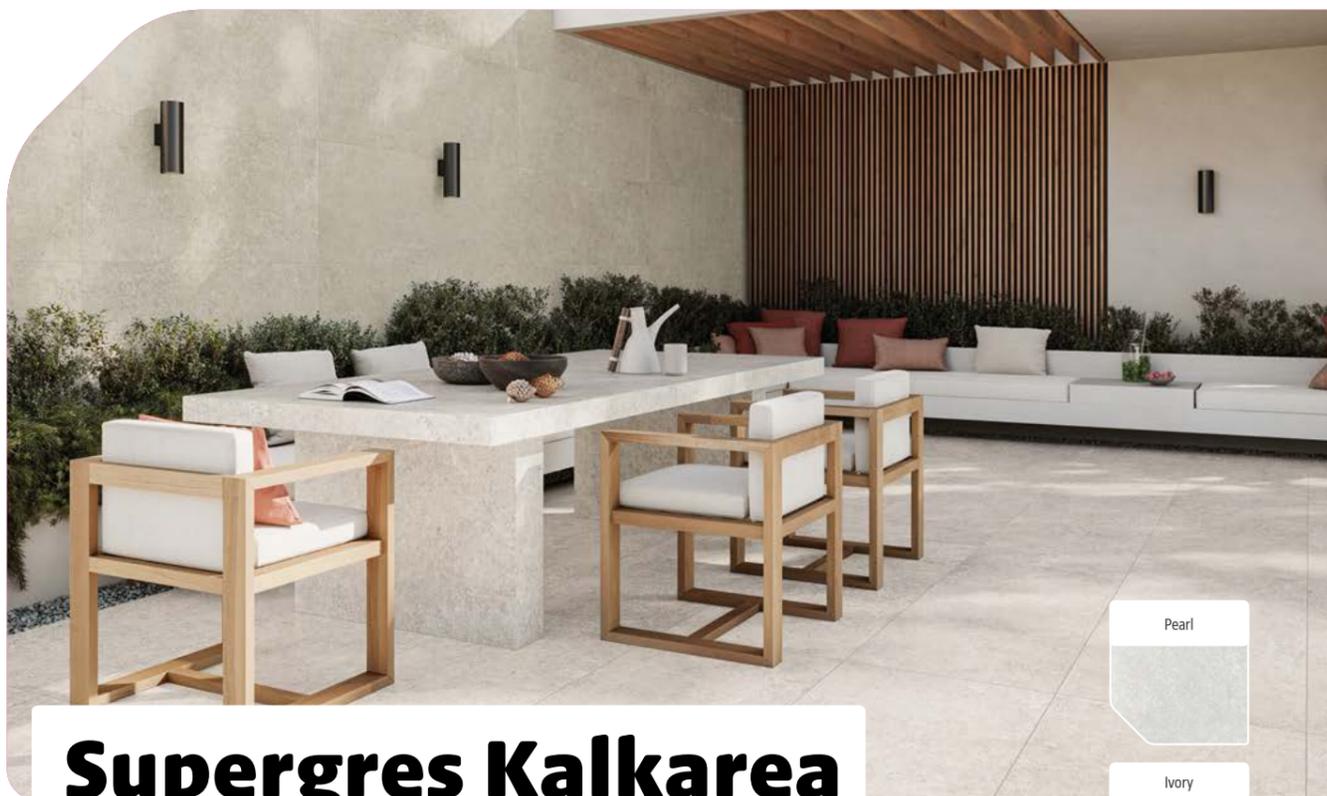

# Supergres Kalkarea

Ceramiche Supergres hat Kalkarea für all jene entworfen, die den Charme dieser Steine lieben und in Feinsteinzeug ein widerstandsfähiges, praktisches und hygienisches Produkt suchen.



## Supergres Kalkarea

**Oberfläche** strukturiert  
**Rutschklasse** R11  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

auf Bestellung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
60004236	Kalkarea Pearl	60	60	2	2,77	45,83	21,60	960	m <sup>2</sup>
60004237	Kalkarea Pearl	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60004238	Kalkarea Ivory	60	60	2	2,77	45,83	21,60	960	m <sup>2</sup>
60004239	Kalkarea Ivory	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Angegebene Maße von Längen / Breite / Stärke sind Nennmaße. Diesen können chargenbedingt geringfügig abweichen.



# Supergres Cobb

Eine Bodenfliese inspiriert durch alten recycelten französischen Stein.



## Supergres Cobb

**Oberfläche** strukturiert  
**Rutschklasse** R11  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

auf Bestellung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
60004240	Cobb Sand	60	60	2	2,77	45,53	21,60	960	m <sup>2</sup>
60004241	Cobb Sand	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60004242	Cobb Grey	60	60	2	2,77	45,53	21,60	960	m <sup>2</sup>
60004243	Cobb Grey	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60004244	Cobb Light	60	60	2	2,77	45,53	21,60	960	m <sup>2</sup>
60004245	Cobb Light	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.



# Supergres Astrum

Astrum ist eine Feinsteinzeugkollektion, die von einem der am häufigsten verwendeten Materialien in der Architektur inspiriert ist: dem Travertin.



## Supergres Astrum

**Oberfläche** strukturiert  
**Rutschklasse** R11  
**Belastbarkeit** begehbar  
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

auf Bestellung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
60003545	Travertin Beige Astrum	60	60	2	2,77	44,44	21,60	990	m <sup>2</sup>
60004204	Travertin Beige Astrum	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60004079	Travertin Ivory Astrum	60	60	2	2,77	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
60004205	Travertin Ivory Astrum	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>
60004203	Travertin White Astrum	60	60	2	2,77	45,83	21,60	990	m <sup>2</sup>
60004206	Travertin White Astrum	120	60	2	1,39	46,03	25,20	1.160	m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.



Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Angegebene Maße von Längen / Breite / Stärke sind Nennmaße. Diesen können chargenbedingt geringfügig abweichen.



## Holz & WPC

**Holz und WPC sind als Gestaltungselement im Garten und Außenbereich vielseitig einsetzbar.**

[aussenraum.net](https://www.aussenraum.net)

JAF Terrassendielen | clipJuAn® by Grad

170 - 172

WUNDERWERK Terrassendielen

173 - 181

Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau  
Markt**




# clipJuAn® by Grad

nicht sichtbare  
Befestigung

## Vorteile

- Bis zu 70% Zeitersparnis im Vergleich zu einer Montage mit verschraubten Terrassendielen
- Die Abstände zwischen den Terrassendielen sind vorgegeben => perfekte Ausrichtung garantiert
- Die Nut auf der Rückseite reduziert die Spannung im Holz => verbesserte Stabilität
- Austausch einzelner Dielen mit Perfect Rail-System möglich

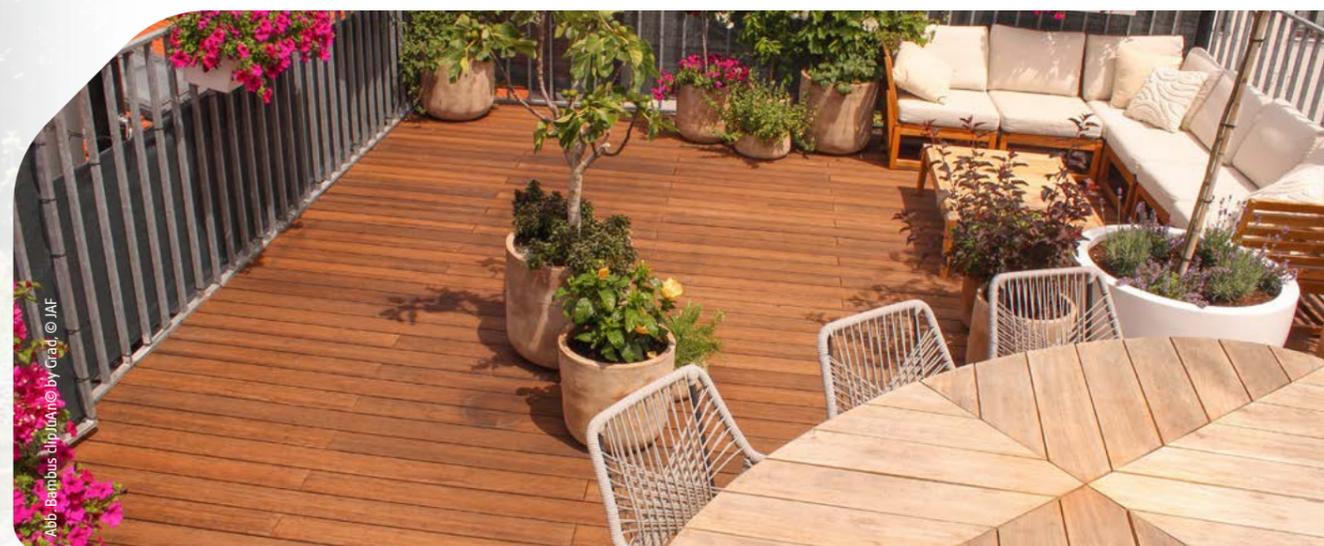

## Terrassendielen Thermoholz und Bambus - clipJuAn® by Grad

einfache und schnelle Verlegung ohne Bohren und Schrauben

Artikel-Nr.	Produkt	DKL*	VPE Stk.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ca. lfm. pro m <sup>2</sup>	EH
55693/1122	Thermo-Esche clipJuAn® by Grad bombiert/glatt	1	-	2.200*	118	21	8,50	lfm.
55762/0042	Thermo-Kiefer clipJuAn® by Grad bombiert/glatt	2	-	4.200*	118	26	8,50	lfm.
55084/3185	Bambus clipJuAn® by Grad Bambus dunkelbraun glatt bombiert	1	-	1.850	120	21	8,40	lfm.
55084/4185	Bambus clipJuAn® by Grad Bambus hellbraun glatt bombiert	1	-	1.850	120	21	8,40	lfm.

\*weitere Längen auf Anfrage




## Unterkonstruktion

Artikel-Nr.	Produkt	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ca. lfm. pro m <sup>2</sup>	EH
55040/0055	Unterkonstruktion ALU clipJuAn® by Grad Perfect Rail	1.984	63	56	2,50	lfm.
55040/0056	Unterkonstruktion ALU clipJuAn® by Grad Perfect Rail	1.984	63	39	2,50	lfm.
55040/0057	Unterkonstruktion ALU clipJuAn® by Grad Perfect Rail	1.984	63	24	2,50	lfm.
55016/0015	Unterkonstruktion ALU Plus	4.000	63	40	2,50	lfm.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Höhe mm	VPE Stk.	Stk. pro m <sup>2</sup>	EH
55040/0012	Demontageschlüssel	-	-	-	-	2	-	Pkt.
55011/0080	Unterlagepad	85	55	8	-	24	30	Pkt.
55011/0081	Unterlagepad	85	55	20	-	12	42	Pkt.
55040/0027	Stellfuss Top Lift 35 - 55 mm	-	-	-	35-55	1	-	Stk.
55040/0028	Stellfuss Aufsatz Top Lift +45mm 1STK = 1 Paar	-	-	-	45	2	-	Stk.

aussenraum.net

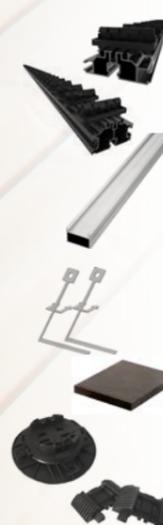

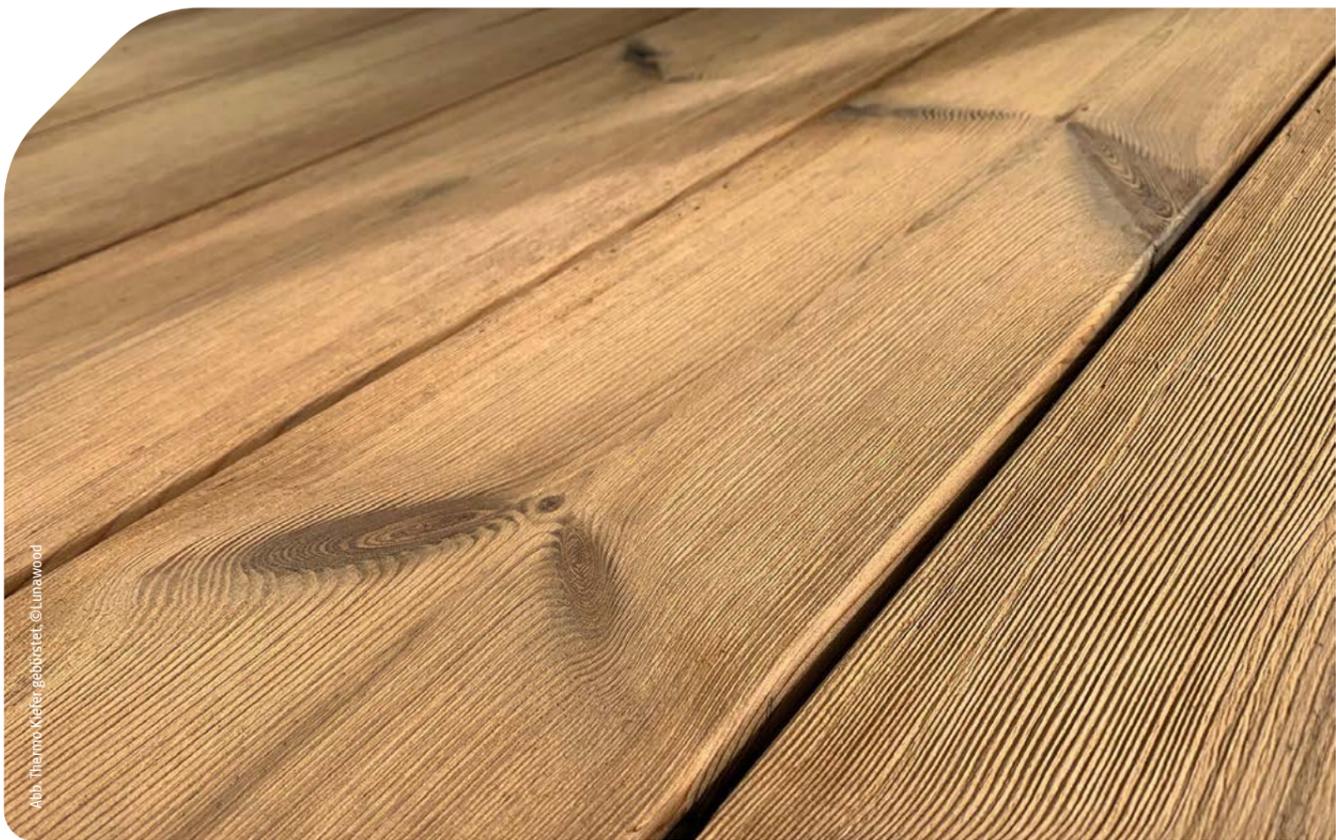


Abb.: Thermo-Kiefer gebürstet, ©Lunawood

# WUNDERWERK

est. 1964



## GARTEN-INSPIRATIONEN

WOHLFÜHLEN IN IHREM OUTDOOR-WOHNZIMMER

### Terrassendielen - Thermoholz

Hochwertige Terrassendielen verleihen Ihrem Garten oder Ihrer Terrasse eine angenehme und warme Atmosphäre.

Artikel-Nr.	Produkt	DKL*	VPE Stk.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ca. lfm. pro m2	EH
55977/6119	Thermo-Esche glatt/glatt Profix2	1	-	1.900**	100	21	10	lfm.
55987/0242	Thermo-Kiefer gebürstet Profix2	2	-	4.200**	140	26	7,14	lfm.

\*\*weitere Längen auf Anfrage



### Unterkonstruktion

Artikel-Nr.	Produkt	DKL*	VPE Stk.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ca. lfm. pro m2	EH
55636/0142	Unterkonstruktion Nord. Kiefer NTR	1	1	4.200	70	45	2,50	lfm.

Artikel-Nr.	Produkt	VPE Stk.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Höhe mm	Stk. pro m2	EH
55985/0007	Terrassenbefestigungsclip Profix2+	100	90	35	20	-	-	Pkt.
55018/0082	Terrassenschraube A2 5 x 70 (f. Thermo-Kiefer)	200	-	-	-	-	42	Pkt.
55018/0076	Terrassenschraube A2 5 x 60 (f. Thermo-Esche)	200	-	-	-	-	40	Pkt.
55011/0080	Unterlagepad	24	85	55	8	-	-	Pkt.
55011/0081	Unterlagepad	12	85	55	20	-	-	Pkt.
55011/0091	Stellfuß klein Tragfähigkeit 6,5 KN	36	-	-	-	30-60	-	Stk.
55011/0092	Stellfuß medium Tragfähigkeit 7,0 KN	24	-	-	-	60-140	-	Stk.
55011/0093	Stellfuß groß Tragfähigkeit 8,0 KN	24	-	-	-	140-220	-	Stk.

\*Dauerhaftigkeitsklasse laut EN 350-2





# Wunderwerk est. 1964

Terrassendielen schaffen fließende Übergänge von innen nach außen. Sie kreieren neue Lieblingsorte für herrliche Qualitätszeit unter freiem Himmel. Sie geben Deinem Zuhause einen geschmackvollen Rahmen.

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)



## Terrassendielen Natur



### Terrassendiele Thermo-Kiefer: Für dauerhaftes Vergnügen

Die Kiefer ist – neben der Fichte – die in Europa am nachhaltigsten verfügbare Holzart. Angesichts der sehr guten Dauerhaftigkeit nach der Thermobehandlung (Dauerhaftigkeitsklasse 2) ist die thermisch modifizierte Kiefer der Massivholz-Terrassenbelag mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das rustikale, teilweise grobästige Erscheinungsbild bringt bei dieser Holzart besonders zum Ausdruck, dass es sich um ein Naturprodukt handelt. Die WUNDERWERK est. 1964 Terrassendiele Thermo-Kiefer ist zudem sichtbar gebürstet. Damit wird der Belag weniger empfindlich was Kratzer angeht, da die weichen Bestandteile des Holzes herausgebürstet werden.

Produkt	Länge mm	Stk. je Paket
Thermo-Kiefer, Oberfläche gebürstet, Kappdielen: seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme, Format: 26 x 140 mm	4.200	3
Unterkonstruktion Thermo-Fichte*, zertifizierte Dauerhaftigkeitsklasse 1, allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Format: 42 x 68 mm	3.000	2
Ligo-Therm-Befestigungsclips für seitliche Nut inkl. A2 Schraube, pro lfdm. Terrassendiele 2,5 Clips verwenden	-	80

\*Diese Unterkonstruktion aus Thermo-Fichte ist für die Nutzung unter Terrassendielen aus Thermo-Esche und Thermo-Kiefer geeignet.



Terrassendielen Thermo-Kiefer





# Terrassendielen Bambus

## Terrassendiele Bambus: Nachhaltig und langlebig

WUNDERWERK Terrassendielen Bambus werden mit dem angemeldeten CeramiX® Verfahren (Bambusfasern werden mit feinen Keramikpartikeln umschlossen und gegenüber Pilzbefall geschützt). Diese Terrassendielen bringen eine außergewöhnliche Resistenz im Außenbereich mit sich. Sie sind in der Dauerhaftigkeitsklasse 1 und der Pilzresistenzklasse 0 eingeordnet.

Produkt	Stärke mm
Terrassendiele Bambus, Format: 137 x 3050 mm, massiv; mineralveredelt, Oberfläche: genutet, glatt, Farbton: natur, vorgeölt	20
Unterkonstruktion Alu, Format: 29 x 49 x 4000 mm, schwarz	-
Einsteckverbinder, Format: 43 x 43 x 400 mm, schwarz	-
Befestigungsclips für Alu-Unterkonstruktion, Clip und Bohrschraube, 100 Stk.	-
Startclip und Bohrschraube, 25 Stk.	-



Terrassendielen Bambus



[ausenraum.net](http://ausenraum.net)



# GCC-Holzwerk

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)

## HOLZWERK TREND: DAS STRUKTURWUNDER

Durch die Kombination von Holzfasern und recyceltem Kunststoff entsteht ein robuster und nachhaltiger Bodenbelag. Die große Breite der Dielen ermöglicht eine schnelle Verlegung großer Flächen. Die einzigartige Oberflächenstruktur sorgt für ein angenehmes Raumklima und eine optisch ansprechende Gestaltung.

Produkt	Länge mm	Stk. je Pkg.
Holzwerk Strukturwunder Trend Graphit, Format: 16 x 193 mm	3.000	2
Holzwerk Strukturwunder Trend Graphit, Format: 16 x 193 mm	4.000	2
Holzwerk Strukturwunder Trend Terra, Format: 16 x 193 m	3.000	2
Holzwerk Strukturwunder Trend Terra, Format: 16 x 193 m	4.000	2

## DAS FARBWUNDER: STRUKTURIERT UND POLIERT

Produkt	Länge mm	Stk. je Pkg.
Holzwerk Farbwunder Braun, Format: 16 x 193 mm	3.000	2
Holzwerk Farbwunder Braun, Format: 16 x 193 mm	4.000	2
Holzwerk Farbwunder Braun, Format: 16 x 193 mm	5.000	2
Holzwerk Farbwunder Grau, Format: 16 x 193 mm	3.000	2
Holzwerk Farbwunder Grau, Format: 16 x 193 mm	4.000	2
Holzwerk Farbwunder Grau, Format: 16 x 193 mm	5.000	2

## HOLZWERK KLASSIK: DAS ARCHITEKTURWUNDER

Produkt	Länge mm	Stk. je Pkg.
Holzwerk Klassik 130 Graphit, Format: 19 x 130 mm	3.000	2
Holzwerk Klassik 130 Graphit, Format: 19 x 130 mm	4.000	2
Holzwerk Klassik 130 Terra, Format: 19 x 130 mm	3.000	2
Holzwerk Klassik 130 Terra, Format: 19 x 130 mm	4.000	2
Holzwerk Klassik 163 Graphit, Format: 16 x 163 mm	3.000	2
Holzwerk Klassik 163 Graphit, Format: 16 x 163 mm	4.000	2
Holzwerk Klassik 163 Terra Format: 16 x 163 mm	3.000	2
Holzwerk Klassik 163 Terra Format: 16 x 163 mm	4.000	2
Unterkonstruktion massiv, Format: 40 x 40 mm, anthrazit	3.000	1
Verbindungsschuh, Verbinder für UK 40 x 40, anthrazit	2.050	1



**NEU: BPC**

**Terrassendiele BPC**

**WETTERFEST, ROBUST, PFLEGELEICHT!**

BPC Terrassendielen steht für „Bamboo Polymer Composite“ und bezeichnet einen Verbundwerkstoff aus Bambus und Kunststoff. BPC ist witterungsbeständig, widerstandsfähig gegenüber Pilzen und Insekten, hat ein niedriges Splitterrisiko und ist äußerst pflegeleicht.

Produkt	Stärke mm
Terrassendiele BPC Schokobraun, Format: 140 x 4000 mm, Massiv, Oberfläche: fein geriffelt, glatt	20
Terrassendiele BPC Hellgrau, Format: 140 x 4000 mm, Massiv, Oberfläche: fein geriffelt, glatt	20
Terrassendiele BPC Anthrazit, Format: 140 x 4000 mm, Massiv, Oberfläche: fein geriffelt, glatt	20
BPC-Unterkonstruktion, Format: 40 x 60 x 3.600 mm, schwarz	-
Befestigungsclips für BPC-Unterkonstruktion, Startclip, Schraube und 1 Langbit, 25 Stk.	-
Clip und Schraube, 50 Stk.	-
Clip, Schraube und 1 Langbit, 250 Stk.	-




BPC Terrassendiele anthrazit & hellgrau



Stelzlager



BPC Unterkonstruktion

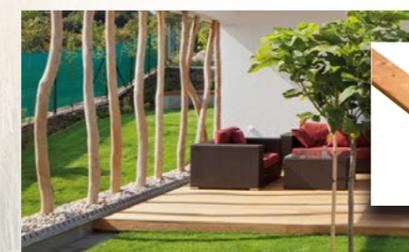

Douglasie



Thermo Esche



[ausssenraum.net](http://ausssenraum.net)



# Böschung, Mauer, Gabionen, Dekor

Wir bieten für jeden Kunden die zu seinen Wünschen und Bedürfnissen passende Böschungs-, Mauer-, Zaun- und Geländeranlage sowie Dekor.

[aussenraum.net](https://aussenraum.net)

Faro Zaun- & Mauerstein	184 - 185
Classic Zaun- & Mauerstein	186 - 187
Mauerstein Gutshof MB12 & MB16 bossiert	188 - 189
Kartäuser Mauer 24 Antik & 12 Antik	190 - 191
Zaunstein Modern & Abdeckplatte Modus	192 - 193
Gartenwege	194 - 195
Böschungs- & Mauersteine aus Beton	196 - 197
Gabionen-Steinkörbe	198 - 205
Dekor-Splitt, Dekor-Kiesel	206 - 208
Monolithen	209
Trittplatten	210 - 211
Premium Terrassendach & Carport	212 - 213






# Klassisch: Faro

Die gespaltene Oberfläche  
des Faro Zaun- & Mauersteins  
bringt Spannung in jede Mauer.

## Faro Zaun- und Mauerstein

Der Faro Zaun- und Mauerstein wird in einer großen Farbauswahl und mit zwei verschiedenen Abdeckplatten angeboten (ausgenommen Faro Zaun in Elfenbein und Sandgelb). Neben der Abdeckplatte Gutshof steht auch die Abdeckplatte L50 mit Wassernase zur Verfügung. Sie hat die Abmaße 50 x 28 x 5,5 cm. Die passende Abdeckplatte des platin-schattierten Faro Zauns ist die Abdeckplatte L50 mit Wassernase in Platin mittel und die Abdeckplatte Gutshof in Platin-schattiert. Die passenden Abdeckplatten für den weiß-schwarzen Faro Zaun sind jene in Altweiß. Universalstein und Halbstein sind zweiseitig gespalten und erleichtern die Montage von Zaunfeldern.

**Oberfläche** gespalten  
**Qualitätskriterium** hydrophobiert  
**Frost- und tausalzbeständig** frostbeständig  
**Belastbarkeit** nach statischer Anforderung  
**Kante** mit umlaufender Fase bei Universalstein



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. Stk. lfm.	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	ca. Stk. je Pal.	EH
20497	Universalstein grau	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.
20498	Halbstein geschnitten grau	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.
22771	Abdeckplatte L50 mit Wassernase grau	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk.
20517	Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten grau	30	24	7,50	3,30	13	1.248	96	Stk.
20500	Universalstein sandgelb	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.
20501	Halbstein geschnitten sandgelb	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.
22794	Abdeckplatte L50 mit Wassernase sandgelb	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk.
20509	Universalstein kalkstein-schattiert	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.
20510	Halbstein geschnitten kalkstein-schattiert	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.
22791	Abdeckplatte L50 mit Wassernase kalkstein-schattiert	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk.
20521	Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten kalkstein-schattiert	30	24	7,50	3,30	13	1.248	96	Stk.
20506	Universalstein granitgrau-schattiert	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.
20507	Halbstein geschnitten granitgrau-schattiert	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.
22772	Abdeckplatte L50 mit Wassernase granitgrau-schattiert	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk.
20520	Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten granitgrau-schattiert	30	24	7,50	3,30	13	1.248	96	Stk.
20503	Universalstein muschelkalk	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.
20504	Halbstein geschnitten muschelkalk	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.
22773	Abdeckplatte L50 mit Wassernase muschelkalk	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk.
20519	Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten muschelkalk	30	24	7,50	3,30	13	1.248	96	Stk.
21047	Universalstein elfenbein	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.
21048	Halbstein geschnitten elfenbein	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.
22789	Abdeckplatte L50 mit Wassernase elfenbein	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk.
21211	Universalstein eisgrau-schattiert	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.
21212	Halbstein geschnitten eisgrau-schattiert	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.
22788	Abdeckplatte L50 mit Wassernase eisgrau-schattiert	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk.
21214	Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten eisgrau-schattiert	30	24	7,50	3,30	13	1.248	96	Stk.
21500	Universalstein platin-schattiert	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.
21501	Halbstein geschnitten platin-schattiert	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.
22793	Abdeckplatte L50 mit Wassernase platin mittel	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk.
22325	Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten platin-schattiert	30	24	7,50	3,30	13	1.248	96	Stk.
22260	Universalstein weiß-schwarz	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.
22261	Halbstein geschnitten weiß-schwarz	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.
22786	Abdeckplatte L50 mit Wassernase altweiß	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk.
22324	Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten altweiß	30	24	7,50	3,30	13	1.248	96	Stk.



ausSENraum.net

Stückweise erhältlich ohne Kommissionspauschale. Eine Gegenseprechanlage mit Frontblende, Hörer-Kit und Durchwurfkasten ist gegen Aufpreis erhältlich. Die Frontblende ist in drei Farben verfügbar. Eine montagefertige Anpassung der Steine für den Auslass für die Gegenseprechanlage mit Durchwurfkasten ist gegen Aufpreis möglich. Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect DP30.

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).



## Modern: Classic

Mit seinen modernen Farben ist der Classic Zaun- und Mauerstein ein Allrounder.

Abt. Classic Zaun- & Mauerstein eisgrau-schattiert

[ausseraum.net](http://ausseraum.net)



### Classic Zaun- & Mauerstein

Der Classic Zaun- und Mauerstein bringt Zaunfelder perfekt zur Geltung und sorgt für eine rundum schöne Begrenzung des Gartens. Die passende Abdeckplatte für Classic Zaun platin-schattiert ist die Abdeckplatte L50 mit Wassernase in platin mittel oder platin dunkel.

**Oberfläche** betonrau  
**Qualitätskriterium** hydrophobiert  
**Frost- und tausalzbeständig** frostbeständig  
**Belastbarkeit** nach statischer Anforderung  
**Kante** mit umlaufender Fase bei Universalstein



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. Stk. lfm.	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	ca. Stk. je Pal.	EH
22389	Universalstein grau	40	20	16	2,50	14	840	60	Stk
20273	Halbstein geschnitten grau	19,70	20	16	-	7	700	100	Stk
22771	Abdeckplatte L50 mit Wassernase grau	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk
22390	Universalstein granitgrau-schattiert	40	20	16	2,50	14	840	60	Stk
21963	Halbstein geschnitten granitgrau-schattiert	19,70	20	16	-	7	700	100	Stk
22772	Abdeckplatte L50 mit Wassernase granitgrau-schattiert	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk
22391	Universalstein eisgrau-schattiert	40	20	16	2,50	14	840	60	Stk
21503	Halbstein geschnitten eisgrau-schattiert	19,70	20	16	-	7	700	100	Stk
22788	Abdeckplatte L50 mit Wassernase eisgrau-schattiert	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk
22392	Universalstein kalkstein-schattiert	40	20	16	2,50	14	840	60	Stk
20542	Halbstein geschnitten kalkstein-schattiert	19,70	20	16	-	7	700	100	Stk
22791	Abdeckplatte L50 mit Wassernase kalkstein-schattiert	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk
22258	Universalstein muschelkalk	40	20	16	2,50	14	840	60	Stk
22259	Halbstein geschnitten muschelkalk	19,70	20	16	-	7	700	100	Stk
22773	Abdeckplatte L50 mit Wassernase muschelkalk	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk
22393	Universalstein platin-schattiert	40	20	16	2,50	14	840	60	Stk
21965	Halbstein geschnitten platin-schattiert	19,70	20	16	-	7	700	100	Stk
22792	Abdeckplatte L50 mit Wassernase platin dunkel	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk
22793	Abdeckplatte L50 mit Wassernase platin mittel	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk
22394	Universalstein taupe-schattiert	40	20	16	2,50	14	840	60	Stk
22144	Halbstein geschnitten taupe-schattiert	19,70	20	16	-	7	700	100	Stk
22797	Abdeckplatte L50 mit Wassernase taupe-schattiert	50	28	5,50	2	16	1.024	64	Stk

Stückweise erhältlich ohne Kommissionspauschale.

Eine Gegensprechanlage mit Frontblende, Hörer-Kit und Durchwurfkasten ist gegen Aufpreis erhältlich.

Die Frontblende ist in drei Farben verfügbar.

Eine montagefertige Anpassung der Steine für den Auslass für die Gegensprechanlage mit Durchwurfkasten ist gegen Aufpreis möglich.

Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect DP30.

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus.

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).



# Modän: Gutshof

Die naturnahe Optik des Gutshof Zaun- und Mauersteins sorgt für ein wunderschönes Erscheinungsbild.

## Mauerstein Gutshof

Mit dem Mauerstein Gutshof, der in den Mauerbreiten 24 cm (MB24), 16 cm (MB16) und 12 cm (MB12) sowie mit zwei unterschiedlichen Oberflächen (gespalten und bossiert) erhältlich ist, wird der hohen Kunst der Gartengestaltung Rechnung getragen. Gemeinsam mit den weiteren Produkten aus der Gutshof-Serie - Gutshof Blockstufe, Einfassungsstein und Abdeckplatte - lassen sich individuelle Gartenpläne formvollendet ausführen.

<b>Oberfläche</b>	bossiert
<b>Qualitätskriterium</b>	hydrophobiert
<b>Frost- und tausalzbeständig</b>	frostbeständig
<b>Belastbarkeit</b>	nach statischer Anforderung
<b>Kante</b>	bossiert (gealtert)



### Mauerstein Gutshof MB12 bossiert

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
22542	Mauerstein MB12 altweiß	KF	12	15	250	4,32	1.080	m <sup>2</sup>
22543	Mauerstein MB12 eisgrau-schattiert	KF	12	15	250	4,32	1.080	m <sup>2</sup>
22544	Mauerstein MB12 granitgrau-schattiert	KF	12	15	250	4,32	1.080	m <sup>2</sup>
22545	Mauerstein MB12 grau	KF	12	15	250	4,32	1.080	m <sup>2</sup>
22546	Mauerstein MB12 kalkstein-schattiert	KF	12	15	250	4,32	1.080	m <sup>2</sup>
22547	Mauerstein MB12 kreide	KF	12	15	250	4,32	1.080	m <sup>2</sup>
22510	Mauerstein MB12 mocca-schattiert	KF	12	15	250	4,32	1.080	m <sup>2</sup>
22548	Mauerstein MB12 muschelkalk	KF	12	15	250	4,32	1.080	m <sup>2</sup>
22549	Mauerstein MB12 platin-schattiert	KF	12	15	250	4,32	1.080	m <sup>2</sup>
22550	Mauerstein MB12 sandgelb	KF	12	15	250	4,32	1.080	m <sup>2</sup>
22508	Mauerstein MB12 steingrau-schattiert	KF	12	15	250	4,32	1.080	m <sup>2</sup>

### Mauerstein Gutshof MB16 bossiert

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je m <sup>2</sup>	ca. m <sup>2</sup> je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
22270	Mauerstein MB16 altweiß	KF	16	15	335	3,60	1.206	m <sup>2</sup>
22276	Mauerstein MB16 platin-schattiert	KF	16	15	335	3,60	1.206	m <sup>2</sup>
21028	Mauerstein MB16 grau	KF	16	15	335	3,60	1.206	m <sup>2</sup>
21222	Mauerstein MB16 eisgrau-schattiert	KF	16	15	335	3,60	1.206	m <sup>2</sup>
21032	Mauerstein MB16 sandgelb	KF	16	15	335	3,60	1.206	m <sup>2</sup>
21029	Mauerstein MB16 kalkstein-schattiert	KF	16	15	335	3,60	1.206	m <sup>2</sup>
21389	Mauerstein MB16 kreide	KF	16	15	335	3,60	1.206	m <sup>2</sup>
21027	Mauerstein MB16 granitgrau-schattiert	KF	16	15	335	3,60	1.206	m <sup>2</sup>
21031	Mauerstein MB16 muschelkalk	KF	16	15	335	3,60	1.206	m <sup>2</sup>
21030	Mauerstein MB16 mocca-schattiert	KF	16	15	335	3,60	1.206	m <sup>2</sup>
22553	Mauerstein MB16 steingrau-schattiert	KF	16	15	335	3,60	1.206	m <sup>2</sup>

Mauerstein Gutshof bossiert mit Mauerbreite 24 cm ist in drei Steinhöhen erhältlich. Die Mauersteine Gutshof MB24, MB16 und MB12 sind auch mit gespaltener Oberfläche verfügbar.

KF = Kombiform Längen: 50 cm, 40 cm, 30 cm, 20 cm, 10 cm nur gemischt erhältlich. Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect DP30. Lagenweise erhältlich ohne Kommissionspauschale.

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).



[aussenraum.net](http://aussenraum.net)



Abb.: Mauerstein Gutshofbossiert, Kalkstein-schattiert



# Kartäuser-Mauer

Individuell und variabel besticht die Kartäuser Mauer durch ein unregelmäßiges Fugenbild. Die gespaltene und gerumelte Oberfläche verleiht der Mauer dabei ein natürliches Aussehen. Steine in neun verschiedenen Größen wollen gekonnt geschichtet werden. Dabei entstehen lebendige Mauer-Werke. Jede für sich ein Unikat aus der Hand des Gestalters.



ausenraum.net

## KARTÄUSER Mauer 12, Antik-Gespalten

Steinhöhen: 6, 12, 18 cm / Steinbreiten: 12, 24, 36 cm. Die Menge der Steine auf der Palette garantiert einen geraden Abschluss von 1 m² Mauer, egal in welcher Anordnung die Steine gelegt werden. Jede Lage der Palette ergibt einen geraden Abschluss.

### Oberfläche Eigenschaften Verarbeitung mit:

Antik-Gespalten  
Handverlesene Qualität, Frost- und tausalzbeständig  
Klebmörtel, Konstruktionskleber, Mauermörtel  
Um Frostschäden zu vermeiden, empfehlen wir Abdeckplatten zu verwenden.  
Alternativ sind die Längs- und Stoßfugen mit Betondichtungsmasse zu verfüllen.  
Es sind die einschlägigen Verlegerichtlinien zu beachten  
Mauerstärke 12 und 24 cm, Drittelpaletten, Universalstein, Mauer- und Pfeilerabdeckplatten



### Umfangreiches Sortiment:

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je m²/Stk.	ca. m²/Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
130893	1/1 Palette Rauchquarz	-	-	-	265	3	795	Pal
130894	1/1 Palette Fuoco	-	-	-	265	3	795	Pal
131401	1/1 Palette Sepia	-	-	-	265	3	795	Pal
131929	1/3 Palette Rauchquarz	-	-	-	265	1	265	Pal
131927	1/3 Palette Fuoco	-	-	-	265	1	265	Pal
131930	1/3 Palette Sepia	-	-	-	265	1	265	Pal
150186	Mauerabdeckung 2-seitig gespalten (2 x Längsseite) Rauchquarz	60	20	6	16,20	40	648	Stk
150185	Mauerabdeckung 2-seitig gespalten (2 x Längsseite) Fuoco	60	20	6	16,20	40	648	Stk
150249	Mauerabdeckung 2-seitig gespalten (2 x Längsseite) Sepia	60	20	6	16,20	40	648	Stk
150184	Mauerabdeckung 3-seitig gespalten 2 x Längsseite, 1 x kurze Seite Rauchquarz	30	20	6	8,25	80	660	Stk
150183	Mauerabdeckung 3-seitig gespalten 2 x Längsseite, 1 x kurze Seite Fuoco	30	20	6	8,25	80	660	Stk
150248	Mauerabdeckung 3-seitig gespalten 2 x Längsseite, 1 x kurze Seite Sepia	30	20	6	8,25	80	660	Stk



## KARTÄUSER Mauer 24, Antik-Gespalten

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je m²/Stk.	ca. m²/Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
130896	1/1 Palette Rauchquarz	-	-	-	530	1,50	795	Pal
130895	1/1 Palette Fuoco	-	-	-	530	1,50	795	Pal
131402	1/1 Palette Sepia	-	-	-	530	1,50	795	Pal
131932	1/3 Palette Rauchquarz	-	-	-	530	0,50	265	Pal
131931	1/3 Palette Fuoco	-	-	-	530	0,50	265	Pal
131933	1/3 Palette Sepia	-	-	-	530	0,50	265	Pal
131935	Universalstein 4-seitig gespalten Rauchquarz	12	24	6	3,80	243	923	Stk
131934	Universalstein 4-seitig gespalten Fuoco	12	24	6	3,80	243	923	Stk
131936	Universalstein 4-seitig gespalten Sepia	12	24	6	3,80	243	923	Stk
150177	Mauerabdeckung 2-seitig gespalten (2 x Längsseite) Rauchquarz	60	32	6	26,50	20	530	Stk
150176	Mauerabdeckung 2-seitig gespalten (2 x Längsseite) Fuoco	60	32	6	26,50	20	530	Stk
150251	Mauerabdeckung 2-seitig gespalten (2 x Längsseite) Sepia	60	32	6	26,50	20	530	Stk
150179	Mauerabdeckung 3-seitig gespalten 2 x Längsseite, 1 x kurze Seite Rauchquarz	30	32	6	13,50	40	540	Stk
150178	Mauerabdeckung 3-seitig gespalten 2 x Längsseite, 1 x kurze Seite Fuoco	30	32	6	13,50	40	540	Stk
150250	Mauerabdeckung 3-seitig gespalten 2 x Längsseite, 1 x kurze Seite Sepia	30	32	6	13,50	40	540	Stk
150180	Pfeilerabdeckung 4-seitig Rauchquarz	50	50	6	34,50	10	345	Stk
150181	Pfeilerabdeckung 4-seitig Fuoco	50	50	6	34,50	10	345	Stk
150252	Pfeilerabdeckung 4-seitig Sepia	50	50	6	34,50	10	345	Stk



# MODERN Zaunstein

Klassisch-elegant ausgeführt, harmonisiert dieser Zaunstein mit geometrisch-akzentuierter Architektur.



[aussenraum.net](http://aussenraum.net)

## MODERN Zaunstein, Natur

Klassisch-elegant ausgeführt, harmonisiert dieser Zaunstein mit geometrisch-akzentuierter Architektur. Er passt perfekt zu modernen Bauten mit Beton oder Stahl, Glas oder Holz. Raffiniertes Detail am Rande: Die rundum laufende Fuge lässt spannende Licht- und Schatteneffekte entstehen.

**Frost- und tausalzbeständig** ja  
**Kante** Umlaufende Fuge bei Normal- und Halbstein  
**Umfangreiches Sortiment:** Normalstein, Halbstein, Eckstein geschnitten, Abdeckplatten, Briefkastenstein



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk	Bedarf Stk./m²	EH
131421	Normalstein Rauchquarz	40	20	20	18	12,5	Stk
132297	Normalstein Sand	40	20	20	18	12,5	Stk
131454	Normalstein Sepia	40	20	20	18	12,5	Stk
132292	Normalstein Perlgrau	40	20	20	18	12,5	Stk
130595	Normalstein Arktis	40	20	20	18	12,5	Stk
131422	Halbstein Rauchquarz	20	20	20	10,75	25	Stk
132319	Halbstein Sand	20	20	20	10,75	25	Stk
131455	Halbstein Sepia	20	20	20	10,75	25	Stk
132306	Halbstein Perlgrau	20	20	20	10,75	25	Stk
130596	Halbstein Arktis	20	20	20	10,75	25	Stk

## MODERN Zaunstein, Gestrahlt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk	Bedarf Stk./m²	EH
131427	Normalstein 2-seitig gestrahlt Rauchquarz	40	20	20	18	12,5	Stk
132325	Normalstein 2-seitig gestrahlt Sand	40	20	20	18	12,5	Stk
131460	Normalstein 2-seitig gestrahlt Sepia	40	20	20	18	12,5	Stk
132312	Normalstein 2-seitig gestrahlt Perlgrau	40	20	20	18	12,5	Stk
130653	Normalstein 2-seitig gestrahlt Arktis	40	20	20	18	12,5	Stk
131428	Halbstein 2-seitig gestrahlt Rauchquarz	20	20	20	10,75	25	Stk
132326	Halbstein 2-seitig gestrahlt Sand	20	20	20	10,75	25	Stk
131461	Halbstein 2-seitig gestrahlt Sepia	20	20	20	10,75	25	Stk
132313	Halbstein 2-seitig gestrahlt Perlgrau	20	20	20	10,75	25	Stk
130654	Halbstein 2-seitig gestrahlt Arktis	20	20	20	10,75	25	Stk

### Lieferung

Stückweise auf Europalette, foliert. Der Normalstein wird je nach Produktion mit bzw. ohne Steg ausgeliefert. Ecksteine geschnitten auf Standardgehrung 45° = Innenwinkel 90°. Sonderfertigung - keine Rücknahme möglich. Lieferzeit ca. 14 Tage.

### Verlegung

Paletten unbedingt gemischt verarbeiten. Ecksteine werden aus Normalsteinen zugeschnitten. Jeder Eckstein wird innen beschriftet. Es passen nur Ecksteine mit der gleichen Nummer zusammen. Bedarf an Füllbeton ca. 115 l / m². Um Frostschäden zu vermeiden, sollten Längs- und Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtungsmasse verfüllt werden. Bedarf an Betondichtungsmasse ca. 1 Kartusche à 310 ml pro m².

## MODUS Abdeckplatte, Natur

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk	Bedarf Stk./lfm	EH
130564	Rauchquarz	46	28	6	16	2,15	Stk
132296	Sand	46	28	6	16	2,15	Stk
131416	Sepia	46	28	6	16	2,15	Stk
132293	Perlgrau	46	28	6	16	2,15	Stk
130001	Arktis	46	28	6	16	2,15	Stk





# Gartenwege

**Pflastersteine und Pflasterplatten sind ideal für die dekorative und funktionelle Oberflächengestaltung. Verschiedene Formen und Farben prägen die Umgebung auf ganz persönliche Art und Weise. Ob dekorativer Platz oder Garageneinfahrt, Wege oder Terrassen - für alles rund ums Haus bieten wir passende Lösungen an.**

## Taverna Gigant Kombi-Pflasterplatte

Die Taverna Gigant Kombi-Pflasterplatte mit seinen 3 großen Formaten ist einfach zu verlegen und eignet sich perfekt für Einfahrten, Gehwegen und öffentliche Plätze.

**Frost- und tausalzbeständig** ja **Rutschhemmend** ja **PKW befahrbar** ja, bei Verlegung im Mörtelbett

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je m <sup>2</sup>	EH
221575	Taverna Gigant Pflasterplatte 6 cm mit Fase Grau	16,7/33,3/50	33,3	6	132	Pal.
221576	Taverna Gigant Pflasterplatte 6 cm mit Fase Beige-Braun	16,7/33,3/50	33,3	6	132	Pal.
221577	Taverna Gigant Pflasterplatte 6 cm mit Fase Milchkaffee	16,7/33,3/50	33,3	6	132	Pal.
221578	Taverna Gigant Pflasterplatte 6 cm mit Fase Schwarzmarmer	16,7/33,3/50	33,3	6	132	Pal.
221579	Taverna Gigant Pflasterplatte 6 cm mit Fase Mandel	16,7/33,3/50	33,3	6	132	Pal.
221580	Taverna Gigant Pflasterplatte 6 cm mit Fase Creme	16,7/33,3/50	33,3	6	132	Pal.



## Atrium 14 Kombipflaster

Die Kombination der 4 aufeinander abgestimmten Steinformate lädt zur kreativen persönlichen Gestaltung der Fläche ein. Einfach zu verlegen im Läuferverband.

**Frost- und tausalzbeständig** ja **Rutschhemmend** ja  
**PKW befahrbar** ja, bei 6 cm **LKW befahrbar** ja, bei 8 cm

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je m <sup>2</sup>	EH
170775 - ZD	Atrium 14 Kombipflaster 6 cm mit Fase Grau	14/17,5/21/24,5	14	6	135	Pal.
140673 - KB	Atrium 14 Kombipflaster 6 cm mit Fase Perlgrau	14/17,5/21/24,5	14	6	135	Pal.
170754 - ZD	Atrium 14 Kombipflaster 6 cm mit Fase Perlgrau	14/17,5/21/24,5	14	6	135	Pal.
140674 - KB	Atrium 14 Kombipflaster 6 cm mit Fase Rauchquarz	14/17,5/21/24,5	14	6	135	Pal.
170753 - ZD	Atrium 14 Kombipflaster 6 cm mit Fase Rauchquarz	14/17,5/21/24,5	14	6	135	Pal.
140672 - KB	Atrium 14 Kombipflaster 6 cm mit Fase Sand	14/17,5/21/24,5	14	6	135	Pal.
170763 - ZD	Atrium 14 Kombipflaster 6 cm mit Fase Sand	14/17,5/21/24,5	14	6	135	Pal.
140675 - KB	Atrium 14 Kombipflaster 6 cm mit Fase Sepia	14/17,5/21/24,5	14	6	135	Pal.
170755 - ZD	Atrium 14 Kombipflaster 6 cm mit Fase Sepia	14/17,5/21/24,5	14	6	135	Pal.
170776 - ZD	Atrium 14 Kombipflaster 8 cm mit Fase Grau	14/17,5/21/24,5	14	8	175	Pal.
140677 - KB	Atrium 14 Kombipflaster 8 cm mit Fase Perlgrau	14/17,5/21/24,5	14	8	175	Pal.
170642 - ZD	Atrium 14 Kombipflaster 8 cm mit Fase Perlgrau	14/17,5/21/24,5	14	8	175	Pal.
140678 - KB	Atrium 14 Kombipflaster 8 cm mit Fase Rauchquarz	14/17,5/21/24,5	14	8	175	Pal.
170518 - ZD	Atrium 14 Kombipflaster 8 cm mit Fase Rauchquarz	14/17,5/21/24,5	14	8	175	Pal.
140676 - KB	Atrium 14 Kombipflaster 8 cm mit Fase Sand	14/17,5/21/24,5	14	8	175	Pal.
170752 - ZD	Atrium 14 Kombipflaster 8 cm mit Fase Sand	14/17,5/21/24,5	14	8	175	Pal.
140679 - KB	Atrium 14 Kombipflaster 8 cm mit Fase Sepia	14/17,5/21/24,5	14	8	175	Pal.
170519 - ZD	Atrium 14 Kombipflaster 8 cm mit Fase Sepia	14/17,5/21/24,5	14	8	175	Pal.

## Atrium 21 Kombipflaster

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je m <sup>2</sup>	EH
170777 - ZD	Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase Grau	14/17,5/21/24,5	21	6	135	Pal.
140628 - KB	Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase <sup>2</sup> Perlgrau	14/17,5/21/24,5	21	6	135	Pal.
170758 - ZD	Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase Perlgrau	14/17,5/21/24,5	21	6	135	Pal.
140629 - KB	Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase Rauchquarz	14/17,5/21/24,5	21	6	135	Pal.
170756 - ZD	Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase Rauchquarz	14/17,5/21/24,5	21	6	135	Pal.
140626 - KB	Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase Sand	14/17,5/21/24,5	21	6	135	Pal.
170764 - ZD	Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase Sand	14/17,5/21/24,5	21	6	135	Pal.
140630 - KB	Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase Sepia	14/17,5/21/24,5	21	6	135	Pal.
170757 - ZD	Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase Sepia	14/17,5/21/24,5	21	6	135	Pal.
170778 - ZD	Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase Grau	14/17,5/21/24,5	21	8	175	Pal.
140633 - KB	Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase Perlgrau	14/17,5/21/24,5	21	8	175	Pal.
170761 - ZD	Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase Perlgrau	14/17,5/21/24,5	21	8	175	Pal.
140678 - KB	Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase Rauchquarz	14/17,5/21/24,5	21	8	175	Pal.
140634 - KB	Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase Rauchquarz	14/17,5/21/24,5	21	8	175	Pal.
170759 - ZD	Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase Sand	14/17,5/21/24,5	21	8	175	Pal.
140631 - KB	Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase Sand	14/17,5/21/24,5	21	8	175	Pal.
170760 - ZD	Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase Sepia	14/17,5/21/24,5	21	8	175	Pal.
140635 - KB	Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase Sepia	14/17,5/21/24,5	21	8	175	Pal.
170779 - ZD	Atrium 21 Kombipflaster 10 cm mit Fase Grau	14/17,5/21/24,5	21	10	238	Pal.
170787 - ZD	Atrium 21 Kombipflaster 10 cm mit Fase Perlgrau	14/17,5/21/24,5	21	10	238	Pal.
170785 - ZD	Atrium 21 Kombipflaster 10 cm mit Fase Rauchquarz	14/17,5/21/24,5	21	10	238	Pal.
170788 - ZD	Atrium 21 Kombipflaster 10 cm mit Fase Sand	14/17,5/21/24,5	21	10	238	Pal.
170786 - ZD	Atrium 21 Kombipflaster 10 cm mit Fase Sepia	14/17,5/21/24,5	21	10	238	Pal.

# Böschungssteine und Mauersteine

aus Betonwerkstein



## Mini-Bergstein & Bergstein

Diese formschönen, bepflanzbaren Bergsteine von Seesteiner verbinden ansprechendes Design, funktionelle Technik und naturnahe Gestaltung. Sie machen jede Böschung zu einer Augenweide. Bepflanzen Sie die Bergsteine – je nach Lage – mit Polsterstauden oder duftenden Kräutern und bieten Sie ganz nebenbei praktischen Nützlingen einen herrlichen Unterschlupf. Für ein attraktives Volumen in den Außenanlagen sorgen zusätzlich die beliebten Böschungssteine.



**Oberfläche** betonrau  
**Belastbarkeit** Statik unter [www.seesteiner.at](http://www.seesteiner.at)

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Stk. je m <sup>2</sup>	Stk. je Pal.	m <sup>2</sup> je Pal.	kg je Pal.	EH
9009401005264	Mini-Bergstein grau	33	28	15,50	16	36	2,25	488	Stk.
9009401000238	Bergstein grau	51	42	21	7,30	24	3,29	860	Stk.

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“

## Hochbeet Suave Multibeet

Hochbeete aus Stein erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Jedes Hochbeet wird zum Kunstwerk, um das Sie Ihre Nachbarn beneiden.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Stk. je m <sup>2</sup>	Stk. je Pal.	m <sup>2</sup> je Pal.	kg je Pal.	EH
9009401017564	Hochbeet Suave Multibeet	200	180	76	-	1	-	1.299	Stk.

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“

## Verona Rondo Einstein Mauer, 2-seitig gespalten, getrommelt

Der innovative Verona Rondo Einstein ermöglicht grenzenlose Gestaltungs- und Aufbaumöglichkeiten mit nur einer einzigen Steinform. Gerade, eckige, aber auch runde Mauerläufe sind mit diesem System einfach realisierbar. Verona Rondo eignet sich somit nicht nur zur Hangbefestigung, sondern macht auch als Beet- und Grundstücksabgrenzung eine gute Figur. Die handlich maßhaltigen Steine erleichtern den Aufbau und sorgen für beste Ergebnisse bei geringem Aufwand. Durch die gespaltene und getrommelte Oberfläche ergibt sich zudem eine sehr hochwertige Optik. Dank Format und Farbe ist die Verona Rondo Mauer bestens zur Kombination mit der Verona Sichtmauer geeignet.

**Oberfläche** gespalten und gerumpelt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Stk. je m <sup>2</sup>	Stk. je Pal.	m <sup>2</sup> je Pal.	kg je Pal.	EH
9009401011050	Verona Rondo anthrazit-meliert	30-20	20	14	28,60	80	2,80	1.324	Stk.
9009401011067	Verona Rondo muschelkalk	30-20	20	14	28,60	80	2,80	1.324	Stk.
9009401011074	Verona Rondo sandstein	30-20	20	14	28,60	80	2,80	1.324	Stk.

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“



**Bergstein**



**Hochbeet Suave Multibeet**



(Abb. Verona Rondo muschelkalk)

**Verona Rondo**



(Abb. Verona Mauer anthrazit-meliert)

**Verona Mauer**



# Böschungssteine und Mauersteine

aus Betonwerkstein




## Verona Mauer Set 2-seitig gespalten, getrommelt

Die mediterranen Farbtöne machen Verona zu einem besonders beliebten Stein für kreative Spielereien im Garten. Besonders in großen Gartenanlagen helfen kleine Mauern, die Fläche zu strukturieren und ihr eine ansprechende Dynamik zu verleihen. Der Sichtmauerstein ist gespalten und besteht aus sechs verschiedenen Formaten. Je nach Stärke werden die Steine getrennt auf Paletten geliefert und anschließend im wilden Verband oder in regelmäßigen Bahnen versetzt.


**Oberfläche** gespalten und gerumpelt

Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	Bedarf Set/m <sup>2</sup>	kg je Set	m <sup>2</sup> je Pal.	Set je Pal.	kg je Pal.	EH
9009401010985	Verona anthrazit-meliert	7	19,05	23,10	3,15	60	1.406	m <sup>2</sup>
9009401011135	Verona sandstein	7	19,05	23,10	3,15	60	1.406	m <sup>2</sup>
9009401010985	Verona muschelkalk	7	19,05	23,10	3,15	60	1.406	m <sup>2</sup>
1 Set = je 1 Stück 16,50 x 20 x 7 cm / 25 x 20 x 7 cm und 33,50 x 20 x 7 cm								
9009401011043	Verona anthrazit-meliert	14	9,52	46,21	3,15	30	1.406	m <sup>2</sup>
9009401011128	Verona sandstein	14	9,52	46,21	3,15	30	1.406	m <sup>2</sup>
9009401011036	Verona muschelkalk	14	9,52	46,21	3,15	30	1.406	m <sup>2</sup>
1 Set = je 1 Stück 16,50 x 20 x 14 cm / 25 x 20 x 14 cm / 33,50 x 20 x 14 cm								
9009401010930	Verona anthrazit meliert Abdeckplatte	7	1,33 lfm	35,40	-	40	1.436	Set
9009401011081	Verona sandstein Abdeckplatte	7	1,33 lfm	35,40	-	40	1.436	Set
9009401010992	Verona muschelkalk Abdeckplatte	7	1,33 lfm	35,40	-	40	1.436	Set
1 Set = je 1 Stück 16,50 x 30 x 7 cm / 25 x 30 x 7 cm und 33,50 x 30 x 7 cm								

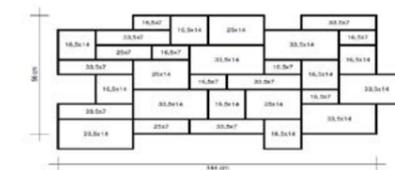


### Verona Mauer gespalten- HR-Verband:

HR-Verband - Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
Set 14 cm - ca. 6,30 Set/m<sup>2</sup>  
Set 7 cm - ca. 6,30 Set/m<sup>2</sup>

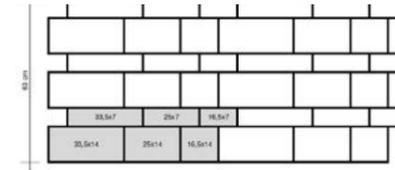

### Verona Mauer gespalten - Modul 1:

Modul 1- Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
Set 14 cm - ca. 6,30 Set/m<sup>2</sup>  
Set 7 cm - ca. 6,30 Set/m<sup>2</sup>

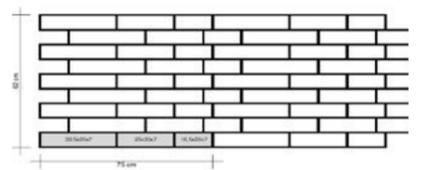

### Verona Mauer gespalten - Modul 2:

Modul 2- Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
Set 7 cm - ca. 19 Set/m<sup>2</sup>

Bestellungen in m<sup>2</sup> werden auf ganze Sets aufgerundet. Die kleinste Liefermenge ist 1 Set.

Hinweis: Aus den Abbildungen der Farbmuster können keine Farbverbindlichkeiten abgeleitet werden. Es wird empfohlen, die Mustersteine beim Partnerbetrieb bzw. im Musterpark zu besichtigen. „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.“



Abb.: Gabionen-Steinkörbe

## Gabionen-Steinkörbe

Gabionen sind (mit einer Speziallegierung beschichtete) Drahtgitterkörbe, die mit Steinen befüllt werden. Diese modernen Bauelemente werden im Garten- und Landschaftsbau, im Straßen- und Wasserbau, sowie in der modernen Architektur zur Errichtung von Stützmauern und freistehenden Mauern (Sicht- und Lärmschutz) verwendet.

### Gabionen-Steinkörbe

Gabionen sind (mit einer Speziallegierung beschichtete) Drahtgitterkörbe, die mit Steinen befüllt werden. Diese modernen Bauelemente werden im Garten- und Landschaftsbau, im Straßen- und Wasserbau, sowie in der modernen Architektur zur Errichtung von Stützmauern und freistehenden Mauern (Sicht- und Lärmschutz) verwendet.

### Anwendungsmöglichkeiten

<b>freistehende Mauern</b>	Sichtschutz, Lärmschutz, Windschutz, Staubschutz, Mauerverkleidungen, Grundstückseinfriedungen, Einzäunung von Park- und Spielplätzen, Einfahrts- und Durchfahrtsperren, Baukörper (z. B. Carport)
<b>Stützmauern</b>	Hang- und Böschungsbefestigungen, Gartenmauern, Erdrutschsanierungen, Fahrbahnbefestigungen, Teichbau, Uferbefestigungen, Dammsicherungen
<b>weitere Verwendungen</b>	Solitürgabione im Garten, Sitzbänke, Säulen, Blumentröge, Messestandgestaltungen, Wegrandbefestigungen, Müllinseln

### Fertig-Gabione

- im Werk befüllte und hochverdichtete Fertigteile
- verlegefertige Anlieferung auf die Baustelle
- schnelle Errichtung (sehr kurze Bauzeit)
- minimaler Arbeits- und Maschinenaufwand
- maßgenaue Körbe
- keine Setzungen des Füllmaterials
- kein Platzbedarf für lose Steine und leere Gabionen auf der Baustelle
- Einbau ist unabhängig von Witterung und Jahreszeit
- wiederverwendbar, auch für temporäre Projekte geeignet
- kein „Ausbauchen“
- 5 cm Abstand der vertikalen Drähte
- Drahtstärke 5 und 6 mm
- Drahtzugfestigkeit 600 N/mm<sup>2</sup> (6 mm Drahtstärke)



### Aufbau der Mauer

Mit am Korb verschweißten Hebeschlaufen und unserem geprüften Transportgeschirr ist ein rasches, sicheres und kostengünstiges Versetzen der Körbe gewährleistet. Die Hebeschlaufen werden nach dem Versetzen nach innen umgebogen oder mit einem Bolzenschneider abgetrennt. Bei 50 cm Mauertiefe müssen die Hebeschlaufen abgetrennt werden (ausgenommen oberste Reihe).



Abb.: Fertig-Gabione

## Fertig-Gabione

# Gabionen-Steinkörbe

Fertig-Gabionen, werkseitig befüllt & verdichtet



# Gabionen-Steinkörbe

Zink/Alu/Stahl



## Fertig-Gabionen, Tiefe 50 cm und 100 cm

Fertig-Gabionen mit gewaschenem Marmorbruch, Wolken-Weiß 50 - 100 mm gefüllt



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Tiefe cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
90 04179 54000 9	Marmorbruch Wolken-Weiß	50	50	50	190	Stk.
90 04179 54100 6	Marmorbruch Wolken-Weiß	100	50	50	390	Stk.
90 04179 55100 5	Marmorbruch Wolken-Weiß	150	50	50	580	Stk.
90 04179 54200 3	Marmorbruch Wolken-Weiß	200	50	50	780	Stk.
90 04179 54300 0	Marmorbruch Wolken-Weiß	100	50	100	780	Stk.
90 04179 54400 7	Marmorbruch Wolken-Weiß	150	50	100	1.170	Stk.
90 04179 54500 4	Marmorbruch Wolken-Weiß	200	50	100	1.600	Stk.
90 04179 54600 1	Marmorbruch Wolken-Weiß	100	100	50	780	Stk.
90 04179 54700 8	Marmorbruch Wolken-Weiß	200	100	50	1.600	Stk.
90 04179 54800 5	Marmorbruch Wolken-Weiß	100	100	100	1.600	Stk.
90 04179 54900 2	Marmorbruch Wolken-Weiß	150	100	100	2.400	Stk.
90 04179 55000 8	Marmorbruch Wolken-Weiß	200	100	100	3.200	Stk.

Alle angegebenen Größen sind mit 10 verschiedenen Steinfüllungen erhältlich!



Marmorbruch-Gabione Wolken-Weiß



Marmorbruch-Gabione Chateau-Beige



Marmorbruch-Gabione Gold-Ocker



Marmorbruch-Gabione Grau-Weiß



Chloritbruch-Gabione Grünschieferbruch Glitzer-Grün



Marmorbruch-Gabione Donau-Blau



Flusskiesel-Gabione Bunt



Basaltbruch-Gabione Schwarz



Granitbruch-Gabione Salz & Pfeffer

## Selbstbau-Gabionen, Tiefe 30 cm, Maschenweite 5 x 10 cm

(Aufbau und Befüllung auf der Baustelle)

- Materialeinsparung und hohe Stabilität durch monolithische Bauweise (Verbinden der Körbe, keine Doppelwände bzw. -böden)
- rundherum geschweißte Ösen
- exakte Kantenausbildung
- Drahtstärke 4,50 mm, Drahtzugfestigkeit 450 N/mm<sup>2</sup>
- einfache und sichere Steckschließen-Ösen-Verbindung
- sehr stabil gegen Druckkräfte (z.B. von einem Hang)
- einfacher und schneller Zusammenbau



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Tiefe cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
90 04179 56050 2	Stahldraht 4,50 mm	30	30	30	3,40	Stk.
90 04179 56051 9	Stahldraht 4,50 mm	50	30	30	4,60	Stk.
90 04179 56052 6	Stahldraht 4,50 mm	100	30	30	7,50	Stk.
90 04179 56053 3	Stahldraht 4,50 mm	150	30	30	10,50	Stk.
90 04179 56054 0	Stahldraht 4,50 mm	200	30	30	13,40	Stk.
90 04179 56100 4	Stahldraht 4,50 mm	50	30	50	6,40	Stk.
90 04179 56101 1	Stahldraht 4,50 mm	100	30	50	11,60	Stk.
90 04179 56102 8	Stahldraht 4,50 mm	150	30	50	14,20	Stk.
90 04179 56103 5	Stahldraht 4,50 mm	200	30	50	20,90	Stk.
90 04179 56107 3	Stahldraht 4,50 mm	100	30	100	16,10	Stk.
90 04179 56108 0	Stahldraht 4,50 mm	150	30	100	21,90	Stk.
90 04179 56109 7	Stahldraht 4,50 mm	200	30	100	27,50	Stk.

## Selbstbau-Gabionen, Tiefe 50 cm, Maschenweite 5 x 10 cm

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Tiefe cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
90 04179 56058 8	Stahldraht 4,50 mm	50	50	30	6,10	Stk.
90 04179 56059 5	Stahldraht 4,50 mm	100	50	30	9,90	Stk.
90 04179 56060 1	Stahldraht 4,50 mm	150	50	30	13,60	Stk.
90 04179 56061 8	Stahldraht 4,50 mm	200	50	30	17,40	Stk.
90 04179 56112 7	Stahldraht 4,50 mm	50	50	50	8,90	Stk.
90 04179 56113 4	Stahldraht 4,50 mm	100	50	50	13,60	Stk.
90 04179 56114 1	Stahldraht 4,50 mm	150	50	50	17,70	Stk.
90 04179 56115 8	Stahldraht 4,50 mm	200	50	50	22,90	Stk.
90 04179 56119 6	Stahldraht 4,50 mm	100	50	100	20,30	Stk.
90 04179 56120 2	Stahldraht 4,50 mm	150	50	100	26,50	Stk.
90 04179 56121 9	Stahldraht 4,50 mm	200	50	100	33,60	Stk.

Selbstbau-Gabionen sind auch in einer Maschenweite von 10 x 10 cm, auch in einer Tiefe von 100 cm sowie für den professionelle Anwender auch in einer Länge von 300 cm lieferbar.

## Lärmschutzplatte

Lärmschutzplatte zum einfachen Einbau in Selbstbau-Gabionen, geeignet für Mauertiefen 30 cm und 50 cm, Klassifizierung der Luftschalldämmung nach EN 1793-2: Gruppe B3, keine Tiefengründung erforderlich, Aufbau und Befüllung auf der Baustelle.



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	EH
90 04179 56671 9	Lärmschutzplatte mit Montage- und Dichtungsmaterial L 200 x H 50 cm	15	Stk.

Bitte beachten Sie: Diese Naturprodukte unterliegen vorkommensbedingten Schwankungen in Farbe, Struktur und Größe. Aus drucktechnischen Gründen entsprechen die Bilder zum Teil nicht der tatsächlichen Steinfarbe. Die oberste Schicht einer Gabione wird generell mit kleineren Steinen hohlraumarm aufgefüllt, damit das Gewicht der übereinander stehenden Gabionen kraftschlüssig übertragen werden kann. Wir weisen darauf hin, dass diese kleineren Steine aus der Gabione entnommen werden könnten.



## Steher für Mauertiefe 30 cm, Stahl dickverzinkt

Die Steher werden in 2 m Abständen in Punktfundamente einbetoniert. Bei freistehenden Mauern ab einer Höhe von 1,5 m statisch erforderlich. Auch für Terrassierungen (Geländesprünge) bis zu 1 m Höhe geeignet. Mit Kunststoffkappe, palettenverpackt.



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	EH
90 04179 56676 4	L 120 cm (für Mauerhöhe 100 cm)*	6,20	Stk.
90 04179 56677 1	L 170 cm (für Mauerhöhe 150 cm)	11	Stk.
90 04179 56678 8	L 240 cm (für Mauerhöhe 200 cm)	20	Stk.

\*nur bei Terrassierungen (Geländesprünge) erforderlich

## Bewehrungskorb für Steher (Punktfundament), Rippentorsteel 8 und 12 mm

Palettenverpackt, ab 1,5 m Zaunhöhe statisch erforderlich.



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	EH
90 04179 56699 3	L 25 x B 25 x H 75 cm	6,90	Stk.

## Füllmaterial für Selbstbau-Gabionen

alle Füllmaterialien sind gewaschen und abgefüllt in 1.000 kg Big Bags



Artikel-Nr.	Produkt	ca. t je m <sup>3</sup>	EH
90 04179 41759 2	Marmorbruch Wolken-Weiß 50 - 100 mm	1,50	t
90 04179 41819 3	Marmorbruch Carrara-Weiß 60 - 140 mm	1,55	t
90 04179 41849 0	Marmorbruch Chateau-Beige 50 - 150 mm	1,50	t
90 04179 45719 2	Marmorbruch Verona-Rot 50 - 100 mm	1,40	t
90 04179 51749 0	Marmorbruch Gold-Ocker 50 - 100 mm	1,50	t
90 04179 47729 9	Grünschieferbruch Glitzer-Grün 50-150 mm	1,60	t
90 04179 49739 6	Marmorbruch Donau-Blau 50 - 100 mm	1,50	t
90 04179 49709 9	Marmorbruch Grau-Weiß 50 - 100 mm	1,50	t
90 04179 49779 2	Granitbruch Salz & Pfeffer 50 - 100 mm	1,60	t
90 04179 49879 9	Granitbruch Salz & Pfeffer 80 - 200 mm	1,60	t
90 04179 49729 7	Basaltbruch Schwarz 50 - 100 mm	1,55	t
90 04179 49829 4	Basaltbruch Schwarz 80 - 200 mm	1,55	t
90 04179 49799 0	Marmorbruch Schwarz-Weiß 50 - 100 mm	1,55	t
90 04179 32649 8	Flusskiesel Bunt 50 - 150 mm	1,60	t

Bitte beachten Sie: Diese Naturprodukte unterliegen vorkommensbedingten Schwankungen in Farbe, Struktur und Größe. Aus drucktechnischen Gründen entsprechen die Bilder zum Teil nicht der tatsächlichen Steinfarbe.

**Planung:** Bei der Konzeption von Projekten sind wir gerne behilflich. Wir geben Auskunft über die üblichen Bauweisen. Eventuelle Einbauskizzen und Beratungen sind lediglich unverbindliche Empfehlungen, für die keine Haftung übernommen wird. Die Befolgung der örtlichen Bauvorschriften, die Berechnung der Statik und eventuelle Einbaufehler liegen in der Verantwortung des Bauherrn.

### 1. Freistehende Mauern

Ausführung der Fundamente (unverbindliche Empfehlungen): Gabionenwände müssen nicht generell frostsicher gegründet werden. Der Untergrund muss die Last der Gabionen setzungsfrei aufnehmen können.

#### • Mauertiefe 30 cm

Höhe bis 100 cm: 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm Höhe über 100 cm: Betonfundament und Stützkonstruktion in der Gabionenwand

#### • Mauertiefe 50 cm

Höhe bis 150 cm: 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm Höhe bis 200 cm: 20 cm unbewehrtes Betonfundament mit beidseitigem Überstand von 15 cm, ca. 60 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 63 mm (bei 80 cm Frosttiefe)

#### • Mauertiefe 100 cm

Höhe bis 200 cm: 40 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm Höhe bis 400 cm: 50 cm unbewehrtes Betonfundament mit beidseitigem Überstand von 15 cm, ca. 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 63 mm (bei 80 cm Frosttiefe).

Die Fundamente müssen ebenflächig sein (+/- 1 cm).

Der Bruchschotter muss in allen Fällen verdichtet werden.

### 2. Stützmauern

Für die Dimensionierung des Mauerquerschnittes und die Ausführung der Fundamente hat eine statische Berechnung zu erfolgen. Einflussfaktoren für die Berechnung: Untergrund, Wasserdruck, Hinterfüllung, Druckverhältnisse, Gewicht des Füllmaterials, Geländeneigung ober- und unterhalb der Stützmauer, Auflasten (Straßenlasten), gewünschte Mauerform. Die Berechnung erfolgt wie für eine Schwerkraftmauer.

Es sind Nachweise der Gleitsicherheit, Kippsicherheit, Grundbruchsicherheit und der Geländebruchsicherheit zu erbringen.

Ausführung der Fundamente (unverbindliche Empfehlungen): Für den Standardfall einer Terrassierung (keine Kopfböschung bzw. kein weiterverlaufender Hang, keine Auflasten) empfehlen wir folgende Fundamentierungen und maximalen Mauerhöhen:

#### • Mauertiefe 30 cm

Höhe bis 100 cm: 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm

#### • Mauertiefe 50 cm

Höhe bis 150 cm: 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm

#### • Mauertiefe 100 cm

Höhe bis 350 cm: 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm



Bei größeren Mauerhöhen ist zwingend eine Baustellenstatik zu berechnen. Der Bruchschotter ist zu verdichten. Die untersten 10 - 20 cm der Mauer müssen in den Boden eingebunden werden.

**Neigung:** Die Stützmauer muss zwischen 6° und 8,5° gegen den Hang geneigt werden. Die Herstellung der Gesamtneigung kann durch reihenweises Zurücksetzen von senkrecht stehenden Elementen, durch ein Schrägstellen aller Elemente oder durch eine Kombination beider Möglichkeiten erfolgen. Mit größeren Neigungswinkeln können grundsätzlich höhere Mauern realisiert werden (z. B. durch Abtreppungen).

**Entwässerung:** Bei gering durchlässigem Grund muss eine zuverlässige Sohlenentwässerung hergestellt werden. Das auf der Sohle anfallende Wasser ist mit einfachen konstruktiven Mitteln möglichst rasch und wartungsarm aus dem Sohlebereich abzuleiten (siehe Grafik).

**Hinterfüllung:** Falls das Füllmaterial, der Hinterfüllboden, die Überschüttung (Kopfböschung) oder der anstehende Boden gegeneinander nicht filterstabil sind und Wasserbewegungen zu erwarten sind, muss zwischen den kritischen Bodenarten ein geotextiler Filter (Vlies, max. 150 g/m<sup>2</sup>) eingebaut werden. Wir empfehlen den Einbau eines Vlieses an der Böschung sowie zwischen Hinterfüllmaterial (SCHERF-Bruchschotter 40 - 70 mm) und der Überschüttung (Kopfböschung).

Um Verschiebungen und Beschädigungen zu vermeiden, ist der Bereich von mindestens 1 m Breite unmittelbar hinter der Wand nur mit leichtem Gerät zu verdichten. Kopfböschungen oberhalb einer Stützmauer sollen nicht steiler als 33° sein und durch Ansaat oder Bepflanzung vor Erosion geschützt sein. Der Fuß von Kopfböschungen sollte mindestens 50 cm hinter der Vorderkante der Stützmauer liegen.

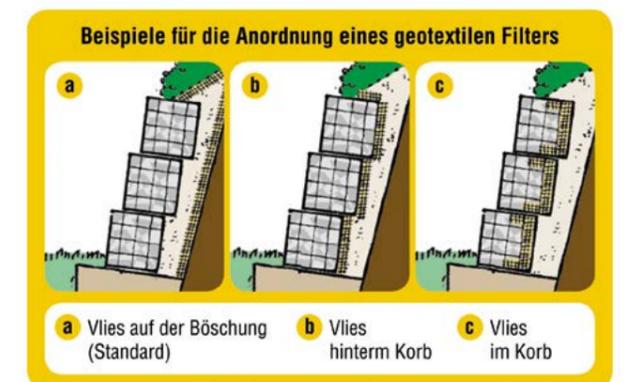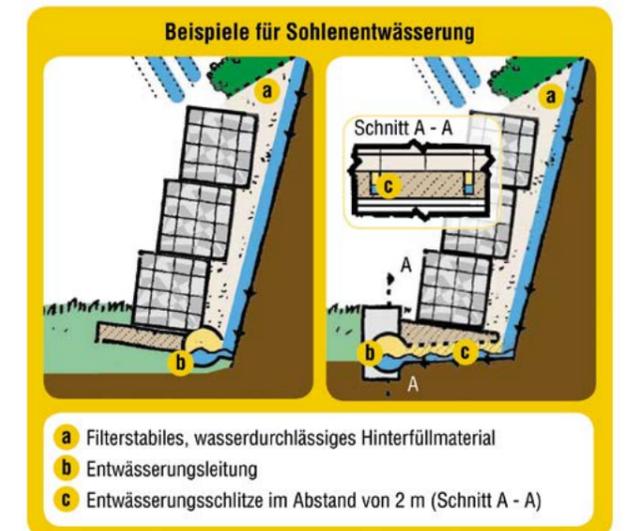



# Variabel

Egal ob als dekoratives Element oder funktionell als Lärmschutzwand - Gabionen sind unterschiedlichst einsetzbar.

Aktuelle Preise erhältst Du in Deinem **hagebau Markt**

[ausseraum.net](http://ausseraum.net)

## Lärmschutz - grundlegende Informationen

Effektiver Lärmschutz wird durch gezielte Kombination schalldämmender und schallabsorbierender Maßnahmen erreicht. Die Dämmung gibt die Minderung des Lärmpegels beim Durchgang durch ein Lärmschutzelement an. Die Absorption ist jener Schallanteil, der vom Lärmschutzelement „geschluckt“ wird und daher nicht reflektiert werden kann (Lärmschutz für den der Lärmschutzwand gegenüberliegenden Bereich). Eine Schallminderung um 10 dB wird als Halbierung des Lärms empfunden. Informationen zum Thema Lärmschutz findest Du auch unter [www.asfinag.at](http://www.asfinag.at) und [www.verkehrsteiermark.at](http://www.verkehrsteiermark.at).

### Klassifizierung der Schallabsorption nach EN 1793-1

Gruppe	DL a (dB)
A0	nicht geprüft
A1	<4
A2	4 - 7
A3	8 - 11
A4	>11

### Klassifizierung der Luftschalldämmung nach EN 1793-2

Gruppe	DL a (dB)
B0	nicht geprüft
B1	<15
B2	15 - 24
B3	>24

DL a (dB) = Schallminderung in dB

Unsere Systeme eignen sich für Lärmschutzmaßnahmen an Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen, Bahnlinien, in Wohngebieten, Industriezonen und sonstigen Lärmbereichen. Es stehen verschiedene Füllmaterialien zur Verfügung. Die Vielfalt an Gesteinen und Farben ermöglicht die Verwendung regionstypischer Natursteine. Besondere Bedeutung hat die schalltechnische Abdichtung der Fugen zwischen den Körben. Unser innovatives Fugen-Abdichtungssystem verhindert den Schalldurchgang. Die Systeme wurden von akkreditierten Prüfanstalten anhand der geltenden Regelwerke schalltechnisch geprüft. Die Messungen wurden an durchgehenden Mauern (einschließlich der Fugen) durchgeführt. Prüfzeugnisse werden auf Anfrage übermittelt. Wir sehen es als unsere Aufgabe, eine für die jeweilige Anforderung passende Lösung auszuarbeiten. Lärmschutzprojekte bedürfen einer genauen Planung und Projektierung (Dimensionierung, Statik, Platzangebot, optische Wirkung). Auf Anfrage erstellen wir projektbezogene Konzepte, Angebote und Ausschreibungstexte.

## Die 3 Varianten im Überblick:

### Fertig-Gabione mit Lärmschutzkern

- keine Tiefengründung erforderlich
- schnelle Errichtung
- Mauertiefen – abhängig von Mauerhöhe, Windlast und Projektgröße
- Auch als Säule für Lärmschutzelemente aus anderen Materialien (Holz, Glas, Alu) einsetzbar. Die Windlasten werden vom Steinkorb aufgenommen. Im Vergleich zu anderen Säulenlösungen ist hier keine kostenintensive Tiefengründung erforderlich.


### Fertig-Gabione mit Lärmschutzkit

- Lärmschutzwand mit bester Preis-Leistung
- in den Mauertiefen 30 cm und 50 cm erhältlich
- keine Tiefengründung erforderlich
- einfacher Aufbau
- ideal für den Heimwerker

Klassifizierung nach EN 1793: Absorption A1, Dämmung B3

### Lärmschutzkassette zum Einschieben in HEA-Stahlstützen

- schmale Bauweise – sehr geringer Platzbedarf (Tiefe 18,5 cm oder 25 cm)
- Mauertiefe 18,5 cm: Maschenweite 5 x 20 cm einseitige Natursteinfüllung Rückseite z.B. Holzdekor
- Mauertiefe 25 cm: Maschenweite 2,5 x 20 cm beidseitige Natursteinfüllung
- Stahlstützen müssen tiefengegründet werden
- im Werk produzierte Fertigelemente
- Aufbau wie bei den bekannten Lärmschutzsystemen aus Holz, Aluminium oder Holzbeton
- Kombinationsmöglichkeit mit Elementen aus den genannten Materialien

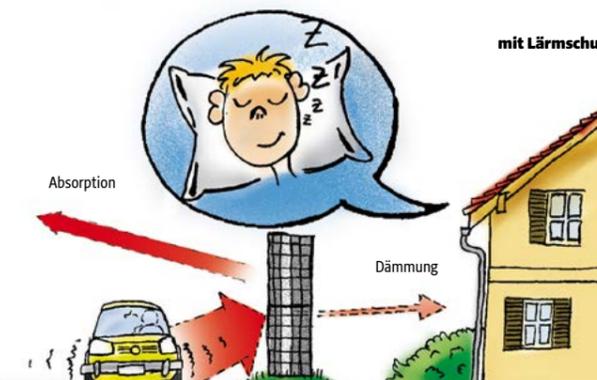



## Marmorbruch Wolken-Weiß, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH
90 04179 41656 4	Körnung 25 - 50 mm	25	48	1,20	1,50	Sack
90 04179 41659 5	Körnung 25 - 50 mm	1.000	1	1	1,50	BB



## Marmorsplitt Carrara-Weiß

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH
90 04179 41516 1	Körnung 9 - 12 mm	25	48	1,20	1,50	Sack
90 04179 41519 2	Körnung 9 - 12 mm	1.000	1	1	1,50	BB



## Lavamulch Braun

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH
90 04179 45545 7	Körnung 8 - 25 mm	20	48	0,96	1	Sack
90 04179 45549 5	Körnung 8 - 25 mm	800	1	0,80	1	BB

Unverrottbares, offenporiges Mulchmaterial mit warmer, natürlicher Ausstrahlung, speichert Wasser und gibt es wieder langsam an den Boden ab, verbessert die Bodenfauna durch ständiges Feuchthalten, schützt den Boden vor direkter Sonneneinstrahlung und Austrocknung, reduziert die Verdunstung durch Kapillarbruch an der Bodenoberfläche, der hohe Luftanteil in den Körnern wirkt als Wärmespeicher und reduziert die Tages-Temperaturschwankungen im Pflanzbeet, was sich positiv auf die Pflanzenentwicklung auswirkt, optimale Luftdurchlässigkeit und erhöhte Sauerstoffanreicherung, enthält wertvolle Mineralien und Spurenelemente, keine Bodenerosion bei Regen und beim Gießen, strukturstabil – der Boden wird durch Begehen nicht verdichtet, saubere Begebarkeit des Pflanzbeetes auch nach starken Regengüssen, schlechte Wuchsbedingungen für anfliegende Wildkraut-Samen durch die raue und trockene Oberfläche, schnelles Abtrocknen der Beetoberfläche reduziert Fäulnis sowie Schimmel und Bakterienbildung, verrottet nicht – Stickstoff wird daher dem Boden nicht entzogen und bleibt für die Pflanzen verfügbar, Schutz vor Schneckenbefall durch die raue Oberfläche, reduzierter Pflegeaufwand, zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten: mediterrane Hydrokultur (Alternative zu Blähton), Deckschicht und/oder Drainageschicht im Pflanzkübel und Blumentopf, Spritzwasserschutz an Mauern, Baumscheiben.



## Marmorbruch Gold-Ocker, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH
90 04179 51646 2	Körnung 25 - 50 mm	25	48	1,20	1,50	Sack
90 04179 51649 3	Körnung 25 - 50 mm	1.000	1	1	1,50	BB



## Marmorsplitt Donau-Blau, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH
90 04179 49036 6	Körnung 16 - 25 mm	25	48	1,20	1,50	Sack
90 04179 49039 7	Körnung 16 - 25 mm	1.000	1	1	1,50	BB



## Schieferplättchen Graphit-Schwarz

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH
90 04179 49785 3	Körnung 30 - 70 mm	20	48	1,20	1,20	Sack
90 04179 49789 1	Körnung 30 - 70 mm	1.000	1	1	1,20	BB

Wir liefern Naturprodukte, die in Farbe, Struktur und Größe variieren können. Die Angaben in der Preisliste sind Richtwerte.



## Flusskiesel Bunt, doppelt gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH
90 04179 31746 5	Körnung 6 - 8 mm	25	48	1,20	1,65	Sack
90 04179 31749 6	Körnung 6 - 8 mm	1.000	1	1	1,65	BB

Fallschutzkies (6 - 8 mm): Entspricht der EN 1177 - Stoßdämpfende Spielplatzböden, ohne bindende Feinanteile, keine Verdichtung, gleichmäßige Korngröße - gute Verdrängung, hohe Abriebfestigkeit, langfristige Lösung, Einbauhöhe mind. 50 cm, für naturnahe Spielplatzgestaltungen.



## Flusskiesel Bunt, doppelt gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH
90 04179 32146 2	Körnung 8 - 16 mm	25	48	1,20	1,65	Sack
90 04179 32149 3	Körnung 8 - 16 mm	1.000	1	1	1,65	BB



## Flusskiesel Bunt, doppelt gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH
90 04179 32246 9	Körnung 16 - 32 mm	25	48	1,20	1,65	Sack
90 04179 32249 0	Körnung 16 - 32 mm	1.000	1	1	1,65	BB



## Flusskiesel Bunt, doppelt gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH
90 04179 32446 3	Körnung 32 - 50 mm	25	48	1,20	1,60	Sack
90 04179 32449 4	Körnung 32 - 50 mm	1.000	1	1	1,60	BB



## Marmorzierkiesel Ebano-Schwarz, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH
90 04179 50306 6	Körnung 7 - 15 mm	25	24	0,60	1,50	Sack
90 04179 50309 7	Körnung 7 - 15 mm	1.000	1	1	1,50	BB
90 04179 50506 0	Körnung 15 - 25 mm	25	24	0,60	1,50	Sack
90 04179 50509 1	Körnung 15 - 25 mm	1.000	1	1	1,50	BB



## Marmorzierkiesel Ebano-Schwarz, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH
90 04179 50606 7	Körnung 25 - 40 mm	25	24	0,60	1,50	Sack
90 04179 50609 8	Körnung 25 - 40 mm	1.000	1	1	1,50	BB
90 04179 50706 4	Körnung 40 - 60 mm	25	24	0,60	1,50	Sack
90 04179 50709 5	Körnung 40 - 60 mm	1.000	1	1	1,50	BB

Wir liefern Naturprodukte, die in Farbe, Struktur und Größe variieren können. Die Angaben in der Preisliste sind Richtwerte.



## Marmorzierkiesel Carrara-Weiß

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m <sup>3</sup>	EH
90 04179 43404 9	Körnung 16 - 25 mm	10	60	0,60	-	Sack
90 04179 43406 3	Körnung 16 - 25 mm	25	48	1,20	-	Sack
90 04179 43409 4	Körnung 16 - 25 mm	1.000	1	1	-	BB



## Marmorzierkiesel Carrara-Weiß

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m <sup>3</sup>	EH
90 04179 43506 0	Körnung 25 - 40 mm	25	48	1,20	-	Sack
90 04179 43509 1	Körnung 25 - 40 mm	1.000	1	1	-	BB



## Marmorzierkiesel Carrara-Weiß

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m <sup>3</sup>	EH
90 04179 43606 7	Körnung 40 - 60 mm	25	48	1,20	-	Sack
90 04179 43609 8	Körnung 40 - 60 mm	1.000	1	1	-	BB
90 04179 43709 5	Körnung 60 - 100 mm	1.000	1	1	-	BB



## Marmorzierkiesel Thassos-Weiß, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m <sup>3</sup>	EH
90 04179 43466 7	Körnung 15 - 25 mm	25	48	1,20	1,50	Sack
90 04179 43469 8	Körnung 15 - 25 mm	1.000	1	1	1,50	BB



## Marmorzierkiesel Verona-Rot, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m <sup>3</sup>	EH
90 04179 46306 3	Körnung 7 - 15 mm	25	24	1,20	1,50	Sack
90 04179 46309 4	Körnung 7 - 15 mm	1.000	1	1	1,50	BB



## Marmorzierkiesel Verona-Rot, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m <sup>3</sup>	EH
90 04179 46706 1	Körnung 40 - 60 mm	25	24	1,20	1,50	Sack
90 04179 46709 2	Körnung 40 - 60 mm	1.000	1	1	1,50	BB



## Marmorzierkiesel Siena-Gelb, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m <sup>3</sup>	EH
90 04179 52406 1	Körnung 15 - 25 mm	25	24	0,60	1,50	Sack
90 04179 52409 2	Körnung 15 - 25 mm	1.000	1	1	1,50	BB



## Granitzierkiesel, Salz & Pfeffer

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m <sup>3</sup>	EH
90 04179 53606 4	Körnung 25 - 50 mm	25	24	0,60	1,55	Sack
90 04179 53609 5	Körnung 25 - 50 mm	1.000	1	1	1,55	BB

Wir liefern Naturprodukte, die in Farbe, Struktur und Größe variieren können. Die Angaben in der Preisliste sind Richtwerte.



## Mini-Monolithen, Farb-Mix

Beschaffenheit: Naturstein, bruchrau, gesägte Standfläche | Gestein: Marmor, Onyx, Granit, Travertin | Verpackung: Holzrahmen

Artikel-Nr.	Produkt	Höhe in cm	ca. kg je Stk.	Stk. je EH	EH
90 04179 88100 3	Mini-Monolithen	25-40	15-20	50	Holzrahmen
90 04179 88200 0	Mini-Monolithen	40-60	25-35	30	Holzrahmen



## Monolithen

Artikel-Nr.	Produkt	Höhe in cm	ca. kg je Stk.	Stk. je EH	EH
90 04179 88301 4	Marmor-Monolith, Weiß mit Adern, bruchrau	60-90	60-140	1	Pal
90 04179 88302 1	Marmor-Monolith, Weiß mit Adern, poliert	60-90	60-140	1	Pal
90 04179 88303 8	Marmor-Monolith, Flieder, bruchrau	60-90	60-140	1	Pal
90 04179 88304 5	Marmor-Monolith, Flieder, poliert	60-90	60-140	1	Pal
90 04179 88305 2	Marmor-Monolith, Royal-Rot, bruchrau	60-90	60-140	1	Pal
90 04179 88306 9	Marmor-Monolith, Feuer-Rot, bruchrau	60-90	60-140	1	Pal
90 04179 88307 6	Kristall-Monolith, Morgen-Sonne, bruchrau	60-90	60-140	1	Pal
90 04179 88308 3	Kristall-Monolith, Morgen-Sonne, poliert	60-90	60-140	1	Pal
90 04179 88309 0	Engelsgestein-Monolith, Grün-Weiß, bruchrau	60-90	60-140	1	Pal
90 04179 88411 0	Gneis-Stele, Silber-Pappel, bruchrau	90-120	50	1	Pal
90 04179 88310 6	Marmor-Monolith, Schwarz-Grau, bruchrau	60-90	60-140	1	Pal



Marmor-Monolith, weiß mit Adern, bruchrau



Marmor-Monolith, weiß mit Adern, poliert



Marmor-Monolith, Flieder, bruchrau



Marmor-Monolith, Flieder, poliert



Marmor-Monolith, Royal-Rot, bruchrau



Marmor-Monolith, Feuer-Rot, bruchrau



Kristall-Monolith, Morgen-Sonne, bruchrau



Kristall-Monolith, Morgen-Sonne, poliert



Engelsgestein-Monolith, Grün-Weiß, bruchrau



Gneis-Stele, Silber-Pappel, bruchrau



Marmor-Monolith, Schwarz-Grau, bruchrau

Wir liefern Naturprodukte, die in Farbe, Struktur und Größe variieren können. Die Angaben in der Preisliste sind Richtwerte.



# Trittplatten

Zum Verlegen im Rasen  
oder im Splitt- bzw. Kiesbeet.

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)


Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau  
Markt**

## Verlegung

Die durchschnittliche Schrittlänge ergibt den Abstand von Plattenmitte zu Plattenmitte. Das Erdreich mit einem Spaten mindestens in der Fläche der Trittplatten ausheben. Die Aushubtiefe ergibt sich aus der Plattenstärke plus ca. 10 – 15 cm. Einbau einer verdichteten Tragschicht aus SCHERF-Bruchschotter 0 – 32 mm und ca. 3 – 4 cm Bettung aus SCHERF-Pflastersplitt 2 – 4 mm. Die Trittplatten mit einem Gummihammer und einer Wasserwaage im gewünschten Gefälle hammerfest in die Bettung pflastern. Bei ausreichend festem Untergrund können die Trittplatten auch ohne Tragschicht verlegt werden.

## Marmor-Trittplatte, Wolken-Weiß

Weißer Marmor-Trittplatte mit grauen Wolken und Patina. Naturstein, gesägt, getrommelt. Im Holzrahmen verpackt.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	EH pro Pal	EH
90 04179 87000 7	Trittplatte, Wolken-Weiß Marmor	40	40	4,50	44	Stk.

## Quarzit-Trittplatte, Grau-Grün

Sehr robuste, pflegeleichte Quarzit-Trittplatte mit trittsicherer Oberfläche und silbrigem Glanz. Im Holzrahmen verpackt. Beschaffenheit: \* Naturstein, gespalten, handbekantet | \*\* Naturstein, gespalten, getrommelt



Artikel-Nr.	Produkt	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	EH pro Pal	EH
90 04179 87010 6	Trittplatte, Grau-Grün*	34	34	2,50 - 4	85	Stk.
90 04179 87011 3	Trittplatte, Grau-Grün*	34	45	2,50 - 4	65	Stk.
90 04179 87012 0	Trittplatte, Grau-Grün**	25	40	2,50 - 3,5	70	Stk.
90 04179 87013 7	Trittplatte, Grau-Grün**	35	50	3 - 4,50	40	Stk.
90 04179 87014 4	Trittplatte, Grau-Grün*	25	40	2,50 - 3,50	70	Stk.
90 04179 87015 1	Trittplatte, Grau-Grün*	35	50	3 - 4,50	40	Stk.

## Schiefer-Trittplatte, Oxid-Schwarz

Rechteckige Schiefer-Trittplatte mit rustikaler Oberflächenstruktur und schwarzer Patina. Verpackung per Palette. Beschaffenheit: Naturstein, gespalten, stirnseitig gesägte Kanten.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	EH pro Pal	EH
90 04179 87030 4	Trittplatte, Oxid-Schwarz Schiefer	100	30	3 - 6	30	Stk.
90 04179 87031 1	Trittplatte, Oxid-Schwarz Schiefer	100	50	3 - 6	20	Stk.

## Schiefer-Trittplatte, Graphit-Schwarz

Schiefer-Trittplatte mit samtig glänzender Oberflächenstruktur. Im Holzrahmen verpackt. Gestein Schiefer.

Beschaffenheit: \* Naturstein, gesägt, gespalten | \*\* Naturstein, gespalten, handbekantet, rund | \*\*\* Naturstein, gespalten, abgerundet handbekantet



Artikel-Nr.	Produkt	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	EH pro Pal	EH
90 04179 87050 2	Trittplatte, Graphit-Schwarz* Schiefer	60	40	3	77	Stk.
90 04179 87051 9	Trittplatte, Graphit-Schwarz* Schiefer	100	30	3	64	Stk.
90 04179 87052 6	Trittplatte, Graphit-Schwarz* Schiefer	100	50	3	31	Stk.
90 04179 87054 0	Trittplatte, Graphit-Schwarz** Schiefer	40	40	2	150	Stk.
90 04179 87055 7	Trittplatte, Graphit-Schwarz** Schiefer	50	50	2	90	Stk.
90 04179 87056 4	Trittplatte, Graphit-Schwarz*** Schiefer	30	50	2	155	Stk.

## Quarzit-Mähkante, Grau-Grün

Sehr robuste Quarzit-Mähkante. Fügt sich in jeden Gartenstil sehr gut ein. Beschaffenheit: Naturstein, gespalten



Artikel-Nr.	Produkt	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	EH pro Pal	EH kg
90 04179 87500 2	Mähkante, Grau-Grün Quarzit	frei	10	3 - 5	50	11



## gutta® Premium Terrassendach

### Für alle, die Qualität wollen

Bei der Gestaltung und Einrichtung des Freiluft-Wohnzimmers geht der Trend immer stärker in Richtung Individualität und Wertigkeit. Ob innen oder außen, das macht bei den heutigen Qualitätsansprüchen keinen Unterschied mehr. Das neue Premium Terrassendach wird diesem Wunschvollauf gerecht: Mit der soliden, neuen Bedachung verwandelt sich jede Terrasse in den neuen Lieblingsplatz im Grünen.

- **Top Qualität Made in Germany**
- **Große Modellvielfalt**
- **Verstellbare Dachneigung und Trägerpfosten**
- **Variable Dacheindeckungen**
- **Umfangreiches Systemzubehör**
- **Auch mit Echtglas lieferbar**

**NEU:** Wir bieten unsere Premium Terrassendächer nun auch als freistehende Variante an. Zusätzliche Pfosten mit Bodenbefestigung am hinteren Ende der Konstruktion ermöglichen eine Montage der Dächer ohne Befestigung an der Hauswand. Die Überdachungen können so auch freistehend an jedem anderen Ort rund ums Haus oder im Garten platziert werden.

Auch können unsere Dächer demnächst durch Glasschiebeelemente ergänzt werden, die das offene Terrassendach in ein schließbares Gartenzimmer verwandeln.



made in Germany



Polycarbonat klar



Polycarbonat bronze



Acryl klar



Acryl Klima blue  
reduziert Aufwärmung bis zu 75%



Echtglas klar (VSG)

### Terrassendach Premium 3 x 3 m weiß und anthrazit

Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. anthrazit	Produkt	Plattentyp	Maße (BxT)	Abdeckung	EH
4295003	4295103	Terrassendach Premium	Polycarbonat Stegplatten klar	3,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.
4295006	4295106	Terrassendach Premium	Polycarbonat Stegplatten bronze	3,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.
4295009	4295109	Terrassendach Premium	Acryl Stegplatte klar	3,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.
4295015	4295115	Terrassendach Premium	Acryl Stegplatte Klima blue	3,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.
4295019	4295119	Terrassendach Premium	Echtglas klar (VSG)	3 x 3 m	10 mm	Stk.

### Terrassendach Premium 4 x 3 m weiß und anthrazit

Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. anthrazit	Produkt	Plattentyp	Maße (BxT)	Abdeckung	EH
4295021	4295121	Terrassendach Premium	Polycarbonat Stegplatten klar	4,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.
4295024	4295124	Terrassendach Premium	Polycarbonat Stegplatten bronze	4,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.
4295027	4295127	Terrassendach Premium	Acryl Stegplatte klar	4,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.
4295033	4295133	Terrassendach Premium	Acryl Stegplatte Klima blue	4,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.
4295037	4295137	Terrassendach Premium	Echtglas klar (VSG)	4 x 3 m	10 mm	Stk.

### Terrassendach Premium 4 x 4 m weiß und anthrazit

Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. anthrazit	Produkt	Plattentyp	Maße (BxT)	Abdeckung	EH
4295039	4295139	Terrassendach Premium	Polycarbonat Stegplatten klar	4,06 x 4,06 m	16 mm	Stk.
4295042	4295142	Terrassendach Premium	Polycarbonat Stegplatten bronze	4,06 x 4,06 m	16 mm	Stk.
4295045	4295145	Terrassendach Premium	Acryl Stegplatte klar	4,06 x 4,06 m	16 mm	Stk.
4295051	4295151	Terrassendach Premium	Acryl Stegplatte Klima blue	4,06 x 4,06 m	16 mm	Stk.
4295055	4295155	Terrassendach Premium	Echtglas klar (VSG)	4 x 4 m	10 mm	Stk.



## gutta® Premium Carport

### Für höchste Ansprüche

Gut bedacht mit dem Premium Carport von Gutta Carports sind 365 Tage im Jahr Wind und Wetter ausgesetzt. Sie sollen allen Belastungen standhalten, UV-beständig, langlebig, korrosionsfrei sein – und dazu auch noch optisch gefallen. Wer höchste Ansprüche an Design und Qualität stellt, entscheidet sich mit dem Premium Carport garantiert genau richtig. Neben der hochwertigen Ausführung „Made in Germany“ begeistern die Systeme dank des umfassenden Systemzubehörs auch mit ihrer Vielseitigkeit und Flexibilität. Premium Carports von Gutta sind als Einzel-, Doppel oder als Solarcarports erhältlich. Gutta Solarcarports: Komplettsysteme mit Wechselrichter, Batteriespeicher und Wallbox

- Doppel- oder Einzelcarport
- Perfekt aufeinander abgestimmt
- Erstklassige Komponenten
- Überwachung per App
- Weitere Infos im Web unter: [www.gutta.de/produkt/solarcarport](http://www.gutta.de/produkt/solarcarport)



### Carport Premium 5 x 3 m weiß und anthrazit

Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. anthrazit	Produkt	Plattentyp	Maße (BxT)	Abdeckung	EH
4296203	4296303	Carport Premium	Polycarbonat Stegplatten klar	3,094 x 5,62 m	16 mm	Stk.
4296206	4296306	Carport Premium	Polycarbonat Stegplatten bronze	3,094 x 5,62 m	16 mm	Stk.
4296209	4296309	Carport Premium	Acryl Stegplatte klar	3,094 x 5,62 m	16 mm	Stk.
4296212	4296312	Carport Premium	Acryl Stegplatte bronze	3,094 x 5,62 m	16 mm	Stk.
4296215	4296315	Carport Premium	Acryl Stegplatte Klima blue	3,094 x 5,62 m	16 mm	Stk.



# Entwässerung

**Eine funktionierende Entwässerung ist für jedes Gartenprojekt unerlässlich.**

[aussenraum.net](https://aussenraum.net)

Regenwassernutzung für Haus und Garten	216 - 221
Regenwasserversickerung   Retention	222 - 223
Schacht- & Tanksysteme	224 - 229
PIPELIFE Geotextilien	230 - 231
Überschwemmungen wirksam vermeiden	232 - 233
Hauskanalrohre und Formstücke aus PVC	234 - 235
Drainage- und Kabelschutzrohre	236 - 237
Rohre   Schachtringe   Schachthälse aus Beton	238
Ausgleichsringe   Deckel aus Beton	239
Schachtabdeckungen aus Gusseisen	240 - 241
Schachtabdeckungen HAGODECK	242 - 243
Eingangsmatten HAGOMAT	244 - 245
Straßenabläufe   Einlaufgitter aus Gusseisen	246 - 247
Hofabläufe   Eimer   Regenwassertransportrohre	248
Punkt-Entwässerung	249
ACO Linien-Entwässerung	250 - 257
ACO Punktentwässerung	258 - 259
ACO Slimline	260 - 261
BG Linien-Entwässerung	262 - 269

Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau  
Markt**

**REGENWASSER**



Regenwassernutzung



Retention




Versickerung / Behandlung

**TRINKWASSER**



Quellschächte



Quellspeicher



Trinkwasserspeicher  
2 x 75m³

**ABWASSER**



Fett- und Ölabscheider



Sammelgruben



Löschwasserbehälter

**WASSERMANAGEMENT MIT SYSTEM**



**Regenwassernutzung**  
für Haus und Garten



**Regenwasser-Flachtank Platin 1.500 - 65.000 Liter**

Flach! Stabil! Preiswert!



**WENIGER AUSHUB!**  
**WENIGER ARBEIT!**  
**WENIGER KOSTEN!**

**Markenqualität von GRAF - vergleichen Sie!**

- minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten
- PKW-befahrbar
- grundwasserstabil



**Platin**  
1.500 - 7.500 l


**Platin XXL**  
10.000 - 65.000 l

**Tankeinbau leicht gemacht!**



**80 % weniger Aushub gegenüber einer zylindrischen Zisterne\*.**

Ersparen Sie sich mehr als 150 Schubkarren-Ladungen Aushub\*!

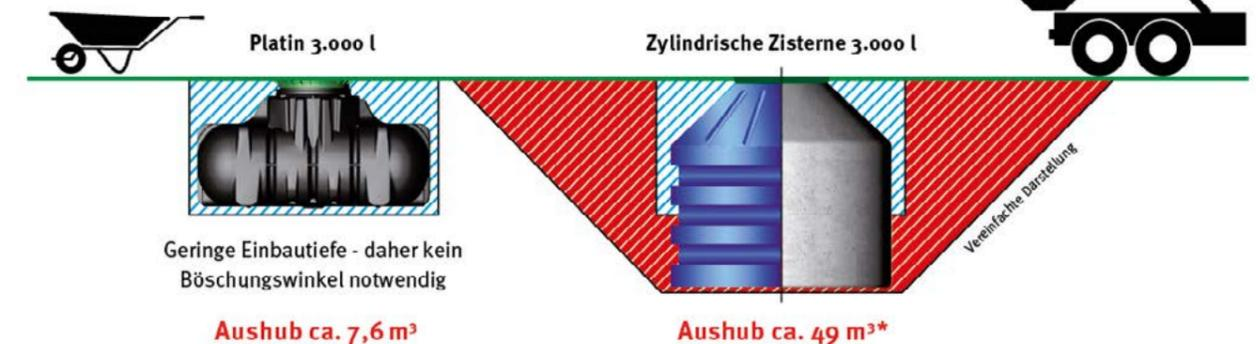

\* Ausgehend von einer stehenden, zylindrischen Zisterne mit Nutzvolumen 3.000 Liter, einer Höhe von 1,90 m und einem Durchmesser von 2,20 m. Berechnung des Aushubs unter Berücksichtigung einer Grubensohle von 10 cm, einem seitlichen Arbeitsraum von 50 cm sowie einer Böschung mit 45° Neigung gemäß DIN 4124.

Die Transportkosten werden gesondert verrechnet und sind anzufagen. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Weitere Informationen finden Sie unter [www.behaeltercenter.at](http://www.behaeltercenter.at)

# Regenwassernutzung

für Haus und Garten



## Einmal investieren und langfristig sparen!

Durch Regenwassernutzung bis zu 50 % Trinkwasser sparen



## Wählen Sie die richtige Tankgröße!

Hausnutzung – Anzahl Personen	Gartennutzung – Größe Garten					
	0 m²	100 m²	200 m²	300 m²	500 m²	700 m²
0		2700 Liter	2700 Liter	2700 Liter	2700 Liter	3750 Liter
2	2700 Liter	2700 Liter	3750 Liter	3750 Liter	4800 Liter	6500 Liter
4	4800 Liter	4800 Liter	6500 Liter	6500 Liter	8500 Liter	8500 Liter
6	6500 Liter	8500 Liter	8500 Liter	10000 Liter	10000 Liter	10000 Liter
8	10000 Liter	10000 Liter	10000 Liter	13000 Liter	13000 Liter	13000 Liter

### Platin Flachtank 1.500 - 7.500 Liter

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
390000	Platin Pkw-befahrbar 1.500 l	210	125	102	82	Stk.
390001	Platin Pkw-befahrbar 3.000 l	245	210	105	180	Stk.
390002	Platin Pkw-befahrbar 5.000 l	289	230	132	250	Stk.
390005	Platin Pkw-befahrbar 7.500 l	360	225	157	380	Stk.

### Platin Flachtank XL 10.000 - 65.000 Liter

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
390006	Platin XL Pkw-befahrbar 10.000 l	490	225	191	460	Stk.
390007	Platin XL Pkw-befahrbar 15.000 l	750	225	191	710	Stk.

20.000 - 65.000 Liter auf Anfrage

### Platin Tankabdeckung


Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	Ø cm	ca. kg je Stk.	EH
371010	Teleskop-Domschacht MINI, begehbar Überdeckung 45 - 65 cm	36	78	9	Stk.
371011	Teleskop-Domschacht MAXI, begehbar Überdeckung 45 - 75 cm	47,60	85	15	Stk.
371052	Teleskop-Domschacht 600 PKW mit Kunststoffabdeckung	47,60	85	22	Stk.
371003	Zwischenstück: Mit dem Zwischenstück kann die Erdüberdeckung um 30 cm vergrößert werden. Erforderlich bei einer Erdüberdeckung von über 1 m beim Carat Tank	40	68	6	Stk.

\*mit Tankabdeckung begehbar | Pkw-befahrbare Ausführung auf Anfrage  
Die Transportkosten werden gesondert verrechnet und sind anzufordern. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.behaeltercenter.at](http://www.behaeltercenter.at)



# Platin Komplettpaket Garten-Komfort

Die komfortable Lösung mit Automatik-Tauchpumpe

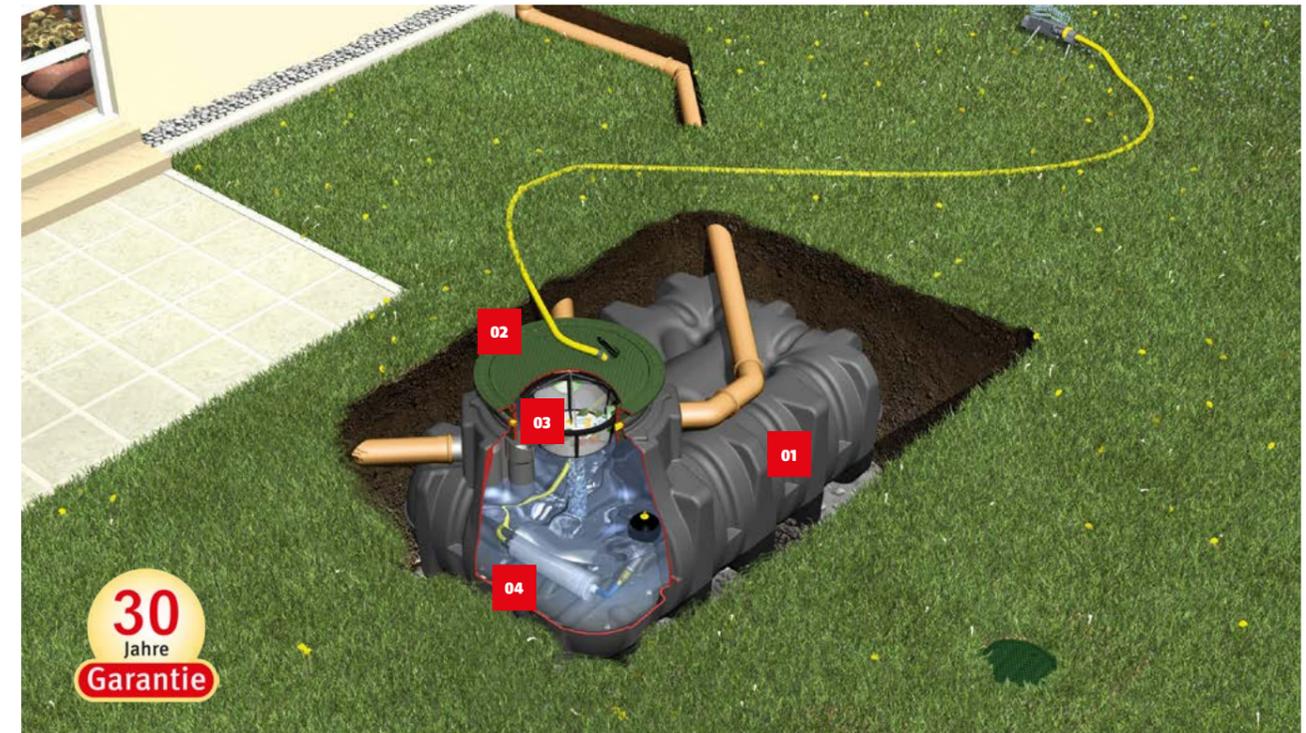

## Platin Komplettpaket Garten-Komfort

- Hoher Bedienungskomfort – Pumpe schaltet automatisch ein und aus
- Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)
- Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)



Filterkorb



Automatik-Tauchpumpe

Artikel-Nr.	Produkt	Anschluss	EH
390105	Platin Komplettpaket Garten-Komfort*	DN 110	Stk.
390106	Platin Komplettpaket Garten-Komfort*	DN 110	Stk.
390107	Platin Komplettpaket Garten-Komfort*	DN 110	Stk.
390108	Platin Komplettpaket Garten-Komfort*	DN 110	Stk.
390402	Platin Komplettpaket Garten-Komfort*	DN 160	Stk.
390403	Platin Komplettpaket Garten-Komfort*	DN 160	Stk.
390205	Platin Komplettpaket Garten-Komfort**	DN 110	Stk.
390206	Platin Komplettpaket Garten-Komfort**	DN 110	Stk.
390207	Platin Komplettpaket Garten-Komfort**	DN 110	Stk.
390208	Platin Komplettpaket Garten-Komfort**	DN 110	Stk.
390432	Platin Komplettpaket Garten-Komfort**	DN 160	Stk.
390433	Platin Komplettpaket Garten-Komfort**	DN 160	Stk.

\*Teleskop-Domschacht Mini begehbar / \*\*Teleskop-Domschacht 600 PKW mit Kunststoffabdeckung

Lieferumfang: 01 Flachtank Platin 02 Tankabdeckung Teleskop-Domschacht Mini begehbar, stufenlos teleskopierbar von 455 - 655 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder Teleskop-Domschacht 600 PKW befahrbar, stufenlos teleskopierbar von 455 - 755 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung 03 Platin Ausbaupaket 2 bestehend aus: Filterkorb inkl. Aufhängung, Überlaufsiphon, Kleintierschutz 04 Technikpaket Garten-Komfort bestehend aus: Automatik-Tauchpumpe NiRo 40, Wassersteckdose Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung), Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, 10 m Druckschlauch 25 mm 1"



## Carat Erdtank 2.700 bis 122.000 Liter



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	
370001	Carat	2.700 l	208	157	201	120	Stk.
370002	Carat	3.750 l	228	176	220	150	Stk.
370003	Carat	4.800 l	228	199	243	185	Stk.
370004	Carat	6.500 l	239	219	271	220	Stk.
370005	Carat XL	8.500 l	350	204	270	380	Stk.
370006	Carat XL	10.000 l	352	224	290	455	Stk.
370023	Carat	13.000 l	400	242	308	600	Stk.
380001	Carat XXL	16.000 l	460	250	316	770	Stk.
380000	Carat XXL	22.000 l	623	250	316	1.025	Stk.
380002	Carat XXL	26.000 l	720	250	316	1.125	Stk.

32.000 bis 122.000 Liter auf Anfrage

## Carat Tankabdeckung



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	Ø cm	ca. kg je Stk.	EH
371010	Teleskop-Domschacht MINI, begehbar, Überdeckung 75 - 95 cm	36	78	9	Stk.
371011	Teleskop-Domschacht MAXI, begehbar, Überdeckung 75 - 105 cm	47,6	85	15	Stk.
371052	Teleskop-Domschacht 600 PKW mit Kunststoffabdeckung	47,6	85	55	Stk.
371021	Teleskop-Domschacht BEGU* Überdeckung 75 - 105 cm, für handelsübliche Betonringe/BEGU Abdeckungen	46	85,50	11	Stk.
371003	Zwischenstück: Mit dem Zwischenstück kann die Erdüberdeckung um 30 cm vergrößert werden. Erforderlich bei einer Erdüberdeckung von über 1 m beim Carat Tank	40	68	6	Stk.

\*diese Ausführung ist Pkw- und Lkw-befahrbar


## Tankausbaupakete\*



Artikel-Nr.	Produkt	EH
342040	Ausbaupaket 1*	Stk.
342041	Ausbaupaket 2*	Stk.
342042	Ausbaupaket 3*	Stk.
340117	Reinigungseinheit Intern (für Ausbaupaket 3)	Stk.

\*Tankausbaupakete für Carat XL auf Anfrage


## Technikpakete



Artikel-Nr.	Produkt	EH
342010	Technikpaket Garten-Jet	Stk.
342011	Technikpaket Garten-Komfort	Stk.
342014	Technikpaket Eco-Plus	Stk.
342016	Technikpaket Haus Professionell	Stk.

weitere Komplettpakete auf Anfrage

Die Transportkosten werden gesondert verrechnet und sind anzufordern. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Weitere Informationen finden Sie unter [www.behaeltercenter.at](http://www.behaeltercenter.at)

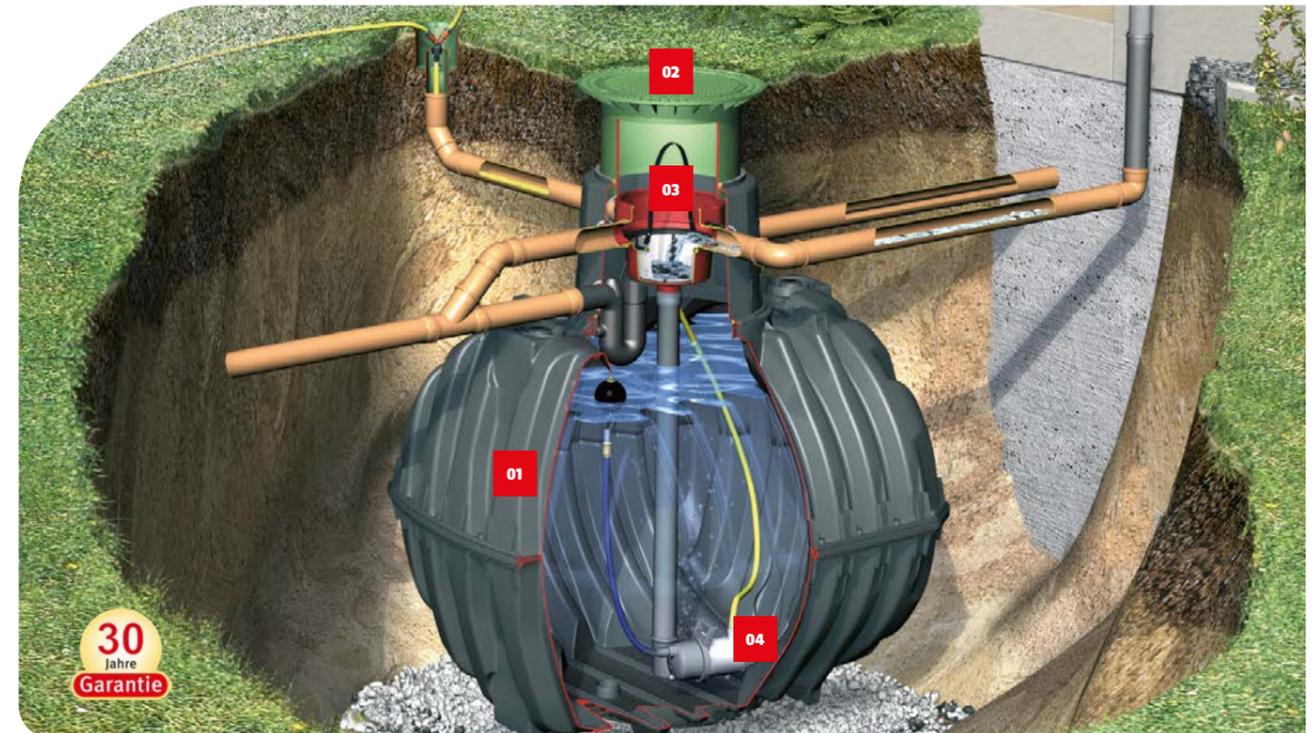

## Carat Komplettpaket Garten-Komfort

- Hoher Bedienungskomfort – Pumpe schaltet automatisch ein und aus
- Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)
- Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)



Universalfilter



Automatik-Tauchpumpe

Artikel-Nr.	Produkt	Anschluss	EH
370110	Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort*	DN 110	Stk.
370111	Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort*	DN 110	Stk.
370112	Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort*	DN 110	Stk.
370113	Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort*	DN 110	Stk.
370152	Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort*	DN 160	Stk.
370153	Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort*	DN 160	Stk.
370210	Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort**	DN 110	Stk.
370211	Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort**	DN 110	Stk.
370212	Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort**	DN 110	Stk.
370213	Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort**	DN 110	Stk.
370252	Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort**	DN 160	Stk.
370253	Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort**	DN 160	Stk.

\*Teleskop-Domschacht Mini begehbar / \*\*Teleskop-Domschacht 600 PKW mit Kunststoffabdeckung, 750 - 1050 mm Erdüberdeckung

Lieferumfang: 01 Erdtank Carat/Carat XL, 02 Tankabdeckung Teleskop-Domschacht Mini begehbar, stufenlos teleskopierbar von 750 - 950 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder Teleskopdomschacht 600 PKW befahrbar, 750 - 1050 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung 03 Carat/Carat XL Ausbaupaket 2 bestehend aus: Universal-Filter 3/XL Intern, Beruhigtem Zulaufkopf, Überlaufsiphon, Kleintierschutz, Schnellmontage-Manschette Spannfix 04 Technikpaket Garten-Komfort bestehend aus: Automatik-Tauchpumpe NiRo 40, Wassersteckdose Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung), Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, 10m Druckschlauch 25 mm 1"



## Sicker-Tunnel + Sicker-Tunnel Twin

- für die Rückhaltung/Versickerung von Regenwasser, zur kontrollierten Ableitung des Regenwassers in das Grundwasser
- platzsparend und preiswert, beliebig dimensionierbar
- die Montage der Module ist einfach, schnell und variabel
- Pkw-befahrbar ab 50 cm Erdüberdeckung



Sicker-Tunnel und Sicker-Tunnel Twin können auch kombiniert werden.  
Die Grafik dient lediglich zur groben Orientierung. Eine Dimensionierung nach ATV-DVWK-A138 ist unbedingt erforderlich.

## EcoBloc Inspect

- für die Rückhaltung/Versickerung von Regenwasser - zur kontrollierten Ableitung des Regenwassers in das Grundwasser
- leichter Einbau, wenig Aushub, inspizierbar, hochdruckspülbar, bis zu 5 m Einbautiefe
- hohe Versickerungsleistung, Anschluss bis DN 200, universell einsetzbar
- Lkw-befahrbar (bis SLW 60) ab 80 cm Erdüberdeckung, Pkw-befahrbar ab 25 cm Erdüberdeckung



## Sicker-Tunnel



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
230010	Sicker-Tunnel schwarz 300 l	116	80	51	11	Stk.
410130	Sicker-Tunnel Twin schwarz 600 l	116	80	102	22	Stk.
231004	Endplatte Sicker-Tunnel (Set 2 Stück)	-	-	-	2	Set
369017	Entlüftungsabschluss DN 100	-	-	-	2	Stk.
340527	Inspektionsabschluss DN 200	-	-	-	2	Stk.
231002	GRAF-Tex 200 Geotextil (Rollenbreite 5 m)	-	-	-	-	lfm.

## EcoBloc Inspect 420/230

**Material** 100 % Polypropylen (PP) Recyclingmaterial  
**Anschlussmöglichkeiten** DN 100/DN 150/DN 200 auf jeder Seite des EcoBloc  
**Einbautiefe** max. 500 cm Unterkante EcoBloc  
**Verlegung** Der EcoBloc kann in Reihen- oder Blockform 1- bis max. 7-lagig verlegt werden.  
**Belastbarkeit** Lkw-befahrbar (bis SLW 60) ab 80 cm, Pkw-befahrbar ab 25 cm Erdüberdeckung



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
402000	EcoBloc Inspect 420 l grau	80	80	66	17	Stk.
402001	EcoBloc Inspect 230 l grau	80	80	35	12	Stk.
369017	Entlüftungsabschluss DN 100	-	-	-	-	Stk.
402015	EcoBloc Verbindungselemente (Set 10 Stück)	-	-	-	-	Stk.
402018	EcoBloc Verbindungselemente (Set 25 Stück)	-	-	-	-	Stk.
402025	EcoBloc Verbindungselemente (Set 200 Stück)	-	-	-	-	Stk.
231006	Geotextil für einen EcoBloc (Größe 2,5 x 2,5 m)	-	-	-	-	Stk.
231002	GRAF-Tex 200 Geotextil (Rollenbreite 5 m)	-	-	-	-	lfm.

## Flachtank Platin Retentionszisterne 1.500 - 65.000 Liter Zur Kanalentlastung und Regenrückhaltung

Lieferumfang: Flachtank Platin, schwimmende Abflussdrossel und Ablaufgarnitur mit Notüberlauf. Nicht im Lieferumfang enthalten: passende Abdeckung (muss separat mitbestellt werden), Einbau des optionalen Platin Ausbaupaket empfohlen)



Artikel-Nr.	Gesamthalt [Liter]	Rückhaltevolumen [Liter]	EH
390300	1.500	1.500	Stk.
390301	3.000	3.000	Stk.
390302	5.000	5.000	Stk.
390305	7.500	7.500	Stk.
390327	10.000	10.000	Stk.
390328	15.000	15.000	Stk.

20.000 - 65.000 Liter auf Anfrage

Technische Daten zur benötigten Retentionszisterne wie Maßblatt mit Höhenversatz zwischen Zulauf und Kanalschluss erhalten Sie bei Ihrem Schütter-Ansprechpartner.

Abbildung zeigt Platin Retentionszisterne mit schwimmender Abfluss-drossel 0,05 bis 2,00 l/Sek. Größere Ablaufmengen auf Anfrage.

Die Transportkosten werden gesondert verrechnet und sind anzufragen.  
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Weitere Informationen finden Sie unter [www.behaeltercenter.at](http://www.behaeltercenter.at)




# Construction without limits



## Vorteile der Tanksysteme von SystemSchacht

- 1 Die robuste Rippenkonstruktion sorgt für eine hohe Tankstabilität.
- 2 Stufenlos höhenverstellbarer Teleskopadapter inkl. tagwasserdichter, kindersicherer & 4-fach verschraubbarer Schachtabdeckung.
- 3 Das Domelement ist bauseits durch Schneiden kürzbar und ermöglicht eine großzügige Höhenanpassung in Kombination mit dem Teleskopadapter.
- 4 Aufgrund der großen Anbohrflächen sind Anschlüsse bis DA200 möglich. Größere Rohrdimensionen werden werkseitig mittels PE-Rohrstutzen am PE-Tank angeschweißt.
- 5 Die horizontale Versteifungsrippe an der Tankstirnseite dient als zusätzliche Auftriebssicherung bei anstehendem Grundwasser.
- 6 Die am PE-Tankboden vorhandene Tank-Nullebene dient im Trinkwasserbereich zur kompletten Entleerung des Tanksystems.

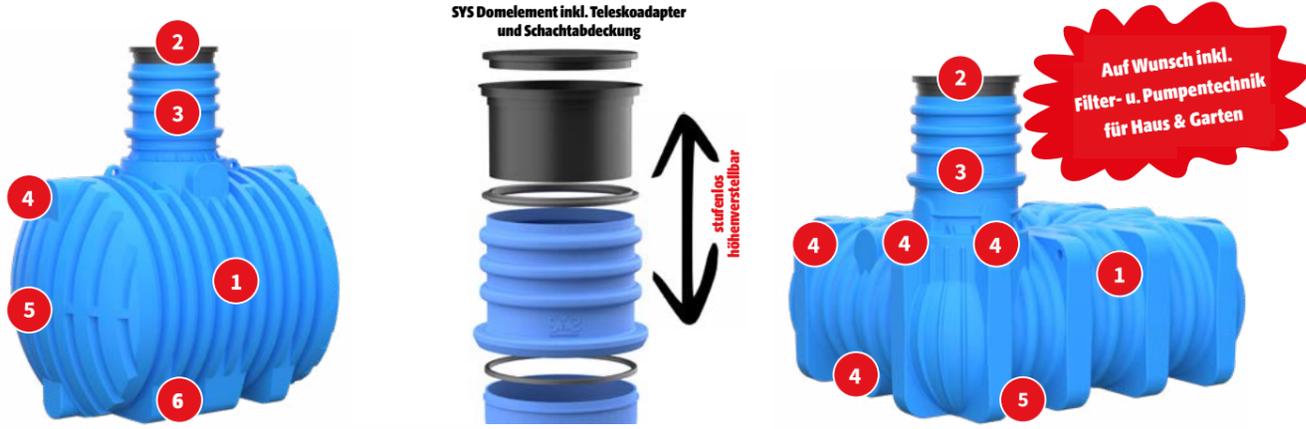

**REGENWASSER verwenden statt TRINKWASSER verschwenden!**



# Schacht- & Tanksysteme aus Kunststoff



## Dachrinnenschacht DN250

für Zu- und Ablauf DN100-150 mit Filterkorb - stapelbares System

Artikel-Nr.	Produkt	Durchmesser mm	ca. kg je Stk.	EH
DS250.0	PP Dachrinnenschacht	250	2	Stk.
FI200	Filterkorb	200	0,10	Stk.
SAD270-100	PP Rahmen/Deckel für Fallrohr DN100 + Fingerloch	270 x 270	0,40	Set
SAD270-120	PP Rahmen/Deckel für Fallrohr DN120 + Fingerloch	270 x 270	0,40	Set
SAD270-150	PP Rahmen /Deckel für Fallrohr DN150 + Fingerloch	270 x 270	0,40	Stk.



## Drainageschacht DN315

mit 1-3 Zu- und 1 Ablauf DA160 für beliebige Einbautiefen

Artikel-Nr.	Produkt	Höhe/Länge mm	Durchmesser mm	ca. kg je Stk.	EH
DRS315-1000	PVC Drainageschachtboden	1.000	315	8	Stk.
3009641	PVC Schachtrohr	1.000	315	8	Stk.
P315	PP Schachtabdeckung	10	315	0,50	Set
3001746	PVC Reduzierung DA160/DA110	-	160/110	0,10	Set
3009570	PVC Muffenstopfen DA160	-	160	0,10	Stk.
UGS110.110	PP Übergang Rund / Tunnel	-	110	0,10	Stk.
UGS160.110	PP Übergang Rund / Tunnel	-	160	0,10	Stk.



## Garagenschacht

V=65 Liter mit SYS-Kerbe für bauseitiges Quellfugenband und Einlaufgitter. PKW befahrbar.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge/Breite mm	Höhe mm	ca. kg je Stk.	EH
GS65	PE Garagenschacht + Einlaufgitter	540 x 380	585	5	Stk.
GGIT	Einlaufgitter separat	500 x 340	30	1	Stk.



## PP-Kanalschacht SYS1000

Der SYS1000 ist das optimale Schachtsystem für Wohnbaueinsiedlungen. Die Schachttiefe ist mittels Bodenteil, Schachtringen sowie einem Konus bauseits herstellbar. Der Kanalschacht SYS1000 wird mit der modernsten Herstellungsmethode (Spritzguss) aus Polypropylen (PP) hergestellt. Dadurch hat der Schacht eine hohe Materialdichte und dies ergibt somit eine extrem hohe Stabilität. Hohe chemische Beständigkeit gegen aggressive Abwässer, Dämpfe ist ein weiterer Pluspunkt dieses Schachtsystems. Die Verbindung der Kanalrohre erfolgt mittels am Schacht angebrachten Steckmuffen mit Dichtelementen. Der Elementaufbau ermöglicht Ihnen die gewünschte Einbautiefe bauseits nach Bedarf zu erstellen.

Artikel-Nr.	Produkt	DN mm	Höhe mm	EH
600T-A15	Teleskopadapter mit Schachtabdeckung A15	600	400	Stk.
600T-B/D	Teleskopadapter für Schachtabdeckung B125/D400	400	400	Stk.
SYS600DK	Dichtung DN600 - Konus/Teleskop	600	-	Stk.
SYS1000K	Schachtkonus mit Steigleiter	600/1.000	766	Stk.
SYS1000-250	Schachtring mit Steigleiter	1000	250	Stk.
SYS1000-500	Schachtring mit Steigleiter	1000	500	Stk.
SYS1000-750	Schachtring mit Steigleiter	1000	750	Stk.
SYS1000-1000	Schachtring mit Steigleiter	1000	1.000	Stk.
SYS1000D	Elementdichtung D1000	1000	-	Stk.
SYS1000-200.90.180.270	Schachtboden mit Gerinne- und Muffenausbildung	1000	440	Stk.
SYS1000-200.135.180.225	Schachtboden mit Gerinne- und Muffenausbildung	1000	440	Stk.





## PE-Tank V= 2.000-12.000 Liter (bis V=50.000 L auf Anfrage)

inkl. höhenverstellbarem Domelement und PO-Teleskopadapter + Schachtabdeckung DN600, tagwasserdicht, kindersicher verschraubbar

Artikel-Nr.	Produkt	Volumen l	Länge mm	Einbautiefe mm	Durchmesser mm	ca. kg je Stk.	EH
SYS2000	PE-Rundtank	2.000	1.500	2.000-2.430	1.400	104	Stk.
SYS3500	PE-Rundtank	3.500	1.800	2.350-2.780	1.750	160	Stk.
SYS5000	PE-Rundtank	5.000	2.450	2.350-2.780	1.750	220	Stk.
SYS6000	PE-Rundtank	6.000	2.900	2.350-2.780	1.750	260	Stk.
SYS8000	PE-Rundtank	8.000	2.600	2.900-3.330	2.300	290	Stk.
SYS10000	PE-Rundtank	10.000	3.100	2.900-3.330	2.300	310	Stk.
SYS12000	PE-Rundtank	12.000	3.600	2.900-3.330	2.300	350	Stk.

\*durch das Entfernen des Domelement DN600 kann die Einbautiefe um H=350mm reduziert werden



## Tabelle Flachtanks V=5.000-25.000 Liter

inkl. höhenverstellbarem Domelement und PO-Teleskopadapter + Schachtabdeckung DN600, tagwasserdicht, kindersicher verschraubbar

Artikel-Nr.	Produkt	Volumen l	Länge/Breite mm	Einbautiefe mm	ca. kg je Stk.	EH
SYSL5000	PE-Flachtank	5.000	2.700/2.330	1.720-2.150	240	Stk.
SYSL10000	PE-Flachtank	10.000	5.500/2.330	1.720-2.150	480	Stk.
SYSL15000	PE-Flachtank	15.000	8.000/2.330	1.720-2.150	700	Stk.
SYSL20000	PE-Flachtank	20.000	10.600/2.330	1.720-2.150	910	Stk.
SYSL25000	PE-Flachtank	25.000	13.100/2.330	1.720-2.150	1.130	Stk.

\*durch das Entfernen des Domelement DN600 kann die Einbautiefe um H=350mm reduziert werden

## Zubehör

Lippendichtungen - Filterkorb - Domverlängerung



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	Durchmesser mm	ca. kg je Stk.	EH
D10-50	Lippendichtung DN 10-50, für Bohrdurchmesser 57mm	-	10-50		Stk.
D100	Lippendichtung DN 100, für Bohrdurchmesser 121mm	-	110		Stk.
D150	Lippendichtung DN 150, für Bohrdurchmesser 170mm	-	160		Stk.
FI400	Filterkorb mit 3-Punkt-kette	290	400		Stk.
DOMV600	Domelement DN600 inkl. Konusdichtung	500	600	13	Stk.
PE-HD-A	PE-HD Rohrstützen angeschweißt	-	110/160		Stk.

## PE-Tank V= 2.000-12.000 Liter - Gartensystem

inkl. höhenverstellbarem Domelement und PO-Teleskopadapter + Schachtabdeckung DN600, tagwasserdicht, kindersicher verschraubbar, Komplettausstattung  
GARTEN: PE-Tank - Tauchpumpe Multi ISO5 inkl. schwimmender Entnahme 1", - 4x Dichtungen DA110-160 - Filterkorb m. Kette

Artikel-Nr.	Produkt	Volumen l	Länge mm	Einbautiefe mm	Durchmesser mm	ca. kg je Stk.	EH
SYM2000	PE-Rundtank	2.000	1.500	2.000-2.430	1.400	104	Stk.
SYM3500	PE-Rundtank	3.500	1.800	2.350-2.780	1.750	160	Stk.
SYM5000	PE-Rundtank	5.000	2.450	2.350-2.780	1.750	220	Stk.
SYM6000	PE-Rundtank	6.000	2.900	2.350-2.780	1.750	260	Stk.
SYM8000	PE-Rundtank	8.000	2.600	2.900-3.330	2.300	290	Stk.
SYM10000	PE-Rundtank	10.000	3.100	2.900-3.330	2.300	310	Stk.
SYM12000	PE-Rundtank	12.000	3.600	2.900-3.330	2.300	350	Stk.

\*durch das Entfernen des Domelement DN600 kann die Einbautiefe um H=350mm reduziert werden



## PE-Tank V= 2.000-12.000 Liter - Haus + Gartensystem


inkl. höhenverstellbarem Domelement und PP-Schachtabdeckung DN600, tagwasserdicht, kindersicher verschraubbar. Komplettausstattung Hauswasserwerk: PE-Tank - Hauswasserwerk FAVORIT RM20 inkl. schwimmender Entnahme 1" - 4x Dichtungen DA110-160 - Filterkorb m. Kette

Artikel-Nr.	Produkt	Volumen l	Länge mm	Einbautiefe mm	Durchmesser mm	ca. kg je Stk.	EH
SYSF2000	PE-Rundtank	2.000	1.500	2.000-2.430	1.400	104	Stk.
SYSF3500	PE-Rundtank	3.500	1.800	2.350-2.780	1.750	160	Stk.
SYSF5000	PE-Rundtank	5.000	2.450	2.350-2.780	1.750	220	Stk.
SYSF6000	PE-Rundtank	6.000	2.900	2.350-2.780	1.750	260	Stk.
SYSF8000	PE-Rundtank	8.000	2.600	2.900-3.330	2.300	290	Stk.
SYSF10000	PE-Rundtank	10.000	3.100	2.900-3.330	2.300	310	Stk.
SYSF12000	PE-Rundtank	12.000	3.600	2.900-3.330	2.300	310	Stk.

\*durch das Entfernen des Domelement DN600 kann die Einbautiefe um H=350mm reduziert werden

## Retention System-Schacht-Lösung mit schwimmender Schlauchdrossel

bestehend aus: PVC Doppelmuffe, PVC T-Stück, PVC Muffenstopfen sowie schwimmender Schlauchdrossel + Edelstahlseih



Artikel-Nr.	Produkt	DN	L/sek.	EH
4000620-3P	Bausatz+Schlauchdrossel+Edelstahlseih	1"	0,05 - 0,50	Stk.
4000625-3P	Bausatz+Schlauchdrossel+Edelstahlseih	2"	0,66 - 1,64	Stk.
4000630-3P	Bausatz+Schlauchdrossel+Edelstahlseih	3"	0,83 - 3,85	Stk.
4000850-3P	Bausatz+Schlauchdrossel+Edelstahlseih	4"	3,68 - 12,07	Stk.

## PE-Trinkwassertank V= 2.000-12.000 Liter (bis V= 50.000 Liter auf Anfrage)

inkl. höhenverstellbarem Domelement und PO-Teleskopadapter + Schachtabdeckung DN600, tagwasserdicht, kindersicher verschraubbar



Artikel-Nr.	Produkt	Volumen l	Länge mm	Einbautiefe mm	Durchmesser mm	ca. kg je Stk.	EH
SYST2000	PE-Trinkwassertank	2.000	1.500	2.000-2.430	1.400	104	Stk.
SYST3500	PE-Trinkwassertank	3.500	1.800	2.350-2.780	1.750	160	Stk.
SYST5000	PE-Trinkwassertank	5.000	2.450	2.350-2.780	1.750	220	Stk.
SYST6000	PE-Trinkwassertank	6.000	2.900	2.350-2.780	1.750	260	Stk.
SYST8000	PE-Trinkwassertank	8.000	2.600	2.900-3.330	2.300	290	Stk.
SYST10000	PE-Trinkwassertank	10.000	3.100	2.900-3.330	2.300	310	Stk.
SYST12000	PE-Trinkwassertank	12.000	3.600	2.900-3.330	2.300	350	Stk.
BUE100	Be- und Entlüftung mit Kleintierschutz	-	200	-	110/160	1	Stk.

Zubehör: Behälterverbinder, Seih, Rohranschlussstücke, Be- und Entlüftung mit Kleintierschutz auf Anfrage.





## Sickertunnel DRAINMAX


mit V=1600 Liter Stauvolumen für PKW & LKW-befahrte Einsatzgebiete "Stapelbares System"



Artikel-Nr.	Produkt	Volumen l	Länge / Breite mm	Höhe mm	ca. kg je Stk.	EH
<b>LKW-befahrte Version - auf die Überdeckungsmasse laut Einbauanleitung ist zu achten</b>						
ST310	Sickertunnel DRAINMINI	310	1.200/800	400	10,5	Stk.
ST310SE	Startplatte DRAINMINI	-	440/1.380	400	1,9	Stk.
<b>LKW befahrte Version - auf die Überdeckungsmasse laut Einbauanleitung ist zu achten</b>						
500150	Sickertunnel DRAINMAX	1.600	2.340/1.380	780	32	Stk.
500152	Startplatte DRAINMAX	100	440/1.380	780	8	Stk.
500151	Endplatte DRAINMAX	100	440/1.380	780	8	Stk.



Drainmax

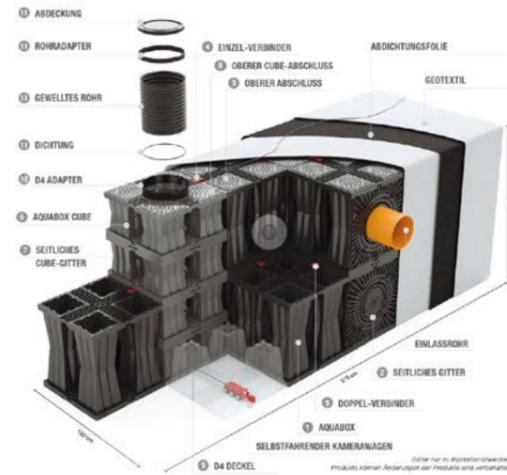

Sickerbox Aquabox

## Sickerbox Aquabox

mit V=450/432 Liter Stauvolumen für PKW & LKW-befahrte Einsatzgebiete "Stapelbares System". Überdeckungsmasse PKW: mind. 800mm, max. 2000mm - Überdeckungsmasse LKW: mind. 1000mm, max. 2000mm



Artikel-Nr.	Produkt	Volumen l	Länge / Breite mm	Höhe mm	ca. kg je Stk.	EH
EDAQUFV1540	Aquabox	450/432	750/750	800	18	Stk.
EDAQSWG033	Seitliches Gitter	-	750/800	-	2	Stk.
EDAQTOCV024	Obere Abschlussplatte	-	250/250	-	0,50	Stk.
EDAGJOI0035	Einzelverbinder	-	-	-	0,10	Stk.
EDAGDOJI0070	Doppelverbinder	-	-	-	0,10	Stk.

## Sedimentationsfiterinsatz für Kunststoff- sowie Betonschächte

zur Rückhaltung von Feststoffen für ein sauberes & langlebiges Rigol



Artikel-Nr.	Produkt	DA	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. UST.	Preis inkl. UST.
500090	Sedimentationsfilter	160	4	Stk.	220,00	264,00
500091	Sedimentationsfilter	200	5	Stk.	220,00	264,00
500092	Sedimentationsfilter	250	6	Stk.	340,00	408,00
500093	Sedimentationsfilter	315	7	Stk.	450,00	540,00
500094	Sedimentationsfilter	400	8	Stk.	590,00	708,00



## Kabelschacht DN600



Artikel-Nr.	Produkt	Durchmesser mm	Höhe/ Länge mm	Einbautiefe mm	ca. kg je Stk.	EH
KA600-800	PE-Kabelschacht	600	800	500-1.000	15	Stk.

## Kabelschacht DN1000



Artikel-Nr.	Produkt	Durchmesser mm	Höhe/ Länge mm	Einbautiefe mm	ca. kg je Stk.	EH
KA1000-1250	PE-Kabelschacht	1.000/600	1.250	1.300-1.500	25	Stk.
KA1000-1500	PE-Kabelschacht	1.000/600	1.500	1.550-1.750	35	Stk.

## Lastausgleichsring DN600

H=100mm - zur Auflage herkömmlicher Schachtabdeckungen DN600, A15-D400



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe/ Länge mm	Durchmesser mm	ca. kg je Stk.	EH
RC600-100	RC Lastverteilungsring	100	600	7	Stk.

## Lippendichtung



Artikel-Nr.	Produkt	Durchmesser mm	ca. kg je Stk.	EH
D10-50	Lippendichtung	57	0,30	Stk.
D50	Lippendichtung	57	0,30	Stk.
D63	Lippendichtung	63	0,30	Stk.
D75	Lippendichtung	75	0,30	Stk.
D90	Lippendichtung	90	0,30	Stk.
D100	Lippendichtung	100	0,30	Stk.
D125	Lippendichtung	125	0,30	Stk.
D160	Lippendichtung	160	0,30	Stk.

## Kronenbohrer DA57-170 inkl. Bohradapter



Artikel-Nr.	Produkt	Durchmesser mm	ca. kg je Stk.	EH
KR057	Kornenbohrer	57	0,50	Stk.
KR070	Kornenbohrer	70	0,50	Stk.
KR082	Kornenbohrer	82	0,50	Stk.
KR098	Kornenbohrer	98	0,50	Stk.
KR0121	Kornenbohrer	121	0,50	Stk.
KR0133	Kornenbohrer	133	0,50	Stk.
KR0170	Kornenbohrer	170	0,50	Stk.

## PO-Schachtabdeckung mit Flanschrahmen



Artikel-Nr.	Produkt	Durchmesser mm	kg	EH	Belastung in kg
FR60015	PO-Schachtabdeckung mit Flanschrahmen, 4-fach verschraubbar, tagwasserdicht, kindersicher	600	7	Stk.	1.500
FR60015	PO-Schachtabdeckung mit Flanschrahmen, 4-fach verschraubbar, tagwasserdicht, kindersicher	600	8	Stk.	3.500
FR800	PO-Schachtabdeckung mit Blockrahmen, 6-fach verschraubbar, tagwasserdicht, kindersicher	800	13	Stk.	200



# Geotextilien

## Das hochzugfeste und vielseitig verwendbare Vlies

Pipelife Vlies Netex A PP wird aus hochzugfesten Polypropylenfasern gefertigt und erfüllt alle Anforderungen der RVS 08.97.03. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne eine Tabelle mit den technischen Daten zu. Alle Vliestypen besitzen eine hohe biologische, chemische und UV-Beständigkeit.

### Einsatzbereiche

Pipelife Vlies Netex A PP nach RVS 08.97.03 deckt einen breiten Anwendungsbereich ab:

#### Straßenbau

Der Einsatzbereich des Pipelife Vlieses reicht von einfachen Güterwegen bis zu Autobahnen. Es bildet eine Trenn- und Filterschicht zwischen Untergrund und Schüttmaterial. Dadurch verhindert es einerseits das Eindringen von Feinteilen und andererseits das Versinken des Schüttmaterials im Untergrund. Somit bewirkt der Einbau des Vlieses eine lastverteilende Wirkung, sorgt für Stabilität und wirkt als Setzungsschutz. Darüber hinaus wird Schüttmaterial eingespart und die Verdichtung unterstützt. Das Pipelife Vlies dient zudem als Filter und lässt Wasser ungehindert durch.

#### Rohrleitungsbau

Das Vlies bildet eine Trennschicht zwischen anstehendem Boden und Bettungsmaterial. Letzteres vermischt sich nicht und seine lastverteilende Wirkung und Stabilität bleiben erhalten. Zudem verhindert das Vlies eine Abwanderung des Bettungsmaterials in den umgebenden Boden und schützt so vor Setzungen. Darüber hinaus unterstützt der Einbau von Vlies die Verdichtung, bewirkt einen Schutz der Rohrleitungen und vermindert den Auftrieb von Rohrleitungen im Grundwasserbereich.

#### Baugrundentwässerung

Pipelife Vlies besitzt gute hydraulische Eigenschaften. Es lässt Wasser ungehindert durch und gewährleistet dadurch eine rasche Ableitung. Das Drainrohr kann durch die Verwendung von Vlies nicht verschlammten und die Vermischung des Drainkieses mit Feinteilen und dem umgebenden Boden wird verhindert. Ein klassischer Anwendungsbereich hierfür ist der Sportstättenbau.

#### Schutz vor Beschädigungen

Spezielle Vliestypen dienen dazu, Kunststofffolien, Rohre oder andere im Untergrund befindliche Einbauten vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Das Standardlieferprogramm von Pipelife Austria umfasst Schutzvliese mit 300, 500 und 1.000 g/m<sup>2</sup>; aus Polyester in Ausführung Multicolor (Grundfarbe grau). Andere Grammatoren (ab 150 g/m<sup>2</sup>) sind auf Anfrage erhältlich. Außerdem können Schutzvliese aus PP-1A oder PP-Regenerat (bis 1.200 g/m<sup>2</sup>) in der Farbe weiß, sowie aus Polyester in weiß geliefert werden. Diese Vliese sind jedoch nicht für die Anwendung im Deponiebau geprüft.



## PIPELIFE Geotextilien



### RVS Vliese Netex A PP gemäß 08.97.03

Pipelife Vliese nach RVS 08.97.03 werden aus hochzugfesten Polypropylenfasern gefertigt. Sie besitzen eine hohe biologische, chemische und UV-Beständigkeit. Sie werden hauptsächlich im Straßen- und Rohrleitungsbau, sowie zur Baugrundentwässerung eingesetzt.

Die Farbe der RVS Vliese ist weiß.



Produktbezeichnung	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Länge m	Breite m	m <sup>2</sup> je Rolle	ca. kg je Rolle	EH
9005555018877	130	100	2	200	31	Stk.
9005555018884	130	100	4	400	57	Stk.
9005555018907	150	100	2	200	35	Stk.
9005555018914	150	100	4	400	65	Stk.
9005555018921	170	100	2	200	39	Stk.
9005555018938	170	100	4	400	73	Stk.
9005555018976	210	100	2	200	47	Stk.
9005555018983	210	100	4	400	89	Stk.
9005555018990	250	100	3	300	80	Stk.
9005555019003	250	100	4	400	105	Stk.
9005555019010	250	100	6	600	155	Stk.
9005555019027	290	100	3	300	92	Stk.
9005555019034	290	100	4	400	121	Stk.
9005555019423	290	100	6	600	179	Stk.
9005555019058	320	100	3	300	101	Stk.
9005555019065	320	100	4	400	133	Stk.
9005555019072	320	100	6	600	197	Stk.

### Klein- und Baumeisterrollen

Diese Vliese entsprechen nicht der RVS, besitzen aber durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffe hervorragende mechanische Eigenschaften. Durch ihre Abmessungen sind sie besonders für kleinflächigere Anwendungen (Pflasterungen, Abdeckungen, Beete etc.) geeignet. Vliese mit 200 g/m<sup>2</sup> sind jene Typen, welche in Österreich am weitesten verbreitet sind. Die Farbe ist beim 100 g/m<sup>2</sup> schweren Vlies grau, alle anderen sind weiß.



Produktbezeichnung	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Länge m	Breite m	m <sup>2</sup> je Rolle	ca. kg je Rolle	EH
9005555018860	100	20	1	20	7	Stk.
9005555018945	200	100	2	200	45	Stk.
9005555018952	200	100	3	300	65	Stk.
9005555018969	200	100	4	400	85	Stk.

### Schutzvliese

Pipelife Schutzvliese aus Polyester in Ausführung Multicolor (Grundfarbe grau) dienen dazu, Kunststofffolien, Rohre oder andere im Untergrund befindliche Einbauten vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Andere Grammatoren oder Schutzvliese aus Polypropylen sind auf Anfrage erhältlich.



Produktbezeichnung	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Länge m	Breite m	m <sup>2</sup> je Rolle	ca. kg je Rolle	EH
9005555019096	300	50	2	100	35	Stk.
9005555019102	500	50	2	100	55	Stk.
9005555019089	1.000	25	2	50	55	Stk.

### Erosionsschutzmatten

Diese Gewebe werden aus 100 % Kokosfasern gefertigt. Sie schützen Böschungen vor Bodenerosion, halten den Humus zurück und unterstützen aufgebrachte Pflanzen und Saatgut in der Verwurzelungsphase. Mit den praktischen 30 cm langen Haken werden sie verankert.



Produktbezeichnung	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Länge m	Breite m	m <sup>2</sup> je Rolle	ca. kg je Rolle	EH
9005555018839	400	50	2	100	40	Stk.
9005555018846	700	25	2	100	70	Stk.
9005555018853	-	30 cm	4 mm	-	-	Stk.



**Qualität  
im Kanalbau  
zahlt sich aus.**

# Regen können wir nicht verhindern Überflutungen schon!

## Mit dem Regenwassermanagement-System von Pipelife

Durch die größere Gefahr von Überschwemmungen infolge eines Starkregens werden Regenwassermanagement-Systeme immer wichtiger. Die großen Regenwassermengen, die auf Dachflächen von Gebäuden und auf Parkflächen (z.B. vor Einkaufszentren) anfallen, sollen nicht in das öffentliche Kanalnetz oder Bäche abgeleitet werden. Kläranlagen können diese Wassermengen nicht verarbeiten und die Kanalnetze sind zumeist nicht für diese Regenwassermengen dimensioniert. Das gilt auch für die Oberflächenwässer von Dächern, Carports und Autoabstellplätzen im Privatbereich.

## Effizient und einfach zu verlegen – die Pipelife Stormbox


Die Stormbox II ist ein Hohlkörper aus Polypropylen (1A-Rohstoff) mit den Abmessungen 120 x 60 x 60 cm. Als modulares System können die Boxen sehr rasch zu verschiedenen großen unterirdischen Wasserspeichern zusammengebaut werden. Für die Verlegung werden weder Kran noch spezielles Werkzeug benötigt. Das unterscheidet die Box ganz wesentlich von Betonschächten, welche darüber hinaus bei gleicher Einbaufläche auch weitaus weniger Wasser aufnehmen können.

## 95% Speicherkapazität

Neben der einfachen Installation punktet die Stormbox durch ihre Effizienz: Mit einer Speicherkapazität von über 95% und somit 415 Liter Speichervolumen ermöglicht sie eine optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Raums. Im Vergleich dazu: Schotter weist lediglich ein Speichervolumen von bis zu 30 % auf, was einen weitaus höheren Materialbedarf und deutlich mehr Aushubvolumen und somit in weiterer Folge auch teure Arbeits- und Transportkosten bedeutet.

## Auch zur Rückhaltung einsetzbar.


Der gesamte Blockverband wird in ein geeignetes Vlies gepackt, um ein Einschwemmen des umliegenden Bodens zu verhindern. Zusätzlich kann für die Rückhaltung das System in PE-Folie geschweißt werden.

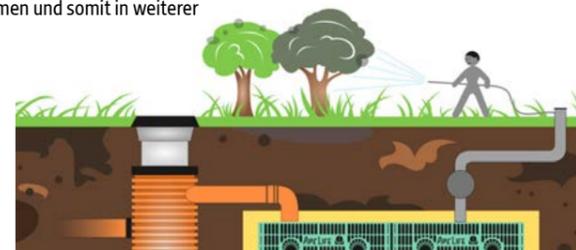

Versickerungsbox aus PP



Grundplatte



Seitenplatte für Rohranschlüsse

Seitenplatte



Adapter für Rohranschlüsse



Wer bei Kanalrohren auf Billigprodukte setzt, trifft eine gefährliche Entscheidung. Denn über die geforderte Nutzungsdauer von mindestens 80 Jahren halten Billigrohre nicht sicher stand. Die Folgen sind hohe Sanierungskosten und bei Undichtheiten auch Gefahren für die Umwelt.

## Greifen Sie zu Top-Qualität für Generationen!

### PIPELIFE PVC-Vollwandrohre

- sind ÖNORM EN 1401-1 geprüft und besitzen das GRIS-Gütezeichen
- zeichnen sich durch eine hohe Abriebfestigkeit aus
- sind in den Steifigkeitsklassen SN4 oder SN8 erhältlich
- sind äußerst schlagfest, weil die Werkstoffqualität gleichmäßig gut ist
- können bei niedrigen Temperaturen problemlos verlegt werden

### PIPELIFE PP MASTER Mehrschicht-Vollwandrohre

- sind ÖNORM B 5113 geprüft und besitzen das GRIS-Gütezeichen
- besitzen durch die Verwendung des Werkstoffes PP eine hohe Schlagzähigkeit und Abriebfestigkeit.
- sind in den Steifigkeitsklassen SN8 (geprüfte Ringsteifigkeit  $\geq 10 \text{ kN/m}^2$  und  $\geq 12 \text{ kN/m}^2$ ) sowie SN16 erhältlich
- die Rohre besitzen ein besonders sicheres Dichtsystem mit fix eingelegtem Stützring
- zeichnen sich durch eine hohe Längssteifigkeit aus

## Riskieren Sie nichts!

### Schaumkernrohre / Rohre gemäß ÖNROM EN 13476 oder EN 14758

- erfüllen nicht die GRIS-Bestimmungen
- können bei niedrigen Temperaturen splintern
- bieten wenig Schutz gegen Abrieb
- können leichter durchgeschlagen werden
- besitzen eine niedrige Längssteifigkeit



## SN4 PVC Hauskanalrohre



Artikel-Nr.	Produkt	Länge m	Ø/OD	EH
900555670006	Rohr 110/500 ÖNORM EN 1401	0,50	110	Stk.
900555670105	Rohr 110/1.000 ÖNORM EN 1401	1	110	Stk.
900555670204	Rohr 110/2.000 ÖNORM EN 1401	2	110	Stk.
900555670303	Rohr 110/3.000 ÖNORM EN 1401	3	110	Stk.
900555670402	Rohr 110/5.000 ÖNORM EN 1401	5	110	Stk.
900555670501	Rohr 125/500 ÖNORM EN 1401	0,50	125	Stk.
900555670600	Rohr 125/1.000 ÖNORM EN 1401	1	125	Stk.
900555670709	Rohr 125/2.000 ÖNORM EN 1401	2	125	Stk.
900555670808	Rohr 125/3.000 ÖNORM EN 1401	3	125	Stk.
900555670907	Rohr 125/5.000 ÖNORM EN 1401	5	125	Stk.
900555671003	Rohr 160/500 ÖNORM EN 1401	0,50	160	Stk.
900555671102	Rohr 160/1.000 ÖNORM EN 1401	1	160	Stk.
900555671201	Rohr 160/2.000 ÖNORM EN 1401	2	160	Stk.
900555671300	Rohr 160/3.000 ÖNORM EN 1401	3	160	Stk.
900555671409	Rohr 160/5.000 ÖNORM EN 1401	5	160	Stk.
900555671508	Rohr 200/500 ÖNORM EN 1401	0,50	200	Stk.
900555671607	Rohr 200/1.000 ÖNORM EN 1401	1	200	Stk.
900555671706	Rohr 200/2.000 ÖNORM EN 1401	2	200	Stk.
900555671805	Rohr 200/3.000 ÖNORM EN 1401	3	200	Stk.
900555671904	Rohr 200/5.000 ÖNORM EN 1401	5	200	Stk.

## PVC Hauskanalformstücke



Artikel-Nr.	Produkt	Ø/OD	EH
5905485423700	Bogen 110/15°	110	Stk.
5905485423694	Bogen 110/30°	110	Stk.
5905485423625	Bogen 110/45°	110	Stk.
900555047716	Bogen 110/67°	110	Stk.
5905485423397	Bogen 110/87°	110	Stk.
5905485456364	Bogen 125/15°	125	Stk.
5905485456371	Bogen 125/30°	125	Stk.
5905485423465	Bogen 125/45°	125	Stk.
900555047723	Bogen 125/67°	125	Stk.
5905485421638	Bogen 125/87°	125	Stk.
5905485456388	Bogen 160/15°	160	Stk.
900555047730	Bogen 160/30°	160	Stk.
5905485430562	Bogen 160/45°	160	Stk.
900555047747	Bogen 160/67°	160	Stk.
900555047754	Bogen 160/87°	160	Stk.
5905485421645	Bogen 200/15°	200	Stk.
5905485421652	Bogen 200/30°	200	Stk.
5905485423304	Bogen 200/45°	200	Stk.
900555030053	Bogen 200/67°	200	Stk.
5905485423717	Bogen 200/87°	200	Stk.



Artikel-Nr.	Produkt	Ø/OD	EH
5905485421669	Abzweig 110/110/45°	110/110	Stk.
5905485421676	Abzweig 125/110/45°	125/110	Stk.
5905485421683	Abzweig 125/125/45°	125/125	Stk.
5905485421690	Abzweig 160/110/45°	160/110	Stk.
5905485456357	Abzweig 160/125/45°	160/125	Stk.
5905485423380	Abzweig 160/160/45°	160/160	Stk.
900555030060	Abzweig 200/110/45°	200/110	Stk.
900555030077	Abzweig 200/125/45°	200/125	Stk.
5905485423267	Abzweig 200/160/45°	200/160	Stk.
5905485423274	Abzweig 200/200/45°	200/200	Stk.

Artikel-Nr.	Produkt	Ø/OD	EH
5905485421706	Überschiebmuffe 110	110	Stk.
5905485456401	Überschiebmuffe 125	125	Stk.
5905485423373	Überschiebmuffe 160	160	Stk.
5905485421713	Überschiebmuffe 200	200	Stk.

Artikel-Nr.	Produkt	Ø/OD	EH
5905485421720	Übergangsrrohr 125/110	125/110	Stk.
5905485423281	Übergangsrrohr 160/110	160/110	Stk.
5905485423298	Übergangsrrohr 160/125	160/125	Stk.
5905485421744	Übergangsrrohr 200/160	200/160	Stk.

Artikel-Nr.	Produkt	Ø/OD	EH
5905485423632	Muffenstopfen 110	110	Stk.
5905485421775	Muffenstopfen 125	125	Stk.
5905485421782	Muffenstopfen 160	160	Stk.
5905485421799	Muffenstopfen 200	200	Stk.

Artikel-Nr.	Produkt	Ø/OD	EH
9003209166905	Putzstück mit Kunststoffdeckel 110	110	Stk.
9003209065918	Putzstück mit Kunststoffdeckel 125	125	Stk.
9003209065925	Putzstück mit Kunststoffdeckel 160	160	Stk.
9003209065932	Putzstück mit Kunststoffdeckel 200	200	Stk.

## Automatische Doppelrückstauklappe mit Handabspernung

Artikel-Nr.	Produkt	Ø/OD	EH
9003076971022	Doppelrückstauklappe m. Handabspernung DN 100	110	Stk.
9003076971220	Doppelrückstauklappe m. Handabspernung DN 125	125	Stk.
9003076971527	Doppelrückstauklappe m. Handabspernung DN 150	160	Stk.
9003076972029	Doppelrückstauklappe m. Handabspernung DN 200*	200	Stk.

\* Durchgang DN 150

# Drainage- & Kabelschutzrohre



## Tunnelförmige Sickerleitungs- und Mehrzweckrohre

für optimale Wasseraufnahme und -ableitung, im Besonderen für Flächenentwässerung wie Baugrund-, Landwirtschaft- und Gebäudedrainagierungen. PVC-U, gewellt und quergeschlitzt mit glatter Fließsohle, inkl. Muffe, in Stangen zu 6 m, bedingt UV-stabil, Temp. -5 °C/+60 °C



Artikel-Nr.	Produkt	D mm	A mm	H mm	Eintrittsquerschnitt cm <sup>2</sup> /m	EH
900555920200	AG 100 Teilsickerrohr	100	62	110	≥50	lfm.
900555920309	AG 150 Teilsickerrohr	148	91	160	≥50	lfm.
900555920408	AG 200 Teilsickerrohr	197	121	217	≥50	lfm.
900555920507	AG 250 Teilsickerrohr	239	148	262	≥50	lfm.

## Kabelschutzverbundrohre (Cablemaster)

schwarz, außen gewellt, innen glatt, in Stangen zu 6 m inkl. Muffe aus PE, UV-stabil, Temp. -30 °C/+70 °C; Druckfestigkeit > 450 N, nach ÖVE E 8635 und ÖVE EN 61386-24, andere Farben auf Anfrage.



Artikel-Nr.	Produkt	Außen-Ø	Innen-Ø	EH
900555075443	PE-Verbundrohr 50, schwarz 6 m CM50/6	50	40	lfm.
90055519633	PE-Verbundrohr 63, schwarz 6 m CM63/6	63	53	lfm.
90055519749	PE-Verbundrohr 75, schwarz 6 m CM75/6	75	60	lfm.
90055519800	PE-Verbundrohr 90, schwarz 6 m CM90/6	90	77	lfm.
90055519022	PE-Verbundrohr 110, schwarz 6 m CM110/6	110	95	lfm.
90055519251	PE-Verbundrohr 125, schwarz 6 m CM125/6	125	108	lfm.
90055519329	PE-Verbundrohr 160, schwarz 6 m CM160/6	160	136	lfm.
90055519572	PE-Verbundrohr 200, schwarz 6 m CM200/6	200	170	lfm.

schwarz, in Ringen zu 50 m (CM 200 zu 25 m), außen gewellt, innen glatt, inkl. Muffe aus PE und Einziehdraht, UV-stabil, Temp. -30 °C/+70 °C, Druckfestigkeit > 450 N, nach ÖVE E 8635 und ÖVE EN 61386-24, andere Farben auf Anfrage



Artikel-Nr.	Produkt	Außen-Ø	Innen-Ø	EH
900555241794	PE-Verbundrohr 40, schwarz 50m CM40	40	32	lfm.
900555075436	PE-Verbundrohr 50, schwarz 50 m CM50	50	40	lfm.
90055519626	PE-Verbundrohr 63, schwarz 50 m CM63	63	53	lfm.
90055519732	PE-Verbundrohr 75, schwarz 50 m CM75	75	60	lfm.
90055519787	PE-Verbundrohr 90, schwarz 50 m CM 90	90	77	lfm.
90055518773	PE-Verbundrohr 110, schwarz 50 m CM110	110	95	lfm.
90055519237	PE-Verbundrohr 125, schwarz 50 m CM125	125	108	lfm.
90055519299	PE-Verbundrohr 160, schwarz 50 m CM160	160	136	lfm.
90055519565	PE-Verbundrohr 200, schwarz 25 m CM200	200	170	lfm.

## Steckmuffe schwarz, aus PE, Temp. -30 °C/+70 °C, zur sanddichten Verbindung von CM-Rohren



Artikel-Nr.	Produkt	Innen-Ø	EH
900555369863	Verbindungs-muffe für CM40 CM-KSM40	40	Stk.
4036997030900	Verbindungs-muffe für CM50 CM-KSM50	50	Stk.
900555057364	Verbindungs-muffe für CM63 CM-KSM63	63	Stk.
4036997031204	Verbindungs-muffe für CM75 CM-KSM75	75	Stk.
4036997031303	Verbindungs-muffe für CM90 CM-KSM90	90	Stk.
900555006515	Verbindungs-muffe für CM110 CM-KSM110	110	Stk.
900555057371	Verbindungs-muffe für CM125 CM-KSM125	125	Stk.
900555006539	Verbindungs-muffe für CM160 CM-KSM160	160	Stk.
4036997030603	Verbindungs-muffe für CM200 CM-KSM200	200	Stk.

A = Außenbreite, B = Innenlichte, C = Auflagefläche unten  
AQF = Abflussquerschnittsfläche, WEF = Wassereintrittsfläche, SB = Schlitzbreite, ACHTUNG: Andere Produkte bzw. Sondergrößen auf Anfrage!



# Drainage- & Kabelschutzrohre



## Drainagerohre

schwarz, biegsam, gewellt, inkl. Muffe, geschlitzt (Schlitzbreite 1,2 mm), aus PE, UV-stabil, erdalkalibeständig, Temp. -20 °C/+60 °C, in Anlehnung an ÖNORM B 5140



Artikel-Nr.	Produkt	Außen-Ø	Innen-Ø	lfm. je RL	EH
900555027626	Drainagerohre flex 50 geschlitzt DX50	50	42	50	lfm.
900555039261	Drainagerohre flex 65 geschlitzt DX65	65	57	50	lfm.
900555039254	Drainagerohre flex 80 geschlitzt DX80	80	71	50	lfm.
900555039315	Drainagerohre flex 100 geschlitzt DX100	100	88	50	lfm.
900555039308	Drainagerohre flex 125 geschlitzt DX125	125	108	50	lfm.
900555039292	Drainagerohre flex 160 geschlitzt DX160	160	139	50	lfm.
900555039285	Drainagerohre flex 200 geschlitzt DX200	200	175	25	lfm.
900555027640	Drainagerohre flex 50 ungeschlitzt DX50U	50	42	50	lfm.
900555039193	Drainagerohre flex 65 ungeschlitzt DX65U	65	57	50	lfm.
900555039186	Drainagerohre flex 80 ungeschlitzt DX80U	80	71	50	lfm.
900555039247	Drainagerohre flex 100 ungeschlitzt DX100U	100	88	50	lfm.
900555039230	Drainagerohre flex 125 ungeschlitzt DX125U	125	108	50	lfm.
900555039223	Drainagerohre flex 160 ungeschlitzt DX160U	160	139	50	lfm.
900555039216	Drainagerohre flex 200 ungeschlitzt DX200U	200	175	25	lfm.

## Verbindungs-muffe schwarz, PE, Temp. -20 °C/+60 °C



Artikel-Nr.	Produkt	Innen-Ø	EH
4036997010605	Drain-Verbindungs-muffe 50 DX-VM50	50	Stk.
4036997010803	Drain-Verbindungs-muffe 65 DX-VM65	65	Stk.
4036997010902	Drain-Verbindungs-muffe 80 DX-VM80	80	Stk.
4036997011008	Drain-Verbindungs-muffe 100 DX-VM100	100	Stk.
4036997011206	Drain-Verbindungs-muffe 125 DX-VM125	125	Stk.
4036997011305	Drain-Verbindungs-muffe 160 DX-VM160	160	Stk.
4036997011404	Drain-Verbindungs-muffe 200 DX-VM200	200	Stk.

## T-Stück schwarz, PE, Temp. -20 °C/+60 °C



Artikel-Nr.	Produkt	Innen-Ø	EH
4036997018106	Drain-T-Stück 50 DX-T50	50	Stk.
4036997018304	Drain-T-Stück 65 DX-T65	65	Stk.
900555924352	Drain-T-Stück 80 DX-T80	80	Stk.
4036997017703	Drain-T-Stück 100 DX-T100	100	Stk.
4036997017802	Drain-T-Stück 125 DX-T125	125	Stk.
4036997017901	Drain-T-Stück 160 DX-T160	160	Stk.
4036997018007	Drain-T-Stück 200 DX-T200	200	Stk.


## Einfachabzweiger 45° schwarz, PE, Temp. -20 °C/+60 °C



Artikel-Nr.	Produkt	Innen-Ø	EH
4036997015907	Drain-Einfachabzweiger 50/45 DX-EA50	50	Stk.
4036997016102	Drain-Einfachabzweiger 65/45 DX-EA65	65	Stk.
4036997016201	Drain-Einfachabzweiger 80/45 DX-EA80	80	Stk.
900555926400	Drain-Einfachabzweiger 100/45 DX-EA100	100	Stk.
4036997015600	Drain-Einfachabzweiger 125/45 DX-EA125	125	Stk.
4036997015709	Drain-Einfachabzweiger 160/45 DX-EA160	160	Stk.




## Betonfalzrohre mit Auflager lt. ÖNORM B5074




Artikel-Nr.	Produkt	Innen- ø mm	Länge mm	ca. kg je Stk.	EH
99910336	Betonfalzrohr	100	1.000	25	Stk.
99910338	Betonfalzrohr	150	1.000	40	Stk.
99910340	Betonfalzrohr	200	1.000	55	Stk.
99910342	Betonfalzrohr	250	1.000	75	Stk.
99910344	Betonfalzrohr	300	1.000	110	Stk.
99910346	Betonfalzrohr	400	1.000	175	Stk.
99910348	Betonfalzrohr	500	1.000	250	Stk.

## Schachtringe mit DIN-Mörtelfalz ohne Steigbügel




Artikel-Nr.	Produkt	Innen- ø mm	Höhe mm	Wand- stärke mm	ca. kg je Stk.	EH
-	Schachtring	600	300	70	93	Stk.
99914042	Schachtring	800	300	80	156	Stk.
99921198	Schachtring	1.000	300	80	200	Stk.
99910050	Schachtring	1.000	600	80	393	Stk.
99905328	Schachtring	1.500	500	80	465	Stk.
-	Schachtring	1.500	750	80	620	Stk.
-	Schachtring	1.500	1.000	80	970	Stk.
-	Schachtring gelocht	1.500	500	80	470	Stk.
-	Schachtring gelocht	1.500	750	80	712	Stk.
-	Schachtring gelocht	1.500	1.000	80	950	Stk.

## Schachtringe mit DIN-Mörtelfalz mit anbetoniertem Boden




Artikel-Nr.	Produkt	Innen- ø mm	Höhe mm	Wand- stärke mm	ca. kg je Stk.	EH
99910065	Bodenring	600	530	70	210	Stk.
99910066	Bodenring	800	630	80	464	Stk.
99910060	Bodenring	1.000	630	80	610	Stk.
-	Bodenring mit 2 Öffnungen	1.000	630	80	600	Stk.
99910062	Bodenring	1.500	600	80	1.175	Stk.
-	Bodenring	1.500	1.100	80	1.590	Stk.

## Schachthälse (Konen)



Artikel-Nr.	Produkt	Innen- ø mm	Höhe mm	Wand- stärke mm	ca. kg je Stk.	EH
99910077	Schachthals exzentrisch	800/600	300	80	183	Stk.
99910071	Schachthals exzentrisch	1.000/600	600	80	372	Stk.
99921229	Schachthals zentrisch	1.500/600	700	100	735	Stk.

## Ausgleichsringe DN 600



Artikel-Nr.	Produkt	Innen- ø mm	Höhe mm	ca. kg je Stk.	EH
-	Ausgleichsring verschiebesicher	625	60	40	Stk.
-	Ausgleichsring verschiebesicher	625	100	68	Stk.
-	Ausgleichsring Standard / glatt	625	50	25	Stk.
-	Ausgleichsring Standard / glatt	625	100	52	Stk.

## Deckel mit Doppelfalz




Artikel-Nr.	Produkt	Innen- ø mm	Höhe mm	ca. kg je Stk.	EH
-	Betondeckel 600 15 KN doppelfalz	600	40	70	Stk.

## Betondeckel versenkt



Artikel-Nr.	Produkt	Innen- ø mm	Höhe mm	ca. kg je Stk.	EH
-	Betondeckel 600 / 15 KN versenkt	600	70	56	Stk.

## Brunnenabdeckung mit Dichtung



Artikel-Nr.	Produkt	Aussen- maß cm	lichtes Schacht- maß	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
99918352	Brunnendeckel BR-D66 Stahl verzinkt	66,50 x 66,50	59,50 x 59,50	30	18	Stk.


verzinkte Stahlabdeckung 600/600 mm, versperbar, tagwasserdicht, aufklappbar, mit aufgesetzter Belüftungshaube, Insektenschutzgitter und Dichtung





## Deckel aus Gusseisen, mit/ohne Ventilation


Rahmen rund aus Gusseisen



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Set	EH
99916837	Deckel aus Gusseisen ohne Ventilation	70	B 125	57	Set
99916839	Deckel aus Gusseisen ohne Ventilation	70	C 250	64	Set
99916838	Deckel aus Gusseisen ohne Ventilation	100	D 400	114	Set
-	Deckel aus Gusseisen mit Einlage ohne Ventilation	100	D 400	114	Set

## Deckel aus Gusseisen, rückstausicher bis 0,5 bar

Rahmen rund aus Gusseisen



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Set	EH
99902190	Deckel aus Gusseisen	70	B 125	60	Set
-	Deckel aus Gusseisen	70	C 250	67	Set
99902188	Deckel aus Gusseisen	100	D 400	116	Set

## Einlaufgitter aus Gusseisen


nach ÖNORM B 5110-1 sowie ÖN/EN 124, Rahmen rund aus Gusseisen



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Set	EH
-	Gitter aus Gusseisen	70	B 125	60	Set
99912486	Gitter aus Gusseisen	70	C 250	65	Set
99912487	Gitter aus Gusseisen	100	D 400	109	Set

## Deckel auspfasterbar

für Steinhöhe bis 8 cm, passend für Rahmen GG oder BEGU, ohne Ventilation



Artikel-Nr.	Produkt	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Stk.	EH
-	Deckel aus Gusseisen DN600	D 400	65	Stk.

## Rahmen aus Vollguss


aus Gusseisen für Schachtabdeckungen, DN 600 mm



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	ca. kg je Stk.	EH
-	Rahmen Vollguss D400 rund GG	100	39	Stk.
-	Rahmen Vollguss D400 rund BEGE	160	85	Stk.

## Schmutzfänger


Stahl verzinkt, niedrig, schwer



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	EH
-	Schmutzfänger verzinkt DN600	6,80	Stk.

## Schmutzfänger

Stahl verzinkt, niedrig, leicht



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	EH
-	Schmutzfänger verzinkt	3,50	Stk.

Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!

Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!





# Unsichtbar

**Befüllbare  
Schachtabdeckungen  
von HAGO:  
Perfekt in Design und Funktion.**

aussenraum.net

Abb.: Schachtabdeckungen von HAGO

## Wanne befüllbar, geruchs- und wasserdicht

Artikel-Nr.	Produkt	Klasse Prüfl. kN	Außenmaß cm	Lichtenmaß cm	Wannentiefe cm	EH
11010000	BV 33 Stahl verzinkt	125	43,50 x 43,50	30 x 30	5	Stk.
11010001	BV 44 Stahl verzinkt	125	53,50 x 53,50	40 x 40	5	Stk.
11010002	BV 45 Stahl verzinkt	125	58,50 x 58,50	45 x 45	5	Stk.
11010003	BV 55 Stahl verzinkt	125	63,50 x 63,50	50 x 50	5	Stk.
11010004	BV 64 Stahl verzinkt	125	73,50 x 53,50	60 x 40	5	Stk.
11010005	BV 66 Stahl verzinkt	125	73,50 x 73,50	60 x 60	5	Stk.
11010011	BV 635 Stahl verzinkt	125	77 x 77	63,50 x 63,50	5	Stk.
11010006	BV 86 Stahl verzinkt	125	93,50 x 73,50	80 x 60	5	Stk.
11010007	BV 88 Stahl verzinkt	125	93,50 x 93,50	80 x 80	5	Stk.
11010008	BV 106 Stahl verzinkt	125	113,50 x 73,50	100 x 60	5	Stk.
11010009	BV 108 Stahl verzinkt	125	113,50 x 93,50	100 x 80	5	Stk.
11010010	BV 110 Stahl verzinkt	125	113,50 x 113,50	100 x 100	5	Stk.

## Wanne befüllbar, weitgehend geruchs- und wasserdicht, mit Gasdruckfeder

Artikel-Nr.	Produkt	Klasse Prüfl. kN	Außenmaß cm	Lichtenmaß cm	Wannentiefe cm	EH
11180001	BV-GD 66 autom. Stahl verzinkt	125	73,50 x 75,15	60 x 60	5	Stk.
11180002	BV-GD 86 autom. Stahl verzinkt	125	93,50 x 75,15	80 x 60	5	Stk.
11180003	BV-GD 88 autom. Stahl verzinkt	125	93,50 x 95,15	80 x 80	5	Stk.
11180004	BV-GD 106 autom. Stahl verzinkt	125	113,50 x 75,15	100 x 60	5	Stk.
11180005	BV-GD 110 autom. Stahl verzinkt	125	113,50 x 115,15	100 x 100	5	Stk.

## Hohe Wanne für Pflastersteinbefüllung, geruchs- und wasserdicht


Artikel-Nr.	Produkt	Klasse Prüfl. kN	Außenmaß cm	Lichtenmaß cm	Wannentiefe cm	EH
11090001	BVH maxi 44 Stahl verzinkt	125	55,20 x 55,20	40 x 40	10,20	Stk.
11090002	BVH maxi 55 Stahl verzinkt	125	65,20 x 65,20	50 x 50	10,20	Stk.
11090004	BVH maxi 66 Stahl verzinkt	125	75,20 x 75,20	60 x 60	10,20	Stk.
11090005	BVH maxi 86 Stahl verzinkt	125	95,20 x 75,20	80 x 60	10,20	Stk.
11090006	BVH maxi 88 Stahl verzinkt	125	95,20 x 95,20	80 x 80	10,20	Stk.
11090007	BVH maxi 106 Stahl verzinkt	125	115,20 x 75,20	100 x 60	10,20	Stk.
11090008	BVH maxi 110 Stahl verzinkt	125	115,20 x 115,20	100 x 100	10,20	Stk.



BV



BV-GD

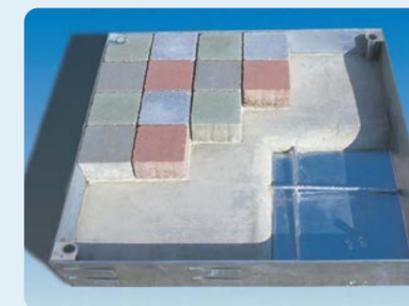


BVH maxi

Weitere Produkte bzw. Sondergrößen auf Anfrage. Weitere Informationen finden Sie auf [www.hago.at](http://www.hago.at)



## HAGOMAT Mondial 24



Artikel-Nr.	Produkt	Außenmaß cm	EH
12060000	schwarz 24/10 Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	59 x 39	Stk.
12060005	schwarz 24/10 Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	79 x 49	Stk.
12060100	Mondial 24/5 Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m <sup>2</sup>

\*Normgrößen auch in Grau erhältlich

## HAGOMAT Nova 24



Artikel-Nr.	Produkt	Außenmaß cm	EH
12020000	grau-meliert 24/10 Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	59 x 39	Stk.
12020005	grau-meliert 24/10 Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	79 x 49	Stk.
12020100	Nova 24/5 Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m <sup>2</sup>

\*Normgrößen auch in Braun und Schwarz erhältlich

## HAGOMAT Combiclean 24



Artikel-Nr.	Produkt	Außenmaß cm	EH
12030000	hellgrau 24/10 Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	59 x 39	Stk.
12030005	hellgrau 24/10 Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	79 x 49	Stk.
12030200	Combiclean 24/5 Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m <sup>2</sup>

\*Normgrößen auch in Anthrazit und Braun erhältlich

## HAGOMAT Combistrip 24



Artikel-Nr.	Produkt	Außenmaß cm	EH
12040000	schwarz 24/10 Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	59 x 39	Stk.
12040005	schwarz 24/10 Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	79 x 49	Stk.
12040100	Combistrip 24/5 Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m <sup>2</sup>

\*Normgrößen auch in Grau erhältlich

## HAGOMAT Aluminiumrahmen



Artikel-Nr.	Produkt	Außenmaß cm	EH
12500000	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Normgröße)	51 x 36	Stk.
12500005	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Normgröße)	61 x 41	Stk.
12500010	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Normgröße)	81 x 51	Stk.
12500015	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Normgröße)	91 x 61	Stk.
12500020	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Normgröße)	101 x 51	Stk.
12500025	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Normgröße)	101 x 61	Stk.
12500030	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Normgröße)	121 x 61	Stk.
12500050	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	lfm.

## HAGOMAT Alu-Wanne




Artikel-Nr.	Produkt	Außenmaß cm	EH
12500100	Alu-Wanne (Normgröße)	51 x 36	Stk.
12500105	Alu-Wanne (Normgröße)	61 x 41	Stk.
12500110	Alu-Wanne (Normgröße)	81 x 51	Stk.
12500115	Alu-Wanne (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m <sup>2</sup>

## HAGOMAT Exklusiv 24




Artikel-Nr.	Produkt	Außenmaß cm	EH
12010000	grau-meliert Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	49 x 34	Stk.
12010005	grau-meliert Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	59 x 39	Stk.
12010010	grau-meliert Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	79 x 49	Stk.
12010015	grau-meliert Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	99 x 59	Stk.
12010300	Exklusiv 24/5 Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m <sup>2</sup>
12010310	Exklusiv 24/10 Profilabstand 10 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m <sup>2</sup>
12010400	Exklusiv 24/5 SKL** Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m <sup>2</sup>

\*Normgrößen auch in Braun, Schwarz oder Platin (grau-uni) erhältlich  
\*\*SKL = mit Schneekratzleiste

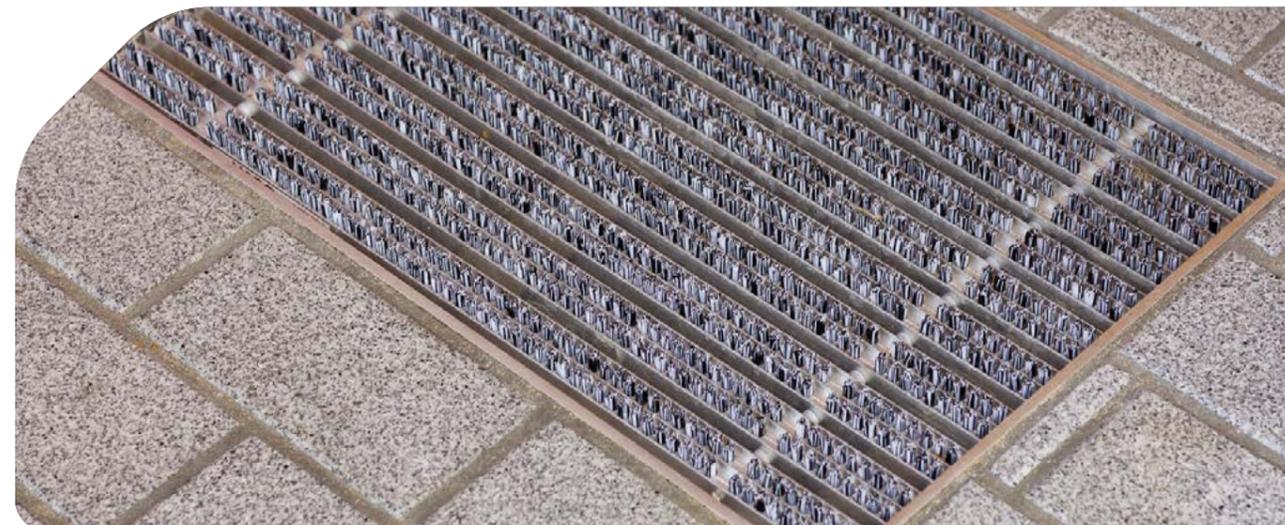


### HAGOMAT Exklusiv 24

Detail Bürsten mit und ohne Schneekratzleiste



ohne Schneekratzleiste



mit Schneekratzleiste



### HAGOMAT Exklusiv 24

Detail Bürsten




### HAGOMAT Exklusiv 24

Anwendung

Weitere Produkte bzw. Sondergrößen auf Anfrage. Weitere Informationen finden Sie auf [www.hago.at](http://www.hago.at)




## Straßenabläufe aus Beton DN 450




Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	ca. kg je Stk.	EH
6147	Str-Abf 450/330 Boden 1a, PVC 150	330	96	Stk.
70218	Str-Abf 450/300 Schaft 5b	300	61	Stk.
38599	Str-Abf Ausgleichsring 10a	60	23	Stk.
39178	Str-Abf Eimer kurz, verzinkt	250	4,20	Stk.

## Einlaufgitter

Type 44000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN B5110-2 / ÜA-zertifiziert; Gitter: GG; Rahmen: BEGE; klappertfrei durch schräge Auflageflächen, mit Eimerauflage; Lichtenweite: 450x450mm



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Set	EH
9006211300688	Einlaufgitter Rinnenform	180	C 250	109	Set
9006211300763	Einlaufgitter Rinnenform	180	D 400	118	Set




Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Set	EH
9006211300633	Einlaufgitter Pultform	180	C 250	107	Set
9006211300718	Einlaufgitter Pultform	180	D 400	114	Set

## Straßenablauf 300 x 500

Artikel-Nr.	Produkt	Breite mm	Länge mm	ca. kg je Stk.	EH
99900465	Straßenablauf (Bodenteil tiefer Falz) BH: 770 mm	300	500	335	Stk.
99900464	Straßenablauf Rahmen BH: 750mm flach 3 Blind	300	500	310	Stk.

## Einlaufgitter Modell Graz 1

mit Längsschlitzen, ÜA-zertifiziert



Artikel-Nr.	Produkt	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Stk.	EH
9006211089118	Einlaufgitter Graz 1 LW 300 x 500 (h 1 = 100 mm, h 2 = 80 mm)	C 250	52	Stk.
9006211089125	Einlaufgitter Graz 1 LW 300 x 500 (h 1 = 150 mm, h 2 = 130 mm)	C 250	65	Stk.
9006211089132	Einlaufgitter Graz 1 LW 300 x 500 (h 1 = 100 mm, h 2 = 80 mm)	D 400	52	Stk.
9006211089149	Einlaufgitter Graz 1 LW 300 x 500 (h 1 = 150 mm, h 2 = 130 mm)	D 400	65	Stk.

## Einlaufgitter Modell Graz 2

mit Querschlitzen, ÜA-zertifiziert

Artikel-Nr.	Produkt	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Stk.	EH
9006211089255	Einlaufgitter Graz 2 LW 300 x 500 (h 1 = 100 mm, h 2 = 80 mm)	C 250	53	Stk.
9006211089279	Einlaufgitter Graz 2 LW 300 x 500 (h 1 = 150 mm, h 2 = 130 mm)	C 250	67	Stk.
9006211089309	Einlaufgitter Graz 2 LW 300 x 500 (h 1 = 100 mm, h 2 = 80 mm)	D 400	53	Stk.
9006211089316	Einlaufgitter Graz 2 LW 300 x 500 (h 1 = 150 mm, h 2 = 130 mm)	D 400	67	Stk.

## Straßenablauf 500/500 und 600/600

Artikel-Nr.	Produkt	Breite mm	Länge mm	ca. kg je Stk.	EH
99901294	Straßenablauf (500 x 500/625/100 mit 3 Blind 200) Boden	500	500	431	Stk.
99901289	Straßenablauf (500 x 500 x 100/100) Rahmen	500	500	59	Stk.
99901290	Straßenablauf (500 x 500 x 300 x 100) Rahmen	500	500	176	Stk.
99901291	Straßenablauf (500 x 500 x 600 x 100) Rahmen	500	500	279	Stk.
99901292	Straßenablauf (500 x 500 x 600 x 100 3 Blind 200) Rahmen	500	500	284	Stk.
99900474	Straßenablauf (600 x 600 x 625 x 100 3 Blind 300) Boden	600	100	549	Stk.
99900478	Straßenablauf (600 x 600 x 100 x 100) Rahmen	600	600	69	Stk.
99900477	Straßenablauf (600 x 600 x 300 x 100) Rahmen	600	600	206	Stk.
99900475	Straßenablauf (600 x 600 x 600 x 100) Rahmen	600	600	412	Stk.
99900476	Straßenablauf (600 x 600 x 600 x 100 3 Blind 300) Rahmen	600	600	343	Stk.

## Einlaufgitter Modell Steiermark

ÜA-zertifiziert



Artikel-Nr.	Produkt	Klasse Prüfl. kN	Höhe mm	ca. kg je Stk.	EH
99900773	Rinnenform (Rigolgitter) LW 500 x 500 mm	C 250	100	79	Stk.
99900479	Rinnenform (Rigolgitter) LW 600 x 600 mm	C 250	100	108	Stk.
99900774	Rinnenform (Rigolgitter) LW 500 x 500 mm	D 400	100	79	Stk.
99900480	Rinnenform (Rigolgitter) LW 600 x 600 mm	D 400	100	108	Stk.
99900775	Pultform (gerade) LW 500 x 500 mm	C 250	100	79	Stk.
99900481	Pultform (gerade) LW 600 x 600 mm	C 250	100	108	Stk.
99900776	Pultform (gerade) LW 500 x 500 mm	D 400	100	79	Stk.
99900482	Pultform (gerade) LW 600 x 600 mm	D 400	100	108	Stk.



Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!


Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!



## Hofeinlaufgitter DN 300

Gitter und Rahmen aus Gusseisen, ohne Eimerauflage

Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	Klasse	ca. kg je Set	EH
99913452	Hofeinlaufgitter rund	25	R 50	12	Set



## Ablaufaufsatz gemäß EN 1253

aus GG, Rinnenform - Stich 15mm, quadratisch, ohne Eimerauflage; 327 x 327 mm (298 x 298)

Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Set	EH
-	Hofeinlaufgitter Rinnenform	100	L 15	17	Set
-	Hofeinlaufgitter Rinnenform	100	M 125	23	Set

## Regenwassertransportrohre

Regendurchlass- und Regenableitungsrohre aus PP, außen gewellt, innen glatt, mit Steckmuffe, inklusive Dichtring ÖNORM EN 13476-1 und -3 geprüft - Großrohr SN8

Artikel-Nr.	Produkt	Baulänge m	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	kg je lfm.	EH
99902127	Regenwassertransportrohr ID 150	6	175	149,00	1,80	lfm.
99900563	Regenwassertransportrohr ID 200	6	228,40	195,00	2,30	lfm.
99900564	Regenwassertransportrohr ID 250	6	284,90	245,00	3,60	lfm.
99900565	Regenwassertransportrohr ID 300	6	343,20	298,70	4,80	lfm.
99900566	Regenwassertransportrohr ID 400	6	457,80	398,20	8,30	lfm.
99900567	Regenwassertransportrohr ID 500	6	573	497,80	13,20	lfm.
99900568	Regenwassertransportrohr ID 600	6	688	597,40	19,50	lfm.
99900569	Regenwassertransportrohr ID 800	6	925,20	798,90	36,70	lfm.
99915987	Regenwassertransportrohr ID 1.000	6	1.140	992,7	52,20	lfm.



Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!



## FERROTECH® Serie P1018 Bodenablauf DN70

Bodenablauf aus Gusseisen, grundiert. Waagrechter Abgang mit im Rost integriertem Geruchsverschluss. Rost aufklappbar aus Grauguss, grundiert, PKW befahrbar lt. EN1253.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	SW cm	ca. kg je Stk.	EH
P1018B170	Bodenablauf aus Gusseisen M125 DN 70	17	12	1,80	10	Stk.

## FERROTECH® Serie P1016 Bodenablauf DN50 - DN70

Bodenablauf aus Gusseisen, grundiert. Senkrechter Abgang mit im Rost integriertem Geruchsverschluss. Rost aufklappbar aus Grauguss, grundiert, PKW befahrbar lt. EN1253.


Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	Höhe h1 cm	SW cm	ca. kg je Stk.	EH
P1016B100	Bodenablauf aus Gusseisen R50 DN 50	10,40	9	6,5	1,10	2,80	Stk.
P1016B120	Bodenablauf aus Gusseisen R50 DN 50	12,40	9	6,5	1,10	3,50	Stk.
P1016B150	Bodenablauf aus Gusseisen R50 DN 50	15,40	11,5	7,50	1,35	5,20	Stk.
P1016B200	Bodenablauf aus Gusseisen M125 DN 70	20,40	13,60	9,20	1,80	9	Stk.
P1016B250	Bodenablauf aus Gusseisen M125 DN 70	25,40	13,60	9,20	1,80	1,23	Stk.
P1016B300	Bodenablauf aus Gusseisen M125 DN 70	30,40	13,60	9,20	2,20	1,58	Stk.



## Regenrohrablauf aus Kunststoff

mit Laubfangkorb, Geruchssperre, Drehgelenkanschluss von 0° bis 90° verstellbar

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	EH
224512891	Regensinkkasten HL 600 N DN 110/125	1,60	Stk.

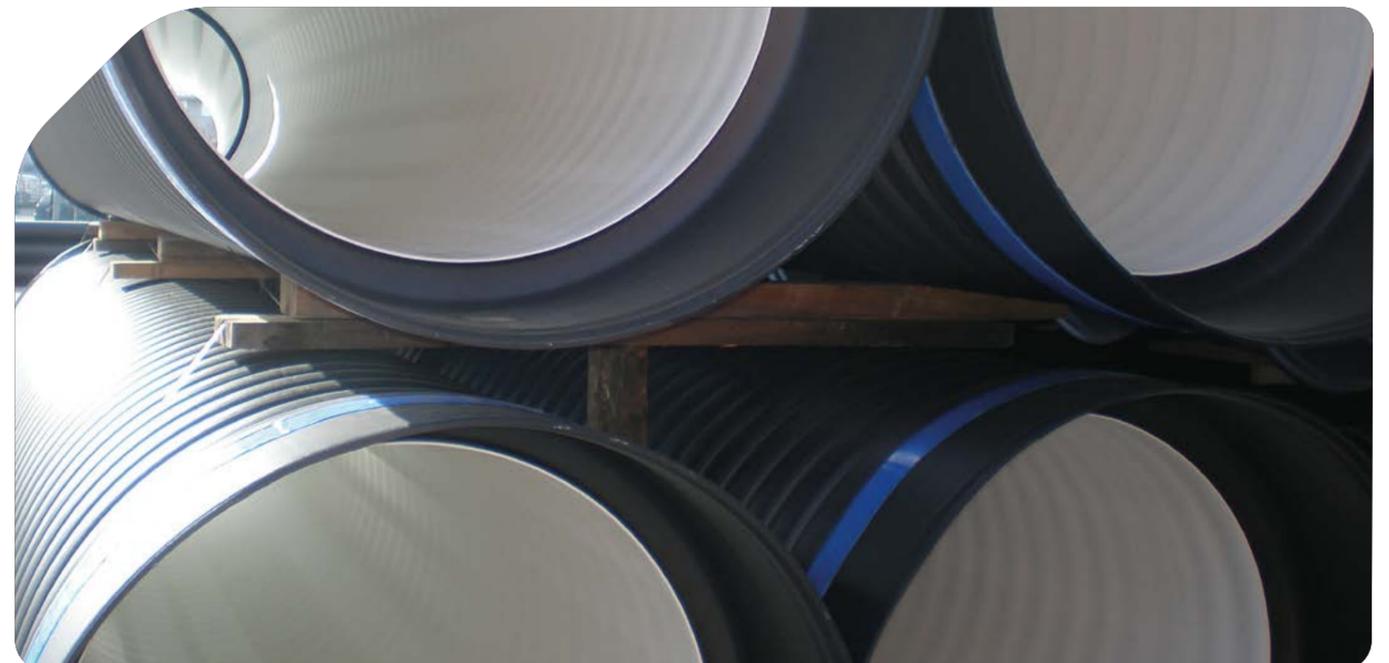

**Sealin**  
TECHNOLOGY

## ACO DRAIN® Multiline Seal

Nimmt das Wasser auf und führt es ohne Verluste der Regenwasserbehandlung und letztendlich dem natürlichen Regenwasserkreislauf zu. Damit trägt sie entscheidend dazu bei, belastetes Oberflächenwasser sicher abzuleiten. Die Schwächung von Betonfundamenten sowie die Belastung des Grundwassers werden so verhindert.

### Serienmäßig dicht

- Dichtigkeit über 72 Stunden
- zielgerichtetes Regenwassermanagement
- dauerhafter Bauwerksschutz
- sicherer Grundwasserschutz

### Dauerhaft beständig

- dicht nach Langzeitsimulation (500.000 Lastzyklen)
- Wasserdichte Werkstoffe wie ACO Polymerbeton und moderne Kunststoffe
- integrierte EPDM-Dichtung

### Einfacher Einbau

- einfaches Versetzen von oben
- geringes Gewicht
- bewährtes Handling im Stecksystem
- kein zusätzlicher Arbeitsgang

### Verbesserte Selbstreinigung

Durch den innovativen V-Querschnitt, die ebenen Übergänge am Rinnenstoß und die glatte Oberfläche des ACO Polymerbetons ist die Selbstreinigungsfunktion der Rinne jetzt noch besser.



aus  
R A  
U M

## Linien-Entwässerung

ACO Systeme für die Profis



### ACO Drain® Multiline Seal in NW 100 mm

Rinne aus Polymerbeton, Klasse A - D mit integriertem Kantenschutz, Zarge Stahl verzinkt 4 mm, mit integrierter Dichtung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4002626363237	ACO Multiline Seal in V100S 0.0	100	15	15	Stk.
4002626363244	ACO Multiline Seal in V100S 0.0.2 (mit Anschluss DN 100)	100	16	17,70	Stk.
4002626363299	ACO Multiline Seal in V100S Gefällerinne Typ 1	100	15/15,50	15	Stk.
4002626363305	ACO Multiline Seal in V100S Gefällerinne Typ 2	100	15,50/16	15,50	Stk.
4002626363312	ACO Multiline Seal in V100S Gefällerinne Typ 3	100	16/16,50	16	Stk.
4002626363329	ACO Multiline Seal in V100S Gefällerinne Typ 4	100	16,50/17	16,50	Stk.
4002626363336	ACO Multiline Seal in V100S Gefällerinne Typ 5	100	17/17,50	17	Stk.
4002626363343	ACO Multiline Seal in V100S 5.0	100	17,50	17,10	Stk.
4002626363350	ACO Multiline Seal in V100S 5.0.2 (mit Anschluss DN 100)	100	18,50	18,50	Stk.



### ACO Drain® Multiline Seal in Flachrinne NW 100 mm

Flachrinne aus Polymerbeton Klasse A-D mit integrierten Kantenschutz, Zarge Stahl verzinkt 4mm, inkl. Dichtung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4002626363640	ACO Multiline Seal in Flachrinne V100S	100	8	10,70	Stk.
4002626363657	ACO Multiline Seal in Flachrinne V100S (mit Anschluss DN 100)	100	9,30	13,70	Stk.
4002626363626	Stirnwand ACO Multiline Seal in Flachrinne Rinnenanfang	-	-	0,20	Stk.
4002626363633	Stirnwand ACO Multiline Seal in Flachrinne Rinnenende	-	-	0,20	Stk.



### ACO XtraDrain NW 100 mm

Kunststoffrinne, Klasse A - C mit integriertem Kantenschutz, mit ACO DRAIN Sicherheitsfalz, Zarge Kunststoff 6,5 mm

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4002626226488	ACO XtraDrain X100 C	100	15	1,90	Stk.
4002626271761	ACO XtraDrain Flachrinne 7,5 cm X100 C	100	7,50	1,10	Stk.
4002626271778	ACO XtraDrain Flachrinne 10 cm X100 C	100	10	1,30	Stk.
4002626226549	ACO XtraDrain Kombistirnwand aus Kunststoff	-	-	0,10	Stk.
4002626258410	ACO XtraDrain Kombistirnwand aus Kunststoff für Flachrinne	-	-	0,10	Stk.

### ACO Multiline Seal in + XtraDrain - Roste

für Multiline Seal in und XtraDrain Rinne, Stahl verzinkt/Edelstahl/Gusseisen/Kunststoff, Länge: 50/100 cm

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Stk.	EH
4002626126108	Stegrost SW 10 mm Kl. A Stahl verzinkt	100	15	1,90	Stk.
4002626126641	Lochrost Kl. A Edelstahl	100	15	2,90	Stk.
4002626126764	Stegrost SW 12 mm Kl. B Gusseisen	50	125	2,30	Stk.
4002626669865	Compositrost (schwarz) mit Microgrip®, Kl. B	50	125	0,80	Stk.
4002626126702	Stegrost SW 12 mm Kl. C Gusseisen	50	250	3,20	Stk.
4002626669896	Compositrost (schwarz) mit Microgrip®, Kl. C	50	250	10	Stk.
4002626126146	Stegrost SW 10 mm Kl. C Stahl verzinkt	100	250	4,30	Stk.
4002626514936	Stegrost SW 12 mm Kl. D Gusseisen	50	400	3,80	Stk.
4002626126733	Längsstabgussrost in Maschenoptik C250	50	250	3,50	Stk.

\*mit Microgrip = rutschfest

**NEU**



Online-Informationen  
www.aco.at/nexite

**NEXITE®. Beton.**

**Rinnen weitergedacht.**

### ACO MULTILINE NEXITE® MIT KUNSTSTOFFZARGE

- **Kantenschutz neu: Kunststoff**
- **Kompatibel mit den ACO Drainlock® Rosten und Materialgleichheit bei Kantenschutz und Rosten**
- **Gewohnt leicht; Nennweite 100 weniger als 20 kg**
- **Dauerhaft dicht mit Seal in Technologie gemäß IKT-Prüfsiegel D01398**
- **NEXITE® ist umweltzertifiziert gemäß KIWA BRL 5070**
- **Frost-, tausalz- und medienbeständig weit über die Anforderungen der ÖNORM EN 1433 hinaus**
- **Einfach einzubauen und fest im Betonbett verankert**
- **100% recycelbar**



## Linien-Entwässerung

ACO Systeme für die Profis



### ACO MULTILINE NEXITE® mit Kunststoffzarge




Flachrinne aus Polymerbeton Klasse A-D mit integrierten Kantenschutz, Zarge Stahl verzinkt 4mm, inkl. Dichtung.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
3010165	ACO MultiLine NEXITE V100K Typ 0.0	100	13,7	15,7	18	Stk.
3010200	ACO MultiLine NEXITE V100K Typ 0.0.2, mit senkr. Ablauf DN/OD 110	100	13,7	16	18,8	Stk.
3010190	ACO MultiLine NEXITE V100K Typ 1 mit 0,5% Sohlengefälle	100	13,7	15,7-16,2	18,3	Stk.
3010191	ACO MultiLine NEXITE V100K Typ 2 mit 0,5% Sohlengefälle	100	13,7	16,2-16,7	19,1	Stk.
3010192	ACO MultiLine NEXITE V100K Typ 3 mit 0,5% Sohlengefälle	100	13,7	16,7-17,2	19,7	Stk.
3010193	ACO MultiLine NEXITE V100K Typ 4 mit 0,5% Sohlengefälle	100	13,7	17,2-17,7	20,4	Stk.
3010194	ACO MultiLine NEXITE V100K Typ 5 mit 0,5% Sohlengefälle	100	13,7	17,7-18,2	21,0	Stk.
3010166	ACO MultiLine NEXITE V100K Typ 5.0	100	13,7	18,2	21,2	Stk.
3010202	ACO MultiLine NEXITE V100K Typ 5.0.2, mit senkr. Ablauf DN/OD 110	100	13,7	18,5	21,9	Stk.
3008173	ACO MultiLine NEXITE V100K Kombistirnwand	1,4	13,7	-	0,4	Stk.
3008174	ACO MultiLine NEXITE V100K Stirnwand Typ 0 mit Ablauf DN/OD 110	3	13,7	-	1,4	Stk.
3008175	ACO MultiLine NEXITE V100K Stirnwand Typ 5 mit Ablauf DN/OD 110	3	13,7	-	1,5	Stk.



### ACO Drainlock®-Roste

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
132710	ACO COMPOSITROST B125 SCHWARZ 0,5M, DRAINLOCK, MICROGRIP	-	-	-	Stk.
132720	ACO COMPOSITROST C250 SCHWARZ 0,5M, DRAINLOCK, MICROGRIP	-	-	-	Stk.

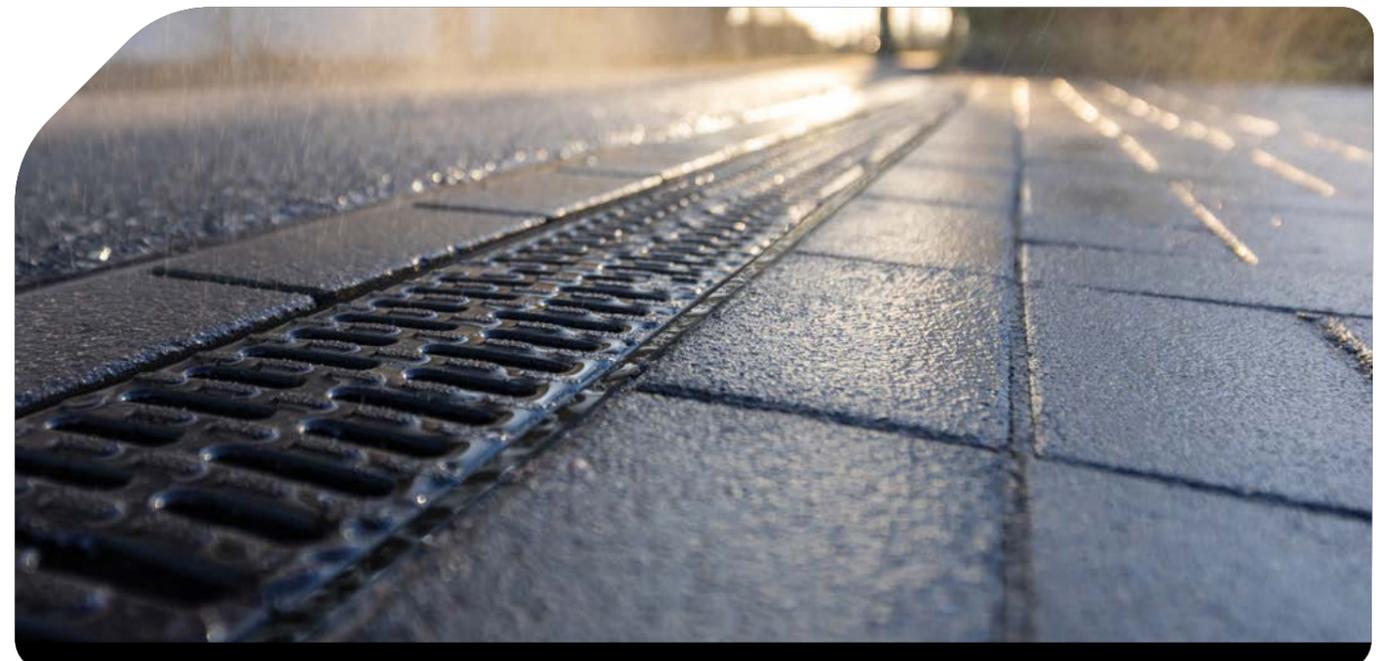



## ACO DRAIN® SlotTop Schlitzrahmen

Passend für Multiline Seal in V 100 und XtraDrain X 100 C

- die Ästhetik der Linie
- einfacher Einbau sowie einfache Wartung
- einzigartiger Look
- perfekte Passform
- dauerhafte Beständigkeit
- Schlitzrahmen in Anlehnung an ÖNORM EN 1433
- Belastungsklasse C 250
- mit seitlichem Schlitz, Schlitzweite 10 mm
- mit verstärkter Oberkante
- mit Bauschutzabdeckung

## ACO DRAIN® SlotTop Schlitzrahmen

für Multiline Seal in , Multiline Seal in Flachrinne V100 und XtraDrain, mit Führungslasche, mit verstärkter Oberkante, Schlitz seitlich bündig, Belastungsklasse C250 | inkl. Bauschutzabdeckung

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	EH
4002626740793	ACO Schlitzrahmen Stahl verzinkt L=1000mm, H=105mm, SW 10mm	5,10	Stk.
4002626740847	ACO Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung, Stahl verzinkt, L=500mm, H=105mm, SW 10mm	5,40	Stk.
4002626778703	ACO Schlitzrahmen Double Edelstahl, L= 1000mm, H=105mm, SW=2x8mm, Edelstahl, L=100 cm	5,50	Stk.
4002626778710	ACO Schlitzrahmen Double Edelstahl, L= 500mm, H=105mm, SW=2x8mm	2,90	Stk.
4002626778772	ACO Schlitzrahmen Double Edelstahl mit Revisionsöffnung, L= 500mm, H=105mm, SW=2x8mm	5,30	Stk.
4002626778727	ACO Schlitzrahmen Triple Edelstahl, L= 1000mm, H=105mm, SW=3x8mm	6,00	Stk.
4002626778734	ACO Schlitzrahmen Triple Edelstahl, L= 500mm, H=105mm, SW=3x8mm	3,20	Stk.
4002626778789	ACO Schlitzrahmen Triple Edelstahl mit Revisionsöffnung, L= 500mm, H=105mm, SW=3x8mm	5,90	Stk.
4002626778741	ACO Schlitzrahmen Strip (mittig) Edelstahl, L= 1000mm, H=105mm, SW=10mm	5,70	Stk.
4002626778758	ACO Schlitzrahmen Strip (mittig) Edelstahl, L= 500mm, H=105mm, SW=10mm	2,90	Stk.
4002626778796	ACO Schlitzrahmen Strip (mittig) Edelstahl mit Revisionsöffnung, L= 500mm H=105mm, SW=10mm	6,80	Stk.



[ausenraum.net](http://ausenraum.net)



## ACO Self® Euroline

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4002626385000	ACO Self Euroline NW100	100	11,80	9,70	6,80	Stk.
4002626385017	ACO Self Euroline NW100 mit Stutzen DN 100	100	11,80	9,70	7,10	Stk.
4002626385031	ACO Self Euroline Einlaufkasten	50	11,80	30	10,30	Stk.
4002626385048	ACO Self Euroline Stirnwand	-	-	-	0,70	Stk.
4002626385055	ACO Self Euroline Stirnwand mit Stutzen DN 100	-	-	-	0,90	Stk.



## ACO Self® Euroline Flachrinne

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
8590830243736	ACO Self Euroline Flachrinne NW 100, L=1000mm	100	11,80	5,50	5	Stk.
4002626696625	ACO Self Euroline Flachrinne NW 100, L=500mm	50	11,80	5,50	2,40	Stk.
4002626385017	ACO Self Euroline Flachrinne NW 100 mit Stutzen DN 100, L=1000mm	100	11,80	5,50	4,80	Stk.
4002626385031	ACO Self Euroline Flachrinne Stirnwand	-	-	-	0,20	Stk.



## ACO Self® Euroline Schlitzrahmen

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4002626657022	ACO Self Euroline Schlitzrahmen Kunststoff, SW= 10mm	50	11,80	6	0,40	Stk.
4002626657053	ACO Self Euroline Schlitzrahmen Kunststoff Revisionselement	12,50	12,50	14,60	0,40	Stk.
8590830239135	ACO Self Euroline Schlitzrahmen Stahl-verzinkt	100	11,80	10,50	4,90	Stk.
8590830239159	ACO Self Euroline Schlitzrahmen Stahl-verzinkt	85	11,80	10,50	4,20	Stk.
8590830239258	ACO Self Euroline Schlitzrahmen Stahl-verzinkt	50	11,80	10,50	2,50	Stk.
8590830239173	ACO Self Euroline Schlitzrahmen Edelstahl	100	11,80	10,50	4,90	Stk.
8590830239197	ACO Self Euroline Schlitzrahmen Edelstahl	85	11,80	10,50	4,20	Stk.
8590830239265	ACO Self Euroline Schlitzrahmen Edelstahl	50	11,80	10,50	2,50	Stk.
8590830239142	ACO Self Euroline Schlitzrahmen Stahl-verzinkt Revisionselement	50	11,80	10,50	4,20	Stk.
8590830239166	ACO Self Euroline Schlitzrahmen Stahl-verzinkt Revisionselement	15	11,80	10,50	1,80	Stk.
8590830239180	ACO Self Euroline Schlitzrahmen Edelstahl Revisionselement	50	11,80	10,50	4,20	Stk.
8590830239203	ACO Self Euroline Schlitzrahmen Edelstahl Revisionselement	15	11,80	10,50	1,80	Stk.
4002626507013	ACO Self Euroline Connector Clip für Schlitzrahmen H=105mm	-	-	-	-	-



## ACO Self® Euroline Roste

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Einlauföffnung cm	Einlaufquerschnitt (cm²/m)	ca. kg je Stk.	EH
4002626230676	ACO Self Euroline Stegrost, Stahl verzinkt	100	11,80	1,20	468	1,20	Stk.
4064626023979	ACO Self Längsstab Kunststoffrost	50	12,50	0,50	400	0,57	Stk.
4002626503336	ACO Self Euroline Stegrost, Edelstahl elektropoliert	100	11,80	1,20	468	1,20	Stk.
4002626518446	ACO Self Euroline Stegrost, Gusseisen EN-GJS	50	11,80	1,20	470	2,50	Stk.
4002626316974	ACO Self Längsstabrost Edelstahl	100	11,80	0,60	440	2	Stk.
4002626316981	ACO Self Längsstabrost Edelstahl	50	11,80	0,60	440	1	Stk.
4002626818072	ACO Self Euroline Rost Voronoi Gusseisen EN-GJS	50	11,80	-	447	2,10	Stk.
4002626818096	ACO Self Euroline Rost Intercept Gusseisen EN-GJS	50	11,80	0,60	224	2,20	Stk.





## Profiline

ACO Fassadenrinnen  
gewährleisten für jeden  
die passende Lösung.



### ACO Profiline Fassaden- und Terrassenrinne mit fixer Bauhöhe\*


Stahl verzinkt. Mit beidseitig integrierter Kieseiste gegen fassadenseitige Staunässe. Geschlossener Rinnenboden zum Schutz der Abdichtung. Werkseitig vormontiertes Rinnenverbindingssystem, beidseitige Zarge zum lagesicheren Einlegen des Rostes. Begehbar sowie rollstuhlfahrbar

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	EH
2079428	ACO Profiline mit integrierter Kieseiste	200	13	5	Stk.
2079429	ACO Profiline mit integrierter Kieseiste	100	13	5	Stk.
3000048	ACO Profiline mit integrierter Kieseiste	50	13	5	Stk.
3000049	Stirnwand	-	13	5	Stk.
3000386	ACO Profiline mit integrierter Kieseiste	200	20	5	Stk.
3000387	ACO Profiline mit integrierter Kieseiste	100	20	5	Stk.
3000388	ACO Profiline mit integrierter Kieseiste	50	20	5	Stk.
3000523	Stirnwand	-	20	5	Stk.
3009049	ACO Profiline mit integrierter Kieseiste	200	20	9	Stk.
3009050	ACO Profiline mit integrierter Kieseiste	100	20	9	Stk.
3009051	ACO Profiline mit integrierter Kieseiste	50	20	9	Stk.
3009052	Stirnwand	-	20	9	Stk.
3009033	ACO Profiline mit integrierter Kieseiste	200	13	8	Stk.
3009034	ACO Profiline mit integrierter Kieseiste	100	13	8	Stk.
3009035	ACO Profiline mit integrierter Kieseiste	50	13	8	Stk.
3009036	Stirnwand	-	13	8	Stk.

### ACO Profiline Roste

Stahl verzinkt. Mit und ohne Arretierung. Begehbar sowie rollstuhlfahrbar.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	EH
2079453	ACO Profiline Maschenrost mit Arretierung MW 30 x 10	100	12,30	Stk.
2079454	ACO Profiline Maschenrost mit Arretierung MW 30 x 10	50	12,30	Stk.
3000556	ACO Profiline Maschenrost mit Arretierung MW 30 x 10	100	19,40	Stk.
3000557	ACO Profiline Maschenrost mit Arretierung MW 30 x 10	50	19,40	Stk.
2013993	ACO Profiline Längsstabrost ohne Arretierung	100	12,30	Stk.
2013992	ACO Profiline Längsstabrost ohne Arretierung	50	12,30	Stk.
2019018	ACO Profiline Längsstabrost ohne Arretierung	100	19,40	Stk.
2019019	ACO Profiline Längsstabrost ohne Arretierung	50	19,40	Stk.

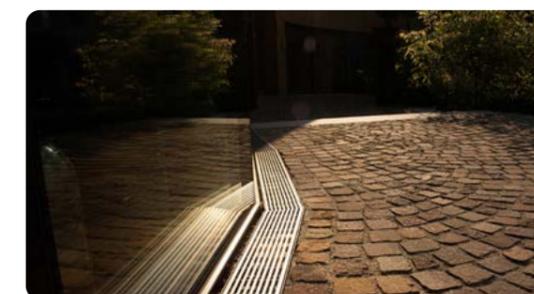

\*WICHTIG Höhen lt. ÖNORM B 3691:2019 : Die Ausführungen der ACO Profiline mit B/H: 20/5 und 20/9 entsprechen den Mindestanforderungen der ÖNORM B 3691: 2019.

# ACO Profiline Systemübersicht

Fassaden- und Terrassenrinnen



# Punkt-Entwässerung

Die einfache Lösung für Hof und Auffahrt



## ACO Profiline 2.0 – fixe Bauhöhe

**Neue Rostarretierung**  
Die neue sowie moderne Rostarretierung lässt sowohl eine sehr einfache als auch schnelle Bedienung zu, ohne dabei Gefahr zu laufen, bei der Rostentnahme die Rinne mitherausziehen zu müssen.

**Querstege**  
Die Querstege dienen nicht nur als Rinnenverbindung am Anfang und Ende der Rinne, sondern sie steifen die Rinne zusätzlich aus und sorgen für ausreichend Stabilität des Systems.

**Geschlossener Boden**  
Der geschlossene Boden erleichtert das Reinigen der Rinne und schützt zugleich die Abdichtungsebene.

**Vorgestanzter Stichkanalanschluss**  
Vorgestanzter Stichkanalanschluss für ein schnelles und unkompliziertes Anschließen eines Stichkanals.

**Neue Rinnenverbindung**  
Neue Rinnenverbindung für eine schnelle Verlegung, ohne die Rinnen kippen oder verdrehen zu müssen. Die Rinnen aneinander stellen und zueinander drücken. Das deutlich zu hörende Klicken bestätigt das Einrasten.

**Perforierte Seitenwände**  
Beidseitig perforierte Seitenwände für ein schnellstmögliches Ableiten des Regenwassers sowie Verhindern von Staunässe.



### ACO Self® Hofablauf Europoint

- Ablaufkörper aus Polymerbeton
- Belastungsklasse B 125
- Abläufe gemäß ÖNORM EN 124
- mit Geruchsverschluss
- inkl. Schmutzfänger aus Kunststoff
- Ausgleichselement zur Anpassung der Bauhöhe an den Oberflächenbelag
- Aufsatzkasten zur Aufstockung an den Oberflächenbelag

### ACO Self® Hofablauf Europoint mit Maschenrost Stahl verzinkt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4002626883902	Hofablauf Europoint mit Maschenrost 30/10	25	25	40	18,60	Stk.

### ACO Self® Hofablauf Europoint mit Maschenrost aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4002626917164	Hofablauf Europoint mit Maschenrost Kunststoff	25	25	40	16,60	Stk.

### ACO Self® Hofablauf Europoint mit Kunststoffrost Microgrip

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4002626905406	Kunststoffrost mit Microgrip	-	-	-	17,20	Stk.

### ACO Self® Hofablauf Europoint mit Gussrost

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4002626883919	Hofablauf Europoint Gussrost	25	25	40	21,10	Stk.

### ACO Self® Hofablauf XtraPoint mit Rost

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4002626756633	Hofablauf XtraPoint mit Kunststoffrost	25	25	20,50	2,10	Stk.
4002626774972	Hofablauf XtraPoint mit Maschenrost Stahl verzinkt	25	25	20,50	3,70	Stk.





# Ästhetik

Die ACO Slimline ist dezent und sichtbar schön zugleich. Mit nur 6 cm Breite ist das Slimline-Entwässerungssystem die perfekte Lösung für eine unauffällige Terrassenentwässerung.


[aussenraum.net](http://aussenraum.net)



## ACO Slimline

Artikel-Nr.	Produkt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	ca. kg je Stk.	EH
3007918	Rinnenkörper mit Rost aus Aluminium, silber eloxiert	1.000	60	100	1,60	Stk.
3007919	Rinnenkörper mit Rost aus Aluminium, schwarz eloxiert	1.000	60	100	1,60	Stk.
3007940	Rinnenkörper mit Rost aus Cortenstahl	1.000	60	100	1,60	Stk.
3007941	Rinnenkörper mit Rost aus Edelstahl	1.000	60	100	1,60	Stk.
3004936	Endkappe geschlossen	20	60	100	0,10	Stk.
3004934	Verbindungsstück, standard	100	100	71	0,10	Stk.
3004935	Verbindungsstück, asymmetrisch	100	97	71	0,10	Stk.
3007947	Verbindungsstück für T-Verbindungen	179	118	103	0,80	Stk.
3004937	Endkappe mit Stutzen seitlich DN (50 mm)	44	60	100	0,10	Stk.
3004940	Senkrechter Ablauf DN 110 mm, außermittig	133	135	132	0,20	Stk.
3007942	Eckelement mit Rost aus Aluminium, silber eloxiert	159	60	100	0,50	Stk.
3007943	Eckelement mit Rost aus Aluminium, schwarz eloxiert	159	60	100	0,50	Stk.
3007944	Eckelement mit Rost aus Cortenstahl	159	60	100	0,50	Stk.
3007945	Eckelement mit Rost aus Edelstahl	159	60	100	0,50	Stk.
3007989	Lochsäge Ø 45 mm für Bodenauslass	180	45	45	0,20	Stk.
3007949	Schlammeimer	100	45	65	0,20	Stk.

### Ablaufelemente



### Eckelemente



### Verbindungselemente



### Zubehör






# Umweltbewusst

Durch die Verwendung von rein mineralischen Rohstoffen zeigt sich unser Hochleistungsbeton FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) als sehr umweltbewusst.

## BG-FILCOTEN® light mini NW 100 mm Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Gefälle %	ca. kg je Stk.	EH
9008089000011	BG-FILCOTEN® light mini NW 100, H=55 mm, ohne Gefälle	100	0	7,70	Stk.
9008089000028	BG-FILCOTEN® light mini NW 101, H=55 mm, mit Ablaufbohrung DN100, ohne Gefälle	100	0	7,40	Stk.
9008089000318	BG-FILCOTEN® Stirnplatte NW 100, ohne Ablauf, verzinkt (light, tec + pro mini)	-	-	0,10	Stk.
9008089000363	BG-FILCOTEN® Stirnplatte NW 100, ohne Ablauf, Edelstahl V2A (light, tec + pro mini)	-	-	0,10	Stk.

## BG-FILCOTEN® light, NW 100 mm Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Gefälle %	ca. kg je Stk.	EH
9008089012434	BG-FILCOTEN® light NW 100 Nr. 0	100	0	10,70	Stk.
	BG-FILCOTEN® light NW 100 Nr. 1 - 10	100	0,50	11,10-15,50	Stk.
9008089012595	BG-FILCOTEN® light NW 101 Nr. 0, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	10,30	Stk.
9008089012601	BG-FILCOTEN® light NW 101 Nr. 5-0, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	13,00	Stk.
9008089012618	BG-FILCOTEN® light NW 101 Nr. 10-0, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	15,60	Stk.

## Abdeckroste und Zubehör

Artikel-Nr.	Produkt	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Stk.	EH
9008089000233	Stegrost NW 100, 1.000/124/2, SW 8/80, verzinkt	A 15	1,60	Stk.
9008089000271	Stegrost NW 100, 1.000/124/2, SW 8/80, Edelstahl V2A	A 15	1,60	Stk.
9008089000257	Klemmgitterrost NW 100, 1.000/124/2, MW 30/10, verzinkt	PKW-befahrbar	2,60	Stk.
9008089000295	Klemmgitterrost NW 100, 1.000/124/2, MW 30/10, Edelstahl V2A	PKW-befahrbar	2,60	Stk.
9008089006365	Guss-Maschenrost NW 100, 500/124/5, MW 15/25, KTL-beschichtet	C 250	2,60	Stk.
9008089049294	Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW100, asymmetrisch, SW 2 x 6 mm, 1000/123/133	C 250	5,80	Stk.
9008089049317	Revisionsschacht V NW100, asymmetrisch, SW 2 x 6 mm, 500/123/133	C 250	5,30	Stk.
9008089049324	Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW100, asymmetrisch, SW 2 x 6 mm, 1000/123/133	C 250	5,80	Stk.
9008089049348	Revisionsschacht E NW100, asymmetrisch, SW 2 x 6 mm, 500/123/133	C 250	5,30	Stk.
9008089133993	BG Abhebegriff für Revisionsschacht - Abdeckung	-	0,10	Stk.
9008089320805	BG Patentklammer für Klemmgitterroste verzinkt	-	0,10	Stk.
9008089320676	BG Patentklammer für Guss-Maschenrost	-	0,10	Stk.
9008089320683	BG Halteklammer für Guss-Maschenrost	-	0,10	Stk.
9008089054557	BG-FILCOTEN®, light SET NW 100, Sinkkasten, Schlammweimer, KG-Muffe DN 100	-	25,10	Stk.
9008089060022	BG-FILCOTEN®, Stirn-/Endplatte Kunststoff, NW 100, DN100	-	0,12	Stk.



Sinkkasten



Schlammweimer



Stegrost



Klemmgitterrost



Guss-Maschenrost



Schlitzaufsatz

Sonderprodukte auf Anfrage! Prüflast lt. EN 1433!

Abb.: FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)

[ausSENraum.net](http://ausSENraum.net)


# Linien-Entwässerung

BG-FILCOTEN® tec – mit einbetonierter Stahlzarge – Pkw-befahrbar bis Kl. C



## BG-FILCOTEN® tec mit verzinkter Stahlzarge, NW 100 mm


Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Gefälle %	ca. kg je Stk.	EH
9008089001469	BG-FILCOTEN® tec V NW 100 Nr.0	100	0	13,40	Stk.
	BG-FILCOTEN® tec V NW 100 Nr.1 - 10	100	0,50	13,40-18,40	Stk.
9008089001506	BG-FILCOTEN® tec V NW 101 Nr.0, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	13,10	Stk.
9008089001513	BG-FILCOTEN® tec V NW 101 Nr.5-0, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	15,80	Stk.
9008089001520	BG-FILCOTEN® tec V NW 101 Nr.10-0, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	18,40	Stk.
9008089054571	BG-FILCOTEN® tec SET NW 100 V, Sinkkasten mit verzinkter Stahlzarge, Schlammeimer, KG-Muffe DN 100	-	-	24,20	Stk.

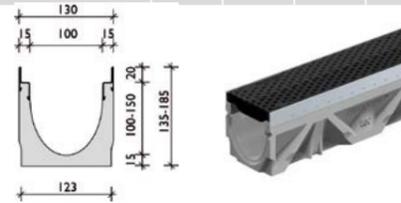

## Abdeckroste BG-FILCOTEN® tec und pro

Artikel-Nr.	Produkt	Klasse Prüfl. kN	ca. kg. je Stk.	EH	
9008089001834	Stegrost NW 100, 1000/122/20, SW 8/80, verzinkt	tec & pro	A 15	1,50	Stk.
9008089001858	Stegrost NW 100, 1000/122/20, SW 8/80, Edelstahl V2A	tec & pro	A 15	1,50	Stk.
9008089001872	Gitterrost NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, verzinkt	tec & pro	B 125	2,80	Stk.
9008089001896	Gitterrost NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, verzinkt	tec & pro	C 250	3,30	Stk.
9008089001919	Gitterrost NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, Edelstahl V2A	tec & pro	C 250	3,30	Stk.
9008089006372	Gitterrost NW 100, 1000/122/20, MW 25/10, verzinkt	pro	D 400	7,40	Stk.
9008089001841	Stegrost NW 100, 500/122/20, SW 8/80, verzinkt	tec & pro	A 15	0,80	Stk.
9008089001865	Stegrost NW 100, 500/122/20, SW 8/80, Edelstahl V2A	tec & pro	A 15	0,80	Stk.
9008089001889	Gitterrost NW 100, 500/122/20, MW 30/10, verzinkt	tec & pro	B 125	1,40	Stk.
9008089001902	Gitterrost NW 100, 500/122/20, MW 30/10, verzinkt	tec & pro	C 250	1,60	Stk.
9008089001926	Gitterrost NW 100, 500/122/20, MW 30/10, Edelstahl V2A	tec & pro	C 250	1,60	Stk.
9008089006389	Gitterrost NW 100, 500/122/20, MW 25/10, verzinkt	pro	D 400	3,80	Stk.
9008089009427	COMBee-Designrost NW 100, 500/123/20, 7,3 mm Durchmesser	tec & pro	C 250	1,10	Stk.
9008089106225	Kunststoff-Stegrost NW 100, 500/123/20, SW 8/40	tec & pro	C 250	1,10	Stk.
9008089001827	Guss-Längsstabrost NW 100, 500/122/20, MW 29/13	tec & pro	C 250	3,20	Stk.
9008089003067	Guss-Längsstabrost NW 100, 500/122/20, MW 29/13	pro	D 400	3,40	Stk.
9008089003050	Guss-Längsstabrost NW 100, 500/122/20, MW 22/13, 4-fach verschraubbar	pro	E 600	4,20	Stk.
9008089003074	Guss-Stegrost NW 100, 500/122/20, SW 14/100	pro	E 600	3,80	Stk.
9008089320874	Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung NW 100 Bedarf: 2 Stück pro Artikel, Edelstahl V2A	tec & pro	-	0,10	Stk.
9008089321031	Verschraubungsmaterial Guss-Längsstabrost Kl. E (Set Schraube+Mutter, Bedarf je m 8 Stk.)	pro	-	0,10	Stk.

Prüflast lt. EN 1433

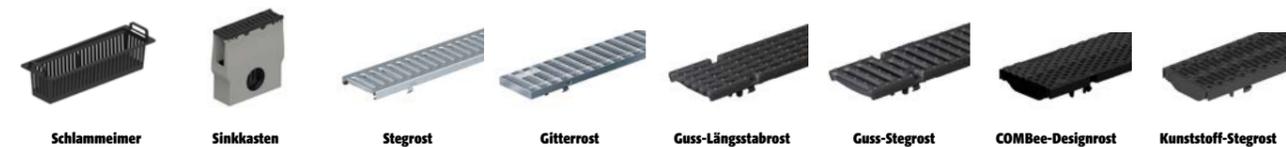

# Linien-Entwässerung

BG-FILCOTEN® pro – bis Klasse E 600 kN



## BG-FILCOTEN® pro mini NW 100 mm Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Gefälle %	ca. kg je Stk.	EH
9008089003449	BG-FILCOTEN® pro V mini NW 100, H = 60 mm	100	0	9,10	Stk.
9008089003500	BG-FILCOTEN® pro V mini NW 100, H = 80 mm	100	0	11,20	Stk.
9008089003456	BG-FILCOTEN® pro E mini NW 100, H = 60 mm	100	0	9,10	Stk.
9008089003517	BG-FILCOTEN® pro E mini NW 100, H = 80 mm	100	0	11,20	Stk.
9008089003470	BG-FILCOTEN® pro V mini NW 101, H = 60 mm, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	8,90	Stk.
9008089003531	BG-FILCOTEN® pro V mini NW 101, H = 80 mm, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	11,00	Stk.
9008089003487	BG-FILCOTEN® pro E mini NW 101, H = 60 mm, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	8,90	Stk.
9008089003548	BG-FILCOTEN® pro E mini NW 101, H = 80 mm, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	11,00	Stk.
9008089000318	BG-FILCOTEN®, Stirnplatte NW 100, ohne Ablauf, verzinkt (light, tec + pro mini)	-	-	0,10	Stk.
9008089000363	BG-FILCOTEN®, Stirnplatte NW 100, ohne Ablauf, Edelstahl V2A (light, tec + pro mini)	-	-	0,10	Stk.

## BG-FILCOTEN® pro NW 100 mm Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Gefälle %	ca. kg je Stk.	EH
9008089002749	BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr.0	100	0	20,50	Stk.
9008089003951	BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr.1	100	0,50	19,50	Stk.
9008089003982	BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr.2	100	0,50	20,20	Stk.
9008089004019	BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr.3	100	0,50	20,90	Stk.
9008089004040	BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr.4	100	0,50	21,60	Stk.
9008089004071	BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr.5	100	0,50	22,30	Stk.
9008089004101	BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr.6	100	0,50	23,00	Stk.
9008089004132	BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr.7	100	0,50	23,30	Stk.
9008089004163	BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr.8	100	0,50	24,00	Stk.
9008089004194	BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr.9	100	0,50	24,70	Stk.
9008089004224	BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr.10	100	0,50	25,40	Stk.
9008089002756	BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr.0	100	0	19,00	Stk.
9008089003968	BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr.1	100	0,50	18,60	Stk.
9008089003999	BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr.2	100	0,50	19,30	Stk.
9008089004026	BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr.3	100	0,50	20,00	Stk.
9008089004057	BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr.4	100	0,50	20,60	Stk.
9008089004088	BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr.5	100	0,50	21,30	Stk.
9008089004118	BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr.6	100	0,50	21,90	Stk.
9008089004149	BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr.7	100	0,50	22,60	Stk.
9008089004170	BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr.8	100	0,50	23,30	Stk.
9008089004200	BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr.9	100	0,50	23,90	Stk.
9008089004231	BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr.10	100	0,50	24,60	Stk.
9008089002763	BG-FILCOTEN® pro E NW 100 Nr.0	100	0	18,30	Stk.
9008089002770	BG-FILCOTEN® pro G NW 101 Nr.0, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	18,80	Stk.
9008089002893	BG-FILCOTEN® pro G NW 101 Nr.5-0, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	22,30	Stk.
9008089002954	BG-FILCOTEN® pro G NW 101 Nr.10-0, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	25,80	Stk.
9008089060022	BG-FILCOTEN®, Stirn-/Endplatte Kunststoff, NW 100, DN100	-	-	0,12	Stk.
9008089054632	BG-FILCOTEN® pro SET NW 100 G, Sinkkasten mit Gusszarge, Schlammeimer, KG-Muffe DN 100	-	-	33,10	Stk.
9008089054649	BG-FILCOTEN® pro SET NW 100 V, Sinkkasten mit verzinkter Stahlzarge, Schlammeimer, KG-Muffe DN 100	-	-	32,60	Stk.

Sonderprodukte auf Anfrage!

# Entwässerung

BG-BLACKLABEL VILLE Design-Gussroste





## BG-BLACKLABEL Design-Gussroste

Nennweite 100

Vielfältige Designs für jeden Stil und jeden Geschmack. Wir bieten mit BG-BLACKLABEL für unsere Rinnensysteme ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Design-Gussrosten an. Passend für jeden Stil und jeden Geschmack. Mit den Designs KIARO, VIA, RIVER, LINEAR und VILLE sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Art. Nr.	Produkt	L/B/H in mm	SW in mm
17010180	BG-FILCOTEN, Guss-Designrost "VILLE" NW 100, 500/122/20, E600 (pro) fix-Verschluss	500 / 122 / 20	7
17010183	BG-FILCOTEN, Guss-Designrost "KIARO" NW 100, 500/122/20, D400 (pro) fix-Verschluss	500 / 172 / 20	7
17010184	BG-FILCOTEN, Guss-Designrost "VIA" NW 100, 500/122/20, D400 (pro) fix-Verschluss	500 / 122 / 20	7
17010185	BG-FILCOTEN, Guss-Designrost RIVER NW 100, 500/122/20, D400 (pro) fix-Verschluss	500 / 122 / 20	8
17010188	BG-FILCOTEN, Guss-Designrost LINEAR NW 100, 500/122/20, D400 (pro) fix-Verschluss	500 / 122 / 20	7

Weitere Modelle und Lieferzeit auf Anfrage.

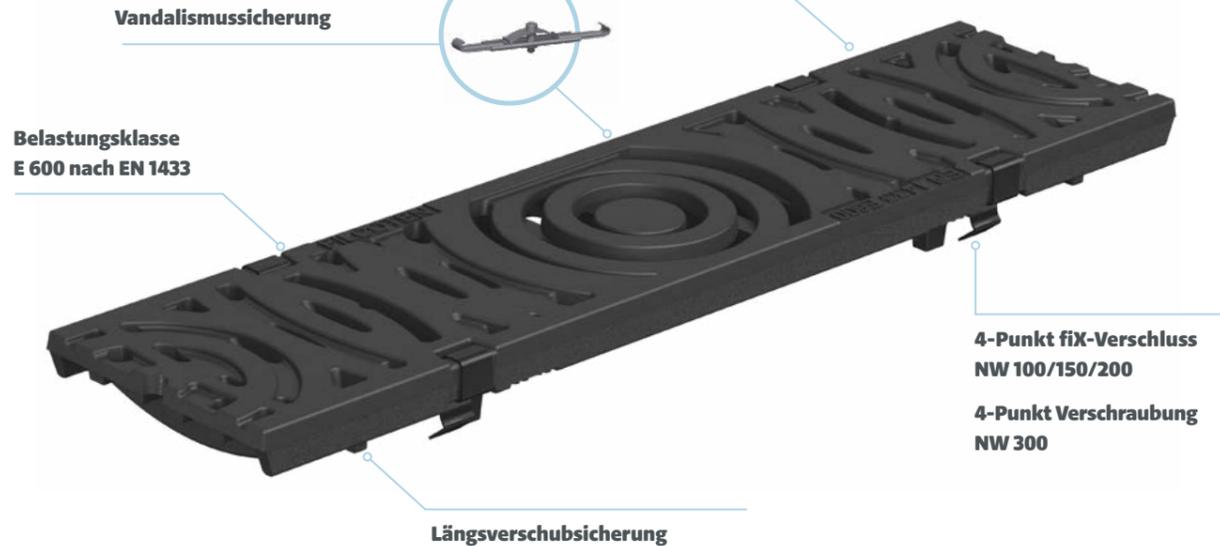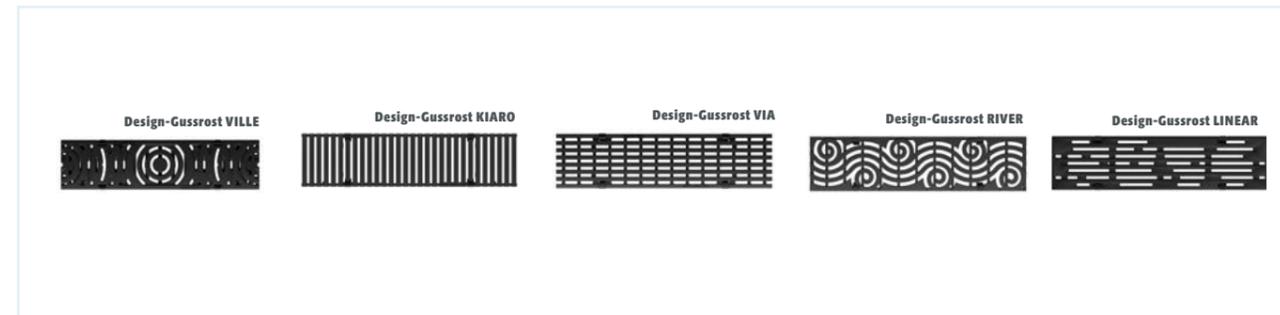

# Entwässerung

BG-FILCOTEN one urban




## BG-FILCOTEN one urban

Nennweite 100, Kl. D 400 kN

Die BG-FILCOTEN® one Familie hat ein neues Mitglied. Und wie es sich für diese Familie gehört, ist auch die BG-FILCOTEN® one urban eine absolute Neuheit auf dem Markt. Denn mit ihren vielen Innovationen und einer Belastungsklasse von D 400 vereint sie extrem viele nützliche Eigenschaften in sich - und ist damit der perfekte Allrounder für den urbanen Raum.

Art. Nr.	Produkt	L/B/H in mm
15110100	BG-FILCOTEN one urban NW 100, D400, SW 10/70 mm, ohne Gefälle	1.000 / 158 / 250
15110180	BG-FILCOTEN one urban Revisionselement NW 100 Nr.0, L 1000 mm inkl. Gussrost	1.000 / 158 / 250
15110190	BG-FILCOTEN one urban Abfluelement NW 101 Nr. 0, L 1000 mm inkl. Gussrost, mit DN 100 Bohrung	1.000 / 158 / 250
15110000	BG-FILCOTEN one urban Eckelement variabel NW 100	500 / 500 / 250
15110170	BG-FILCOTEN one urban Sinkkasten einteilig NW 100, L 500 mm inkl. Gussrost, Schlammeimer, Ablauf DN 150	500 / 500 / 250

Weitere Modelle und Lieferzeit auf Anfrage.

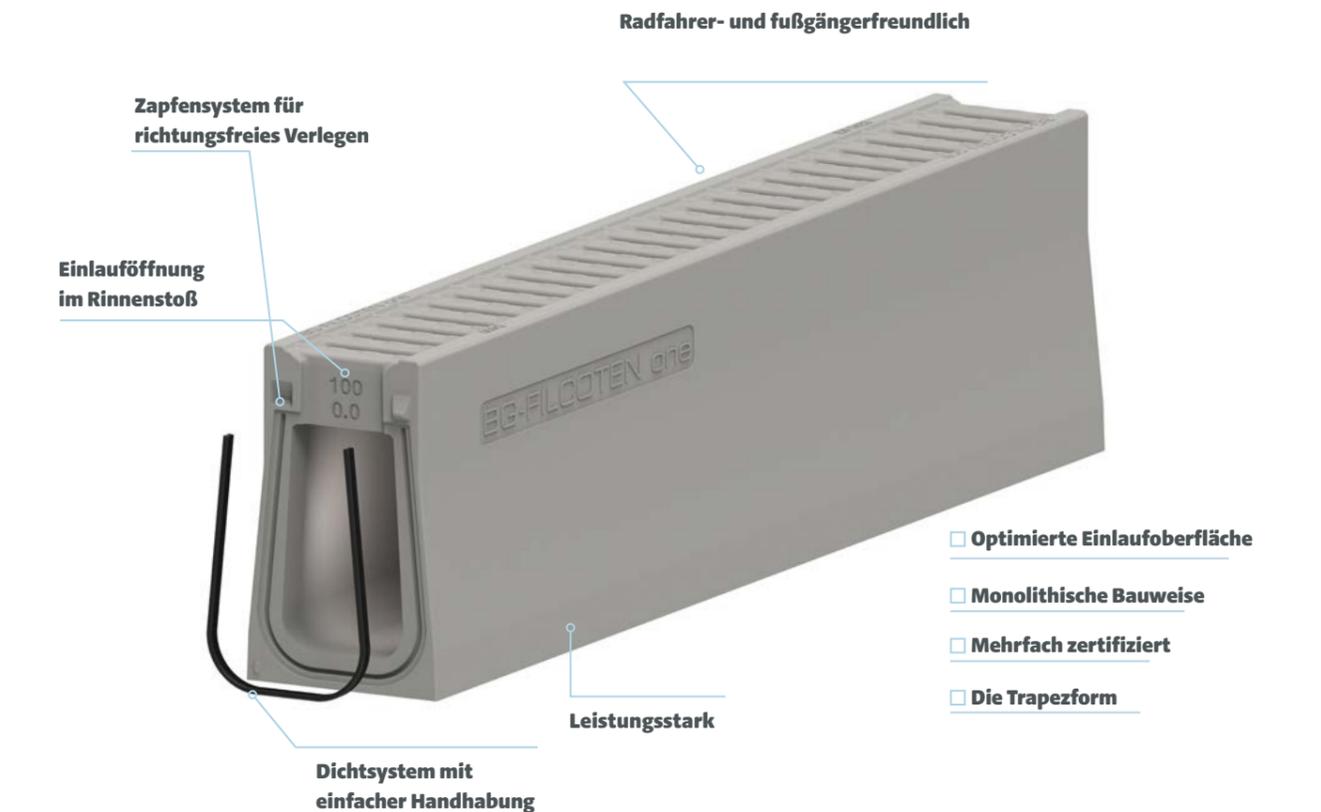



# Zuverlässig


Eine Fassadenentwässerung sorgt dafür, dass Regenwasser jederzeit zuverlässig von der Fassade abrinnt.

## BG-FLEX FA RB 130 & RB 200, Fassadenrinne



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
9008089055431	BG-FLEX FA V RB 130, Fassadenrinne, fixe Bauhöhe 80, Baulänge 2.000, beidseitig perforiert	200	8	4,80	Stk.
9008089055424	BG-FLEX FA V RB 130, Fassadenrinne, fixe Bauhöhe 80, Baulänge 1.000, beidseitig perforiert	100	8	2,40	Stk.
9008089056551	BG-FLEX FA E RB 130, Fassadenrinne, fixe Bauhöhe 80, Baulänge 1.000, beidseitig perforiert	100	8	2,40	Stk.
9008089055752	BG-FLEX FA V RB 130, Stirnplatte, fixe Bauhöhe 80, verzinkt	-	8	0,10	Stk.
9008089056872	BG-FLEX FA E RB 130, Stirnplatte, fixe Bauhöhe 80, Edelstahl V2A	-	8	0,10	Stk.
9008089055837	BG-FLEX FA V RB 200, Fassadenrinne, fixe Bauhöhe 50, Baulänge 1.000, beidseitig perforiert	100	5	2,60	Stk.
9008089055844	BG-FLEX FA V RB 200, Fassadenrinne, fixe Bauhöhe 50, Baulänge 2.000, beidseitig perforiert	200	5	5,20	Stk.
9008089056100	BG-FLEX FA V RB 200, Stirnplatte, fixe Bauhöhe 50, verzinkt	-	5	0,10	Stk.

Alle Rinnenelemente können auch in einer Stücklänge von 50 und 100 cm geliefert werden. Preis auf Anfrage! Komplettes Sortiment auch in RB 100, RB 150, RB 200 und RB 250 verfügbar - Bauhöhen bei RB 130: fix 3, 4, 5, 18 cm



## Abdeckroste und Zubehör für BG-FLEX FA

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	EH
9008089050269	Gitterrost RB 130, 1.000/122/20, MW 30/10, begehbar verzinkt	2,50	Stk.
9008089050511	Gitterrost RB 130, 1.000/122/20, MW 30/10, begehbar Edelstahl V2A	3,10	Stk.
9008089050283	Stegrost RB 130, 1.000/122/20, SW 9/80, begehbar verzinkt	2,00	Stk.
9008089050535	Stegrost RB 130, 1.000/122/20, SW 9/80, begehbar Edelstahl V2A	2,00	Stk.
9008089011840	Design-Längsstabrost RB 130, 1.000/122/20, Stababstand 6, begehbar Edelstahl V2A	3,20	Stk.
9008089050788	Gitterrost RB 200 1.000/200/20, MW 30/10, begehbar verzinkt	3,80	Stk.
9008089051013	Gitterrost RB 200 1.000/200/20, MW 30/10, begehbar Edelstahl V2A	3,80	Stk.
9008089069902	Design-Längsstabrost RB 200, 1.000/200/20, Stababstand 6, begehbar Edelstahl V2A	5,00	Stk.
9008089051662	Aufsatzelement 250/250, variable Bauhöhe 70 - 100 verzinkt	2,60	Stk.
9008089378523	Stichkanal 2.000/90/30 verzinkt	2,20	Stk.
9008089111175	Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-, Steg- und Längsstabrosten Edelstahl V2A	0,01	Stk.
9008089065423	Verschraubungsset für Gitter- und Längsstabroste RB 130 inkl. Verschraubungsbügel verzinkt	0,04	Stk.
9008089065430	Verschraubungsset für Gitter- und Längsstabroste RB 130 inkl. Verschraubungsbügel Edelstahl V2A	0,04	Stk.



## BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60 – EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
9008089051839	BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60 Rinnenelement	100	3	2,10	Stk.
9008089051846	BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60 Ablaufteil, Ablauf DN 50	100	3	2,10	Stk.
9008089066659	BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60 Set, Eckelement	100 x100	3	4,10	Stk.
9008089066567	BG-FLEX TM Terrassenrinne, linear RB 60, Rinnenelement	100	3	2,00	Stk.
9008089066598	BG-FLEX TM Terrassenrinne, linear RB 60, Ablaufteil, Ablauf DN 50	100	3	2,10	Stk.
9008089066666	BG-FLEX TM Terrassenrinne, linear RB 60, Set Eckelement	100 x100	3	4,00	Stk.

Sonderprodukte auf Anfrage!

auserraum.net

Abb.: Fassadenentwässerung



# Wurzel- & Unkrautschutz, Bodenstabilisation

Mit hochwertigem Wurzel- & Unkrautschutz verhinderst Du, dass sich Wurzeln von Bäumen und Sträuchern an unerwünschten Stellen ausbreiten.

[aussenraum.net](https://aussenraum.net)

ACO Ökologische Flächensysteme aus Kunststoff	272 - 273
ROOTBARRIER® Unkrautschutz	274 - 275
ROOTBARRIER® Wurzelschutz	276
ROOTBARRIER® Wurzelführung	277





Abb.: ACO Rasenwabe

# ACO Rasenwabe

Flächenentsiegelung wird derzeit auf vielen Ebenen diskutiert. Manche Gemeinden schreiben die Entsiegelung von Flächen bereits vor, andere Gemeinden erheben Gebühren für versiegelte Flächen. Die ACO Rasenwabe bietet die Möglichkeit, eine befahrbare, entsiegelte und begrünte Fläche herzustellen.

## ACO Rasenwabe

**Material** Polyolefincompound  
**Belastbarkeit** Pkw-befahrbar  
**Zubehör** Befestigungsnägel, Parkplatzmarkierung  
**Verbindung** Mit Haken-Steck-System  
**Befüllung** Verfüllen der Kammern bis 0,5 cm unterhalb der Wabenoberkante zum Schutz der Grasnarbe. Beim Füllmaterial darauf achten, dass Wasser und Nährstoffe gespeichert werden und die Kapillarität des Gesamtaufbaus erhalten bleibt.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m <sup>2</sup>	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4002626810700	ACO Rasenwabe, grün	58	39	3,80	4,42	112	123	Stk.

## Die Rasenwabe (Rasengitter)

Flächenentsiegelung wird derzeit auf vielen Ebenen diskutiert. Manche Gemeinden schreiben die Entsiegelung von Flächen bereits vor, andere Gemeinden erheben Gebühren für versiegelte Flächen. Die ACO Rasenwabe bietet die Möglichkeit, eine befahrbare, entsiegelte und begrünte Fläche herzustellen. Durch die optimale Zellengröße wird ein hoher Grünanteil mit gutem Wurzelwachstum erreicht. Somit bleibt die Fläche auf Dauer wasserdurchlässig. Die leichte Verlegung wird durch das geringe Gewicht der ACO Rasenwabe begünstigt.

### Vorteile der ACO Rasenwabe

Interessant für Architekten und Planer ist die Oberflächenstruktur der Wabe, die zum Beispiel mit Edelsplitt verfüllt gut zur Geltung kommt.

**Weitere Vorteile der ACO Rasenwabe im Überblick**

- durch den hohen Anteil der entsiegelten Fläche (>90 %) geringere Abwasserkosten
- einfacher Transport
- leicht zu verlegen, ca. 5 kg/m<sup>2</sup>
- Pkw-befahrbar
- optisch ansprechend durch hohen Grünanteil
- recyclingfähiges Material
- auf belastbaren Flächen anwendbar bis zu einem Gefälle von ca. 5 %

Artikel-Nr.	Produkt	ca. Stk. je lfm.	EH
4002626810724	ACO Parkplatzmarkierung, weiß	15	Stk.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Ø cm	Stk. je Pk.	EH
4002626810731	ACO Erdnagel Stahl verzinkt (4 Stk./m <sup>2</sup> )	18	0,60	50	Pk.

## ACO Kiesstabilisierung / Schwerlast

Kiesstabilisierung: Begeh- und befahrbar mit Fahrrad, Motorrad und Pkw. Keine Spurrillen.  
 Schwerlast: Für hohe Belastungen. Gefüllte Matten bis zu einer Achslast von 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 t belastbar



- für 10 m<sup>2</sup> werden 5,6 Matten benötigt
- Material: 100 % Polypropylen in weiß
- integriertes Vlies
- Made in Germany
- anwendbar bis zu 10 % Gefälle



Artikel-Nr.	Produkt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Material	EH
4002626863614	Kiesstabilisierung, weiß	1.200	1.600	30	Polypropylen	Stk.
4002626863621	Kiesstabilisierung Schwerlast, weiß	1.200	1.600	40	Polypropylen	Stk.



Abb.: ACO Kiesstabilisierung

# ACO Kiesstabilisierung

Begeh- und befahrbar mit Fahrrad, Motorrad und Pkw. Keine Spurrillen.

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers.



# Inspiration

Lasse Dich von unserer  
Produktvielfalt im  
Dekorbereich inspirieren.

[ausSENraum.net](http://ausSENraum.net)



## DuPont™ Plantex® Platinum - Unkrautschutz

Die beste Lösung gegen den Japanischen Staudenknocherich.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m <sup>2</sup> je RL	RL je Pal.	EH
PT2402500KWPLATZWA0050	DuPont™ Plantex® Platinum	100	250	250	-	m <sup>2</sup>
PT2405000KWPLATZWA0050	DuPont™ Plantex® Platinum	100	500	500	-	m <sup>2</sup>
PT2402500KWPLATZWA0100	DuPont™ Plantex® Platinum	50	250	125	-	m <sup>2</sup>
PT2405000KWPLATZWA0100	DuPont™ Plantex® Platinum	50	500	250	-	m <sup>2</sup>



## RootBarrier® BioCovers® - Unkrautschutz

Das erste 100% biologisch abbaubare und kompostierbare Unkrautvlies, nachhaltiger Unkraut- und Erosionsschutz geeignet für Landschaftsgestaltung, Böschungsbegrünung, Verkehrsinfrastruktur, Parks. Muss nicht abgedeckt werden.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m <sup>2</sup> je RL	RL je Pal.	EH
B1572000KWBICBRU0050	RootBarrier® BioCovers®	50	200	100	16	m <sup>2</sup>



## DuPont™ Plantex® Pro - Unkrautschutz

Thermoverfestigtes Unkrautvlies aus 100% Polypropylen Endlosfasern, unter Gehwege, Höfe, gepflasterte Flächen, Parks, Holzterrassen, Hecken und alle Arten von Anpflanzungen, effektiver und bezahlbarer Unkrautschutz.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m <sup>2</sup> je RL	RL je Pal.	EH
PT0901000KWPROZWA0050V01	DuPont™ Plantex® Pro	50	100	50	48	m <sup>2</sup>
PT0902000KWPROZWA0050V01	DuPont™ Plantex® Pro	50	200	100	48	m <sup>2</sup>



## DuPont™ Plantex® Gold - Unkrautschutz

Starkes thermoverfestigtes Unkrautvlies aus 100% Polypropylen Endlosfasern, bietet mit oder ohne Abdeckung einen effektiven und dauerhaften Schutz selbst vor hartnäckigem Unkraut wie Quecke, Ackerschachtelhalm, Ackerwinde und Giersch.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m <sup>2</sup> je RL	RL je Pal.	EH
PT1251000KWGOLDBRU0050V01	DuPont™ Plantex® Gold	50	100	50	44	m <sup>2</sup>
PT1252000KWGOLDBRU0050V01	DuPont™ Plantex® Gold	50	200	100	44	m <sup>2</sup>
PT1251000KWGOLDBRU0100	DuPont™ Plantex® Gold	100	100	100	20	m <sup>2</sup>
PT1252000KWGOLDBRU0100	DuPont™ Plantex® Gold	100	200	200	20	m <sup>2</sup>



## GaLaVlies T100 - Bodenstabilisation

Garten- und Landschaftsvlies aus 100% Polypropylen, kann z.B. unter Rindenmulch, Holzterrassen, Kunstrasen und Steinplatten verlegt werden

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m <sup>2</sup> je RL	RL je Pal.	EH
PP100100GRST100ZWA0050V01	GaLaVlies T100	50	100	50	60	m <sup>2</sup>
PP100200GRST100ZWA0050V01	GaLaVlies T100	50	200	100	60	m <sup>2</sup>
PP100100GRST100ZWA0100	GaLaVlies T100	100	100	100	30	m <sup>2</sup>
PP100200GRST100ZWA0100	GaLaVlies T100	100	200	200	30	m <sup>2</sup>



### RootBarrier® 325 - Wurzelschutz

Vertikale Wurzelsperre, hergestellt aus DuPont™ Xavan® mit einseitiger Beschichtung, schützt Straßen, Fußwege, Pflaster, Drainagen, Kanalisationen sowie unterirdische Leitungs- und Kabelsysteme vor der Beschädigung durch Wurzeln, 25 Jahre Garantie auf Durchwurzelungsschutz.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m² je RL	RL je Pal.	EH
RB325065WWPGRI0025	RootBarrier® 325	25	65	16,25	70	m²
RB325100WWPGRI0025	RootBarrier® 325	25	100	25	35	m²
RB325130WWPGRI0025	RootBarrier® 325	25	130	32,50	35	m²
RB325065WWPGRI0050	RootBarrier® 325	50	65	32,50	48	m²
RB325100WWPGRI0050	RootBarrier® 325	50	100	50	24	m²
RB325130WWPGRI0050	RootBarrier® 325	50	130	65	24	m²

### RootBarrier® 360 - Wurzelschutz

Vertikale Wurzelsperre, hergestellt aus DuPont™ Xavan® mit doppelseitiger Beschichtung, schützt Straßen, Fußwege, Pflaster, Drainagen, Kanalisationen sowie unterirdische Leitungs- und Kabelsysteme vor der Beschädigung durch Wurzeln, 25 Jahre Garantie auf Durchwurzelungsschutz.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m² je RL	RL je Pal.	EH
RB360065WWPGRI0025	RootBarrier® 360	25	65	16,25	70	m²

### RootBarrier® 420 UV - Wurzelschutz

Vertikale, UV-beständige Wurzelsperre, hergestellt aus DuPont™ Xavan® mit beidseitiger Beschichtung, schützt Straßen, Fußwege, Pflaster, Drainagen, Kanalisationen sowie unterirdische Leitungs- und Kabelsysteme vor der Beschädigung durch aggressive Wurzeln, 25 Jahre Garantie auf Durchwurzelungsschutz auch bei aggressiven Wurzeln und Rhizomen wie Bambus und Schilf. UV-beständig.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m² je RL	RL je Pal.	EH
RB420070WWPZWA0025	RootBarrier® 420 UV	25	70	17,50	70	m²
RB420100WWPZWA0025	RootBarrier® 420 UV	25	100	25	35	m²
RB420070WWPZWA0050	RootBarrier® 420 UV	50	70	35	48	m²
RB420100WWPZWA0050	RootBarrier® 420 UV	50	100	50	24	m²

### DuPont™ Plantex® RootProtector - Wurzelschutz

Horizontale, wasserdurchlässige Wurzelsperre, hergestellt aus 100% Polypropylen, ideal für alle horizontalen Anwendungen, wie Rad- o. Waldwege.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m² je RL	RL je Pal.	EH
PT260200W WPRPROGRI0100	DuPont™ Plantex® RootProtector	100	200	200	12	m²
PT260400W WPRPROGRI0100	DuPont™ Plantex® RootProtector	100	400	400	12	m²
PT260520W WPRPROGRI0100	DuPont™ Plantex® RootProtector	100	520	520	n.Z.	m²

### RootBarrier® HDPE

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m² je RL	RL je Pal.	EH
	RootBarrier® HDPE	25	65	16,25	70	m²


## WURZELMATRIX

Möglichkeiten zur Vermeidung von Wurzeldruck

### Wurzelsperre oder Wurzelführung?

#### Einfache Faustregel:

**Wurzelführung:** Innerhalb von 2 Metern zum Baum  
**Wurzelsperre:** Mehr als 2 Meter Abstand zum Baum

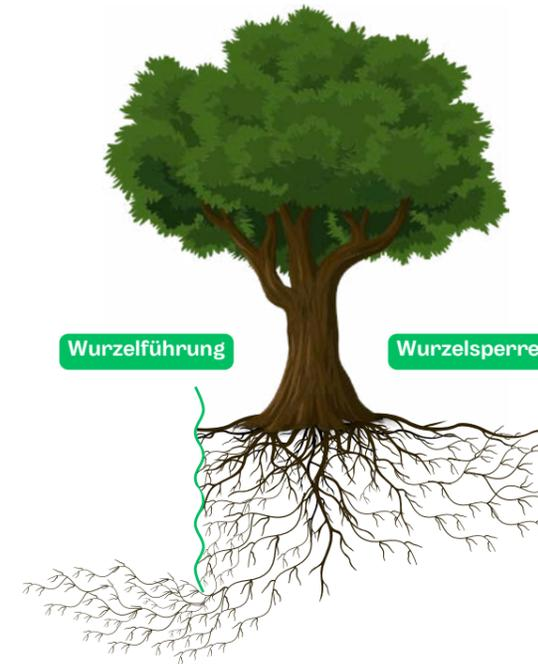

Wurzelführung wird empfohlen, wenn ein Schirm **innerhalb von 2 Metern** von der Baumwurzel platziert werden muss. Wurzelführung ist mit **vertikalen Rippen** versehen, die zudem auch als Erdverankerung funktionieren. Außerdem sorgen diese Führungsrippen dafür, dass Baumwurzeln nach unten geführt werden, um einen "Blumentopfeffekt" zu vermeiden.

Der Blumentopfeffekt sorgt dafür, dass der Baum zu wenig Halt hat, sodass er bei einem Sturm umwehen kann. Dies kann zu gefährlichen Situationen für die Umwelt und Unbeteiligte führen. Durch den Einsatz der Wurzelführung wird sichergestellt, dass die Stabilität des Baumes erhalten bleibt und Schäden in urbanen Lagen verhindert werden.

#### Wurzelsperre

Bei einem Abstand von **mehr als 2 m** von der Baumwurzel wird Wurzelschutz empfohlen. Der wesentliche Unterschied zur Wurzelführung ist, dass Wurzelsperren aus glattem Material bestehen und keine vertikalen Führungsrippen aufweisen. Das glatte Material verhindert, dass sich die Wurzeln festsetzen am Material.

### RootBarrier® RollRib® - Wurzelführung

Innovatives Wurzelführungssystem, gefertigt aus 1,5 mm dicken HDPE Platten (High Density Polyethylen) mit vertikalen Führungsrippen. Verfügbar auf einer Rolle. Verhindert Schäden an innerstädtischen Standorten, verursacht durch (Baum)Wurzeln und geben dem Baum mehr Stabilität.

#### Vorteile:

- erhältlich auf Rollen von 21 und 75 lfm
- einfach und sicher zu verbinden durch Verschraubung
- flexible Anwendung: linear, kreisrund und viereckig
- schnell und einfach einzubauen, einfach zu schneiden
- 100% recycelbar
- für Neupflanzungen und Bestandsbäume



Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	VE /Pal.	EH
RR039WGPZWA0021	RootBarrier® Rollrib®	21	39	12	m²

\*verschiedene Größen lieferbar. Fragen Sie direkt im Markt!



## Biotop, Teich & Pool

Mit einem selbst angelegten Biotop schaffst Du einen wunderbaren Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)

OASE Filtersysteme	280
OASE Pumpen	281
OASE Biotop- und Teichbau	282 - 283

Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau  
Markt**

# Filtersysteme



# Pumpen



## AquaSkim

Kraftvolles Absaugen von Teichoberflächen von 20 (AquaSkim 20) bis zu 40 m<sup>2</sup>, deutlich bessere Wasserqualität und Sichttiefe durch direkte Schmutzabsaugung von der Oberfläche, Standfuß mit großflächiger Aufnahmeschale für Steine zur Beschwerung, einfachste Wartung mit leicht zugänglichem Grobschmutzkorb, Anpassung an Wasserstandsänderung 100 mm bei AquaSkim 20, ansonsten bis zu 120 mm, ideale Kombination mit Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax Eco Premium, Höhenanpassung: 370 - 850/380 - 880 mm, Pumpenleistung mind. 4.000 l/h, max. 20.000 l/h, Anschlüsse Ausgang: 1" (25 mm), 1 1/4" (32 mm), 1 1/2", AquaSkim Gravity: DN110.



Artikel-Nr.	Produkt	Außen-Ø cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4010052512365	AquaSkim 20	35	80	1,60	Stk.
4010052569079	AquaSkim 40	35	80	1,82	Stk.
4010052512372	AquaSkim Gravity	17	26	1,28	Stk.

## ProfiSkim Premium

Kraftvolles Absaugen von Teichoberflächen von bis zu 65 m<sup>2</sup>, idealer Einsatz in Flachwasserzonen, optimale Wasserführung für effektive Absaugleistung, optimale Kombination mit OASE Filterpumpe AquaMax Eco Premium 12.000 l/h, perfekte Ergänzung für Filtersysteme im gepumpten sowie im Gravitationssystem einer DN 110-Leitung, Höhenanpassung: 350 - 550 mm, groß, einfach zu reinigender Edelstahlkorb, Anschlüsse: Ausgang DN 110, empf. Durchflussmenge (gep.) 6.000 - 16.000 l/h, empfohlene Durchflussmenge (grav.) 6.000 - 12.000 l/h, Filtervolumen 7 l, inkl. Schmutzkorb mit 8 mm Maschenweite, ein Schmutzkorb mit 2 mm Maschenweite ist auf Anfrage für den ProfiSkim Premium erhältlich.

Artikel-Nr.	Produkt	Außen-Ø cm	ca. kg je Stk.	EH
4010052511856	ProfiSkim Premium	50	9,10	Stk.

## OASE BioTec Screenmatic<sup>2</sup> 145000

Hocheffektiver Durchlaufilter für Teiche bis zu 145 m<sup>2</sup>, deutlich geringere Wartungen des Filters erforderlich, dank Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter, automatisch angetriebene Selbstreinigung des ScreenMatic Siebs, Bodenablauf mit Schieber zur Entfernung von Schmutz aus dem Filtersystem, bequeme Reinigung der Filterschwämme direkt im Filter, direkte Anschlussmöglichkeit für UVC-Vorklärgeräte Bitron C und Eco, Anzahl der Filterschwämme 18 Stk., Pumpenleistung mind. 8.000 l/h max. 17.500 l/h, Anschlüsse Eingang 1" (25 mm), 1 1/4" (32 mm), 1 1/2" (38 mm), 2" (50 mm), Ausgang DN 110, Schmutzausgang DN 75.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4010052593037	BioTec ScreenMatic <sup>2</sup> 145.000	134	90	82	125	Stk.

## OASE Vliesfilter

Glasklares Wasser und begeisternde Sichttiefe im Koi- und Schwimmteich: Dafür sorgt im ProfiClear Premium Fleece die höchst wirksame Kombination von mechanischer Tiefenfiltration und großzügig bemessener Filterbiologie. Die OASE Control App und die einfach zu wechselnden Ersatzvliese unterstützen eine komfortable und sichere Anwendung. Geeignet für Teiche bis maximal 105 m<sup>3</sup> bzw. 150 m<sup>3</sup>.



Artikel-Nr.	Produkt	EH
4010052752181	ProfiClear Premium Fleece 500	Stk.
4010052752198	ProfiClear Premium Fleece 750	Stk.

## ProfiClear Premium Compact-L gepumpt und Gravitation EGC

Neuartiger Kompakttrommelfilter der ProfiClear Premium Reihe. Günstige Alternative für kleinere bis mittelgroße Gewässer, insbesondere Koi-teiche bis 30 bzw. 35 m<sup>3</sup>. Wasserdurchfluss im gepumpten Prinzip max. 20.000/25.000 l/h. Völlig selbstreinigende Trommelfiltereinheit mit Wirbelbettverfahren (Moving Bed System). Hohe Abscheideleistung durch Tiefenfiltration von bis zu 60 Micron und neues Hel-X 13 Filtermedium mit deutlich vergrößerter Oberfläche. Alle Einstellungen bequem per App steuern durch Anschlussmöglichkeiten an das OASE Control System.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4010052499796	ProfiClear Premium Compact-L gepumpt EGC	133,4	89,10	81,5	133	Stk.
4010052499819	ProfiClear Premium Compact-L Gravitation EGC	137	89,10	81,5	131,50	Stk.

## Bitron ECO 120 W

UVC-Vorklärgerät mit patentierter Selbstreinigung und Bypass-Technik für Teiche bis 120 m<sup>3</sup>, automatischer Reinigungsrotor, Schnellverschlussmechanik, Drosseldrehgriff, Kontrollfenster, bis zu 50 % Energieeinsparung durch ECO-Steuerung.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4010052567693	Bitron ECO 120 W	72,5	22,70	24,80	7,75	Stk.

Bei Ausführung von Schwimmteichen und Naturpools unbedingt die derzeit gültigen Einbauvorschriften beachten. Weitere Informationen finden Sie unter [www.oase-livingwater.com](http://www.oase-livingwater.com)

## Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax ECO Premium 12V

Mit sicherer 12-Volt-Technik perfekt für den Einsatz in Schwimm- und Badeteichen, hervorragende Energiebilanz, Durchfluss von 0 bis 100 % mechanisch regulierbar. Ideal zur Einstellung der Skimmer- oder Satellitenfilterleistung, 12 V Netzteil, durch sichere 12-Volt-Kleinspannung optimal für Schwimmteiche geeignet. Netzteil muss mindestens 2 m vom Teich entfernt aufgestellt werden. Max. 6.000 l/h bzw. 11.400 l/h, Anschluss Druck- und Saugseite 2" (50 mm), Anschluss für Schläuche 1" (25 mm), 1 1/4" (32 mm), 1 1/2" (38 mm) | Anschluss für Schläuche bei 12.000 l/h 2" (50 mm).



Artikel-Nr.	Produkt	Verbr. W	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4010052507309	Premium 6.000 12 V	55	34	28	16,50	8,70	Stk.
4010052503820	Premium 12.000 12 V	100	34	28	16,50	10,60	Stk.

## Aquarius Universal Classic

Dank 12 V - Technik besonders sicher und perfekt für den Einsatz in Schwimm- und Naturpools, sowie im öffentlichen Bereich.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4010052901565	Aquarius Universal Classic 1000 12 V	Stk.
4010052901572	Aquarius Universal Classic 2000 12 V	Stk.

## AquaMax Eco Expert 20.000 / 27.000 / 12V

Die sehr leistungsstarke Filter- und Bachlaufpumpe mit sicherer 12 V-Technik, ist trocken aufstellbar und besteht aus einem kompakten Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit Edelstahlelementen. Die Pumpe ist voll überwinterungstauglich, durch die OASE Control APP regulierbar und hat ein 2"-Anschlussgewinde mit Universal-Stufenschlauchtülle von 1 1/2" bis 2". Die Garantie beträgt 3 Jahre + 2 Jahre Anforderungsgarantie.



Artikel-Nr.	Produkt	Verbr. W	Fördermenge l/h	Förderhöhe m	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg/ Stk.	EH
4010052553139	AquaMax Eco Expert 20.000/ 12 V	30-260	19.300	4,60	49	24	21	14,6	Stk.
4010052779188	AquaMax Eco Expert 27.000/ 12 V	30-260	19.300	4,60	61	29	33	16,5	Stk.
4010052476735	Eco Control	-	-	-	9,50	8,50	3,50	0,90	Stk.
4010052707884	InScenio FM-Master Cloud	-	-	-	21,50	15,50	29,50	1,9	Stk.
4010052553177	InScenio Controller Cloud	-	-	-	13	9	4	1,40	Stk.

## pontec<sup>®</sup> Zimmer- und Brunnenpumpen PondoCompact

Zimmer- und Brunnenpumpen für Indoor- und Outdoorwasserspiele geeignet, mit regulierbarem Wasserdurchlauf, äußerst kompakte Bauform, inkl. Schlauchanschluss. Ab PondoCompact 2000 auch trocken aufstellbar.



Artikel-Nr.	Produkt	Verbr. W	Fördermenge l/h	Förderhöhe m	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	EH
4010052575087	PondoCompact 1.200	25	1.200	2	7,50	5,50	9	Stk.
4010052575094	PondoCompact 2.000	32	2.000	2,20	17	7,50	12	Stk.
4010052575100	PondoCompact 3.000	55	3.000	3	17	7,50	12	Stk.
4010052575117	PondoCompact 5.000	82	5.000	3,10	17	7,50	12	Stk.

## Aquarius Eco Premium CORE 6

Aquarius Eco Premium ist die smarte Wasserspielpumpe mit CORE 6 Technology. Sie spart gegenüber dem Vorgängermodell bis zu 48 % Energie und läuft extrem geschmeidig und leise. Mühelos fördert sie Wasser für große Fontänen und Dekobrunnen. Die Dynamikfunktion ermöglicht wechselnde Wasserbilder und Förderhöhen. Sie lässt sich im getauchten Zustand sowie trocken aufstellen. Geschützt vor Blockieren und Trockenlaufen und frostsicher bis -20 C°. 3 plus 2 Jahre Garantie.




Artikel-Nr.	Produkt	Leistung W	Liter je Std.	Meter Wassersäule max.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	EH
90286	Aquarius Eco Premium 4500	35	4.500	3,5	290	130	175	Stk.
90287	Aquarius Eco Premium 6500	55	6.500	5	290	130	175	Stk.
90289	Aquarius Eco Premium 9500	100	9.500	6	310	145	210	Stk.
90291	Aquarius Eco Premium 13500	145	13.500	7	310	145	210	Stk.
90292	Aquarius Eco Premium 16500	185	16.500	8	310	145	210	Stk.



## Teichvliese

PES-Synthetikfaser, schützt die Teichfolie zuverlässig vor Beschädigungen z.B. durch Steine und Durchwurzungen.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge m	Breite m	m <sup>2</sup> je RL.	ca. kg je RL.	EH
4010052433332	Teichvlies 200 g/m <sup>2</sup>	75	2	150	45	m <sup>2</sup>
4010052531991	Teichvlies 400 g/m <sup>2</sup>	50	2	100	50	m <sup>2</sup>
4010052372488	Teichvlies 500 g/m <sup>2</sup>	40	2	80	50	m <sup>2</sup>
4010052905020	Teichvlies 500 g/m <sup>2</sup> (thermisch & bohrfest)	50	2	100	50	m <sup>2</sup>

## Teichfolie AlfaFol


AlfaFol ist eine einschichtige PVC-Folie olivgrün, UV-beständig, schweißnahtbeständig, verrottungsbeständig, fischverträglich, kältebeständig nach DIN 53361, regenerat-freies und kadmiumpfrees PVC, Rücknahmegarantie zwecks Weiterführung zum Recycling und fachgerechter Entsorgung, 15 Jahre Garantie.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge m	Breite m	m <sup>2</sup> je RL.	ca. kg je RL.	EH
4010052372051	1 mm olivgrün	25	4	100	130	m <sup>2</sup>
4010052372068	1 mm olivgrün	25	6	150	200	m <sup>2</sup>
4010052372075	1 mm olivgrün	25	8	200	265	m <sup>2</sup>

## Teichfolie SwimFol Classic

SwimFol ist eine extrem strapazierfähige PVC-Folie und bestens für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet, 15 Jahre Garantie.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge m	Breite m	m <sup>2</sup> je RL.	ca. kg je RL.	EH
4010052372464	1,50 mm olivgrün homogen	15	2	30	57	m <sup>2</sup>
4010052577562	1,50 mm olivgrün gewebeverstärkt	15	2	30	57	m <sup>2</sup>

## PVC-Folienkleber

Für die schnelle und unkomplizierte Verbindung von PVC-Folien.



Artikel-Nr.	Produkt	EH
4010052368610	Folienkleber 250 ml	Stk.
4010052368627	Folienkleber 1.000 ml	Stk.

## Folienanschlüsse und -durchführungen SwimFol

Rohrklebemuffen mit Folienmanschette, zum Verschweißen mit der Folie, extrem belastbar, VE 2.



Artikel-Nr.	Produkt	Außen-Ø mm	EH
4010052372525	Folienanschluss DN 50	50	Stk.
4010052372549	Foliedurchführung DN 50	50	Stk.
4010052372563	KG-Foliedurchführung DN 100	100	Stk.



## Water Reservoir Square



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Durchmesser cm	EH
4010052729343	Wasserreservoir One Piece 60 eckig	61	61	25	-	Stk.
4010052793430	Water Reservoir Square 90	-	-	33	81	Stk.
4010052790199	Water Reservoir Square 120	-	-	33	117	Stk.

## Wasserreservoir Wall One-Piece halbrund



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH
4010052729411	Wasserreservoir Wall One-Piece 60	112	60	41	2	Stk.
4010052729428	Wasserreservoir Wall One-Piece 90	142	61	41	4,50	Stk.

## Wasserauslässe



Artikel-Nr.	Produkt	EH
4010052841779	Wasserspeier Wand Quadrat Bronze	Stk.
4010052841762	Wasserspeier Wand Quadrat Kupfer	Stk.
4010052841816	Wasserspeier Wand Ellipse Bronze	Stk.
4010052841809	Wasserspeier Wand Ellipse Kupfer	Stk.
4010052841793	Wasserspeier Wand Rund Bronze	Stk.
4010052841786	Wasserspeier Wand Rund Kupfer	Stk.
4010052841748	Wasserspeier Wand Rhombus Bronze	Stk.
4010052841731	Wasserspeier Wand Rhombus Kupfer	Stk.

## Spiralschläuche

Material PVC, grün mit schwarzer Spirale, frost- und UV-beständig, gutes Absinkverhalten, temperaturbeständig bis +50°, garantiert schwermetallfrei, sehr glatte, strömungsoptimierte Innenwandung.



Artikel-Nr.	Produkt	max. Druck bar	Innen-Ø mm	lfm. je RL.	EH
4010052534701	Spiralschlauch ¾"	6	19	25	lfm.
4010052528830	Spiralschlauch 1"	6	25	25	lfm.
4010052529806	Spiralschlauch 1 ¼"	6	32	25	lfm.
4010052529813	Spiralschlauch 1 ½"	6	38	25	lfm.
4010052365008	Spiralschlauch 2"	6	50	20	lfm.
4010052891217	Spiralschlauch 2 ½"	6	63	20	lfm.

## PondoVac 5

Saugen ohne Unterbrechung dank integrierter Entleerungspumpe, flexibler Einsatz – Schmutzwasser kann beliebig abgeleitet werden, fördert das Abwasser auch über Höhendifferenzen, maximale Saugtiefe von 2,5 m dank leistungsstarkem 1.700 W Motor mit optimierter Schaufelgeometrie, einsetzbar zur Reinigung von Gartenteichen, Pools und Schwimmteichen sowie als Nasssauger im Haushalt, transparentes Saugrohr zur Durchflusskontrolle, leicht zu bewegen mittels Transportrollen und verstellbarem Griffs, mehr Bodenfreiheit und Flüsterbereifung im Big Wheel Design, Handregler zur Regulierung der Saugleistung, Saugleistung bis zu 8.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen.



Artikel-Nr.	Produkt	Verbr. W	ca. kg je Stk.	EH
4010052419824	PondoVac 5	1.700	24,30	Stk.
4010052434872	PondoVac 5 Verlängerungsschlauch 10 m	-	-	Stk.



# Zäune, Geländer

Mehr als nur eine Abgrenzung  
für Deinen Außenraum.

Zaun- und Sichtschutzprofil	286 - 289
Geflecht/Mattenzaun	290 - 293
Geländer aus Edelstahl	294 - 296
Holler Tore, Zäune & Sichtschutz	297 - 299

[aussenraum.net](https://aussenraum.net)

Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau  
Markt**

Abb.: Sichtschutzprofil GoGreen



# Robust: GoGreen

Der umweltfreundliche Sichtschutz 100% recyclebar und kreislauffähig.

Varia grau



## Sichtschutzprofil GoGreen

Mit der GoGreen Linie von H+S holst Du dir einen umweltschonenden Sichtschutz nach Hause, ganz ohne PVC und mit Hauptfokus auf die umweltschonende Produktion. Zaunsäulen und Paneele bestehen zu 65% aus Naturfasern - ohne dafür zusätzlich einen Baum zu fällen.

- So flexibel, wie Du willst:
- Die Paneele können wahlweise blickdicht oder mit Abstand montiert werden.
- Die Höhe kann selbst eingestellt werden - durchgehende Befestigungsnut.
- Jederzeit leicht in der Länge zu kürzen.



## Zaun & Sichtschutzprofil GoGreen



### Sichtschutzprofil GoGreen

Das GoGreen System bietet eine flexible Lösung für Garten- und Terrassengestaltung, bestehend aus hochwertigen Paneelen (1930x235x25 mm) und einem Säulenset für eine einfache Montage.

Das Säulenset beinhaltet 1 Stk. Säule, 2 Stk. Deckleiste, 1 Stk. Abdeckkappe und 2 Stk. Dichtband. Die Säulen im GoGreen System sind nicht nur für das Betonieren geeignet, sondern bieten auch die Option, nach individuellem Wunsch mittels der Dübelplatte auf bereits vorhandenen Betonfundamenten befestigt zu werden.

### Baumaterial mit zukunftsweisenden Eigenschaften:

German Compact Composite (GCC) ist 100% recyclebar und kreislauffähig, dauerhaft robust und pflegeleicht.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9005483 888801	GoGreen Paneel 1.930 x 235 x 25 mm grau	Stk.
9005483 888863	GoGreen Säule 100 x 100 mm; 2.700 mm grau; SET	Stk.
9005483 888832	GoGreen Einschubleiste 6 x 34 x 2.200 mm grau	Stk.
9005483 888870	GoGreen Abdeckkappe Niro	Stk.
9005483 888856	GoGreen Dichtband 20 mm, 13m / Rolle	Stk.
9005483 888825	GoGreen Grundplatte 140 x 120 mm vzt. inkl. Schraube M8 x 80	Stk.
9005483 758708	GoGreen Schlaganker M10 x 100 mm Niro	Stk.

SET beinhaltet 1 Stk. Säule, 2 Stk. Deckleisten mit 2,2 m, 1 Stk. Abdeckkappe, 2 Stk. Dichtband mit jeweils 1,9 m



**Grundplatte**  
140x120 mm



**Paneel**  
1.930 x 235 x 25 mm



**Säule**  
2.200 mm bzw. 2.700 mm



**Beispiel**  
Paneele mit Säulen





# Nachhaltig

RPC Sichtschutzpaneel • Nachhaltig | Witterungsbeständig | Wartungsfrei  
 Umweltfreundliches Material aus Reisschalen verbunden mit recyceltem Kunststoff.  
 Montage mit dem UNI Säulensystem und U-Profil (gleich wie UNI Paneel).



Vorderseite - Holzoptik



Rückseite - Riffelung



Artikel-Nr.	Produkt	EH
9005483 534005	RPC Paneel 150x20x1800 mm, dunkelbraun	Stk.
9005483 534029	RPC Paneel 150x20x1800 mm, hellgrau	Stk.
9005483 534036	RPC Paneel 150x20x1800 mm, dunkelgrau	Stk.
9005483 534012	RPC Paneel 150x20x1800 mm, hellbraun	Stk.
9005483 533848	U-Einlassprofil, GL 1075 mm, RAL 6005 moosgrün	Stk.
9005483 533817	U-Einlassprofil, GL 1225 mm, RAL 6005 moosgrün	Stk.
9005483 533855	U-Einlassprofil, GL 1525 mm, RAL 6005 moosgrün	Stk.
9005483 533824	U-Einlassprofil, GL 1975 mm, RAL 6005 moosgrün	Stk.
9005483 533886	U-Einlassprofil, GL 1075 mm, RAL 7016 anthrazitgrau	Stk.
9005483 533831	U-Einlassprofil, GL 1225 mm, RAL 7016 anthrazitgrau	Stk.
9005483 533893	U-Einlassprofil, GL 1525 mm, RAL 7016 anthrazitgrau	Stk.
9005483 533862	U-Einlassprofil, GL 1975 mm, RAL 7016 anthrazitgrau	Stk.
9005483 534067	Abdeckleiste GL 1800 mm, RAL 6005 moosgrün	Stk.
9005483 534074	Abdeckleiste GL 1800 mm, RAL 7016 anthrazitgrau	Stk.

UNI Säulen und Zubehör aus unserem Normprogramm. Material leicht zu bearbeiten und zu kürzen. Als Sichtschutz im Außenbereich. Einfach zu montieren.



# Elegant: Aluminium Sichtschutzpaneel

Aluminium Sichtschutzpaneele mit Nut-Feder als Do-it-yourself System.

## Sichtschutzprofil aus Aluminium Do-it-yourself!

Das Alu-Sichtschutzprofil aus Aluminium (200x20x2460 mm) wird ganz einfach mit den Oktavia UNI Säulen montiert. Dazu wird das U-Einlassprofil (24x30 mm) einfach in der Befestigungsnut der UNI Säule verschraubt. Die Paneele werden dann mittels Nut-Feder System eingeschoben.

## So flexibel, wie Sie wollen:

- Die Paneele können wahlweise blickdicht oder mittels Abstand montiert werden.
- Die Höhe kann selbst eingestellt werden - durchgehende Befestigungsnut.
- Jederzeit leicht zu kürzen - Alu Profil.



Artikel-Nr.	Produkt	EH
9005483 533701	Alu Paneel 200 x 20 x 2.460 mm, RAL 6005 moosgrün	Stk.
9005483 533725	U-Einlassprofil, GL 1.000 mm, RAL 6005 moosgrün	Stk.
9005483 533749	U-Einlassprofil, GL 1.200 mm, RAL 6005 moosgrün	Stk.
9005483 533763	U-Einlassprofil, GL 1.400 mm, RAL 6005 moosgrün	Stk.
9005483 533787	U-Einlassprofil, GL 2.000 mm, RAL 6005 moosgrün	Stk.
9005483 533718	Alu Paneel 200 x 20 x 2.460 mm, RAL 7016 anthrazitgrau	Stk.
9005483 533732	U-Einlassprofil, GL 1.000 mm, RAL 7016 anthrazitgrau	Stk.
9005483 533756	U-Einlassprofil, GL 1.200 mm, RAL 7016 anthrazitgrau	Stk.
9005483 533770	U-Einlassprofil, GL 1.400 mm, RAL 7016 anthrazitgrau	Stk.
9005483 533794	U-Einlassprofil, GL 2.000 mm, RAL 7016 anthrazitgrau	Stk.

UNI Säulen und Zubehör aus unserem Normprogramm. Material leicht zu bearbeiten und zu kürzen. Als Sichtschutz im Außenbereich. Einfach zu montieren.





## Flexibel

Funktionalität für Deinen Lebensbereich.



## Stabil

Die Doppelstabmatte für besondere Stabilität.



## Geflecht/Mattenzaun

PVC Geflecht, Villagon, Doppelstabmatte



### Rollenzäune

Mit dem PVC Geflecht können selbst unebene Geländeverläufe realisiert werden. Das Diagonalgitter kann flexibel vor Ort angepasst werden. Mit dem punktgeschweißten Villagon erhältst Du einen stilvollen Gartenzaun für Deine Ruhezone. Umfangreiches Zubehör findest Du in Deinem Markt.

Artikel-Nr.	Produkt	Maschenweite mm	Zaunhöhe m	Drahtstärke m	Gesamtlänge m	EH
9005483 704163	PVC Geflecht RAL 6005 moosgrün	60x60	1	2,50	25	Stk.
9005483 704248	PVC Geflecht RAL 6005 moosgrün	60x60	1,25	2,50	25	Stk.
9005483 704323	PVC Geflecht RAL 6005 moosgrün	60x60	1,50	2,50	25	Stk.
9005483 751112	PVC Geflecht RAL 7016 anthrazitgrau	60x60	1	2,50	25	Stk.
9005483 751129	PVC Geflecht RAL 7016 anthrazitgrau	60x60	1,25	2,50	25	Stk.
9005483 751136	PVC Geflecht RAL 7016 anthrazitgrau	60x60	1,50	2,50	25	Stk.
9005483 540037	Villagon 20 RAL 6005 moosgrün	75x50	1	2/2,50	25	Stk.
9005483 540112	Villagon 20 RAL 6005 moosgrün	75x50	1,22	2/2,50	25	Stk.
9005483 540389	Villagon 20 RAL 6005 moosgrün	75x50	1,52	2/2,50	25	Stk.
9005483 540495	Villagon 20 RAL 7016 anthrazitgrau	75x50	1	2/2,50	25	Stk.
9005483 540501	Villagon 20 RAL 7016 anthrazitgrau	75x50	1,22	2/2,50	25	Stk.
9005483 540518	Villagon 20 RAL 7016 anthrazitgrau	75x50	1,52	2/2,50	25	Stk.

### Doppelstabmatte leicht

Matte aus punktgeschweißtem Gitter mit Mattenlänge von 2510 mm. Die Matte hat eine durchgehende Maschenweite von 200x50 mm, und eine Drahtstärke von senkrechter Draht 5 mm und waagrechter Draht doppelt 6 mm. Wir empfehlen das Säulensystem UNI für den bestmöglichen Halt. Die Kombination mit dem Säulensystem ULI 6040 ist auch eine passende preiswertere Alternative.

Artikel-Nr.	Produkt	Zaunhöhe m	Mattenlänge mm	EH
9005483 578917	Doppelstabmatte leicht verzinkt	0,83	2.510	Stk.
9005483 578924	Doppelstabmatte leicht verzinkt	1,03	2.510	Stk.
9005483 578931	Doppelstabmatte leicht verzinkt	1,23	2.510	Stk.
9005483 578948	Doppelstabmatte leicht verzinkt	1,43	2.510	Stk.
9005483 578955	Doppelstabmatte leicht verzinkt	1,63	2.510	Stk.
9005483 579037	Doppelstabmatte leicht verzinkt	1,83	2.510	Stk.
9005483 578962	Doppelstabmatte leicht verzinkt	2,03	2.510	Stk.
9005483 578979	Doppelstabmatte leicht RAL 6005 moosgrün	0,83	2.510	Stk.
9005483 578986	Doppelstabmatte leicht RAL 6005 moosgrün	1,03	2.510	Stk.
9005483 578993	Doppelstabmatte leicht RAL 6005 moosgrün	1,23	2.510	Stk.
9005483 579006	Doppelstabmatte leicht RAL 6005 moosgrün	1,43	2.510	Stk.
9005483 579013	Doppelstabmatte leicht RAL 6005 moosgrün	1,63	2.510	Stk.
9005483 579044	Doppelstabmatte leicht RAL 6005 moosgrün	1,83	2.510	Stk.
9005483 579020	Doppelstabmatte leicht RAL 6005 moosgrün	2,03	2.510	Stk.
9005483 119974	Doppelstabmatte leicht RAL 7016 anthrazitgrau	0,83	2.510	Stk.
9005483 119981	Doppelstabmatte leicht RAL 7016 anthrazitgrau	1,03	2.510	Stk.
9005483 119998	Doppelstabmatte leicht RAL 7016 anthrazitgrau	1,23	2.510	Stk.
9005483 120000	Doppelstabmatte leicht RAL 7016 anthrazitgrau	1,43	2.510	Stk.
9005483 120017	Doppelstabmatte leicht RAL 7016 anthrazitgrau	1,63	2.510	Stk.
9005483 120024	Doppelstabmatte leicht RAL 7016 anthrazitgrau	1,83	2.510	Stk.
9005483 120031	Doppelstabmatte leicht RAL 7016 anthrazitgrau	2,03	2.510	Stk.
9005483 357949	Doppelstabmatte leicht RAL 9005 schwarz	1,03	2.510	Stk.
9005483 357956	Doppelstabmatte leicht RAL 9005 schwarz	1,23	2.510	Stk.
9005483 357963	Doppelstabmatte leicht RAL 9005 schwarz	1,43	2.510	Stk.

Erhältlich in den Ausführungen verzinkt, moosgrün RAL 6005, anthrazitgrau RAL 7016, schwarz RAL 9005 beschichtet





## Hochwertig

Unsere Zaunsäulensysteme stehen für eine flexible Montage.



## H+S Säulensysteme

### H+S Säulensysteme

Die Säulensysteme UNI und ULI 6040 wurden so konzipiert, dass diese mit allen Mattenzaunen kompatibel sind. Durch das umfangreiche Zubehör können die Säulen ganz einfach in Erde betoniert aber auch auf einem bestehenden Betonsockel aufgedübelt bzw. eingebohrt werden. Die UNI Säule hat drei durchgehende Befestigungsnuten, durch welche der Säulenschaft als Anfangs-, End- und Zwischensäule aber auch für T-Ausbildungen eingesetzt werden kann. Die preiswertere ULI 6040 Säule hat eine durchgehende Befestigungsnut und dient auch als Anfangs-, End- und Ecksäule. Beide Säulensysteme ermöglichen eine flexible Anpassung vor Ort.

### H+S Oktavia® UNI Säule Aluminium inkl. Abdeckkappe alu natur

Artikel-Nr.	Produkt	Zaunhöhe m	Säulenlänge m	EH
9005483 771233	H+S Oktavia® Säule UNI RAL 6005 moosgrün	0,83	1,35	Stk.
9005483 771240	H+S Oktavia® Säule UNI RAL 6005 moosgrün	1,03	1,50	Stk.
9005483 771226	H+S Oktavia® Säule UNI RAL 6005 moosgrün	1,23	1,70	Stk.
9005483 771257	H+S Oktavia® Säule UNI RAL 6005 moosgrün	1,43/1,52	1,90	Stk.
9005483 771431	H+S Oktavia® Säule UNI RAL 7016 anthrazitgrau	0,80	1,35	Stk.
9005483 771448	H+S Oktavia® Säule UNI RAL 7016 anthrazitgrau	1,03	1,50	Stk.
9005483 771424	H+S Oktavia® Säule UNI RAL 7016 anthrazitgrau	1,23	1,70	Stk.
9005483 771455	H+S Oktavia® Säule UNI RAL 7016 anthrazitgrau	1,43/1,52	1,90	Stk.

Ohne Mattenklemmteil. Wandstärke 3 mm. Erhältlich in den Ausführungen: Alu natur, moosgrün RAL 6005, anthrazitgrau RAL 7016. Informationen über weitere Höhen und die Farbe schwarz erhalten Sie in Ihrem Markt.

### Säule ULI 6040 für Mattenzaune inkl. PVC Abdeckkappe

Aus formschönen Aluminium Profil 60x40 mm mit einer durchgehenden Befestigungsnut. Kompatibel mit Zubehörmaterial UNI Säule aus Aluminium. Für die Befestigung der Matten werden die Mattenklemmset benötigt.

Artikel-Nr.	Produkt	Zaunhöhe m	Säulenlänge m	EH
9005483 820061	ULI 6040 alu natur	1,03	1,50	Stk.
9005483 820092	ULI 6040 alu natur	1,23	1,70	Stk.
9005483 820122	ULI 6040 alu natur	1,43	1,90	Stk.
9005483 820153	ULI 6040 alu natur	1,63	2,10	Stk.
9005483 820078	ULI 6040 RAL 6005 moosgrün	1,03	1,50	Stk.
9005483 820108	ULI 6040 RAL 6005 moosgrün	1,23	1,70	Stk.
9005483 820139	ULI 6040 RAL 6005 moosgrün	1,43	1,90	Stk.
9005483 820160	ULI 6040 RAL 6005 moosgrün	1,63	2,10	Stk.
9005483 820085	ULI 6040 RAL 7016 anthrazitgrau	1,03	1,50	Stk.
9005483 820115	ULI 6040 RAL 7016 anthrazitgrau	1,23	1,70	Stk.
9005483 820146	ULI 6040 RAL 7016 anthrazitgrau	1,43	1,90	Stk.
9005483 820177	ULI 6040 RAL 7016 anthrazitgrau	1,63	2,10	Stk.

Sonderlösungen sind in Deinem Markt erhältlich. Informationen über weitere Höhen und die Farbe schwarz erhältst Du in Deinem Markt.

### UNI Mattenklemmset

für die Montage der Matten an der UNI und ULI 6040 Säule.

Artikel-Nr.	Produkt	Einheit Stk	EH
9005483 771608	Alu natur	1	Stk.
9005483 771615	Alu natur	3	Stk.
9005483 772612	RAL 6005 moosgrün	3	Stk.
9005483 772629	RAL 7016 anthrazitgrau	3	Stk.

# Wunschgeländer konfigurieren

Jetzt Dein Wunsch-Projekt einfach und unkompliziert Online konfigurieren! Scanne den QR-Code und erfahre mehr zu den Möglichkeiten.



## Modell Laura

Edelstahlgeländer in gekröpfter Ausführung

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)



## Zur Selbstmontage für Heimwerker oder fix und fertig montiert!

### Edelstahl Geländer mit Glasfüllungen

Einzigartige nach Maß gefertigte Geländer aus Edelstahl, mit runden oder eckigen Säulen u. Handlauf, Füllung mit VSG-Glas aus 2 x TVG. Auf Wunsch auch mit Farbbeschichtung im gewünschten RAL-Farbtönen.


Mit Ausmess-Service, CAD-Planung u. Montageservice.



Modell „Verona 1“



Mod. Verona 1, pulverbeschichtet

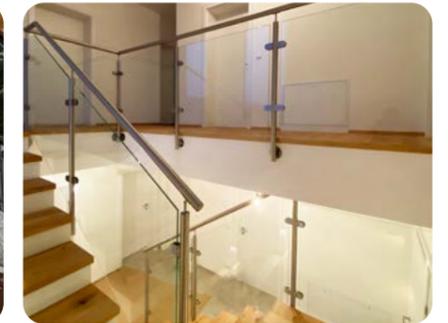


Mod. Verona 1, klares VSG-Glas

### Edelstahl Geländer mit Stäben oder Seilen

Modernes Geländer aus Edelstahl mit runden oder eckigen Säulen und Edelstahl Handlauf. Mit Stäben oder Seilen in verschiedenen Varianten, Dekoren bzw. Zierelementen.


Hochwertig verarbeiteter Edelstahl - ermöglicht vielfältige Lösungen für den Innen- und Außenbereich.

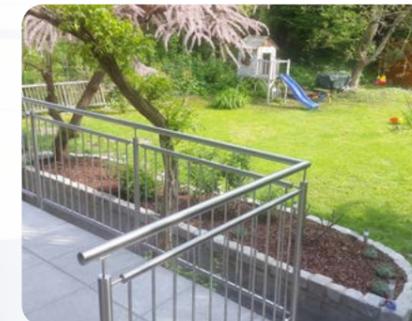

Mod. » Nicole «



Mod. » Michaela «

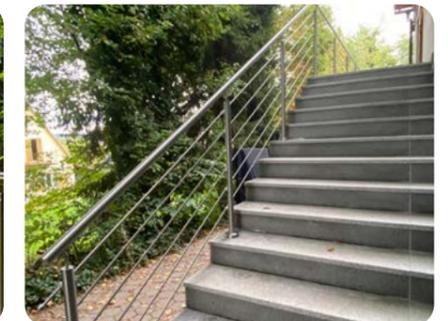

Mod. » Laura «

# Geländer

aus Edelstahl



**Mit Ausmess-Service und CAD-Planung.  
Zur Selbstmontage oder fix und fertig montiert!**

## Ganzglasgeländer

Moderne Ganzglas-Geländersysteme in verschiedenen Varianten und Ausführungen. Viele Glasfarben sind wählbar.



Mod. »Vanessa«



Mod. »Verona 3«




Mod. »Valentina«

## Weitere Sortimente...



Französische Balkone

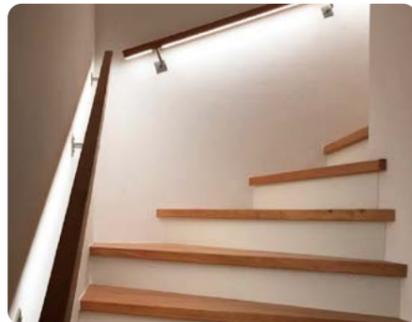

Handlauf Eiche mit LED



Handlauf Reling mit LED

## Vordachsysteme in Edelstahl und Glas

Ausführung mit Verbundsicherheitsglas aus 2x TVG in kompakten Glasstärken von 16,76 mm oder 20,76 mm.



Vordach mit Zugstangen



...mit Schwertern



...mit Flachdeckschienen

# HOLLER ||||| DIY


## Tore, Zäune, Sichtschutz



Montageinfos


Preisrechner entdecken

Mit unserem PREISRECHNER mit ein paar Klicks zum Richtpreisangebot.

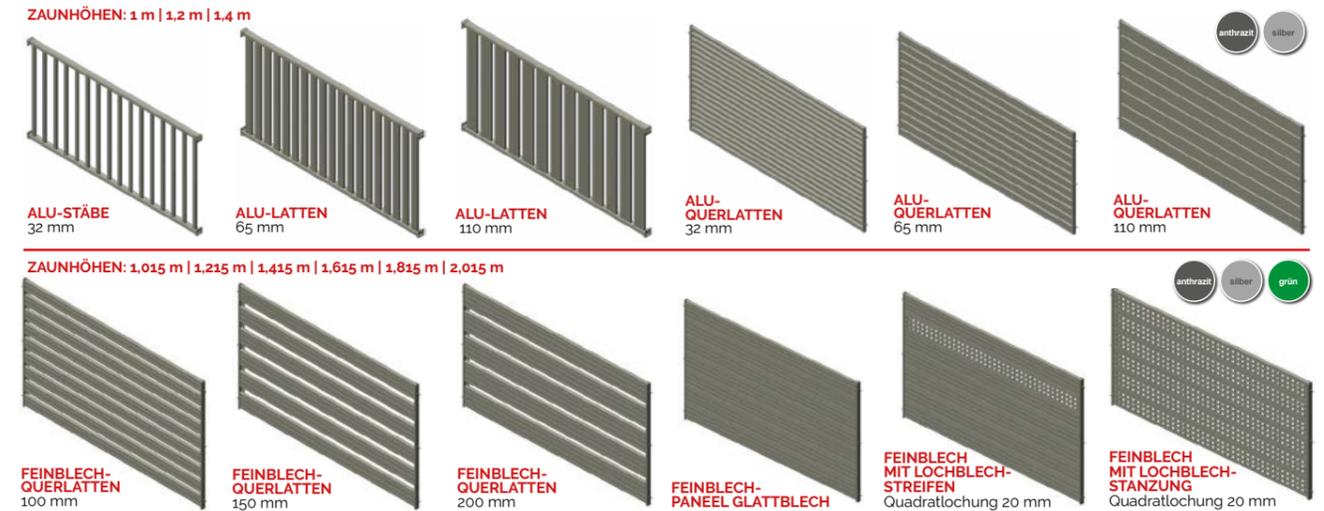

wird als Bausatz in Einzelteilen zur Selbstmontage geliefert.

- Hergestellt in der Steiermark
- Unsere Tore bestehen aus hochwertigen Aluminiumprofilen
- Die innenliegenden, kugelgelagerten Laufrollen lassen das Tor fast geräuschlos „schweben“
- Der obere Rahmen ist mit kugelgelagerten Stützrollen versehen
- Massiver Halte- und Einlaufpfosten aus hochwertigem Aluminium
- Motor, Steuerung, Lichtschranke und Blinklicht werden fertig angeschlossen mit Kabel und Schukostecker geliefert

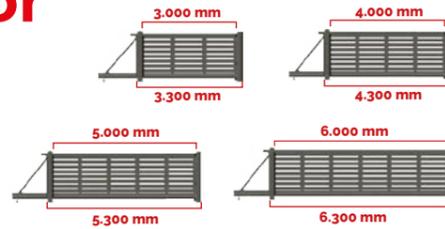


Bei uns finden Sie eine große Auswahl - zeitlos und pflegeleicht

- Gabionen eignen sich hervorragend als Sicht- und Schallschutz. Durch die natürliche Befüllung mit Steinen entsteht ein angenehmes Klima
- Alle Gittermatten und Gabionen sind verzinkt und beschichtet. Eine hohe Langlebigkeit ist dadurch gewährleistet
- Auch das benötigte Zubehör wie Zaunpfosten, Verbindungsmaterialien, Betonsockelbretter ist erhältlich

wird als Bausatz in Einzelteilen zur Selbstmontage geliefert.

- Die Tore werden als Bausatz in verpackt im Karton geliefert
- Alle Befestigungsmaterialien sind in der Lieferung enthalten
- Bohrungen und Schraubkanäle sind vorbereitet – einfach die Torpfosten aufdübeln
- Automatische Tore sind bereits verkabelt und an die Steuerung angeschlossen
- Alle angegebenen Höhen beinhalten 10 cm Bodenluft
- Sie können zwischen folgenden Tor-Höhen auswählen: 1 m / 1,2 m / 1,4 m / 1,6 m / 1,8 m / 2 m

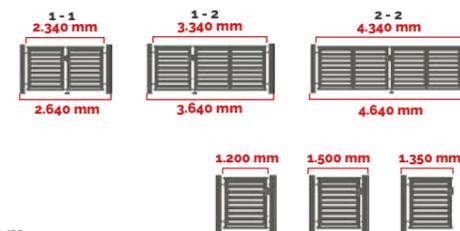

### Unser Sortiment:

- Schiebetore
- Drehtore
- Anschlussstüren/Gehtüren
- Sichtschutzzäune
- Aluzäune
- Feinblechzäune
- Gitterzäune
- Gabionen

### Unsere Vorteile:

- Kompromisslose Qualität
- Hergestellt in der Steiermark
- Viele Produkte sind in den Fachmärkten lagernd
- Alle Bohrungen und Schraubkanäle sind vorbereitet
- Einfach die Pfosten aufdübeln oder einbetonieren
- Automatische Tore sind bereits verkabelt und an der Steuerung angeschlossen.



Mit unserem PREISRECHNER mit ein paar Klicks zum Richtpreisangebot.



# Abdichten, Verlegen & Verfugen

**Wir bieten für jedes  
Gartenprojekt neben einer  
kompetenten Beratung auch  
das passende Zubehör.**

[aussenraum.net](https://aussenraum.net)

Ausgleichen   Sanieren	<b>302 - 303</b>
Abdichten	<b>304</b>
Verlegen	<b>305</b>
Verfugen	<b>306 - 309</b>
GUTJAHR Drain- und Verlegesystem	<b>310 - 311</b>
GUTJAHR Baukastensystem für Balkonprofile	<b>312 - 313</b>
GUTJAHR Abschlusswinkel für Garten und Fläche	<b>314 - 315</b>
Drain-Stelzlager	<b>316 - 317</b>
BAUMIT Verlegematerial	<b>318 - 321</b>
Umwelt & Freizeit, Bau	<b>322</b>
SCHERF Verlegematerial	<b>323</b>
Trockenverlegung Plattenlager und Fugenkreuze	<b>324 - 327</b>
Stabilisierungsmatten	<b>328</b>
Stelzlager	<b>329</b>
TECWARE Abdichten   Sanieren	<b>330 - 331</b>
AVENARIUS AGRO Abdichten   Sanieren   Reinigen	<b>332 - 335</b>
SIKA Kleben   Dichten   Verfugen	<b>336 - 337</b>
MUREXIN Ausgleichen   Abdichten   Verkleben	<b>338 - 339</b>
MUREXIN Verkleben   Fugenmörtel	<b>340 - 341</b>
MUREXIN Beschichtung   Natursteinteppiche	<b>342 - 343</b>
PCI Ausgleichen   Sanieren	<b>344 - 345</b>
PCI Abdichten von Böden und Sockel	<b>346 - 347</b>
PCI Verlegen   Verfugen	<b>348 - 349</b>
PCI Verfugen Zubehör	<b>350</b>
PCI Verfugen von Natursteinen drainfähig	<b>351</b>
STUBAI Werkzeug	<b>352 - 353</b>



# Zeitsparend

Einer der wichtigsten Rohstoffe der heutigen Menschheit ist die Zeit. Deshalb setzt ARDEX mit seinen Produkten auf die Rationalisierung und Vereinfachung von Arbeitsabläufen.

Abb.: Foto Zaun- & Mauerstein, platin-schattiert

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)

Aktuelle Preise erhältst Du in Deinem **hagebau Markt**



## ARDEX A 58

Schwundarmer Schnellestrich-Zement. Für innen und außen. Schwundreduzierter Zement zum Herstellen von Verbundestrichen und Gefälleestrichen, nach einem Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten. Einsatzmöglichkeiten auf Dämmschicht und auf Trennschicht. Im Verbund ab 10 mm Dicke. Verarbeitungszeit: ca. 120 Minuten.

Materialbedarf: ca. 3,1 kg ARDEX A 58 bei einem Mischverhältnis von 1:5

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445047557	ARDEX A 58	25	40	1.000	Sack



## ARDEX A 18

Haftschlämme

1-komponentige Haftschlämme für die Herstellung von Verbundestrichen mit ARDEX-Zementen, für den Innen- und Außenbereich und auf vielen Untergründen einsetzbar, mit langer Verarbeitungszeit von ca. 60 Minuten, lange offene Zeit sowie hoher Haftverbund, streich-, roll- und spachtelfähige Konsistenz.

Materialbedarf: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> bei der Mindestschichtdicke von 1,5 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4024705229623	ARDEX A 18	25	40	1.000	Sack



## ARDEX A 58 in Verbindung mit Quarzkies

Schwundarmer Schnellestrich-Zement

Bindemittel auf Basis von Schnellzement, zum Herstellen von Drainageestrichen und Verlegemörteln in Kombination mit Quarzkies (3,0 – 5,6 mm), für den Innen- und Außenbereich. Verarbeitungszeit: ca. 120 Minuten. Sicherheit durch vorgegebenes Mischverhältnis (1 : 6), hohe Wasserdurchlässigkeit, rasche Begehbarkeit, ausblüpfungsfrei

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445047557	ARDEX A 58	25	40	1.000	Sack
900445800795	Quarzkies	25	40	1.000	Sack



## ARDEX A 46

Standfeste Außenspachtelmasse

Für innen und außen, Wand und Boden zum Herstellen von Gefälleausgleichsschichten und Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen, zum Füllen von Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten, Schlitzen und Ausbrüchen in Boden- und Wandflächen, zum Ausbessern und Ausgleichen von Treppenstufen und Podesten, zum Ausgleichen von Boden- und Wandflächen in Schichtdicken von 2 – 30 mm, schnell begehbar und schnell belastbar, Druckfestigkeit nach 28 Tagen ca. 30 N/mm<sup>2</sup>, Haftzugfestigkeit nach 7 Tagen (wenn mit E 100 vergütet) > 1,5 N/mm<sup>2</sup>; für den befahrbaren Bereich, tausalzbeständig

Materialbedarf: ca. 1,4 kg Pulver je m<sup>2</sup> und mm Auftragsstärke

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445046222	ARDEX A 46	25	40	1.000	Sack



## ARDEX K 301

Außenspachtelmasse

Für innen und außen im Bodenbereich, selbstverlaufend, zum Ausgleichen von Bodenflächen in Nassbereichen, Dauernassbereichen, auf Balkonen und Terrassen zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen, Schichtdicken von 2 – 20 mm, selbstglättend, schnell begeh- und belastbar, pumpfähig.

Materialbedarf: ca. 1,6 kg Pulver je m<sup>2</sup> und mm Auftragsstärke

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445046192	ARDEX K 301	25	40	1.000	Sack

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



## ARDEX K 36 NEU

Ausgleichsmasse, innen und außen.  
Selbstverlaufend zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innen- und Außenbereich, zum Ausgleichen von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, sowie auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten, für Schichtdicken von 3 – 30 mm, selbstglättend und pumpfähig, schnell begehbar und verlegereif, spannungsarm.  
Materialbedarf: ca. 1,6 kg Pulver je m<sup>2</sup> und mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445047342	ARDEX K 36 NEU	25	40	1.000	Sack



## ARDEX 8 + 9 und 9 L

Dichtmasse und Dichtkleber für innen und außen, Wand und Boden.  
Für die Abdichtung und Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten, zweikomponentig, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und somit Ausblühungen auf Balkonen und Terrassen, auch als Abdichtungen unter Mauerabdeckungen und Fensterbänken geeignet, roll-, streich- und spachtelfähig, lösemittelfrei, verformbar, rissüberbrückend, ARDEX 8+9 L für eine längere Verarbeitungsdauer, geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach der ÖNORM B 3407  
Materialbedarf: bei streichfähiger Konsistenz (2 Anstriche) ca. 0,75 kg Pulver und ca. 0,75 kg Dispersion je m<sup>2</sup>.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445040220	ARDEX 8	25	24	625	Stk.
9006445047892	ARDEX 8 - 12,5 kg Kanister	12,5	40	500	Stk.
9006445040237	ARDEX 8	5	108	540	Stk.
9006445040244	ARDEX 9	25	40	1.000	Sack
4024705581363	ARDEX 9	5	208	1.040	Sack
9006445046826	ARDEX 9 L	12,50	80	1.000	Sack



## ARDEX S 7 PLUS

Flexible Dichtschlämme  
Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie sie auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken, Duschräumen, Bädern und Duschbereichen auftreten. Pulverförmig, einkomponentig und geruchsneutral, faserverstärkt, streich- und spachtelfähig, hohe Standfestigkeit, sehr gut glättbar, flexibel, rissüberbrückend, dampfdiffusionsoffen und druckwasserdicht bis 5 bar. Materialbedarf für 2,5 mm Nassschichtdicke: ca. 2,5 kg Pulver je m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4024705242233	ARDEX S7 Plus	15	60	900	Sack

## ARDEX SK

TRICOM Dichtset  
Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen, sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen für innen und außen, Wand und Boden, für Balkone, Loggien und Terrassen, bestehend aus einem beidseitig laminierten Polypropylenvliesträger mit einer Polyurethan-Trägerschicht, wasserabweisend und witterungsstabil, hohe Verbundfähigkeit zu den Abdichtungsstoffen, ist ausreichend diffusionsoffen.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge mm	Breite mm	lfm. je Rl.	EH
4024705611114	ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband	-	120	50	Rl.
4024705390323	ARDEX SK-M TRICOM 15/30 Dichtmanschette	140	140	-	Stk.
4024705396509	ARDEX SK-M TRICOM 75/130 Dichtmanschette	240	240	-	Stk.
4024705135528	ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°	120	120	-	Stk.
4024705135511	ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°	115	115	-	Stk.
40247056304054	ARDEX SK 12 BT – 20 m	-	120	20	Rl.

Hinweis: Bei den Verbrauchsberechnungen ist eine Überlappung der Dichtungsbänder von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.



## ARDEX FB 9 L

Flexibler Fließbettmörtel, lang  
Für innen und außen, Boden, für die vollflächige Verlegung von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug im Floating-Verfahren, als Haftbrücke für 2 cm Keramik & Naturstein auf Drainagemörtel, Fließbettmörtel mit variabler Konsistenz-Einstellung, hervorragende Verbundhaftung, lange Verarbeitungszeit, optimale Verarbeitungseigenschaften.  
Materialbedarf: ca. 3,0 kg je m<sup>2</sup> bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445040879	ARDEX FB 9 L	25	40	1.000	Sack



## ARDEX X 32

Flexibler Verlegemörtel  
Für innen und außen, Wand und Boden, für eine ausblühungsfreie und verfärbungsfreie Verlegung von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen, Betonwerksteinplatten und Cottoplatten, für die Verlegung im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren von 3 - 30 mm, für die Verlegung auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mind. 3 Monate alt), schnell trocknend durch kristalline Wasserbindung, nach 3 Stunden begeh- und verlegbar, wasserabweisend und witterungsstabil, leichte Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit. Materialbedarf: ca. 3,3 kg je m<sup>2</sup> bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445046215	ARDEX X 32	25	40	1.000	Sack



## ARDEX X 77

MICROTEC Flexkleber, ausblühungsfrei  
Für innen und außen, Wand und Boden, zum Ansetzen und Verlegen von Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich. Für die Verlegung von Keramikplatten im Außenbereich empfehlen wir ausschließlich ARDEX FB 9 L oder ARDEX X 90. Sicherheit durch Faserverstärkung, Scherspannungen werden kompensiert, Haftfestigkeiten werden verbessert, Verformungskräfte werden reduziert, wasserfest, frostbeständig und flexibel.  
Materialbedarf: ca. 2,2 kg je m<sup>2</sup> bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445046345	ARDEX X 77	25	40	1.000	Sack



## ARDEX X 90

MICROTEC3 Flexkleber, Mittelbettkleber  
Sensationell für innen und außen, nach zwei Stunden schlagregenfest. Speziell für Poolumrandungen und Mauerabdeckplatten aus Keramik. Geeignet für Kleberbettdicken bis 15 mm, höchste Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit. Speziell geeignet für dünn-schichtige Drainage und Entkopplungsmatten. Vollsatte Einbettung ohne Fließbetverhalten und eine lange Verarbeitungszeit von ca. 1 Stunde, schnelle Abbindezeit auch bei tiefen Temperaturen.  
Materialbedarf: ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup> Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445047359	ARDEX X 90	25	40	1.000	Sack



## X7G - Die Erfolgsformel

Flexkleber als Kontaktschicht für Betonsteine auf Drainagemörtel, Dünnbettmörtel  
Zum Verlegen von Fliesen und Platten aus Steinzeug und Steinzeug, Mosaik aus Glas sowie Hartschaumstoffen.  
Hohe Standfestigkeit, Verlegung von oben nach unten. Daher sind keine Fugenkeile notwendig – Zeitersparnis. Hohe Ergiebigkeit, mit Quarzsand bis zu 40 % streckbar, erfüllt EN 12004/12002 C2 TE, kein Voranstrich bei Porenbeton erforderlich  
Materialbedarf: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup> Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445040015	X7G – Die Erfolgsformel	25	40	1.000	Sack

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.





## ARDEX GK

Belastungsfuge

Für innen und außen, Wand und Boden, zum Fugen von Betonwerksteinplatten, feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten, Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Spaltplatten, Klinkerplatten sowie Fassadenriemchen und Glasbausteinen für Fugenbreiten ab 4 mm (Fugenbreite im Außenbereich laut ÖNORM mind. 4 mm), frost- und tausalzbeständig, belastbar durch Dampfstrahler, hohe Temperaturen und übliche Reinigungsmittel, hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit, bereits nach 1,5 Stunden begehbar. Für Keramikplatten im Außenbereich bis 60 x 60 cm empfehlen wir ARDEX FL bzw. ARDEX G95 FLEX 2-15.

Materialbedarf: ca. 0,3 – 2,0 kg pro m<sup>2</sup> je nach Materialgröße, Fugenbreite und -tiefe

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445046123	ARDEX GK grau	25	40	1.000	Sack
9006445046796	ARDEX GK sandbeige	25	40	1.000	Sack



## ARDEX FL

Flexible Schnellfugenmasse auf Zement-Basis.

Für innen und außen, Wand und Boden, zum Fugen von feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinen, Fliesen aus Keramik und Glas, Klinkern, Spaltplatten und Fassadenriemchen für Fugenbreiten von 4 bis 15 mm (Fugenbreite im Außenbereich laut ÖNORM mind. 4 mm), geeignet für Balkone und Terrassen, wasserabweisend, schnell erhärtend und schnell belastbar.

Materialbedarf: ca. 0,2 – 0,9 kg pro m<sup>2</sup> je nach Material bzw. Fugenbreite- und tiefe

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445040800	ARDEX FL grau	25	40	1.000	Sack



## ARDEX ST-N

Naturstein-Silikon

Für innen und außen, Wand und Boden, neutralvernetzend, zum Verfugen von Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten usw., zum elastischen Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen, speziell für Feucht- und Nassräume sowie Balkone und Terrassen, leicht spritz- und glättbar sowie gute Hafteigenschaften, beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel, farblich abgestimmt auf ARDEX Fugenmassen.

Materialbedarf: bei 10 x 10 mm ca. 3 lfm je Kartusche, bei Dreiecksfugen ca. 6 lfm, je Kartusche, bei 5 x 5 mm ca. 12 lfm, je Kartusche

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH
4024705731140	ARDEX ST silbergrau, Kartusche 310 ml	20	Stk.
4024705731171	ARDEX ST steingrau, Kartusche 310 ml	20	Stk.
4024705731195	ARDEX ST sandbeige, Kartusche 310 ml	20	Stk.



## MorTec® SOFT

Mit dem elastischen Fugenfüllstoff auf Silikonbasis werden drainierte Außenbeläge komplett verfugt – er wird als Belags- und Bewegungsfuge eingesetzt. Spannungen durch Temperatur- und Wetteränderungen können sich so von Platte zu Platte abbauen. MorTec® SOFT ist extrem reißfest, unempfindlich gegen Wettereinflüsse und minimiert den Wassereintrag über die Fugen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260239314477	MorTec® Soft Fugenfüllstoff sandbeige matt, 310 ml Kartusche	Stk.
4260239316211	MorTec® Soft Fugenfüllstoff steingrau matt, 310 ml Kartusche	Stk.



## ARDEX SG

Glättmittel für innen und außen, Wand und Boden, zur Benetzung der Oberfläche von ARDEX Silikondichtstoffen, gebrauchsfertig.

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH
4024705731201	ARDEX SG Flasche 1.000 ml	8	Stk.



## ARDEX CA 20 P

SMP-Montagekleber

Für innen und außen, Wand und Boden, zum Dichten von Boden- und Anschlussfugen bei Keramik, Metall, Holz, Kunststoff, perfekt auf saugfähigen und dichten Untergründen, schwindfrei aushärtend, elastisch und vibrationsunempfindlich, hohe Klebkraft, überstreichbar, lösemittel-, wasser- und isocyanatfrei.

Materialbedarf: ca. 30 - 40 ml pro lfm.

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH
4024705731294	ARDEX CA 20 P weiß, Kartusche 310 ml	12	Stk.
9006445043245	ARDEX CA 20 P grau, Kartusche 310 ml	12	Stk.



## ARDEX CA 20 S

SMP-Montageschnellkleber

Für innen und außen, Wand und Boden. Zum Verkleben und montieren von Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen, Dämmplatten, Holz- und Kunststoffwerkstoffen, Metallprofilen, Parkettelementen, sowie keramischen Fliesen und vielen anderen Werkstücken. Für saugfähige und dichte Untergründe, überstreichbar, lösemittel- und wasserfrei, hohe Klebkraft, schwindfrei aushärtend mit elastischer und vibrationsunempfindlicher Klebefuge.

Materialbedarf: ca. 30 - 40 ml pro lfm (abhängig vom Zuschnitt der Düse)

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH
9006445081223	ARDEX CA 20 S, weiß, Kartusche 290 ml (HINWEIS: Im Laufe des Jahres Umstellung auf 310 ml)	20	Stk.





# Intelligent

Mit dem ARDEX Garten- und Natursteinverfugungssystem wird jede noch so anspruchsvolle Fuge sanft, exakt, passgenau und definitiv zeitsparend in jedem Untergrund eingebettet.

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)



## ARDEX GF 3-1 K

Fugenmörtel

Einkomponentiger, luftsauerstoffhärtender, verarbeitungsfertiger Fugenmörtel mit abgestufter Mineralkornmischung.

Für Fugenbreiten von 3 - 20 mm, Fugentiefe mind. 30 mm, für außen, Boden. Zum Verfugen von Betonstein- und Natursteinpflaster, Klinker- und Plattenbelägen mit schmalen Fugen. Geeignet für Gartenwege, Terrassen und Hauseingänge mit reiner Fußgängerbelastung. Bei leichtem Regen verarbeitbar, muss jedoch 24 Stunden vor Feuchtigkeit geschützt werden - gegebenenfalls Abdecken erforderlich. Gebrauchsfertig, wasserdurchlässig, mit Wasser einschlammbar.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445076601	ARDEX GF 3-1 K, sandfarben	25	24	600	Stk.
9006445076595	ARDEX GF 3-1 K, steingrau	25	24	600	Stk.
9006445076618	ARDEX GF 3-1 K, basalt	25	24	600	Stk.



## ARDEX GF 300

2-K Plattenfugenmörtel

Für Fugenbreiten ab 3 mm, Fugentiefe mind. 30 mm (bei befahrenen Flächen volle Fugentiefe), für außen, Boden, hochfließfähig, wasserdurchlässig, selbstverdichtend, kehrsaugmaschinenfest, hoher Frost- und Tausalz widerstand, abriebfest, dauerhaft verfüllte Fugen, saubere Pflasterflächen geeignet für leichte bis mittlere Verkehrsbelastung. Auch bei Regen und niedrigeren Temperaturen verarbeitbar, kein Abdecken erforderlich.

Materialbedarf: ca. 0,8 kg/m<sup>2</sup> für Plattenformate 40 x 40 cm bei Fugenbreite 3 mm und Fugentiefe 30 mm.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445076021	ARDEX GF 300 steingrau Eimer	10	50	500	Stk.
9006445076014	ARDEX GF 300 sandfarben Eimer	10	50	500	Stk.



## ARDEX GF 900

2-K Bindemittel für Splitt und Glas

Zweikomponentiges, lösemittelfreies Epoxidharzbindemittel für hoch wasserdurchlässige Flächen, befahrbar, hohe UV-Resistenz und sehr hohe Beständigkeit gegen Vergilbung, auch für feuchte Mineralstoffe geeignet, großes Gestaltungsspektrum, einsetzbar für Baumscheiben, Pflaster- und Plattenbänderungen, Flächenbelag, Rasenkanten und Spritzschutzstreifen, geeignet für leichte Verkehrsbelastung, wasserdurchlässig für besonders breite Fugen für Korngrößen (KG) < 16 mm

Materialbedarf: 1,25 kg für 25 - 40 kg Mineralstoff (je nach Körnung) oder 20 kg Glassplitt

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9006445076144	ARDEX GF 900 Bindemittel für Splitt und Glas	1,25	192	80	Ktn.



## ARDEX G 40 OUTDOOR

Universalfuge


Zum Verfugen von Betonwerksteinplatten, Naturwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich), Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Spaltplatten und Klinkerplatten, Fassadenriemchen und Glasbausteinen. Pflasterarbeiten auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen. Frost- und tausalzbeständig sowie belastbar durch Dampfstrahler, hohe Temperaturen und übliche Reinigungsmittel. Für Fugenbreiten von 4 - 40 mm.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4797	ARDEX G 40 OUTDOOR Universalfuge	25	40	1.000	Sack



### AquaDrain® T+ Kapillarpassive Flächendrainage für die lose Verlegung von Natur- und Betonwerkstein sowie Keramikelementen


AquaDrain® T+ sorgt für eine schnelle und dauerhafte Entwässerung der Belagskonstruktion. Versottungen oder Schlammbildungen, wie sie bei lose verlegten Belägen häufig vorkommen, werden vermieden. Das Spezialvlies mit einem geringen Durchflusswiderstand gewährt beste Entwässerungswerte, gleichzeitig bietet die kapillarbrechende Funktion sicheren Schutz.

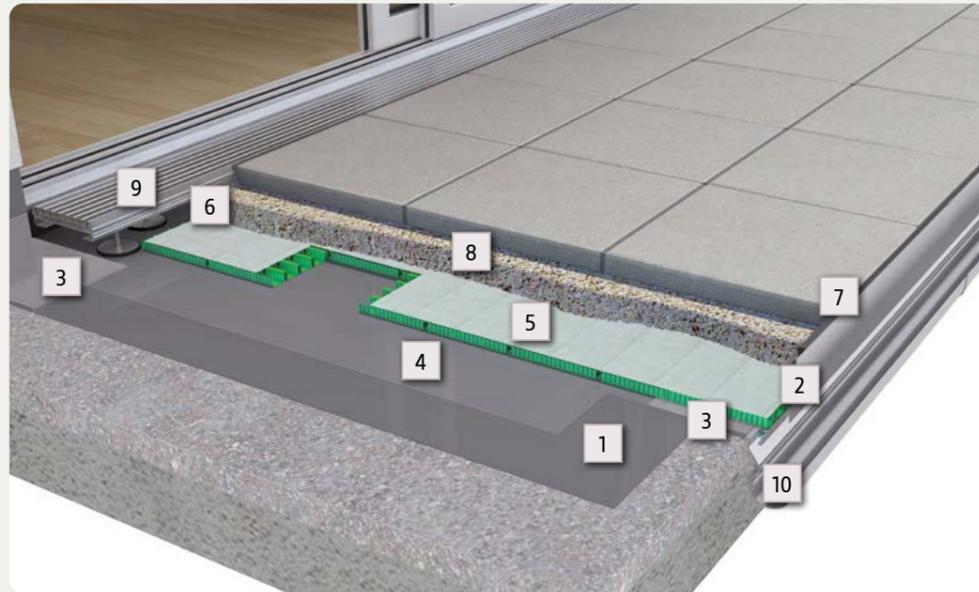

1. DiProtec® SDB Schnelldichtbahn oder ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und Dichtkleber
2. ProFin® DP + BL-R Profil + Blende
3. DiProtec® AB-K / AB-V Abdichtungsbänder
4. PE-Folie AquaDrain® TR
5. AquaDrain® T+ Flächendrainage
6. AquaDrain® Lochwinkel
7. AquaDrain® RD Randdämmstreifen
8. Kies / Splitt
9. AquaDrain® FLEX Drainrost
10. ProFin BR® Balkonrinnensystem

### AquaDrain® EK kapillarpassive Flächendrainage für Drainmörtel zur festen Verlegung von Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbelägen

AquaDrain® EK ist eine kapillarbrechende Flächendrainage speziell für die Verlegung von Außenbelägen auf Drainmörtel. Durch ein einzigartiges Gittergewebe, die komplette Aufstellung des Belages sowie ein hohes Drainvolumen, sorgt das System für eine schnelle, verzögerungsfreie Entwässerung. Die kapillarbrechende Funktion bietet sicheren Schutz vor stauwasserbedingten Frostschäden, Ausblühungen und Feuchteflecken.

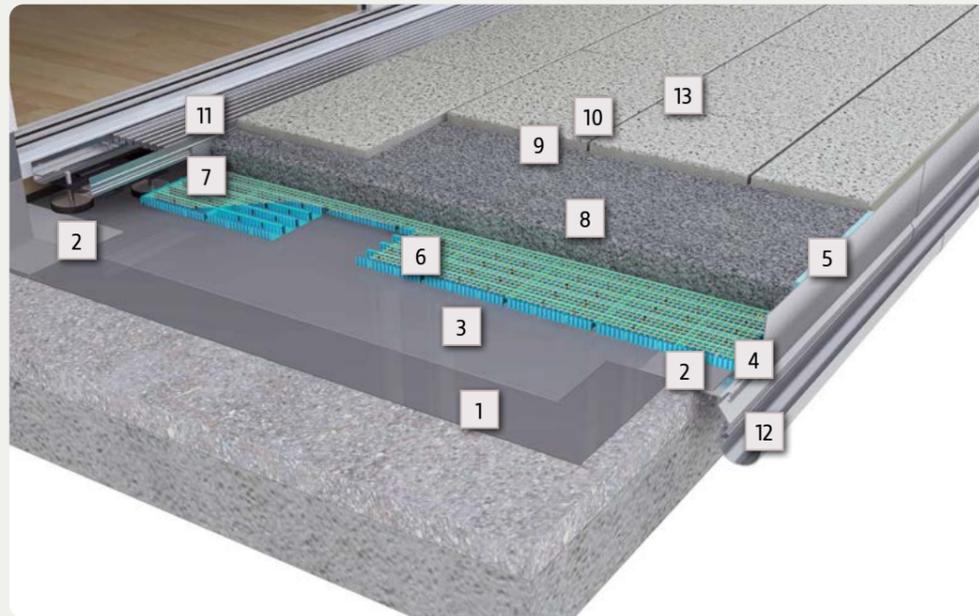


1. DiProtec® SDB Schnelldichtbahn oder ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und Dichtkleber
2. DiProtec® AB-K / AB-V Abdichtungsbänder
3. PE-Folie AquaDrain® TR
4. ProFin® DP + BL-R Profil + Blende
5. AquaDrain® RD Randdämmstreifen
6. AquaDrain® EK Flächendrainage
7. AquaDrain® Lochwinkel
8. ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellstrich-Zement mit Quarzkies 3,0 - 5,6 mm
9. ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel oder ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber
10. AquaDrain® FLEX Drainrost
11. ProRin® BR Balkonrinnensystem
12. ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse oder MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube
13. Pflasterstein



### AquaDrain® T+ kapillarpassive Flächendrainage für die lose Verlegung


Kapillarpassive Flächendrainage zur losen Verlegung von Natur- und Betonwerkstein sowie Keramikelementen. AquaDrain® T+ sorgt für eine schnelle und dauerhafte Entwässerung der Belagskonstruktion. Versottungen oder Schlammbildungen, wie sie bei lose verlegten Belägen häufig vorkommen, werden vermieden.



Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260002740014	Rolle 8 mm, 10 x 1 m, VE Rolle à 10 m², Pal. à 120 m²	m²

### AquaDrain® EK - kapillarpassive Flächendrainage


Für die feste Verlegung von Natur- und Betonwerksteinbelägen auf Einkornmörtel, aufkaschiertes Gittergewebe stellt Einkornmörtel ganzflächig auf und sorgt für eine garantiert schnellstmögliche Entwässerung des Belags - bis zu 20 Mal besseres Wasserableitungsvermögen, beschleunigt das Abtrocknen von Natursteinbelägen, verhindert das Auswaschen von Kalk - weniger Kalkauslaugungen, kapillarbrechende Belagskonstruktion verhindert Feuchterückstau auf der Abdichtung, flächig belastbar bis 2.000 kg/m².



Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260002744159	Rolle 8 mm, 10 x 1 m, VE Rolle à 10 m², Pal. à 120 m²	m²

### Watec Drain KP+

Watec® Drain KP+ ist die einzige kapillarpassive Dünnschichtdrainage, die lose, also ohne Verbund zum Untergrund verlegt wird. Die 100%ige Entkopplung und Entwässerung sorgt dafür, dass Frostschäden und Ausblühungen vermieden werden und dass das Abtrocknen der Konstruktion wesentlich beschleunigt wird. Die Watec® Drain RD Drainrinne ermöglicht regelgerechte Türanschlüsse auch bei niedrigen Anschlusshöhen. Der Einsatzbereich sind Fliesen- und Naturwerksteinbeläge (kalibriert) im Dünnbett. Die Untergrund-Anforderung ist eben, druckfest und durchbiegungsfrei (nicht direkt auf Dämmungen einsetzbar). Geeignete Untergründe sind erdberührende Terrassen und frei auskragende Balkone, sowie alte Fliesenbeläge und schwimmende Estriche (auf Dämmungen). Gefälle: Mind. 2 % bis max. 2,5 %. Als Abdichtung verwenden Sie die ARDEX 8+9 Verbundabdichtung.



Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260239311179	Platte 9 mm, 1,02 x 1,96 m, Karton à 16 m²	m²

### Watec ST Stoßarmierung

Selbstklebend, deckt Ansätze zu den benachbarten Drainagematten/-rollen von Watec® Drain KP+ ab einsetzbar für alle Watec® Drainagen.



Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260239315412	Rollenbreite 100 mm, VE Rolle à 25 m	lfm.


Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.



## AquaDrain® Flex GV 150 Grundeinheit + Anbaueinheit

Einsatz von Türen, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwässerung. Material: Stahl, feuerverzinkte Gitterrostauflage, Maschenbreite 30/10 mm, mit Schmutzgitter, variabel ablängbar, bis 400 mm bei der Grundeinheit bzw. 280 mm bei der Anbaueinheit, stufenlos höhenverstellbar 73 - 97 mm (bzw. 155 - 175 mm mit XL-Füßen) Mindestbauhöhe 50 mm bei bauseitigem Abflexen des Gussgewindes, Anbaueinheit - Einsatz in Linienentwässerung, Mörtelanker (optional)

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260002741721	Grundeinheit 1.000 x 150 mm (L x B), 2 Doppelfußschieber 150	Stk.
4260002741738	Anbaueinheit 1.000 x 150 mm (L x B), 1 Doppelfußschieber 150	Stk.



## AquaDrain® Lochwinkel

Aus hochwertigem Kunststoff

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260002745507	70/50 mm x 1.000 mm (L)/VE 1 Stk.	Stk.



## AquaDrain® VARIO GV

Ultraflache Kastenrinne Höhe 26 mm (mit Schmutzfanggitter) Ideal für Schienen-Systeme mit Belag aus Feinsteinzeug-Keramik 20 mm oder Holzdielen-Terrassen. Passt weiters auch zur Dünnschicht-Drainagematte GUTJAHR WatecDain KP+ Langzeitkorrosionsschutz mit besonders hoher Zinkauflage. Zusätzlich nach dem Stanzen der Öffnungen zum Korrosionsschutz pulverbeschichtet! Auflagegitter feuerverzinkt + darunterliegendes feines Kunststoff-Schmutzfanggitter.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260239313838	AquaDrain VARIO-GV inkl. Gitterrost, 100 x 1.000 mm, verzinkt	Stk.



## AquaDrain® SR-U Höhenverstellbare Universal-Schlitzrinne

Die AquaDrain® SR-U Schlitzrinne läßt sich unauffällig in die Belagsfläche einfügen. Der im Gegensatz zu herkömmlichen Schlitzrinnen nach unten offene Rinnenkörper sorgt für die sichere und schnelle Abführung von Oberflächenwasser direkt in die Drainschicht.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260239310349	AquaDrain®SR-U Universalschlitzrinne 15/65 x 2,25 m (B/H x L)	Stk.



## Das Baukastensystem aus ProFin® DP Basisprofilen und ProFin® BL Aufsteck-Blenden

Kurzfilm unter [www.gutjahr.com/techniktipps](http://www.gutjahr.com/techniktipps)

Das einzigartige Baukastensystem für Balkonprofile ermöglicht mit nur 3 Basis-Profilen 12 Aufbauhöhen von 11 bis 90 mm. Das System besteht aus flexibel kombinierbaren Drainprofilen und aufsteckbaren Profilblenden. Durch diese optimalen Kombinationsmöglichkeiten bietet es höchste Flexibilität und vielfältige Einsatzbereiche. Das System ist für den Einsatz mit allen GUTJAHR Drainagen und der DiProtec® Dichtbahntechnologie konzipiert.

## Baukastensystem 2.0 für Balkonprofile

### BASISPROFILE

ProFin® DP11



11 mm  
ohne Blende


ProFin® DP21



21 mm  
ohne Blende

### AUFSTECKBLENDEN

ProFin® BL-R 25



36-46 mm

ProFin® BL-R 45



56-66 mm

ProFin® BL-R 65



76-86 mm

46-54 mm

66-74 mm

86-94 mm

GESAMT-AUFKANTUNGSHÖHE

Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau  
Markt**



## ProFin DP30 Basisprofil

Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren, einfachen Andichten von Abdichtungen in Verbindung mit DiProtec AB Dichtbandtechnologie. Mit Entwässerungsschlitzen zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser. Mit Einhangtasche zum Einhängen der ProFin Balkonrinnen. Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Artikel-Nr.	Produkt	EH
	ProFin DP30 Basisprofil aluminell, VE 1 Stange à 3m*	lfm.
	ProFin DP30 Basisprofil anthrazitmetall, VE 1 Stange à 3m*	lfm.

\*logistische Einheit: 21m/Karton inkl. 7 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set



## ProFin DP30 Außenecke 90°, dichtgeschweißt

Artikel-Nr.	Produkt	EH
	ProFin DP30 Außenecke 90° aluminell, VE 1 Stk.**	Stk.
	ProFin DP30 Außenecke 90° anthrazitmetall, VE 1 Stk.**	Stk.

\*\*logistische Einheit: 10 Stück/Karton inkl. 20 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set



## ProFin DP30 Innenecke 90°, dichtgeschweißt

Artikel-Nr.	Produkt	EH
	ProFin DP30 Innenecke 90° aluminell, VE 1 Stk.	Stk.
	ProFin DP30 Innenecke 90° anthrazitmetall, VE 1 Stk.	Stk.



## ProFin DP21 Drainabschlussprofil

Neue Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren und einfachen Abdichten, verdeckte Entwässerungsschlitze, zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser, mit Einhangtasche zum Einhängen von ProFin Balkonrinnen, Material: Aluminium pulverbeschichtet

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260002746634	ProFin DP21 Drainabschlussprofil aluminell, VE 1 Stange à 3 m*	lfm.
4260239312893	ProFin DP21 Drainabschlussprofil anthrazitmetall, VE 1 Stange à 3 m*	lfm.

\*logistische Einheit: 30 m/Karton inkl. 10 Profilverbinder + Befestigungsset



## ProFin DP21 Außenecke, dichtgeschweißt

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260002746641	ProFin DP21 Außenecke 90° aluminell, VE 1 Stk.**	Stk.
4260239312909	ProFin DP21 Außenecke 90° anthrazitmetall, VE 1 Stk.**	Stk.

\*\*logistische Einheit: 2 Stk./Karton inkl. 4 Profilverbinder + Befestigungsset



## ProFin DP21 Innenecke 90°, dichtgeschweißt

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260002746658	ProFin DP21 Innenecke 90° aluminell, VE 1 Stk.	Stk.
4260239312923	ProFin DP21 Innenecke 90° anthrazitmetall, VE 1 Stk.	Stk.



## DiProtec AB-V Butyl-Abdichtungsband Vlies

Material: Unterseite Butyl (selbstklebend), Oberseite Vlies. Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliesen werden soll. Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile. Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen. Breite 170 mm.

Hinweis: Ersetzt das DiProtec AB-KV Abdichtungsband!

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260002746078	Gutjahr DiProtec AB-V	lfm.



## ProFin BL24/49/69 Aufsteck-Blenden

Aufsteckbare Blenden verdecken in Kombination mit den Basisprofilen ProFin DP11, 17, 21, Belagsaufbauten von 35 - 90 mm Höhe, einsetzbar mit ProFin KSK11 Drainprofil, Sickerwasser wird hinter der Blende verdeckt abgeleitet.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260002747150	BL 24 aluminell, 24 mm, VE 1 Set à 3 m, Karton à 30 m***	lfm.
4260002747167	BL 49 aluminell, 49 mm, VE 1 Set à 3 m, Karton à 30 m***	lfm.
4260002747174	BL 69 aluminell, 69 mm, VE 1 Set à 3 m, Karton à 30 m***	lfm.



## ProFin BL-R 25/R 45/R 65 Blenden-Außenecke 90°, dichtgeschweißt

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260002749451	BL-R 25 anthrazitmetall, 25 mm, VE 1 Stück, Karton/10 Stück****	Stk.
4260002749505	BL-R 45 anthrazitmetall, 45 mm, VE 1 Stück, Karton/10 Stück****	Stk.
4260002749512	BL-R 65 anthrazitmetall, 65 mm, VE 1 Stück, Karton/10 Stück****	Stk.



## ProFin BL-R 25/R 45/R 65 Blenden-Innenecke 90°, dichtgeschweißt

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260002749604	BL-R 25 anthrazitmetall, 25 mm, VE 1 Stück inkl. 2 Blendenverbinder	Stk.
4260002749611	BL-R 45 anthrazitmetall, 45 mm, VE 1 Stück inkl. 2 Blendenverbinder	Stk.
4260002749628	BL-R 65 anthrazitmetall, 65 mm, VE 1 Stück inkl. 2 Blendenverbinder	Stk.

Zubehör für ProFin DP Basisprofil, DP Profilverbinder, ProFinBL Blendenverbinder: siehe Gutjahr Preisliste

\*\*\* inkl. 10 Blendenverbinder \*\*\*\* inkl. 20 Blendenverbinder  
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

# DRAIN-STELZLAGER

Verlegung mit geschlossenen Fugen - für stabile Beläge



## Ideal für großformatige, selbsttragende Fliesenelemente

Die Verlegung von überstarken Feinsteinzeugfliesen sowie Betonwerksteinbelägen auf Balkonen und Terrassen mit Drain-Stelzlager hat einige Vorteile. Nachteile herkömmlicher Stelzlager-Systeme sind die offenen Fugen, der aufwändigere Höhenausgleich und die geringere Stabilität des Belages – gerade bei den im Trend liegenden großformatigen, leichtgewichtigen Belägen.

Das einzigartige System aus TerraMaxx® DS Drain-Stelzlager und MorTec® SOFT Fugenfüllstoff bietet hier eine optimale Lösung. Denn dank der punktweise fixierten Platten und den geschlossenen Fugen ist der Belag deutlich stabiler und weniger schadensanfällig.



1. DiProtec® SDB Schnelldichtbahn oder ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und Dichtkleber
2. PE-Folie Aqua Drain® TR
3. ProFin® DP + BL-R Profile + Blenden
4. DiProtec® AB-K / AB-V Abdichtungsbänder
5. TerraMaxx® DS Drainstelzlager
6. ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellstrich-Zement mit Quarzkies 3,0 - 5,6 mm
7. MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube
8. AquaDrain® TM Drainrost
9. ProRin® BR Balkonrinnensystem
10. ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel

## Schnelle, einfache Verlegung in wenigen Schritten

- Das TerraMaxx® DS Drain-Stelzlager wird mit ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellstrich-Zement in Verbindung mit Quarzkies 3,0 - 5,6 mm aufgefüllt.
- TerraMaxx DS-HA 50/1000 bietet die Möglichkeit eines Höhenausgleichs.
- Die Belagsrückseite wird mit ARDEX X 32 oder ARDEX FB 9 L abgekratzt.
- Der Belag wird aufgelegt und einklopft.
- Die Belags- und Bewegungsfugen werden mit MorTec® SOFT verfugt.



# DRAIN-STELZLAGER

Verlegung mit geschlossenen Fugen - für stabile Beläge



## Rundum durchdacht – das Komplettsystem:


### Drainage/Entkopplungssystem



TerraMaxx® DS Drainstelzlager  
220 x 220 x 19 mm (L x B x H)


TerraMaxx® DS-HA 50/1.000 mm  
Höhenausgleichsring

### Profile/Rinnen und Rohre



ProFin® KL Drain-Kiesleiste  
ProFin® DP Drain-/Traufprofile  
ProFin® BL-R Aufsteck-Blenden  
ProRin® BR Balkonrinnen-System

### Drainroste



Für Standard Übergänge  
AquaDrain® FLEX  
AquaDrain® DR  
AquaDrain® SR-U  
AquaDrain® KR  
AquaDrain® TM  
AquaDrain® SR-U

### Kleber und Mörtel



MorTec® Soft Fugenfüllstoff

ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellstrich-Zement mit Quarzkies 3,0 - 5,6 mm

- Zum Herstellen von Drainageestrichen und Verlegemörteln
- Lange Verarbeitungszeit
- Sicherheit durch vorgegebenes Mischverhältnis



ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel

- Für Mörteldicken von 3-30 mm
- Nach 3 Stunden verfugbar
- Wasserabweisend - witterungsstabil
- Hoch ergiebig



ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel

- Vollflächige Verlegung von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug im Floatingverfahren
- Für den Innen- und Außenbereich
- Fließbettmörtel mit variabler KonsistenzEinstellung
- Lange Verarbeitungszeit

## TerraMaxx® DS Drainstelzlager



Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260002748416	TerraMaxx® DS Drainstelzlager 220 x 220 x 19 mm (L x B x H)	Stk.

## TerraMaxx® DS-HA Höhenausgleichsringe



Artikel-Nr.	Produkt	EH
4260239310899	TerraMaxx® DS-HA 50, 50 mm Höhe, ca. 200 mm Durchmesser; 20 Stück/Karton	Stk.
9006445067029	TerraMaxx® DS-HA 1.000 mm Höhe, ca. 200 mm Durchmesser; 1 Stück	Stk.



## Baunit ALL IN TrockenBeton 20

Werksgemischter, naturfaserverstärkter Trockenbeton, der Festigkeitsklasse C 16/20 i.A. ÖNORM B 4710-1, der mit dem Sack in den Mischer gegeben werden kann. Für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich ohne statische Anforderungen mit innovativer Sacktechnologie. Nicht drainefähig. Frostbeständig. Größtkorn 8 mm.  
Verbrauch: ca. 20 kg/m<sup>2</sup>/cm = ca. 2.000 kg/m<sup>3</sup>  
Ergiebigkeit: ca. 15 l Frischbeton/Sack

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329282377	Baunit ALL IN TrockenBeton 20	30	48	1.440	Sack



## Baunit SpeedInfraFix

Werksgemischter, standfester, schwindfreier und extrem frühhochfester Spezialmörtel für Versetz-, Montage-, Befestigungs- und Unterstopparbeiten im Hoch- und Tiefbau. Als Schlitzmörtel bei Betonfertigteilen und zum schnellen Versetzen von Randleisten im Straßenbau. Auch für die Sanierung von Betonbauteilen wie z.B. Kaminköpfe geeignet. Frost- und tausalzbeständig. Max. Schichtstärke: 10 cm, Druckfestigkeit 60 N/mm<sup>2</sup> (28 Tage), Größtkorn: 1 mm. Universell im Hoch- und Tiefbau einsetzbar!  
Verbrauch: ca. 2 kg/l Hohlraum.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329222113	Baunit SpeedInfraFix	25	48	1.200	Sack



## Baunit Recycling Beton B20

Nachhaltiger, aus 100 % recycelter Gesteinskörnungen, aus regionaler Kreislaufwirtschaft, hergestellter, werksgemischter und güteüberwachter Trockenbeton der Festigkeitsklasse C 16/20 in Anlehnung an die ÖBV Trockenbetonrichtlinie für alle einfachen Betonierarbeiten im Haus- und Gartenbereich ohne statische Anforderungen (z.B. Schalesteinmauerwerk, Gartenmauern) Größtkorn 8 mm.  
Verbrauch: ca. 17,5 kg/m<sup>2</sup>/cm = ca. 1.750 kg/m<sup>3</sup> | Ergiebigkeit: ca. 17,5 l/Frischbeton/Sack

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329279926	Baunit Recycling Beton B20	30	48	1.440	Sack



## Baunit UniFuge

Werksgemischter, schwindarmer Trockenmörtel der Festigkeitsklasse C 25/30 i.A. ÖNORM B 4710-1. Zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten ab 5 mm Fugenbreite und als Ansetzmörtel für Randsteine verwendbar. Frost- und tausalzbeständig. Entspricht den Anforderungen der RVS 08.18.01. Größtkorn 2 mm. Für Betonpflastersteine geeignet. Verbrauch: Pflastersteine: ca. 2 - 4 kg/m<sup>2</sup>/cm Fugentiefe / Pflasterplatten: ca. 1 kg/m<sup>2</sup>/cm Fugentiefe  
Ergiebigkeit: ca. 14 l Nassmörtel/Sack, ca. 560 l/t

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329202603	Baunit UniFuge	25	54	1.350	Sack

## Baunit PflasterFugenmörtel

Werksgemischter, vergüteter, hoch fließfähiger, Trockenmörtel der Festigkeitsklasse C20/25. Zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten ab 5 mm Fugenbreite, frost- und tausalzbeständig, Größtkorn 2 mm. Nicht für das Verfugen von Randsteinen geeignet.  
Verbrauch: Pflastersteine: ca. 2 - 4 kg/m<sup>2</sup>/cm Fugentiefe, Pflasterplatten: ca. 1 kg/m<sup>2</sup>/cm Fugentiefe.  
Ergiebigkeit: ca. 14 l Nassmörtel/Sack, ca. 560 l/t

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329221680	Baunit PflasterFugenmörtel	25	56	1.400	Sack

## Baunit PflasterFugenmörtel Fein

Werksgemischter, vergüteter, hoch fließfähiger Trockenmörtel der Festigkeitsklasse C 25/30 i.A. ÖNORM B 4710-1. Feiner Fugenmörtel zum Einschlämmen von Pflasterplatten ab 3 mm Fugenbreite. Frost- und tausalzbeständig. Entspricht den Anforderungen der RVS 08.18.01. Größtkorn 0,6 mm. Nicht für das Verfugen von Randsteinen geeignet.  
Ergiebigkeit: ca. 15,5 l Nassmörtel/Sack, ca. 620 l/t

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329221673	Baunit PflasterFugenmörtel Fein	25	54	1.350	Sack



## Baunit GalaDrain

Werksgemischter, frostbeständiger, wasserdurchlässiger Drainagemörtel der Festigkeitsklasse C 16/20 i.A. ÖNORM B 4710-1 als Bettungsmörtel für Pflastersteine und -platten. Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B 2214 und RVS 08.18.01.  
Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m<sup>2</sup>/cm = ca. 1.800 - 2.000 kg/m<sup>3</sup>

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.
9004329285842	Baunit GalaDrain GK 4	30	48	1.440
9004329285859	Baunit GalaDrain GK 8	30	48	1.440



## Baunit SteinKleber

Mittelbettkleber zum Ansetzen oder Verlegen von Klinker-, Natur- und Betonwerksteinen bzw. bei der Verarbeitung von Baunit GalaDrain zum kraftschlüssigen Verkleben. Hohe Schichtdicken möglich.  
Verbrauch: ca. 3 - 5 kg/m<sup>2</sup>/5 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329221758	Baunit SteinKleber	25	48	1.200	Sack



## Baunit SteinMörtel

Werksgemischter, frostbeständiger Trockenmörtel der Festigkeitsklasse C 12/15 i.A. ÖNORM B 4710-1 als Bettungsmörtel im Innenbereich sowie als Mörtel für Natursteinmauern. Größtkorn 4 mm.  
Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m<sup>2</sup>/cm = ca. 2.000 kg/m<sup>3</sup>

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329221529	Baunit SteinMörtel	25	56	1.400	Sack



## Baunit RandsteinFugenmörtel

Standfester Spezialfugenmörtel der Festigkeitsklasse C 25/30 i.A. ÖNORM B 4710-1 für Verfugung von Randsteinen, Leistensteinen, Rinnen, Betonfertigteilen im Straßenbau und GALA-Bereich. Leichte Verarbeitung, standfest, elastisch, schwindarm, frost- und tausalzbeständig. Gute Flankenhaftung, leichte Reinigung der Steinoberflächen. Größtkorn 2 mm, Mindestfugenbreite 5 mm, maximale Fugenbreite 30 mm.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329221734	Baunit RandsteinFugenmörtel	25	54	1.350	Sack



## Baunit FlexSteinkleber Weiss S1

Pulverförmiger, weißer, zementärer, hochflexibler Mittelbettkleber, für die Verlegung von Platten gem. RVS, Fliesen, Steingut, Feinsteinzeug sowie verfärbungsempfindlichen Natursteinen bzw. bei der Verarbeitung von Baunit GalaDrain zum kraftschlüssigen Verkleben (maximale Schichtdicke: 20 mm). Entspricht EN 12004 (C2 TE S1) und RVS 08.18.01.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329269484	Baunit FlexSteinkleber Weiss S1	25	48	1.200	Sack



## Baunit NaturFuge

Werksgemischter, sieblinienoptimierter Fugensand für leicht beanspruchte Verkehrsflächen mit natürlich bindigen und verkittenden Beimischungen. Verwendung als Fugenschluss für Pflastersteine und -platten (Natur, Beton oder Klinker) in ungebundener Bettung (Sand, Splitt). Bewuchshemmend.  
Verbrauch: ca. 0,3 - 4 kg/m<sup>2</sup>/cm Fugentiefe

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329221703	Baunit NaturFuge GK1	25	56	1.400	Sack
9004329221710	Baunit NaturFuge GK4	25	56	1.400	Sack



So betoniert man heute

## ALL IN - Mit Sack mischen!

Die neue innovative Sacktechnologie

- weniger Schmutz, kein Abfall
- schnelle Verarbeitung
- naturfaserverstärkt

### Beton ist so vielfältig wie seine Anwendungen – wie z.B. als vielseitiger Trockenbeton für kreativen Garten- und Landschaftsbau.

#### Baunit ALL IN Technologie

Bei der Baunit ALL IN Technologie wird der selbstauflösende Sack während des Mischvorganges Teil des Betons. Der Sack besteht aus einem speziell hergestellten, patentierten Kraftpapier, welches einerseits die Auflösung bei mechanischer Einwirkung und zweitens einen geringeren Papierverbrauch ermöglicht. Das Öffnen des Sacks ist nicht mehr erforderlich und ist somit bequem, sauber, schnell und ohne Abfall zu verarbeiten. Weil die Verpackung beim Anmischen des Mörtels zu einem Bestandteil des Produktes wird, entsteht kein Abfall. Zudem führt diese Art der Produktverpackung zu einer deutlichen Verminderung der Staubentwicklung beim Mischvorgang. Etwaige Staubbelastung für Mensch und Umwelt wird stark reduziert.

#### Einfache Anwendung

Den Sack einfach in den Betonmischer oder Mörteltrog legen, die vorgegebene Menge Wasser zugeben und den Papiersack dabei befeuchten. Dann den Betonmischer einschalten bzw. mit dem elektrischen Rührgerät mit dem Mischen beginnen. Nach circa 4 Minuten hat sich der Papiersack dank der innovativen Sacktechnologie aufgelöst, mit dem Mörtel

vermischt und steht für die Verarbeitung bereit. Natürlich können Baunit ALL IN Trockenbetone auch wie gewohnt ohne Sack verarbeitet werden. Baunit ALL IN Trockenbetone sind perfekt geeignet für Betonier- und Ausbesserungsarbeiten ohne statische Anforderungen, für unterschiedlichste Anwendungen im Haus- und Gartenbereich. Frostsicher und widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen.

#### AUF EINEN KLICK:

**Hinsehen und staunen!**  
Der ALL IN TrockenBeton 20 überzeugt im neuen selbstauflösenden Sack.



**Baunit.** Ideen mit Zukunft.



**Verlegematerial**  
für Natur- und Kunststeinprodukte, sowie Klinker



#### Baunit TrockenBeton 20

Werkgemischter Trockenbeton, gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton, der Festigkeitsklasse DC 16/20 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich (z.B. Fundamente, Schalsteinmauerwerk, Stiegen, Deckenroste, Fensterstürze, Gartenmauern, Unterlagsbeton für Platten und Steine). Nicht drainagefähig. Frostbeständig. Größtkorn 8 mm. Betonsortenbezeichnung nach Richtlinie Trockenbeton DC 16/20/XC2/XF3/F45/GK8

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329221512	Baunit TrockenBeton 20	40	35	1.400	Sack

#### Baunit TrockenBeton 30

Werkgemischter Trockenbeton, gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton der Festigkeitsklasse DC 25/30 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich (z.B. Fundamente, Schalsteinmauerwerk, Stiegen, Deckenroste, Fensterstürze, Gartenmauern, Unterlagsbeton für Platten und Steine). Nicht drainagefähig. Frost- und tausalzbeständig. Größtkorn 8 mm. Betonsortenbezeichnung nach Richtlinie Trockenbeton DC 25/30/XC4/XF4/XW2/F45/GK8.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329221574	Baunit TrockenBeton 30	40	35	1.400	Sack

#### Baunit NixMix Beton

Werkgemischter, extrem schnell erhärtender und belastbarer Trockenbeton der Festigkeitsklasse C 16/20 i. A. ÖNORM B 4710-1 für alle Anwendungen im Bereich schneller Befestigungen (z.B. Zaunpfosten, Pfähle, Masten, Wäschespinnen) ohne statische Anforderungen. Frost- und tausalzbeständig. Trocken und nass verarbeitbar. Größtkorn 8 mm.

Verbrauch: ca. 20 kg/m<sup>3</sup>/cm | Ergiebigkeit: ca. 12,5 l Frischbeton/Sack

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329222601	Baunit NixMix Beton	25	54	1.350	Sack

#### Baunit NixMix SpeedFuge

Verfugen ohne anmischen! Werkgemischter, staubreduzierter und schnell erhärtender Fugenmörtel für die Neuverfugung von Pflastersteinen und -platten sowie für die schnelle und einfache Sanierung von schadhafte Fugen ab 5 mm. Trockenfertigmörtel der Festigkeitsklasse C16/20 (i. A. ÖNORM B 4710-1). Frost- und Tausalzbeständig, Größtkorn 1 mm.

Verbrauch: ca. 1,5 – 5,5 kg/m<sup>2</sup> abhängig vom Fugenanteil | Ergiebigkeit: ca. 13 l Nassmörtel/Sack

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329271029	Baunit NixMix SpeedFuge	25	54	1.350	Sack

#### Baunit DrainBeton

Stark wasserundurchlässiger Drainagebeton der Festigkeitsklasse C12/15 i. A. ÖNORM B 4710-1 zum Verfüllen von Arbeitsgräben, Künnetten und speziell für den Traufenbereich zur Vermeidung von Setzungen. Verhindert Staunässe bei Pflastersystemen. Größtkorn 8 mm.

Verbrauch: ca. 18 – 20 kg/m<sup>3</sup>/cm = 1.800 – 2.000 kg/m<sup>3</sup>

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
9004329221543	Baunit DrainBeton	40	35	1.400	Sack

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



## Rasensand, gewaschen und feuergetrocknet

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH
90 04179 17026 8	Rundkorn 0,06 - 2 mm	25	48	1,20	Stk.



## Rasenerde

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH
90 04179 05109 3	Kompost Güteklasse A, ton- und schluffhaltiger Quarzsand	1.000	1	1	BB



## Teichkies

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH
90 04179 32219 3	Körnung 16 - 32 mm	1.000	1	1	BB

phosphorarm und für den Naturteichbau geeignet - weniger Algen- und Biofilmwachstum durch Nährstofflimitierung - permanente Kalknachlieferung zur Regulierung des pH-Wertes - 80 - 90% carbonatisches Gestein - frostbeständig



## Fallschutzkies

Rundkorn, doppelt-gewaschen, 4 - 8 mm, dauerhafter und sauberer Fallschutz für naturnahe Spielplatzgestaltungen, entspricht der EN 1176-1 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden, staubfrei und ohne bindende Feinanteile, gute Verdrängung und Stoßdämpfung, kalkfrei, hohe Abriebfestigkeit (Quarz), Mindestschichtstärken lt. EN 1176-1: < 2 m kritische Fallhöhe mindestens 30 cm Fallschutzkies, < 3 m kritische Fallhöhe mind. 40 cm Fallschutzkies.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH
90 04179 32049 6	Rundkorn, doppelt gewaschen, 4 - 8 mm	1.000	1	1	BB



## Streu- und Pflastersplitt

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH
90 04179 30116 7	Edelbrechkorn 2 - 4 mm	25	48	1,20	Stk.



## Fugensand Quarzsand

optimale Fließeigenschaften, bindig durch Feinanteile, natürlich, frostbeständig, kalkfrei

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH
90 04179 12026 3	0 - 1,5 mm (3 - 5 mm Fugenbreite)	25	48	1,20	Stk.



## Quarzsand fein

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH
90 04179 13066 8	Edelbrechkorn, trocken, entfüllert 0,06 - 0,3 mm, kalkfrei, zum Abmagern von Fliesenklebern und zum Verfugen von Pflastersteinen mit Fugen < 2 mm	25	48	1,20	Stk.

Regionale Abweichungen möglich!




## Mauer- und Putzsand

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH
10056	aussenRAUM Mauer- und Putzsand, Rundkorn 0 - 5 mm	25	48	1,20	Stk.
90 04179 10009 8	0 - 5 mm	1.000	1	1	BB



## Reibsand (Schleifsand, Feinputzsand), gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH
10556	aussenRAUM Reibsand, Rundkorn 0,06 - 1 mm	25	48	1,20	Stk.



## Estrichsand (Betsand), gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH
11056	aussenRAUM Betsand, Rundkorn 0,06 - 4 mm	25	48	1,20	Stk.
90 04179 11029 5	Rundkorn 0,06 - 4,00 mm	1.000	1	1	BB



## Betonschotter (Betonkies), gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH
90 04179 31206 4	Rundkorn 0 - 16 mm	25	48	1,20	Stk.
90 04179 31209 5	Rundkorn 0 - 16 mm	1.000	1	1	BB



## Rundkies

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH
32256	aussenRAUM Rundkies, Rundkorn, gewaschen 16 - 32 mm	25	48	1,20	Stk.
90 04179 32209 4	Rundkorn gewaschen 16 - 32 mm	1.000	1	1	BB



## Dachkies

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH
90 04179 32229 2	Rundkorn doppelt gewaschen 16 - 32 mm	1.000	1	1	BB



## Spielsand, Südsee-Beige

Heller, gewaschener Spielsand. Natürliches Spielen, das Spaß macht und die Kreativität fördert. Reines Naturprodukt, gewaschene Qualität, nach EU-Recht geprüft (CE-gekennzeichnet), geeignet ab 0 Jahre, verhärtet nicht in der Sandkiste, optimale Körnung zum Bauen und Formen.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH
90 04179 03306 8	Rundkorn gewaschen 0,1 - 0,8 mm im PE-Sack	25	48	1,20	Stk.
90 04179 03309 9	Rundkorn gewaschen 0,1 - 0,8 mm im Big-Bag	1.000	1	1	BB



Regionale Abweichungen möglich!

# Plattenlager für alle Höhen & Anwendungen

www.terra-level.com

## Alu-Profilsystem für Terrassenplatten



### Alu-Profil 25, Alu-Profil 48

Das Terra Level Alu-Profil 25/48 wurde entwickelt, um eine einfache Montage bei hoher Tragkraft zu gewährleisten. Schraubkanäle und passgenaue Führungen für alle Verbinder ermöglichen maximalen Schraubkomfort.

Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	Länge cm	VPE/EH	EH
1201	TLAP25B Alu-Profil 25	2,50	240	72	Stk.
1202	TLAP25E Alu-Profil 25 eloxiert	2,50	240	72	Stk.
1203	TLAP48B Alu-Profil 48	4,80	240	72	Stk.
1204	TLAP48E Alu-Profil 48 eloxiert	4,80	240	72	Stk.

### Aluprofil Quer-, Längs- und Vertikal-Verbinder

VPE 10 Packungen zu je 25 Stück

Artikel-Nr.	Produkt	VPE/EH	EH
1213	TLQV Alu-Profil Quer-Verbinder	25	Pkg.
1212	TLLV Alu-Profil Längs-Verbinder	25	Pkg.
1210	TLVW Alu-Profil Vertikal-Verbinder	25	Pkg.

### Terra Level Profil-Schraube 15 mm

Die Terra Level Profil-Schraube wurde genau an den Alu-Profil Schraubkanal angepasst und ermöglicht ein einfaches Verschrauben ohne Vorbohrungen oder Bohrschrauben. Dadurch entstehen beim Verschrauben keine Alu Späne, die die Abdichtung beschädigen können. VPE 25 Sack zu je 100 Stück

Artikel-Nr.	Produkt	VPE/EH	Länge cm	EH
1216	TLPST15 Profil-Schraube 15 mm	100	1,50	Pkg.



### Profil-Auflager 3 mm Fuge, Profil-Auflager Plättchen 1 mm

Die Terra Level Profil-Auflager werden aus trittschalldämmendem Kunststoff gefertigt und im Profil ohne zusätzliche Befestigung verankert. Die Terrassenplatten werden durch das 3 mm hohe Auflager vom Profil entkoppelt, damit Wasser ungehindert drainieren kann. Spezielle Durchbrüche im Auflager ermöglichen eine Klebeverbindung zwischen Alu-Profil und Terrassen-Platten, wodurch das Terra Level Alu-Profil System auf jegliche sichtbaren Klammern und Spangen verzichtet!

Artikel-Nr.	Produkt	VPE/EH	Höhe cm	EH
1209	TLPA3 Profil-Auflager 3 mm Fuge	100	0,30	Stk.
1217	TLPAP1 Profil-Auflager Plättchen 1 mm	100	0,10	Pkg.



### Terra Level 2K Klebstoff

Artikel-Nr.	Produkt	VPE/EH	EH
1218	TL2K 2K Klebstoff	12	Stk.



### Terra Level Kartuschenpresse

Artikel-Nr.	Produkt	VPE/EH	EH
TL2KPP	Terra Level 2K Kartuschen-Presse	1	Stk.



### Terra Level Abschluss-Winkel 15 x 15 x 2.000 mm

Mit dem Terra Level Abschluss-Winkel lassen sich Blend-Platten einfach montieren. Der Winkel wird an der Unterseite der Belagsplatten verklebt. Anschließend wird die Platte in die dafür vorgesehene Aufnahme am Bodenteller des Stelzlagers eingesetzt und mit dem vorher fixierten Abschluss-Winkel verklebt. Somit lässt sich die Verblendung ganz ohne sichtbare Klammern umsetzen.

Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	Länge cm	VPE/EH	EH
1214	TLAW Abschluss-Winkel	1,50	200	10	Stk.



### Terra Level Drainagerost

Artikel-Nr.	Produkt	VPE/EH	EH
TLDR-A	Terra Level Drainagerost Aluminium 1800x150x22 mm	1	Stk.



### Stelzlager Alu-Klip selbstnivellierend, höhenverstellbar

Die Stelzlager Alu-Klip selbstnivellierend werden durch einen Verstellring in der Höhe justiert. Das Terra Level Alu-Profil rastet in der Aufnahme ein und muss nicht zusätzlich befestigt werden. Jedes Stelzlager besitzt auf der Bodenplatte eine Aufnahme für Blend-Platten.

Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	VPE/EH	EH
1017	TL17 Stelzlager Alu-Klip selbstnivellierend	3-6	48	Stk.
1018	TL18 Stelzlager Alu-Klip selbstnivellierend	6-15	48	Stk.

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



## Stelzlager für Holz- und WPC-Unterkonstruktionen

### Stelzlager L-Aufnahme starr


für Holz- und WPC-Unterkonstruktionen, höhenverstellbar



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	VPE/EH	EH
1011	TL11 Stelzlager L-Aufnahme starr	3-6	48	Stk.
1012	TL12 Stelzlager L-Aufnahme starr	6-15	36	Stk.

### Stelzlager L-Aufnahme selbstnivellierend

für Holz- und WPC-Unterkonstruktionen, höhenverstellbar



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	VPE/EH	EH
1015	TL15 Stelzlager L-Aufnahme selbstnivellierend	3-6	48	Stk.
1016	TL16 Stelzlager L-Aufnahme selbstnivellierend	6-15	36	Stk.

## Plattenlager

### TL1 Plattenlager 10 mm, stapelbar

TL1 Plattenlager 10 mm können auf jede beliebige Dichtfolie verlegt werden. Der sehr strapazierfähige Spezialkunststoff härtet nicht aus und reduziert dadurch den Trittschall. TL1 sind stapelbar und können von 10 mm bis über 200 mm eingesetzt werden.



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	Fuge cm	VPE/EH	EH
1001	TL1 Plattenlager 10 mm	1	0,30	100	Stk.

### TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm, stapelbar

Mit TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm ist ein einfaches Nivellieren möglich. Abweichende Plattenstärken, Unebenheiten des Untergrundes und alle Gefällesituationen können bis zu 10 mm pro Plattenecke ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	VPE/EH	EH
1003	TL3 Ausgleichsplättchen	0,10	500	Pkg.

### TLSB Terra Level Sicherheitsblech

Das Terra Level Sicherheitsblech wird mit der Terrassenplatte verklebt und ist geeignet für die Plattenformate 60 x 60 cm und 60 x 120.



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	VPE/EH	EH
TLSB	TLSB Terra Level Sicherheitsblech	0,10	10	Stk.



## Stelzlager



### Stelzlager Fuge 3 mm, höhenverstellbar

Das Stelzlager wird durch einen Verstellring in der Höhe justiert. Falls notwendig, erfolgt die feine Nivellierung und der Gefälleausgleich mit den TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm. Randlösung integriert!

Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	Fuge cm	VPE/EH	EH
1075	TL7 Stelzlager Fuge 3 mm	3-6	0,30	48	Stk.
1085	TL8 Stelzlager Fuge 3 mm	6-15	0,30	48	Stk.



### TL8-K Koppler 90 mm

Die Terra Level Koppler 90 mm können mit TL8, TL12, TL16 und TL18 kombiniert werden. Grundplatte bei TL8 abschrauben und den Koppler einsetzen. Dadurch wird eine Aufbauhöhe von 150 mm bis 240 mm erreicht. Es können bis zu 8 Koppler übereinander verriegelt, und somit Höhen von 150 mm bis 870 mm realisiert werden.

Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	VPE/EH	EH
1090	TL8-K Koppler 90 mm	9	32	Stk.

## FK3 / FK5 Fugenkreuz 3 mm / 5 mm, FKT3 / FKT5 Fugenkreuz mit Teller 3 mm/ 5 mm transparent

VPE 60 Sack zu je 50 Stück



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	Fuge cm	VPE/EH	EH
1030	FK3 Fugenkreuz 3 mm	1,50	0,30	50	Pkg.
1050	FK5 Fugenkreuz 5 mm	1,50	0,50	50	Pkg.
1035	FKT3 Fugenkreuz mit Teller 3 mm transparent	1	0,30	50	Pkg.
1055	FKT5 Fugenkreuz mit Teller 5 mm transparent	1	0,50	50	Pkg.



### DVP Druckverteilerplatte/Splittlager Fuge 3 mm ( 200 mm)

Die DVP Druckverteilerplatte/Splittlager Höhe 4 mm kann mit TL1, TL2 und TL3 kombiniert werden. Damit wird eine größere Auflagefläche von 200 mm Durchmesser erreicht. Auch als Fugenkreuz für Kiesbettverlegung geeignet.

Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	Fuge cm	VPE/EH	EH
1008	DVP Druckverteilerplatte/ Splittlager (ø 200 mm)	0,40	0,30	100	Stk.



### Gummigranulat Pad 200x200 mm

Artikel-Nr.	Produkt	Länge mm	Breite mm	VPE/EH	EH
TLGP	Gummigranulat Pad, mit Alu Kaschierung	200	200	70	Stk.
TLGP-OK	Gummigranulat Pad, ohne Alu Kaschierung	200	200	70	Stk.

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



# Stabilisierungsmatten

## Kiesstabilisierungs-Matten

**Belastbarkeit:** begehbar/befahrbar  
**Befüllung:** Empfehlung 2 - 4 mm Splitt



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk/ BME	kg/ BME	kg/ PAL	EH/ PAL	EH
99904458	Kiesfix Stabilisierungsmatte	120	80	3	1	1,68	68	40	STK

## BEGEHBAR UND BEFAHRBAR

Egal ob Sie Auffahrten, Stellplätze oder Zufahrten gestalten möchten: Kiesfix verleiht jedem Objekt einen individuellen und zugleich natürlichen Charakter.

- Bruchfestigkeit**  
bis zu 450 Tonnen/m<sup>2</sup>
- UV-Beständigkeit**  
Bedeckt bis zu 20 Jahre
- Kälte**  
Frostbeständig
- Stoßfestigkeit**  
mehr als 10 Jahre
- Qualitätsmaterial**  
HDPE oder PP
- Torsionswiderstand**  
Verstärkte Elemente zwischen den Waben
- Produktzertifizierung**  
ISO 14001 - ISO 9001 - CE MADE IN EU
- Material**  
Non-woven polyester
- Gewicht Geotextil**  
60 g/m<sup>2</sup>



# Stelzlager

Erhöhte Installation mit Unterstützung. Entwickelt, um einen homogenen Bodenbelag zu schaffen, ohne radikale Veränderungen an der bestehenden Struktur zu verursachen. Unsere verstellbaren Stützen bieten unzählige Lösungen, um bei jeder Oberfläche, auch größere Unebenheiten zu kompensieren und damit einen Boden zu schaffen, der immer eben und stabil ist.

## Stelzlager

**Belastbarkeit:** begehbar/befahrbar  
**Ausführungen:** für Platten und Holzbalken



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	Stk/ EH	EH/ Pal	EH
2094MP1	Stelzlager MP1 25-40 mm für Platten; 4 mm Fugenstärke	25-40	36	1.728	Stk.
2094MP2	Stelzlager MP2 40-70 mm für Platten; 4 mm Fugenstärke	40-70	36	1.080	Stk.
2094MP3	Stelzlager MP3 60-100 mm für Platten; 4 mm Fugenstärke	60-100	36	720	Stk.
2094MP4	Stelzlager MP4 90-160 mm für Platten; 4 mm Fugenstärke	90-160	36	504	Stk.
2094MP5	Stelzlager MP5 150-270 mm für Platten; 4 mm Fugenstärke	150-270	36	288	Stk.
2094MPATAP	Selbstnivellierende Adapterscheibe für Stelzlager	30	36	1.080	Stk.
2094MPJS	Metallschlüssel zur Justierung der einzelnen Komponenten	-	1	1	Stk.

## Zubehör Stelzlager

**Belastbarkeit:** begehbar/befahrbar



Artikel-Nr.	Produkt	Stk/ EH	EH/ Pal	EH	
2094MPCLD0 2094MPCLUP	Clips (Up-Clip / Down-Clip); Rostfreie Edelstahlklammer zur Montage an die Frontseite einer Treppenstufe	Up-Clip oder Down-Clip	12	288	Stk.
2094MPWBAB	Wandabstandshalter; Rostfreie Edelstahlklammer zur Montage an einer Wand	-	20	5.760	Stk.
2094MPNVS2	Stabilisierungsscheibe aus Hartgummi nivellierend	1-2 mm	400	-	Stk.
2094MPNVS3	Stabilisierungsscheibe aus Hartgummi nivellierend	1-3 mm	400	-	Stk.
2094MPAS1	Ausgleichscheibe Höhe: 1 mm ; passend auch zu Stelzlager	-	400	-	Stk.
2094MPFLK3	Fugenkreuz Durchmesser 3 mm transparent	Fugenb. 2 oder 3 mm	2.500	35.000	Stk.



## Flüssige Abdichtung



**ELASTOTEC** ist ein Mehrzweck-Abdichtungsprodukt auf Wasserbasis, formuliert mit ausgewählten Elastomerharzen und speziellen Additiven.

**VORTEILE:**

- sichere Haftung auf gängigsten Untergründen
- hohe elastische Eigenschaften
- rissüberbrückend
- beständig gegen Witterungseinflüsse
- einkomponentig, gebrauchsfertig
- geruchlos und nicht brennbar
- lösemittelfrei



### ELASTOTEC

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verbrauch	kg/Eimer	Eimer/Pal.	kg/Pal.
460025	Elastotec Schwarz-10	2,8 kg/m <sup>2</sup>	10	55	550
460026	Elastotec Schwarz-5	2,8 kg/m <sup>2</sup>	5	90	450



### RINFOTEC Plus

ist eine Vliesarmierung aus 100 % stabilisiertem Polypropylen. Das Vlies wird zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit in die Abdichtung im „Nass in Nass“ Verfahren eingebettet.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite	Einheit	Rollen/Pal.
460030	Rinfotec Plus 1x50	1 m	-	20
460031	Rinfotec Plus 0,15x50	0,15 m	6 Roll/Ein.	120
460034	Rinfotec Plus 0,15x10 Kurzrolle	0,15 m	30 Roll/Krt.	300



### MULTIDICHT

MULTIDICHT ist eine cremige Paste. Das einkomponentige und gebrauchsfertige Produkt mit hoher Wasserfestigkeit ist ein Gemisch aus elastischen Synthetik-Spezialharzen, Elastomeren und Quarzfüllstoffen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verbrauch	Lagerung	Einheit/Palette	kg/ Einheit
460082	Multidicht 5 kg inkl. 10 lfm Vlies, Pinsel und Rührstab	2,8 kg/m <sup>2</sup>	24 Monate	55	5
460080	Multidicht 2 kg inkl. 3 lfm Vlies, Pinsel und Rührstab	2,8 kg/m <sup>2</sup>	24 Monate	90	2



### SEALTEC

ist eine gebrauchsfertige, wasserabdichtende Schutzabdichtung auf Basis von Harzen, Elastomeren, Lösungsmitteln und speziellen Additiven in Spraydosen, die sich für jede Art von Untergrundformen eignet.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lagerung	Verkaufseinheit	ml/Dose	Dosen/Karton
460085	SEALTEC-500	12 Monate	12 Dosen	500	12

Aktuelle Preise erhältst Du in Deinem **hagebau Markt**

ausSENraum.net



bitex  
**ELASTOTEC**  
FLÜSSIGABDICHTUNG

# Abdichten/Sanieren/Reinigen

mit Produkten von AVENARIUS AGRO



## REPHALT 0/2 - 0/4 - 0/8 Lösemittelfrei

### Kaltasphaltnischgut (reaktiv aushärtend, Endeigenschaften wie Fahrbahnasphalt)

1K, schwarzes, Kaltasphaltnischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, Ausbessern von Niveauunterschieden etc.; für Beton und Asphalt, sofort belastbar, nicht frostempfindlich. Rephalt 0/2 für Schichtdicken ab 2 mm / Rephalt 0/4 für Schichtdicken ab 4 mm / Rephalt 0/8 für Schichtdicken ab 8 mm Voranstrich: Rephalt/Refug Voranstrich / Verbrauch: ca. 2 - 2,5 kg/l Füllvolumen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit Pkg. in kg	Stk./ Pal.
9003830054855	REPHALT 0/2	schwarz	10	60
9003830705252	REPHALT 0/4	schwarz	20	30
9003830704811	REPHALT 0/4	schwarz	10	60
9003830705269	REPHALT 0/8	schwarz	20	30



## ASPHALTKOSMETIK

**Pflegeanstrich für Asphaltflächen.** Auffrischungs-Pflegeanstrich für verwitterte und verunreinigte, befahrene und begangene Asphaltflächen. (Gehwege, Hauseinfahrten, Parkplätze, im Privatbereich, etc.). Streichen u. Rollen. Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Verbrauch: ca. 0,10 - 0,15 l/m<sup>2</sup>/Anstrich (bei hoher Rautiefe ist auch ein dementsprechend höherer Verbrauch möglich), Anzahl der Anstriche: 1



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit Pkg.	Stk./ Pal.
9003830708369	Asphaltkosmetik	schwarz	5 l	128



# Abdichten/Sanieren/Reinigen

mit Produkten von AVENARIUS AGRO



## REFUG Lösemittelfrei

**Fugenvergussmasse.** 2K, kaltverarbeitbare, schwarze Fugenvergussmasse für horizontale Fugen, reaktiv aushärtend; dauerelastisch und witterungsbeständig. Zum Vergießen von Fugen im Asphaltstraßenbau und für Fugen in mineralischen Untergründen wie zB. Beton. Zum Kleben von Dachbahnen, Folien und Markierungsknopfen. Verbrauch: ca. 1,2 kg/l

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit Pkg.
9003830054848	REFUG Kartusche mini	schwarz	285 g
9003727705099	REFUG	schwarz	2,5 kg



## NATUR- UND KUNSTSTEINREINIGER

**Farbloser Reiniger für Natur, Beton-, Waschbetonoberflächen.** Hoch alkalisch, hoch konzentriert, unbrennbar, enthält biologisch abbaubare Tenside. Löst und emulgiert fette- sowie ölige Verunreinigungen, sodass diese mit Wasser entfernt werden können. Je nach Stärke der Verunreinigungen unverdünnt oder bis 1 : 5 verdünnt mit Wasser anwenden. Mit reinem Wasser gründlich nachwaschen.

Verbrauch: Je nach Anwendung reicht 1 Liter für 30 - 50 m<sup>2</sup> / 12 x 1 Liter im Überkarton



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit Pkg.	Stk./ Palette
9003727705129	Natur- und Kunststeinreiniger	farblos	1 l	384

## AVUS REINIGER ÖL- UND FETTLÖSER

### Wasserverdünnbarer Reiniger

Löst problemlos Öle, Fette und Verunreinigungen auf verschiedenen Oberflächen wie Beton, Kunst- und Naturstein, Fliesen, Klinker, Stahl und verzinkte Flächen. Verbrauch: Abhängig von Verunreinigung: unverdünnt bei starker Verunreinigung, 1 : 1 bei frischer Verunreinigung, 1 : 2 bis 1 : 5 bei verölter Oberfläche, mit Wasser verdünnen. 1 Liter reicht für 30 - 100 m<sup>2</sup>. 12 x 1 Liter im Überkarton.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit Liter
9003727704283	AVUS Reiniger Öl- und Fettlöser	farblos	25
9003727711706	AVUS Reiniger Öl- und Fettlöser	farblos	1



# Abdichten/Sanieren/Reinigen

mit Produkten von AVENARIUS AGRO



## NATUR- UND KUNSTSTEINSIEGEL

**Farblose, lösemittelhaltige Imprägnierung auf Kunstharzbasis** für geschliffene und leicht raue Natur- und Kunststeinoberflächen. Wasser- und schmutzabweisende farblose Versiegelung für alle frei bewitterte, wenig oder nicht saugende Steinoberflächen. Die Steinfarben werden angefeuert. Verbrauch: ca. 0,05 - 0,10 l/m<sup>2</sup>; je nach Saugfähigkeit des Untergrundes / 6 x 1 Liter im Überkarton



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit Pkg.	Stk./ Palette
9003830705818	Natur- und Kunststeinsiegel	farblos	5 l	99
9003830705825	Natur- und Kunststeinsiegel	farblos	1 l	300



## AGROFLEX AQUADICHT

### Dicht und Reparaturmasse auf Basis modifiziertem Acrylharz

Dauerelastische, pinselverreichbare Allwetter-Dicht- und Reparaturmasse auf Basis modifiziertem Acrylharz. Faserverstärkt, atmungsaktiv und UV-beständig. Gute Haftung auf vielen Untergründen im Baubereich, sowie auf feuchten Untergründen. Anwendungstemperatur mind. + 5°C bis max. + 30°C Verbrauch: 1,2 kg/12 x 310 ml im Überkarton; 12 x 670 ml im Überkarton.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit ml
9003830708260	AgrofLEX Aquadicht	grau	670
9003830708253	AgrofLEX Aquadicht	grau	310


## AGRO KIES- UND FUGENFESTIGER Lösemittelfrei

Zur Sicherung von Kiesschüttungen auf Flachdächern. Das Eindringen von Regenwasser wird nicht behindert. Sowie zur Verfestigung von Sandfugen bei Steinpflasterungen und gleichzeitig Imprägnierung und Farbvertiefung für Pflastersteine.

Milchig weiß, trocknet farblos auf. Verbrauch: 0,5 - 1,0 kg/m<sup>2</sup>



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit Pkg.
9003830106813	Agro Kies- und Fugenfestiger	milchig-weiß	25

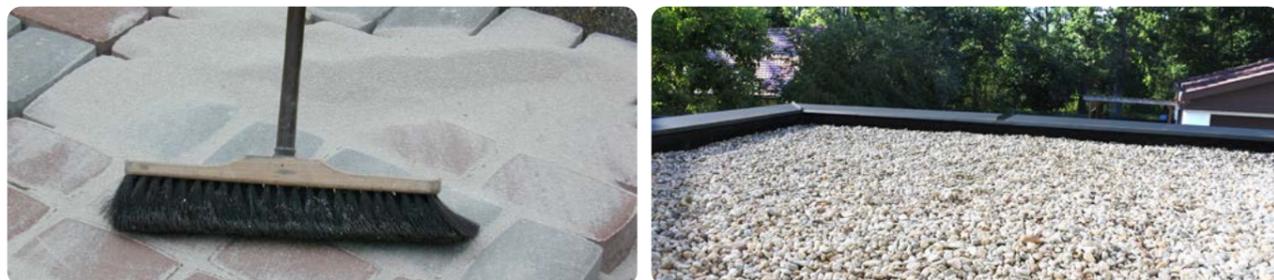

# Abdichten/Sanieren/Reinigen

mit Produkten von AVENARIUS AGRO



## DISBOSEAL® 282 HOCHBAUFUGE Lösemittelfrei

Zur elastischen Abdichtung von Hochbaufugen nach DIN 18540 u. Anschlussfugen nach ISO 11600 zwischen Beton, Mauerwerk, Metall, Holz u. diversen Kunststoffen sowie von Fugen im Spenglerbereich. 12 x 310 ml im Überkarton 20 x 600 ml im Überkarton Verbrauch: 600 ml für 7,5 lfm bei einem Fugenquerschnitt von 10 x 8 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit ml
4002382044678	DISBOSEAL® 282 Hochbaufuge	betongrau	310



## DISBOSEAL® 285 BODENFUGE Lösemittelfrei

Elastischer Dichtstoff mit hoher, mechanischer Festigkeit und hoher Resistenz in Kontakt mit chemischen Stoffen sowie Reinigungsmittel, Spülmittel, Öl-, Kraft-, u. Schmierstoffen sowie Lösungen wie Natriumchlorid, Calciumhydroxid, Ammoniak, etc. in unterschiedlichsten Konzentrationen. Für Bewegungsfugen in Böden im Innen- u. Außenbereich.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit ml
4002382044784	DISBOSEAL® 285 Bodenfuge	betongrau	600

## AGRO FASSADEN- & TIEFENHYDROPHOBIERUNG

**Schlagregen u. wasserabweisende Imprägnierung** für mineralische Baustoffe (Putz, Ziegel, Faserzement, Mauerwerk, Naturstein, Beton, etc.) Sehr hohe Eindringtiefe, extrem gute Alkalibeständigkeit, auch auf mattsfeuchtem Untergrund anwendbar. Überstreichbar.

Applikation: streichen, rollen, spritzen (Niederdruckspritzen) oder fluten. Verbrauch: ca. 0,2 - 0,5 l/m<sup>2</sup>/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 1 - 2



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit Pkg.
9003830700394	Agro Fassaden- & Tiefenhydrophobierung, 5 l	farblos	5 l





## Sikaflex®-11 FC Purform

Sikaflex®-11 FC Purform ist ein elastischer 1-Komponenten Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. Er ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Mit einem Anteil von weniger als 0,1% monomeren Diisocyanaten entspricht das Produkt den strengen gesundheitlichen Anforderungen der EU-REACH-Verordnung und kann ohne zusätzliche Schulung eingesetzt werden.

### Anwendung

Sikaflex®-11 FC Purform eignet sich für viele Anwendungsmöglichkeiten beim Verfugen und für einfache Verklebungen.

Anwendungen als Dichtstoff: Sikaflex®-11 FC Purform wird als Dichtstoff bei vertikalen und horizontalen Fugen mit einer Bewegungsaufnahme von bis zu 25 % im Holz- und Metallbau, Klima-/Lüftungsbereich, bei Boden- und Fassadenfugen und vielen weiteren Anwendungen verwendet.

Anwendung als Klebstoff: Sikaflex®-11 FC Purform kann als Mehrzweckklebstoff im Innen- und Außenbereich angewendet werden. Er eignet sich für die einfache Verklebung von Türschwellen, Scheuerleisten, Fußleisten, Zierbrettern sowie von vielen vorgefertigten und weiteren Elementen.

VERBESSERTE  
FORMEL!

Artikel-Nr.	Produkt		Stk. je Pk.	EH
7612894822991	Kartusche 300 ml	uniweiß	12	Stk.
7612894822588	Kartusche 300 ml	betongrau	12	Stk.
7612894822977	Kartusche 300 ml	schwarz	12	Stk.
7612894822946	Beutel 600 ml	uniweiß	20	Stk.
7612894010534	Beutel 600 ml	betongrau	20	Stk.



## Sikaflex®-112 Crystal Clear

Sikaflex®-112 Crystal Clear ist ein elastischer, vollkommen transparenter und lösemittelfreier, 1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf STP (Silan Terminiertes Polymer) -Basis. Sikaflex®-112 Crystal Clear ist vielseitig einsetzbar für sichtbare Dicht- und Klebefugen und auf transparenten Materialien.

### Anwendung

Sikaflex®-112 Crystal Clear ist einsetzbar für die transparente Verklebung unterschiedlicher Materialien und Bauteile wie Beton, Holz, Metall, Glas oder Hart-PVC. Sikaflex®-112 Crystal Clear ist ebenfalls einsetzbar als Dichtstoff bei sichtbaren vertikalen und horizontalen Fugen von Trennwänden aus Glas, Metall- oder Holzkonstruktionen. Bei Verklebungen und Dichtfugen auf transparenten Untergründen ist die Haftfläche vor UV-Sonneneinstrahlung zu schützen. Nicht geeignet für Abdichtungen im Sanitär- oder Poolbereich!

Artikel-Nr.	Produkt		Stk. je Pk.	EH
7612895487601	Kartusche 290 ml	transparent	12	Stk.



## Sikaflex®-116 High Grab

Sikaflex®-116 High Grab ist ein 1-komponentiger, lösemittelfreier STP (Silan Terminiertes Polymer) -Bau- und Konstruktionsklebstoff mit sehr hoher Anfangsfestigkeit.

### Anwendung

Für Montageklebungen im Innen- und Außenbereich wie Regalhalter in Küche und Bad, Postkästen, Spiegel und ähnliches. Auch für Sesselleisten geeignet.

Artikel-Nr.	Produkt		Stk. je Pk.	EH
7612895595658	Kartusche 290 ml	weiß	12	Stk.



## Sika Boom®-550 Fix & Fill

Sika Boom®-550 Fix & Fill ist ein 1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum für die professionelle Verarbeitung mit einer geeigneten Pistole (z.B. Sika Boom® G Dispenser).

### Anwendung

- Fugen rund um Fenster- und Türrahmen
  - Isolierung gegen Schall, Wärme, Kälte und Zugluft
  - Abdichten und Ausfüllen rund um Rohre und Durchführungen
- Kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Artikel-Nr.	Produkt		Stk. je Pk.	EH
7612895787978	Kartusche 750 ml		12	Stk.



## Sika Boom®-463 Evolution

Sika Boom®-463 Evolution ist ein weißer, 1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum mit einem sehr geringen Gehalt an monomeren Diisocyanaten. Das Kombiventil erlaubt die Applikation direkt mit der Ventildüse oder mit einer geeigneten Pistole. Sika Boom®-463 Evolution ist frei von Halogenen, Weichmachern und Chlorparaffinen. Durch seinen geringen Aushärtungsdruck und seiner Flexibilität eignet er sich sehr gut für die Installation von Fenstern und Türen.

### Anwendung

- Isolieren und Ausfüllen von Hohlräumen und Löchern
  - Fugen rund um Fenster- und Türrahmen
  - Isolierung gegen Schall, Wärme, Kälte und Zugluft
- Kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Artikel-Nr.	Produkt		Stk. je Pk.	EH
7612895787992	Kartusche 500 ml		12	Stk.



## Sikacryl®-200

Sikacryl®-200 ist ein 1-komponentiger, standfester Fugendichtstoff auf Acryl-Dispersions-Basis für Fugen mit geringer Bewegung und zur Rissfüllung. Es hat eine sehr gute Haftung auf verschiedenen Untergründen und Baumaterialien, ist regenresistent und überstreichbar. Interne und externe Anwendungen bis 12,5 % Bewegungskapazität.

### Anwendung

Sikacryl®-200 ist geeignet für Anschlussfugen mit moderater Bewegung an Fenstern, Fensterbrettern, Türen, PVC-Rohren und Decken auf Materialien wie Beton, Gasbeton, Putz, Faserzement, Mauerwerk, Pflastersteinen, Gipsplatten, Aluminium, Hart-PVC und Holz.

Sikacryl®-200 ist zur Rissfüllung im Innen- und Außenbereich (ohne permanenten Wasserkontakt) geeignet.

Artikel-Nr.	Produkt		Stk. je Pk.	EH
7612895186894	Kartusche 300 ml	weiß	12	Stk.
7612895302799	Beutel 600 ml	weiß	20	Stk.
7612895308005	Beutel 600 ml	grau	20	Stk.



## Sika® AnchorFix®-2+

Styrol- und lösemittelfreier 2-Komponenten-Ankerklebstoff auf Epoxid-Acrylat-Basis für mittlere bis hohe Lasten.

### Anwendung

Als schnellhärtender Ankerklebstoff für Verklebungen von Armierungseisen, Gewindestählen sowie Bolzen und spezielle Befestigungssysteme in gerissenen und ungerissenen Beton, ungerissenen Fels und harte Natursteine, massives Mauerwerk.

Artikel-Nr.	Produkt		Stk. je Pk.	EH
7612895369457	Kartusche 300 ml	Komponente A+B gemischt: grau	12	Stk.



## Supergrund D4 Rapid

Haftvermittelnde, lösemittelfreie, einkomponentige, gebrauchsfertige, schnell trocknende Grundierung auf Spezialdispersionsbasis. Nach der Trocknung wird eine griffige Oberfläche erreicht. Im Innen- und Außenbereich zur Vorbereitung nicht saugender und saugender Untergründe. Speziell für den Sanierungsbereich Fliese auf Fliese.  
Verbrauch: 100 - 150 g/m<sup>2</sup> je nach Untergrund

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002428160930	Supergrund D4 Rapid 1 kg	Stk.
9002428160947	Supergrund D4 Rapid 5 kg	Stk.
9002428160954	Supergrund D4 Rapid 10 kg	Stk.

## Tiefengrund LF 1

Hochwertige Kunstharzdispersion mit sehr gutem Eindringvermögen und einfacher Kontrolle durch blaue Einfärbung. Im Innen- und Außenbereich als Haftbrücke für sämtliche Klebemörtel, Nivellier- und Ausgleichsmassen und Verbundabdichtungen bei saugenden Untergründen. Geeignet entsprechend der ÖNORM B 3407 W1 - W2.  
Verbrauch: ca. 150 g/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002428056905	Tiefengrund LF 11 kg	Stk.
9002428056912	Tiefengrund LF 1 5 kg	Stk.
9002428107027	Tiefengrund LF 110 kg	Stk.

## Ausgleichsmörtel Trass Schnell AM 50

Witterungs- und frostbeständige, pulverförmige, kunststoffvergütete, spannungsarme, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse für den Innen- und Außenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung verschiedenster Bodenbeläge (auch für den Niveaueausgleich bis 3 % Gefälle).

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdick

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002428159439	Ausgleichsmörtel Trass schnell AM 50 25 kg	Stk.

## Fließmasse TopLevel FMA 30

Pulverförmige, kunstharzvergütete, spannungsarme, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse. Für den Innen- und Außenbereich zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken von 5 bis 30 mm, vor der Verlegung verschiedenster Bodenbeläge. Insbesondere zum Ausgleichen von Unebenheiten bei Hohldielendecken, Rohdecken etc., sowie zum großflächigen Niveaueausgleich bis 3 % Gefälle. Auch im Außenbereich bis 30 mm je Arbeitsgang einsetzbar. Grundierungsempfehlung: Abdichtungsgrund AG 3. Brandverhalten: A1. Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002689078722	Fließmasse TopLevel FMA 30 25 kg	Stk.

## Dichtklebemörtel grau DKM 95

Neuartiger, hydraulisch abbindender, wasserundurchlässiger jedoch dampfdiffusionsoffener, zementärer, flexibler, 1-komponentiger Dicht- und Klebemörtel. Im Innen- und Außenbereich zum Erstellen von naht- und fugenlosen Abdichtungen im Wand- und Bodenbereich, direkt unter keramischen Fliesen und Platten (entsprechend der EN 14891 und der ÖNORM B 3407 W1-W6), sowie zur Verklebung von keramischen Belägen im Bodenbereich bei starker thermischer oder mechanischer Belastung, wie z.B. Balkone und Terrassen (speziell bei Feinsteinzeuerverklebung), bei Holz- oder Metalluntergründen, usw.. Das Abdichten und Verkleben muss in zwei Arbeitsschritten erfolgen!

Verbrauch: als Abdichtung: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> per mm ca. 3,0 kg/m<sup>2</sup> per 2 mm Schichtdicke als Kleber: ca. 3,2 kg/m<sup>2</sup> (bei Verwendung einer 10 mm-Zahnkelle)

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002428139783	Dichtklebemörtel grau DKM 95 20 kg	Stk.

## Flüssigfolie 2 KS+

Schnellerhärtende, naht- und fugenlose, zweikomponentige, tieftemperaturelastische Verbundabdichtung.

Im Innen- und Außenbereich zur fugenlosen Abdichtung auf Wand- und Bodenflächen unter dem keramischen Belag in Duschen, Badezimmern, auf Terrassen und Balkonen.

Entsprechend der EN 14891, der ÖNORM B 3407 W1-W6, gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I (bei W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung), gemäß DIN 18531-5 (Balkone, Loggien u.Ä.) und DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter), sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> per mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002689327233	Flüssigfolie 2 KS+ 12 kg	Stk.
9002689323969	Flüssigfolie 2 KS+ 25 kg Komp. A	Stk.
9002689323976	Flüssigfolie 2 KS+ 25 kg Komp. B	Stk.

## Flex-Klebemörtel grau KGF 65 staubreduziert

Pulverförmiger, faserverstärkter und staubreduzierter, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender Flexklebemörtel mit verbesserter Durchhärtung für die Dünnbettverlegung.

Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug sowie dunklen unempfindlichen Natursteinplatten. Geeignet für erhöhte thermische oder statische Belastung. Besonders gut geeignet für die Verlegung von Fliese auf Fliese. Verbrauch je nach Zahnung: ca. 1,7 bis 3,0 kg/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002428040300	Flex-Klebemörtel grau KGF 65 staubreduziert 8 kg	Stk.
9002428132692	Flex-Klebemörtel grau KGF 65 staubreduziert 25 kg	Stk.

## Flex-Klebemörtel weiß KWF 61 staubreduziert

Weißer, pulverförmiger jedoch staubreduzierter, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender Flexklebemörtel zur Verlegung von 3 bis 20 mm Kleberbettdicke. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von Belägen, Feinsteinzeug bei erhöhter thermischen oder statischer Belastung. Besonders gut geeignet für die Verlegung von Fliese auf Fliese und von durchscheinenden, nicht schüsselnden Natursteinen. Verbrauch je nach Zahnung: ca. 1,8 bis 3,1 kg/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002428146163	Flex-Klebemörtel weiß KWF 61 staubreduziert 8 kg	Stk.
9002428136881	Flex-Klebemörtel weiß KWF 61 staubreduziert 25 kg	Stk.

## Flex-Klebemörtel Trass KTF 55

Pulverförmiger, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender Klebemörtel für Schichtstärken von 3 bis 20mm speziell für die Natursteinverlegung. Der Klebemörtel bietet mehr Sicherheit vor Ausblühungen und Verfärbungen. Im Innen- und Außenbereich zur flexiblen Verlegung von keramischen Fliesen, Platten, nicht durchscheinenden Natursteinen, Mosaiken, Betonwerkstein und Cotto sowie stark profilierter Platten ohne Ausgleichen des Untergrundes im Zuge der Verlegung.

Verbrauch je nach Zahnung: ca. 1,8 bis 3,1 kg/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002428056936	Flex-Klebemörtel Trass KTF 55 25 kg	Stk.

## Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85

Nahezu temperaturunabhängiger, pulverförmiger, kristallin wasserbindender, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, schneller, hydraulisch abbindender grauer Klebemörtel für die Verlegung in Kleberschichtstärken bis 20 mm. Der Klebemörtel bietet mehr Sicherheit vor Ausblühungen und Verfärbungen. Im Innen- und Außenbereich für Wand und Boden zur Verlegung von verschiedensten Belägen (speziell für Großformate).

Verbrauch je nach Zahnung: ca. 1,8 bis 3,4 kg/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002428146606	Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85 25 kg	Stk.



## Epoxyklebemörtel weiß EKY 91

Weißer, lebensmittelechter, wasserdichter, frostfester, lösemittelfreier, temperaturbeständiger, bakteriostatischer, alterungsbeständiger und chemikalienbeständiger, 2-komponentiger Epoxidharzklebemörtel zur Verlegung im Dünnbettverfahren im Wand- und Bodenbereich. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung und Verfugung von keramischen Fliesen, Platten, Mosaiken. Insbesondere bei Beanspruchung durch aggressive Wässer, pflanzliche und tierische Fette, Chemikalien, sowie in Trinkwasserbehältern.

Verbrauch je nach Zahnung: ca. 1,5 bis 4,5 kg/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002428168639	Epoxyklebemörtel weiß EKY 91 6 kg (Komp. A 5,65 kg, Komp. B 0,35 kg)	Stk.

## Steinfuge TRASS SF 50

Pulverförmiger, lebensmittelechter, frost- und tausalzbeständiger, wasserfester, vergüteter, hydraulisch abbindender Fugenmörtel mit Trasszusatz zur Vorbeugung von Ausblühungen. Im Innen- und Außenbereich zum Verfugen von 4 bis 50 mm Fugenbreite von Beton, Naturstein, Pflaster- und Klinkerbelägen. Insbesondere für die Verarbeitung mit Fugmaschinen. Verbrauch: abhängig vom Steinformat, der Fugenbreite und der Fugentiefe.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
5996504123626	Steinfuge Trass SF 50 anthrazit 25 kg	Stk.
5996504052148	Steinfuge Trass SF 50 bahama 25 kg	Stk.
5996504090348	Steinfuge Trass SF 50 camel 25 kg	Stk.
5996504094940	Steinfuge Trass SF 50 dunkelgrau 25 kg	Stk.
9002428042144	Steinfuge Trass SF 50 grau 25 kg	Stk.

## Spezialklebstoff X-BOND MS-K88

Hochwertiger, einkomponentiger, dauerelastischer, wasser- und lösemittelfreier Universalklebstoff auf Basis SMP-Technologie. Auf nahezu allen Untergründen und für alle Parkettarten mit Nut-Feder-Verbindung geeignet. Im Innen- und Außenbereich. Zur Verklebung von Parkett, Keramik, Fliesen und Stein, sowie für Dämmstoffe und Kombinationsverklebungen. Nicht geeignet auf bituminösen Materialien (z.B. Gussasphalt) sowie Polypropylen. Verbrauch: Verbrauch je nach Untergrund, Parkettart und Zahnung: ca. 0,7 bis 1,8 kg/m<sup>2</sup>; Als Abdichtung mit Spezialzahnung X-Bond: ca. 2,4 kg/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002689125938	Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 15 kg	Stk.

## Pflasterfuge PF 30

Einkomponentiger, luftsaurestoffhärtender, gebrauchsfertiger Pflasterfugenmörtel mit hoher und dauerhafter Wasserdurchlässigkeit (Allwettertauglich). Eingeschlammte Verarbeitung empfohlen! Im Außenbereich ab einer Mindestfugentiefe von 30 mm und einer Breite von 8 mm, wobei die Mindestfugenbreite bei sehr gut verdichtetem Fugenmörtel 5 mm betragen kann. Zum Verfugen von Fuß- bzw. Gartenwegen, Terrassen, großen Plätzen für Naturstein- und Betonpflaster sowie Platten- und Klinkerbelägen. Für Fußgängerbelastung und für leichte Beanspruchung durch PKWs, wie z.B. private Hauseinfahrten, geeignet.

Der Unterbau muss dauerhaft wasserdurchlässig sein! Fläche stark vornässen und ggf. öfter nachnässen

Verbrauch: Abhängig vom Steinformat, der Fugenbreite und der Fugentiefe. Der genaue Bedarf ist durch eine Probefläche zu ermitteln

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002428167496	Pflasterfuge PF 30 basaltgrau 25 kg	Stk.
9002428117965	Pflasterfuge PF 30 sandbeige 25 kg	Stk.
9002428124697	Pflasterfuge PF 30 steingrau 25 kg	Stk.

## Fugenmörtel Extrem FME 80

Pulverförmiger, wasser- und frostfester, chemikalien- und dampfstrahlbeständiger Fugenmörtel für Wand- und Bodenflächen. Im Innen- und Außenbereich zum Verfugen von keramischen Belägen bis 10 mm Fugenbreite. Für den Einsatz in Trinkwasserbehältern, Großküchen, Autowaschstraßen, Terrassen, sowie im Industrie- und Gewerbebereich.

Verbrauch: ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>, abhängig vom Fliesenformat und der Fugenbreite

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002428141267	Fugenmörtel Extrem FME 80 grau 20 kg	Stk.



## Fugenmörtel Epoxy FMY 90

Lebensmittelechter, wasserdichter, frostfester, lösemittelfreier, bakteriostatischer, temperatur-, alterungs- und chemikalienbeständiger, zweikomponentiger Fugenmörtel auf Epoxidharz-Basis.

Im Innen- und Außenbereich zur Verfugung von keramischen Fliesen, Platten, Mosaiken im Wand- und Bodenbereich. Insbesondere bei Beanspruchung durch aggressive Wässer, pflanzliche und tierische Fette, Chemikalien sowie in Trinkwasserbehältern. Der Fugenmörtel Epoxy FMY 90 ist auch zum Verkleben bzw. zum Ausgleichen geeignet.

Verbrauch: ca. 1 kg/m<sup>2</sup> abhängig vom Fugenformat

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002428312971	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 grau Set 2 kg (Zem. Fugenfarbe)	Stk.
9002428305119	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 manhattan komp. A+B 2 kg	Stk.
9002428305126	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 silbergrau komp. A+B 2 kg	Stk.
9002428164143	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 weiß komp. A+B 2 kg	Stk.
9002428312988	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 grau Set 6 kg (Zem. Fugenfarbe)	Stk.
9002428305096	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 manhattan komp. A+B 6 kg	Stk.
9002428305102	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 silbergrau komp. A+B 6 kg	Stk.
9002428163849	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 weiß komp. A+B 6 kg	Stk.

## Spezialdichtstoff X-BOND MS-D 81

1-komponentige, lösemittel- und silikonfreie, geruchsneutrale, UV- und witterungsbeständige, wasserdichte, bis 20 % dauerdehnfähige Dichtungsmasse auf MS-Polymerbasis. Resistent gegen Pilz- und Bakterienbefall. Im Innen und Außenbereich zum Verschließen von Dehnfugen, Wand- und Bodenrischen in keramischen Belägen, sowie von Fugen zwischen Fliesenbelag und Fremdmaterialien, wie z.B. Badewannen, Türstöcken, usw. und für Naturstein verwendbar. Weiters kann der Spezialdichtstoff überstrichen werden und ist für Verklebungen geeignet. Verbrauch: 1 Kartusche reicht für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002428306055	Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 grau 290 ml	Stk.
9002428306093	Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 manhattan 290 ml	Stk.
9002428306079	Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 silbergrau 290 ml	Stk.
9002428306024	Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 weiß 290 ml	Stk.

## EP-Fugenmörtelreiniger ERY 92

Lösemittelhaltiger, saurer Reiniger. Reinigungsmittel zur Entfernung von Epoxyharzschleiern welche bei Arbeiten mit Fugenmörtel auf Reaktionsharzbasis auf keramischen Fliesen oder Glasmosaiken auftreten können. Geeignet auch für säurebeständige (auch raue) Natursteine.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002428159941	EP-Fugenmörtelreiniger ERY 92 1 l	Stk.

## Naturstein Silikon SIL 50

Einkomponentige, UV-beständige, wasserdichte, bis 20% dauerdehnfähige Dichtungsmasse auf neutraler Silikonbasis. Im Innen- und Außenbereich geeignet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Silikondichtstoffen tritt bei Kontakt mit Murexin Natursteinsilikon SIL 50 keine Randzonenverschmutzung (Verfärbung) auf. Auch für den Einsatz in Schwimmbecken und Nassräumen geeignet.

Verbrauch: 1 Kartusche reicht für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002428042236	Naturstein Silikon SIL50 310 ml anthrazit	Stk.
9002428042267	Naturstein Silikon SIL50 310 ml bahama	Stk.
9002428042212	Naturstein Silikon SIL50 310 ml grau	Stk.
9002428114858	Naturstein Silikon SIL50 310 ml manhattan	Stk.
9002428084236	Naturstein Silikon SIL50 310 ml transparent	Stk.
9002428042243	Naturstein Silikon SIL50 310 ml weiß	Stk.



# Zuverlässig

Die hohe Qualität unserer Produkte, hervorragende Liefertreue oder auch die Flexibilität, schnell auf Anfragen reagieren zu können.

Aktuelle Preise erhältst Du in Deinem **hagebau Markt**

[ausseraum.net](http://ausseraum.net)

## Marmorkiesel Colorit

Marmorkiesel sind natürliche, mineralische Rohstoffe. Mehrfach gewaschener feuertrockneter Marmorkiesel, frei von Huminstoffen und sonstigen Verunreinigungen. Geringe vorkommensbedingte Farbtonschwankungen können möglich sein. Zur Herstellung von Natursteinteppichen in Verbindung mit dem Natursteinteppichharz PU 1K für z.B. dekorative Flächen in Wohnräumen, Bädern, Küchen, Fluren, Treppen, Ausstellungsräumen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002689120742	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm beige 25 kg	Stk.
9002689120766	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm bunt 25 kg	Stk.
9002689120780	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm businessgrau 25 kg	Stk.
9002689317746	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm elegancegrau 25 kg	Stk.
9002689159407	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm extraweiß 25 kg	Stk.
9002689120728	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm gelbweiß 25 kg	Stk.
9002689162384	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm grauschwarz 25 kg	Stk.
9002689120735	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm grün 25 kg	Stk.
9002689120797	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm kontramischung 25 kg	Stk.
9002689164852	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm nebelgrau 25 kg	Stk.
9002689120759	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm rosé 25 kg	Stk.
9002689159469	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm rot 25 kg	Stk.
9002428123669	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm weiß 25 kg	Stk.
9002689325697	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm graphitgrau 25 kg	Stk.

## Natursteinteppichharz PU 1K

Einkomponentiges, lösemittelfreies, luftfeuchtigkeitshärtendes und vergilbungsstabiles Polyurethanharz zur Herstellung von dekorativen, offenporigen Natursteinteppichbelägen im Innen- und Außenbereich. Durch die Kombination mit MUREXIN Marmorkiesel Colorit grob MG 24 entsteht eine frosttauchwechselbeständige, abriebfeste, UV-beständige, rutschhemmende Oberfläche. Großes Anwendungsspektrum in privaten, öffentlichen und geschäftlichen Bereichen.

Mischungsverhältnis: 25 kg Marmorkiesel MG 24 : 1,25 kg Natursteinteppichharz PU 1K

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002689117315	Natursteinteppichharz PU 1K 1,25 kg	Stk.
9002689327653	Natursteinteppichharz PU 1K 10 kg	Stk.

## Stellmittel Natursteinteppich SN 1K

Das Stellmittel Natursteinteppich SN 1K ist ein hocheffizientes Zusatzmittel, für die Erhöhung der Standfestigkeit von Natursteinteppichharz PU 1K. Durch die Zugabe werden die technischen Eigenschaften, insbesondere Viskosität und Verarbeitungszeit, verändert und die Aushärtezeit wird dadurch verlängert. Verbrauch: die Dosierung zum Grundieren und Anmischen des Natursteinteppichharzes ist von den Umgebungsbedingungen abhängig. Empfehlung ca. 6 - 8 % des Bindemittels

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002689063209	Stellmittel Natursteinteppich SN 1K 1 kg	Stk.

## Natursteinteppich Balkonabschlussprofil

Winkelförmiges, grau pulverbeschichtetes Aluminiumprofil für den Randabschluss von MUREXIN Natursteinteppichbelägen. Für den formschönen Abschluss freier Stirnseiten von Balkonen und Terrassen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
9002689158516	Balkonabschlussprofil grau 3 m	Stk.
9002689158523	Balkonprofil-Eckstück grau	Stk.
9002689158530	Balkonprofil-Verbindungsstück grau	Stk.



# PCI-Lösungen

PCI ist führender Anbieter bauchemischer Produkte. 1950 gegründet, führen wir die Erfolgsgeschichte bis heute weiter – als Vorreiter in der Branche und verlässlicher Partner von Handel und Handwerk.

[aussenraum.net](http://aussenraum.net)

Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau  
Markt**



## PCI Novoment® Z3 Estrich-Schnellzement

Estrich-Schnellzement zur Herstellung von beschleunigt härtenden Verbundestrichen und Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht.  
Verbrauch: ca. 3,4 kg pro m<sup>2</sup> und cm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200039540	PCI Novoment® Z3	20	48	960	Sack



## PCI Repahaft® Mörtel-Haftbrücke

Haftbrücke für Verbundestriche, z. B. PCI Novoment®, sowie für Zement-Reparaturmörtel, z. B. PCI Repament®.  
Verbrauch: 2,0 - 2,5 kg/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200023051	PCI Repahaft®	25	40	1.000	Sack
4083200023112	PCI Repahaft®	5	200	1.000	Sack



## PCI Pavifix® DM Drain- und Verlegemörtel

Als wasserdurchlässiger Estrich unter Naturwerkstein, Fliesen und Betonwerksteinen. Verbrauch: ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200032640	PCI Pavifix® DM	25	40	1.000	Sack



## PCI Nanocret® R2 Leichter Reparaturmörtel

Zum Instandsetzen von Ecken und Kanten von Betonbauteilen. Zum Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern in Estrichen, Betondecken, -stützen und Balkonplatten.  
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200014202	PCI Nanocret® R2	20	48	960	Sack



## PCI Nanocret® R4 PCC Hochfester Instandsetzungsmörtel

Betonersatz für statisch relevante Instandsetzungen. Verbrauch: ca. 1,9 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200014912	PCI Nanocret® R4 PCC	25	42	1.050	Sack



## PCI Nanocret® R4 Rapid Schneller Reparaturmörtel

Schnell bearbeitbarer und modellierbarer Betonersatzmörtel. Verbrauch: ca. 1,95 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200013489	PCI Nanocret® R4 Rapid	25	42	1.050	Sack



## PCI Zemtec® Outdoor Zementäre Beschichtung

Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich.  
Verbrauch: ca. 1,8 kg Trockenmörtel pro m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200008362	PCI Zemtec® Outdoor	20	42	840	Sack



## PCI Zemtec® Top 2K-wässrige PU-Versiegelung

Wasserdampfdiffusionsfähig Verschleißfest, widerstandsfähig gegen leichte schleifende und rollende Beanspruchung.  
Verbrauch: 1. Auftrag: ca. 100 - 150 g/m<sup>2</sup>. Auftrag: ca. 80 - 100 g/m<sup>2</sup>. Auftrag: ca. 80 - 100 g/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200008553	PCI Zemtec® Top	5	96	480	Sack

# Abdichten von Böden und Sockel

PCI-Lösungen



# Abdichten von Böden und Sockel

PCI-Lösungen



## PCI Barraseal® Turbo Flexible 2K-Reaktivabdichtung

Zum Abdichten von Kellerwänden, Fundamenten und Betonbauteilen nach DIN 18533 (W1-E). Verbrauch: 2,4 bis 4,8 kg/m²

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200014561	PCI Barraseal® Turbo	20	18	360	Sack



## PCI Seccoral® 1K Flexible Dichtschlämme

2-Komponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme zum flexiblen Abdichten unter Fliesenbelägen bei frei kragenden Balkonen, auf Terrassen, in Duschanlagen. Verbrauch: ca. 2,6 kg/m² bei 2 mm Trocken-Schichtdicke

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200018101	PCI Seccoral® 1K	15	64	960	Sack
4083200018118	PCI Seccoral® 1K	3,50	200	700	Sack



## PCI Seccoral® 2K Rapid Schnellabbindende Dichtschlämme

2-Komponentige, rissüberbrückende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten. Verbrauch: 5,0 kg/m² bei 2,5 mm Trocken-Schichtdicke; 4,0 kg/m² bei 2,0 mm Trocken-Schichtdicke

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200018019	PCI Seccoral® 2K Rapid Part A	12,5	64	800	Sack
4083200018026	PCI Seccoral® 2K Rapid Part B	12,5	33	413	Eimer

## PCI Pecipape® 90° A bzw I Spezial-Außen-/Innenecke

Zum Abdichten von Außen- bzw. Innenecken.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4083200010181	PCI Pecipape® 90° A Spezial-Außenecke	Stk.
4083200010174	PCI Pecipape® 90° I Spezial-Innenecke	Stk.

## PCI Pecipape® Spezial-Dichtband

Für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen sowie Gebäudetretnnfugen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4083200010136	PCI Pecipape® Spezial-Dichtband 50 m	Stk.
4083200010143	PCI Pecipape® Spezial-Dichtband 10 m	Stk.
4083200039625	PCI Pecipape® Spezial-Dichtband 20 m	Stk.

## PCI Pecipape® Spezial-Dichtmanschette

Zum Eindichten von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4083200010150	PCI Pecipape® Spezial-Dichtmanschette 10 x 10	Stk.
4083200010396	PCI Pecipape® Spezial-Dichtmanschette 15 x 15	Stk.
4083200010402	PCI Pecipape® Spezial-Dichtmanschette 22 x 22	Stk.
4083200010167	PCI Pecipape® Spezial-Dichtmanschette 42,50 x 42,50	Stk.

## PCI Pecipape® DE Duschboardecke

Zum Eindichten von Gefälleestrichen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4083200020722	PCI Pecipape® DE Duschboardecke 20mm l.	Stk.
4083200020739	PCI Pecipape® DE Duschboardecke 28mm l.	Stk.
4083200020746	PCI Pecipape® DE Duschboardecke 20mm r.	Stk.
4083200020753	PCI Pecipape® DE Duschboardecke 28mm r.	Stk.



## PCI Pecipape® ME Multifunktionsecke

Beidseitig vlieskaschierte dauerelastische Multifunktionsdichttecke mit selbstklebenden Butylkautschuk.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4083200020760	PCI Pecipape® ME Multifunktionsecke	Stk.



## PCI Pecipape® PB

Für wasserdichte Anschlussfugen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4083200012062	PCI Pecipape® PB 20 m	Stk.



## PCI Pecipape® Protect Schnitenschutzband

Verhindert die Zerstörung der Abdichtung beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4083200012598	PCI Pecipape® Protect Schnitenschutzband 10 m	Stk.
4083200012604	PCI Pecipape® Protect Schnitenschutzband 20 m	Stk.



## PCI Pecipape® WDB Schallschutz-Wannendichtband

Dauerhaft zuverlässige Wassersperre hinter der Silikonfuge.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4083200012536	PCI Pecipape® WDB Schallschutz-Wannendichtband 2 m	Stk.
4083200012543	PCI Pecipape® WDB Schallschutz-Wannendichtband 2,60 m	Stk.
4083200012550	PCI Pecipape® WDB Schallschutz-Wannendichtband 3,60 m	Stk.
4083200012529	PCI Pecipape® WDB Schallschutz-Wannendichtband 10 m	Stk.



## PCI Pecipape® WS Selbstklebendes Dichtband

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4083200061367	PCI Pecipape® WS Selbstklebendes Dichtband 20 m	Stk.



## PCI Pecithene KSK-Bahn / Dichtbänder / Grundierung

System für modernste Abdichtungstechnik im Kaltselfstklebverfahren (KSK). Schnell, sauber, mit maximaler Klebkraft.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4083200017708	PCI Pecithene 1000 KSK-Dichtbahn (15 m)	Stk.
4083200017715	PCI Pecithene 1000 KSK-Dichtbahn (5 m)	Stk.
4083200017722	PCI Pecithene 150 Dichtstreifen (25 m)	Stk.
4083200017739	PCI Pecithene 300 Dichtstreifen (25 m)	Stk.
4083200017753	PCI Pecithene Primer Grundierung (10 l)	Stk.
4083200017746	PCI Pecithene Primer Grundierung (5 l)	Stk.
4083200017760	PCI Pecithene Primer W Spezialgrundierung (5 l)	Stk.
4083200017784	PCI Pecithene Fix Fixband B 100 (15 m)	Stk.
4083200017791	PCI Pecithene Fix Fixband B 150 (15 m)	Stk.
4083200017807	PCI Pecithene I 90° Innenecke	Stk.
4083200017814	PCI Pecithene A 90° Außenecke	Stk.



## PCI Carrament® Mittelbett- und Ansetzmörtel

Entspricht C2FE nach DIN EN 12004. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS. Kleberbettdicke: 5 bis 40 mm.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200033425	PCI Carrament® grau	25	42	1.050	Sack
4083200011393	PCI Carrament® weiß	25	42	1.050	Sack



## PCI Nanorapid® Verformungsfähiger Fliesenkleber

Der Schnellkleber für Keramik- und Naturwerksteinbeläge mit CSA-Technologie

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200015797	PCI Nanorapid® Verformungsfähiger Fliesenkleber	20	48	960	Sack



## PCI Flexmörtel® S1 Flott Flexkleber, speziell für Großformate

Der Bodenspezialist mit besonders hohem Ausführungskomfort durch eine lange Verarbeitungszeit (3 h) und schnelle Abbindezeit (6 h).

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200010495	PCI Flexmörtel® S1 Flott	20	48	960	Sack



## PCI FT® Extra Flexibilisierter Fliesenkleber

Entspricht C2 TE S1 DIN EN 12 004 und Richtlinie für Flexmörtel.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200011560	PCI FT® Extra Flexibilisierter Fliesenkleber	25	42	1.050	Sack



## PCI Lastoflex® Flexibilisierender Zusatz

Zum Mischen mit PCI-Dünn- und Mittelbettmörteln.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200012659	PCI Lastoflex® Flexibilisierender Zusatz	4	90	360	Set



## PCI Epoxigrund 390 Spezial-Grundierung

Auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200032268	PCI Epoxigrund 390 Hobbock	17,50	14	245	Stk.
4083200032275	PCI Epoxigrund 390 Eimer	7,50	42	315	Stk.
4083200018873	PCI Epoxigrund 390 Eimer	10	28	280	Stk.
4083200118863	PCI Epoxigrund 390 Dose	1	96	96	Stk.



## PCI Quarzsand DM 1-4

Kristallquarzsand zum Erstellen von drainfähigen Epoxidharzestrichen.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200012505	PCI Quarzsand	25	40	1.000	Sack



## PCI Pavifix® DM

Als wasserdurchlässiger Estrich unter Naturwerkstein, Fliesen und Betonwerksteinen.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200032640	PCI Pavifix® DM	25	40	1.000	Sack



## PCI Pavifix® CEM

Zum Verfugen von Mosaik-, Klein- und Großpflaster aus Naturstein bei gebundener Bauweise.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200015056	PCI Pavifix® CEM	25	42	1.050	Sack



## PCI Pavifix® CEM ROC

Zum Verfugen von verfärbungsunempfindlichen Natursteinen.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200015049	PCI Pavifix® CEM ROC	25	42	1.050	Sack



## PCI FT® Fugenbreit

Zum Verfugen von Belägen aus Steinzeug- und Steingutfliessen, Steinzeugriemchen, Ziegelfliessen, Bodenklinker- und Betonwerksteinplatten.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200019313	PCI FT® Fugenbreit zementgrau	25	42	1.050	Sack
4083200019382	PCI FT® Fugenbreit anthrazit	25	40	1.000	Sack
4083200019320	PCI FT® Fugenbreit zementgrau	5	200	1.000	Sack



## PCI Carraferm® Silikon-Dichtstoff

Silikon-Dichtstoff zum verfärbungsfreien Schließen von Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbindung mit Werkstoffen aus Naturwerksteinen. Für den gesamten Wohnbereich, Bad, Dusche, WC, Küche, für Büro- und Geschäftsräume, für Balkone und Terrassen.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH
4083200029886	PCI Carraferm® transparent	310	12	1.200	Stk.
4083200029718	PCI Carraferm® basalt	310	12	1.200	Stk.
4083200029510	PCI Carraferm® sandgrau	310	12	1.200	Stk.
4083200029855	PCI Carraferm® carraraweiß	310	12	1.200	Stk.
4083200029503	PCI Carraferm® perigräu	310	12	1.200	Stk.
4083200029497	PCI Carraferm® jurabeige	310	12	1.200	Stk.
4083200029879	PCI Carraferm® zementgrau	310	12	1.200	Stk.
4083200029527	PCI Carraferm® anthrazit	310	12	1.200	Stk.



## PCI Glättmittel

Gebrauchsfertiges Glättmittel als Wasserzusatz, um Silikon- und Polyurethan-Dichtstoffugen zu glätten.  
Verdünnung: Für PUR-Dichtmassen 1:4 mit Wasser, für Silikon-Dichtmassen 1:10 mit Wasser

Artikel-Nr.	Produkt	Menge l	EH
4083200019542	PCI Glättmittel farblos	5	Stk.
4083200019672	PCI Glättmittel farblos	1	Stk.



## PCI Uniferm® Hybrid-Klebstoff

Zur Verklebung und Abdichtung von Materialien und Untergründen.

Artikel-Nr.	Produkt	Menge l	EH
4083200016985	PCI Uniferm® weiß	480	12
4083200016978	PCI Uniferm® grau	480	12



## PCI Rapidferm® Hybrid-Klebstoff

Zur schnellen Verklebung von Materialien und Untergründen.

Artikel-Nr.	Produkt	Menge l	EH
4083200017005	PCI Rapidferm® weiß	490	12



## PCI Elritan® 140

Für chemikalienbelastete Bewegungsfugen am Boden.

Artikel-Nr.	Produkt	Menge l	EH
4083200030561	PCI Elritan® 140 betongrau	400	15



## PCI Pavifix® 1K Extra Pflasterfugenmörtel

Für Bodenflächen mit Fußgänger- und gelegentlichem PKW-Verkehr, wie z.B. private Parkplätze, Gartenwege, Garageneinfahrten und Terrassen.

Artikel-Nr.	Produkt	Menge l	EH
4083200017364	PCI Pavifix® 1K Pflasterfugenmörtel beige	20	48
4083200033401	PCI Pavifix® 1K Pflasterfugenmörtel grau	20	48
4083200037119	PCI Pavifix® 1K Pflasterfugenmörtel anthr.	20	48



## PCI Pavifix® PU Pflasterfugenmörtel

Für Verkehrsflächen bis mittlerer Belastung, wie z.B. mit PKW oder LKW befahrene, verkehrsberuhigte Altstadtbereiche.

Artikel-Nr.	Produkt	Menge l	EH
4083200032794	PCI Pavifix® PU Bindemittel transparent	0,90	280
4083200032787	PCI Pavifix® PU PUR-Pflasterfugenmörtel grau	20	56
4083200061329	PCI Pavifix® PU PUR-Pflasterfugenmörtel anthr.	20	56



## PCI Pavifix® V

Natusteinpflaster-Vorbehandlung zum Oberflächenschutz beim Verfugen.

Artikel-Nr.	Produkt	Menge l	EH
4083200062104	PCI Pavifix® V	5	96



## PCI Stabiflex®

Gebrauchsfertiger Kiesbettverfestiger für Kiesschüttungen auf Flachdächern bis 5° Neigung.

Artikel-Nr.	Produkt	Menge l	Stk. je Pal.	kg je Pal.
	PCI Stabiflex®	20	22	440





Artikel-Nr.	Produkt	EH
104102	Spezial Flachmeißel 200 mm aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert	Stk.
104103	Spezial Flachmeißel 250 mm aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert	Stk.
104105	Spezial Flachmeißel 350 mm aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert	Stk.
104201	Fugenmeißel 250 mm aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert	Stk.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
101609	Baukeile Hartholz 6 Stk./Paket 180 x 80 x 25 mm	Stk.

## Plattenheber

Der einzigartige STUBAI UNIVERSAL-PLATTENHALTER erleichtert die manuelle Handhabung schwerer Großplatten (Gehwegplatten, Natursteine und Fliesen). Verstellbar von 300 mm bis 500 mm, verzinkt. Das Besondere an dieser Konstruktion ist, dass beim Tragen der Platten keine kraftaufwendige Arm- und Körperbelastung erforderlich ist. Die Platte kommt bereits vom Stapel weg in eine senkrechte Lage. Ohne sonstigen Aufwand kann durch Umgreifen die Platte in die waagrechte Position zum Verlegen gebracht werden. Tragkraft bis zu 30 kg

Artikel-Nr.	Produkt	EH
441701	Plattenheber verstellbar, für Plattengröße 300 - 500 mm, Tragkraft bis zu 30 kg	Stk.
441702	Blocksteinzange 100x32 mm Art. Nr. 4417 02: kurze Backen Spannweite: 300 - 500 mm Art. Nr. 4418 01: lange Backen Spannweite: 300 - 500 mm Art. Nr. 4418 02: kurze Backen Spannweite: 400 - 600 mm Tragkraft bis zu 30 kg	Stk.
441601	Plattenheber verz. verstellbar 300 - 500 mm Ausführung wie 4417 01, ohne Kipphebel-Teil, Tragkraft bis zu 30 kg	Stk.
441611	Plattenheber verz. verstellbar 500 - 800 mm Tragkraft bis zu 30kg - Maximale Plattenstärke 10 mm	Stk.
441621	Plattenheber verz. verstellbar 800 - 1.200 mm Tragkraft bis zu 30kg - Maximale Plattenstärke 10 mm	Stk.

## Steinmeißel

aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, geschmiedet, sandgestrahlt

Artikel-Nr.	Produkt	EH
104760	Steinmeißel gezahnt 20 mm	Stk.
104761	Steinmeißel spitz	Stk.
104759	Steinmeißel gezahnt 12 mm	Stk.
104751	Steinmeißel flach 13 mm	Stk.
104752	Steinmeißel flach 20 mm	Stk.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
344030	Gehrmaß Alu beweglich 300 mm Beweglich, blanke Federstahlschiene, Aluschenkel eloxiert, Schenkelbreite 35 mm	Stk.
263105	Schlosserwinkel mit Anschlag 300 mm Chromatisiert, modernste Präzisionsschleifeinrichtungen bewirken eine hohe Winkelgenauigkeit, Messkanten geschliffen, Genauigkeit +/- 0,057° mit Anschlag	Stk.
420103	Mauerkelle met.rot Serie Aktion 180 mm Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, rotmetallic Heft	Stk.
440315	Teerschieber 700 mm, aus Aluprofil, ausgegossen, mit Strebe, ohne Stiel, zum Verteilen von Asphaltmaterialien	Stk.
440319	Teerschieber 600 mm gezahnt, aus Aluprofil, ausgegossen, mit Strebe, ohne Stiel, zum Verteilen von Asphaltmaterialien	Stk.
440316	Stiel zu Teerschieber	Stk.



## Senklot

aus Stahl, rot pulverbeschichtet, mit abschraubbarer Messingschraube



Artikel-Nr.	Produkt	EH
442002	Senklot Birnenform 250 g	Stk.
442003	Senklot Birnenform 300 g	Stk.
443003	Senklot lange Form 140 mm aus Stahl, fein poliert, mit abschraubbarer Messingschraube	Stk.
443002	Senklot lange Form 120 mm aus Stahl, fein poliert, mit abschraubbarer Messingschraube	Stk.

## Hämmer



Artikel-Nr.	Produkt	EH
100708	Gummihammer 90 mm mit Holzstiel für ein schonendes Schlagen von empfindlichen Oberflächen, Ersatzstiel = 100717	Stk.
100707	Gummihammer 75 mm mit Holzstiel für ein schonendes Schlagen von empfindlichen Oberflächen, Ersatzstiel = 100717	Stk.
100706	Gummihammer 65 mm mit Holzstiel für ein schonendes Schlagen von empfindlichen Oberflächen, Ersatzstiel = 100716	Stk.
102302	Handfäustel 1.250 g aus Werkzeugstahl, geschweißter Eschenstiel, beste Qualität und Ausführung	Stk.
273601	Lattenhammer mit Stahlrohrst. + Magnet 600 g geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, TÜV-geprüft, ergonomisch geformter Kunststoffgriff	Stk.
436801	Maurerhammer mit Stahlrohrstiel 600 g aus Stahl geschmiedet, ergonomisch geformte Griffform	Stk.

## Zubehör



Artikel-Nr.	Produkt	EH
443152	Pflasterschnur auf Spule Ø 2mm gelb 100 m auf Kunststoffspule, zur geraden Verlegung von Pflastersteinen	Stk.
443153	Pflasterschnur auf Spule Ø 2mm gelb 200 m auf Kunststoffspule, zur geraden Verlegung von Pflastersteinen	Stk.
385206	ALU Wasserwaage FL silber elox. AF060 Glatte, verstärktes Alu-Profil. Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage. Mit fluoreszierender Folie.	Stk.
385208	ALU Wasserwaage FL silber elox. AF080 Glatte, verstärktes Alu-Profil. Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage. Mit fluoreszierender Folie.	Stk.
443113	Mauerschnur auf Spule Ø 1,7 mm grün auf Kunststoffspule, geringe Dehnung, UV-stabilisiert	Stk.
101622	Stahldrahtbesen 22 cm, 6-rhg. Stahldraht 0,5 mm	Stk.

## Markierung



Artikel-Nr.	Produkt	EH
444803	Farbpuder rot 400 g zum Nachfüllen von Schlagschnurgeräten	Stk.
444804	Farbpuder blau 400 g zum Nachfüllen von Schlagschnurgeräten	Stk.
444213	Satz Ölsignierkreide, rot SB, 3 Stk 120 mm wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen	Stk.
444214	Satz Ölsignierkreide, blau SB, 3 Stk 120 mm wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen	Stk.
444301	Kreidehalter zu Förster-/Ölsignierkreide schwarz bau, forst	Stk.



## Reinigung & Pflege

**Mit dem richtigen  
Reinigungsmaterial hast  
Du auch Jahre nach der  
Verlegung noch viel Freude.**

[aussenraum.net](https://aussenraum.net)

---

Reinigen | Schützen | Pflegen

356 - 361

---

Sten Shoonmaken® Reinigen & Imprägnieren

362 - 365

---

Aktuelle  
Preise erhältst  
Du in Deinem  
**hagebau  
Markt**





Anleitung z.B. für Balmoral, Bianco Cristallo, Juparana, Paradiso, Porphy, Rosa Sardo sowie Betonwerkstein aus Hartgestein u.ä.

Die Bezeichnung Granit wird auch für anderes Hartgestein wie Gneis, Gabbro, Syenit, Quarzit u.ä. verwendet. Alle sind sehr widerstandsfähig, die Fleckempfindlichkeit ist jedoch sehr unterschiedlich. Wie bei jedem natürlichen Material ist die richtige Behandlung - von Anfang an - wichtig und sichert Ihnen über Jahre ungetrübte Freude.

## Die 3 Arbeitsschritte im Überblick

### 1 Erstreinigung neuer Flächen

LITHOFIN MN Zementschleier- und Rostentferner entfernt Schleier und schafft eine klare, saubere Oberfläche

Erforderliche Geräte: Eimer, Schrubber, Gummiabzieher oder Wasserauger



Produkt mit Wasser 1:10 verdünnen



Mit Schrubber verteilen und nach 5 Min. bürsten



Aufnehmen oder absaugen



Mit frischem Wasser gut abspülen oder nachwaschen



Fläche trocknen lassen

Hinweis:

Bitte Vorversuch durchführen, da einige Steine mit Mattierung oder Verfärbung reagieren.



Bedarf:

1 Liter/30 m<sup>2</sup> Granit  
1 Liter/50 m<sup>2</sup> Betonwerkstein

### 2a Verbesserung des Aussehens

LITHOFIN MN Farbvertiefer

LITHOFIN MN Farbvertiefer macht wasser-, fett- und ölabweisend und verstärkt die natürliche Farbstruktur speziell im Innenbereich.



Bitte beachten



Produkt in Wanne oder Eimer umfüllen




Mit Pinsel oder Rolle gleichmäßig flächig auftragen



Innerhalb 15 Min. Überschuss, Streifen, Pfützen verteilen oder vollständig entfernen



Ca. 45 Min. trocknen lassen, nicht begehen



Fläche trocknen lassen



Bedarf:

7 - 15 m<sup>2</sup>/Liter

### 2b Schutzbehandlung gegen Flecken

LITHOFIN Fleckstop >W< (unsichtbar) macht wasser- und ölabweisend und erleichtert die Pflege - ideal für fleckgefährdete Bereiche wie Grillplätze u.ä.

Verarbeitung wie unter 2a beschrieben.

Erforderliche Geräte: Wanne oder Eimer mit Abstreifschiene, Rolle oder Versiegelungsbürste, breiter Pinsel, Putztücher



Bedarf:

1 Liter/8 m<sup>2</sup> Granit  
1 Liter/12 m<sup>2</sup> Betonwerkstein

### 3 Verbesserung des Aussehens

LITHOFIN MN Grundreiniger zum Entfernen von Oberflächenverunreinigung nach Bedarf.

Erforderliche Geräte: Eimer, Schrubber, evtl. Wischmopp o.ä.



Produkt ca. 1:3 mit Wasser verdünnen



Boden nassfeucht schrubben u. 1x mit Wasser nachwischen



Gegen grüne Beläge: 1x jährlich mit LITHOFIN ALLEX einsprühen



Bedarf:

1 Liter/10-30 m<sup>2</sup>



## LITHOFIN LÖSEFIX

Wachs- und Ölentferner, Kunstharzputz-Reste, Versiegelungen, Öl- und Fettflecken, Teer, Farb- und Klebstoffreste, die Verunreinigungen werden gelöst und sind dann mit Wasser abwaschbar, lösungsmittelhaltig, säurefrei, gebrauchsfertig, schnellwirkend, universell einsetzbar, auf trockenen Untergründen einsetzbar. Ergiebigkeit: ca. 7 - 15 m<sup>2</sup>/Liter



Artikel-Nr.	Produkt	EH
4001524001814	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.

## LITHOFIN OIL-EX Ölfleckenentferner

entfernt tiefsitzende Wachs-, Fett- und Ölflecken aus Klinker sowie allen Natur- und Betonwerksteinen gelartig, enthält Lösemittel, sparsam dosieren. Ergiebigkeit: bis ca. 0,5 m<sup>2</sup>/Tube



Artikel-Nr.	Produkt	EH
4001524018706	Tube 250 ml, 20 Stück per Karton	Stk.

## LITHOFIN Rost-EX

säurefreier Rostfleckenentferner

Mild-alkalischer Reiniger zum Entfernen von Rostflecken und anderen Metalloxid-Rückständen, entfernt auch Rasendüngerrückstände mühelos, ist säurefrei und daher auch für Beton- und Kalkstein geeignet. Ergiebigkeit: ca. 10 m<sup>2</sup>/Liter



Artikel-Nr.	Produkt	EH
4001524003825	Flasche 500 ml, 10 Stück per Karton	Stk.

## LITHOFIN ALLEX Grünbelag-Entferner\*

Für die Reinigung von PV- und Solaranlagen geeignet, entfernt übliche Schmutzbeläge und von Pflanzen verursachte Verunreinigungen auf Terrassen, Treppen, Wegen, Mauern aus Natur- und Betonwerkstein, Klinker, Putz, Holz u.a., chlor- und säurefrei, wirkt vorbeugend, einfach anzuwenden, Konzentrat. Ergiebigkeit: bis zu 200 m<sup>2</sup>/Liter je nach Auftragsart



Artikel-Nr.	Produkt	EH
4001524003214	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



## LITHOFIN Fleckstop >W<

Wassergelöste Spezialimprägnierung, schützt saugfähige Natur- und Betonwerksteinbeläge gegen Flecken, verhindert weitgehend das Eindringen von Öl, Fett, und Wasser und erleichtert die weitere Unterhaltspflege, für innen und außen, ohne Glanz, mit Langzeitwirkung. Lösemittelfrei, geruchlos, nicht farbvertiefend oder farbverändernd.

Ergiebigkeit: ca. 10 – 20 m<sup>2</sup>/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4001524009414	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.
4001524009452	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.



## LITHOFIN KF Schimmel-EX\*

Schimmelfeindlich  
Beseitigt schwarze Stockflecken, Schimmel, Pilze, Algen und andere organische Verfärbungen im Sanitärbereich. Wirksam auf Fliesen, Silikon- und Zementfugen, auf Putz, Stein und Mauerwerk. Ergiebigkeit: ca. 6 m<sup>2</sup>/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4001524011424	Flasche 500 ml, 10 Stück per Karton	Stk.

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



## LITHOFIN MN Grundreiniger

Für alle Natursteine, zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung, bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln u.ä., zur Baureinigung von Neubelägen, besonders auch von poliertem Marmor und Kalkstein, stark wirkend, säurefrei, mildalkalisch, lösemittelfrei und geruchsarm, Konzentrat. Ergiebigkeit: ca. 10 - 30 m<sup>2</sup>/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4001524016016	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.
4001524016054	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.



## LITHOFIN MN Zementschleier- und Rostentferner

für säurefeste Natursteine, reinigt neu verlegte und bereits gebrauchte Flächen, entfernt Zementschleier, verkrustete Schmutzreste, Ausblühungen, Rost und Rostverfärbungen, wirkt rostverhindernd bei eisenhaltigen Hartgesteinen, nicht für polierte und fein geschliffene Kalk-, Betonwerksteine u.ä. säureempfindliche Oberflächen, stark wirkend, säurehaltig, Konzentrat

Ergiebigkeit: ca. 30 – 50 m<sup>2</sup>/Liter, bei polierten Flächen bis ca. 50 m<sup>2</sup>/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4001524016214	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.
4001524016252	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



## LITHOFIN MN Außenreiniger\*

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge, macht alle Steinflächen in Minuten wieder hell und sauber, zum gründlichen Reinigen von Terrassen, Gehwegen, Treppen, Mauern etc., befreit selbsttätig von dunklen pflanzlichen Ablagerungen, von durch Bäume oder Blumen verursachten Verfärbungen und Stockflecken, wirkt schnell und intensiv, Anwendung durch Sprühen. Ergiebigkeit: bis zu 15 m<sup>2</sup>/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4001524016313	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.
4001524016351	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



## LITHOFIN MN Fleckstop

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge, schützt optimal gegen Flecken, imprägniert saugfähige Flächen und verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die Unterhaltspflege, gebrauchsfertig, für innen und außen, ohne Glanz, mit Langzeitwirkung, lösemittelhaltig. Ergiebigkeit: ca. 7 - 15 m<sup>2</sup>/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4001524016610	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.
4001524016658	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.



## LITHOFIN MN Glanzpflege

Für Natur- und Betonwerkstein, zur gelegentlichen Glanzauffrischung von poliertem Marmor u.ä. Steinböden, bildet einen feinen Oberflächenfilm und ist die ideale Zusatzpflege für alle glänzenden Böden, auch sehr gut geeignet zur Erstbehandlung von geschliffenen, rauhen u.ä. matten Belägen, nur für innen, wachshaltig, Konzentrat - sehr ergiebig. Ergiebigkeit: ca. 200 m<sup>2</sup>/Liter bei Verwendung im Wischwasser: ca. 20 m<sup>2</sup>/Liter unverdünnt

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4001524017211	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.



## LITHOFIN MN Wischpflege

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge, reinigt und pflegt beim Wischvorgang, bei regelmäßigem Gebrauch werden sowohl polierte wie geschliffene und bruchraue Flächen schöner und satter in Farbe und Struktur, ideal für versiegelte und imprägnierte Flächen, nicht schichtbildend, nicht auslaugend, Konzentrat - sehr ergiebig. Ergiebigkeit: ca. 20 ml pro 10-Liter-Eimer Wasser

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4001524017310	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.



## LITHOFIN MN Easy-Clean

Für Naturstein-Arbeitsplatten, zum schnellen und mühelosen Reinigen zwischendurch, entfernt fettige Verunreinigungen und Verkrustungen, unterstützt die Imprägnierwirkung von LITHOFIN Fleckstop und wirkt Flecken entgegen, gebrauchsfertig, reinigt, schützt und pflegt, streifenfrei abwischbar, frischer Geruch, gesundheitlich unbedenklich nach Bericht der LGA Nürnberg. Ergiebigkeit: bis zu 40 m<sup>2</sup>/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4001524018928	Sprühflasche 500 ml, 10 Stück per Karton	Stk.

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



## LITHOFIN BERO Rostentferner und Serizzo-Reiniger

Speziell für eisenhaltige Granite, Gneise u.a. Hartgestein, zum Entfernen von Rost und Rostverfärbungen sowie Zementschleier, Schleifschlämme u.ä., Konzentrat, säurehaltig, wirkt dauerhaft. Ergiebigkeit: bis zu 50 m<sup>2</sup>/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4001524001715	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.



## LITHOFIN ASR

Alkalischer Spezialreiniger

Intensivreiniger für ältere Außenbeläge hochalkalischer, selbstwirkender Reiniger auf Basis von Alkalien, hochwirksamer, biologisch abbaubarer Reiniger und Lösungsvermittler, lösemittelfrei, geruchslos und verursacht keine unangenehmen oder schädlichen Dämpfe, entfernt Wachs, Öl, Fett, Farbe, Ruß, verhärtete Rückstände von Steinpflegemitteln, Verkrustungen, usw.

Ergiebigkeit: bis zu 100 m<sup>2</sup>/Liter je nach Stärke und Art der Verschmutzung

Artikel-Nr.	Produkt	EH
4001524004112	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.
4001524004150	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.



## 1 Infos zum Reinigen von Natursteinen

- Die Behandlung eines bereits benutzten Belages erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Es müssen alle Verunreinigungen und Pflegemittel von der Oberfläche und aus den Poren entfernt werden.
- LITHOFIN MN Außenreiniger mit Gartensprüngerät auftragen und 10 - 15 Minuten einwirken lassen. Bei starken Verunreinigungen kann LITHOFIN MN Außenreiniger über Nacht einwirken, bei nur leichtem Allgemeinschmutz verwenden Sie LITHOFIN MN Grundreiniger.
- Danach gut durchbürsten (Schrubber oder Bürstmaschine).
- Mit sauberem Wasser 1 - 2 Mal nachwaschen oder abspülen, bis alle Reinigerreste entfernt sind.
- Spezielle Verunreinigungen: siehe Tabelle
- Nach einigen Tagen Trocknungszeit können Sie die Schutzbehandlung durchführen.

### Entfernen spezieller Verunreinigungen

Zementschleier, Bauschmutz, Kalkablagerungen	LITHOFIN MN Zementschleierentferner
Rostflecken	LITHOFIN Rost-EX
Teer, Wachs, Holzlasuren, Öl, Fettschmutz	LITHOFIN LÖSEFIX
Tief sitzende Ölflecken	LITHOFIN OIL-EX
Rutschige Grünbeläge (auch vorbeugend) LITHOFIN ALLEX	LITHOFIN ALLEX
Pflanzliche Verfärbungen, Verunreinigungen und andere schwarze Ablagerungen	LITHOFIN MN Außenreiniger

## 2 Weitere Angaben zur Oberflächenbehandlung

- Eine Oberflächenbehandlung verbessert das Aussehen und die Gebrauchseigenschaften von Natur- und Betonwerkstein.
- Dadurch entstehen weniger Flecken bzw. sind Flecken und andere Verunreinigungen leichter entfernbar.
- Der Belag wird deutlich pflegeleichter und bleibt über Jahre schön.
- Imprägnieren mit LITHOFIN MN Farbvertiefer verbessert das Aussehen durch Verstärkung der Farbstruktur und macht wasserabweisend. Eine unsichtbare Wasserabweisung erzielt man mit LITHOFIN MN Grundschatz.
- Imprägnieren mit LITHOFIN MN Fleckstop ergibt den bestmöglichen Schutz gegen Flecken ohne die Oberfläche zu verändern. Alternativ kann der geruchsarme, lösemittelfreie LITHOFIN FLECKSTOP >W< verwendet werden. Hinweis: Imprägnierungen können nicht gegen Säuren schützen.
- Wiederholung der Behandlung nach ca. 4 - 5 Jahren (bei LITHOFIN MN Farbvertiefer nach 1 - 2 Jahren) empfohlen.

### Wichtig

- Vorher Probefläche anlegen. Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden.
- Imprägnierungen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten, da das Produkt sonst nicht in die Oberfläche einziehen kann.
- Produkt gleichmäßig auftragen, keine Pfützen oder Streifen antrocknen lassen.
- Produktüberschuss von der Oberfläche sorgfältig und restlos abwischen.
- Manche Steinarten können durch LITHOFIN MN Fleckstop oder MN Grundschatz etwas dunkler werden.
- Bei in Splitt oder Sand verlegten Belägen sollte vor der Verlegung die Rückseite mit LITHOFIN MN Grundschatz oder MN Fleckstop behandelt werden. Dies hilft spätere Verfärbungen durch Nässestau zu vermeiden.

Δ Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

**TIPP:** Vermeiden Sie Produkte, die Schichten bilden oder Rückstände hinterlassen. Sie beeinträchtigen das gepflegte

Aussehen von Natur- und Betonwerkstein und erschweren die Pflege.

Für Detailinformationen wenden Sie sich an den ARDEX-Fachberater unter Tel. 02754/70 21-0.

[www.ardex.at](http://www.ardex.at)

Δ Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.



# Sten Shoonmaken®

## Schafft reine Verhältnisse!

Steinflächen verleihen Deinem Zuhause eine besondere, natürliche Schönheit. Um diese Schönheit langfristig zu bewahren, ist die richtige Reinigung und Pflege unerlässlich. In Österreich entwickeln und testen wir hochwirksame Reinigungsmittel aus möglichst umweltfreundlichen Inhaltsstoffen. Unser Sortiment umfasst sowohl Produkte für den Hausgebrauch als auch für professionelle Reinigungsanwendungen. Entdecke die hochwertigen Reinigungsprodukte von Sten Shoonmaken® bei hagebau und unter [www.stenshoonmaken.at](http://www.stenshoonmaken.at).



### Universalreiniger MUB101

Beseitigt mühelos alte Pflegefilme, Wachs, Fett, Öl und Seife. Durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist dieser Reiniger ein zuverlässiger Helfer bei der Reinigung Ihrer Oberflächen. Und das unabhängig von Material und Beschaffenheit. Geeignet für alle Glas-, Keramik-, Kunst- und Steinoberflächen. Bis zu 1.000 m² Reinigung mit einem Liter möglich\*.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
8210101	Sten Shoonmaken Universalreiniger MUB101 1 Liter	Stk.



### Algen-Moos Entferner AME112

Beseitigt Algen, Moose und anderen Grünbelag im Innen- und Außenbereich. Entfernt Grünbelag von Naturstein, Betonstein, Keramik, Glas und Porzellan ab der ersten Anwendung. Bestens geeignet zur Reinigung von Terrassen und Mauern. Reinigen Sie bis zu 20 m² mit einem Liter bei purer Verwendung\*.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
8210112	Sten Shoonmaken Algen-Moosentferner AME 112 1 Liter	Stk.



## Reinigen & Imprägnieren

Sten Shoonmaken® für Innen- & Außenbereich



### Universalduftreiniger UDR40

Entfernt mühelos Verschmutzungen ohne die Pflegefilme anzugreifen. Ist zu mehr als 90% biologisch abbaubar und frei von aggressiven Inhaltsstoffen. Geeignet für alle Oberflächen im Haushalt. Mit einem Liter erhalten Sie bis zu 300 Liter Reinigungsflüssigkeit für die täglich Anwendung\*.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
8210040	Sten Shoonmaken Universalduftreiniger UDR40 1 Liter	Stk.
8215040	Sten Shoonmaken Universalduftreiniger UDR40 5 Liter	Stk.



### Rostentferner neutral RFE08

Entfernt schonend tief eingezogene Rostablagerungen, die durch Gartenmöbel, Werkzeuge aus Metall, tropfende Wasserhähne, eisenhaltige Düngemittel o.ä. entstanden sind. Wirkt nach dem Auftragen selbstständig. Ideal für säureempfindliche Natur- und Kunststeine. Mit 100 ml werden ca. 1 m² Rostflecken entfernt\*.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
8205008	Sten Shoonmaken Rostentferner neutral RFE08 0,5 Liter	Stk.
8210008	Sten Shoonmaken Rostentferner neutral RFE08 1 Liter	Stk.



### Unischutz-Imprägnierung USI202

Zeichnet sich durch eine stark abweisende Wirkung von Flüssigkeiten und Schmutz aus. Atmungsaktiver und dauerhafter Schutz für poröse Flächen. Geeignet für Betonstein, Sandstein, Pflasterstein, Mauern und Fassaden. Bis zu 60 m² Schutz mit fünf Litern Imprägnierungsmittel\*.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
8215202	Sten Shoonmaken Unischutz-Imprägnierung USI202 5 Liter	Stk.



### Duoschutz-Imprägnierung DSI203

Schafft einen aktiven Schutz auf offenporigen und saugenden mineralischen Untergründen. Die Imprägnierung nutzt die Kraft der Sonne (Photokatalyseeffekt), um organisches Material, wie z.B. Grünbelag und schädliches Stickstoffdioxid (NOx) aufzuspalten und aktiv zu zersetzen. Bis zu 50 m² Schutz mit fünf Litern Imprägnierungsmittel\*.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
8215203	Sten Shoonmaken Duoschutz-Imprägnierung DSI203 5 Liter	Stk.

\*Abhängig von Verschmutzungsgrad und Oberfläche. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung auf der Verpackung.



## STEN EXPERTS Edition

### The Experts Edition - Sten Shoonmaken® Focusing on the powerful way of cleaning

Die Sten Experts Edition Produkte sind kraftvolle Reinigungskonzentrate für Reinigungsprofis und gewerbliche Anwender. Sie zeichnen sich durch hohe Wirksamkeit und breite Einsatzmöglichkeiten auf vielen Flächen aus.



#### MUB01 Multibereichsreiniger

Alkalisches Reinigungskonzentrat zum Entfernen von hartnäckigen Öl, Kaffee-, Tee-, Ruß-, Nikotinablagerungen sowie tierischen und pflanzlichen Fetten. Geeignet für alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Bis zu 2.000 m² Reinigung mit einem Liter\* möglich.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
8210012	Sten Experts MUB01 Multibereichsreiniger 1 Liter	Stk.
8215012	Sten Experts MUB01 Multibereichsreiniger 5 Liter	Stk.



#### AME12 Algen-Moos Aktiventferner

Schnell wirkendes Spezialreinigungskonzentrat auf Aktivchlorbasis zum Entfernen von Moosen, Algen und Flechten auf Steinflächen und Fassaden. Geeignet für Terrassen, Treppen, Mauern, Dächer, Fassaden und mehr. Reinigen Sie bis zu 20 m² mit einem Liter\* bei purer Verwendung.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
8210012	Sten Experts AME12 Algen-Moos Aktiventferner 1 Liter	Stk.
8215012	Sten Experts AME12 Algen-Moos Aktiventferner 5 Liter	Stk.



#### ZKE09 Zement-Kalkentferner

Entfernt Beton-, Kalk- und Zementreste sowie Urinstein. Ist salzsäurefrei und biologisch abbaubar. Geeignet für Naturstein, Klinker, Keramik, Tonplatten, Metall, PE und PP. Bis zu 100 m² Reinigung mit einem Liter\* möglich.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
8210009	Sten Experts ZKE09 Zement-Kalkentferner 1 Liter	Stk.
8215009	Sten Experts ZKE09 Zement-Kalkentferner 5 Liter	Stk.



#### RFE88 Rostentferner sauer

Beseitigt mühelos Rostablagerungen von allen säurefesten Natursteinen. Salzsäurefrei und biologisch abbaubar. Geeignet für alle säurefesten Natur- und Kunststeinarten. Nur sehr stark verdünnt auf Kalkstein einsetzbar. Bis zu 100 m² Reinigung mit einem Liter\* möglich.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
8210088	Sten Experts RFE88 Rostentferner sauer 1 Liter	Stk.
8215088	Sten Experts RFE88 Rostentferner sauer 5 Liter	Stk.



#### MS102 Multischutz-Imprägnierung

Zeichnet sich durch eine stark abweisende Wirkung von Flüssigkeiten und Schmutz aus. Atmungsaktiver und dauerhafter Schutz für poröse Flächen. Geeignet für Betonstein, Sandstein, Pflasterstein, Mauern und Fassaden. Bis zu 60 m² Schutz mit fünf Litern\* Imprägnierungsmittel.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
8210002	Sten Experts MS102 Multischutz-Imprägnierung 1 Liter	Stk.

### Sten Shoonmaken® Holzreinigungs- & Holzpflegeprodukte



#### Holzerfrischer HEF105

Regeneriert die Oberflächen von Hölzern im Außenbereich, die aufgrund von natürlichen Witterungsprozessen, UV Strahlen, Bakterien und Pilzen vergraut sind. Abgestorbene Holzbestandteile werden vom Holz gelöst und es erfolgt eine hygienische Tiefenreinigung, um die ursprüngliche Holzoptik wiederherzustellen. Reinigt bis zu 8 m² Holzoberfläche mit einem Liter\*.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
8210105	Sten Shoonmaken Holzerfrischer HEF105 1 Liter	Stk.



#### Holznaturschutz HON110

Hochwertiges und unpigmentiertes Holzöl zum Langzeitschutz vor UV, Vergrauung, Austrocknung, Rissbildung und Verwitterung. Das Mittel intensiviert die Holzstruktur, reguliert die Feuchtigkeit im Holz und bewahrt das attraktive Aussehen des Materials. Ein Liter schützt zwischen 7 und 10 m² Fläche\* bei 2 Vorgängen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH
8210110	Sten Shoonmaken Holznaturschutz HON110 1 Liter	Stk.

\*Abhängig von Verschmutzungsgrad und Oberfläche. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung auf der Verpackung.

# Produktverzeichnis

## A

Abdeckplatte MODUS für Mauer und Pfeiler	193
Abdeckroste BG-FILCOTEN®	264
Abdeckroste BG-FILCOTEN® tec und pro	264
Abdeckroste und Zubehör	263
Abdeckroste und Zubehör für BG-FLEX FA	269
Abdichten	304, 314, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 339
Ablaufaufsatz gemäß EN 1253	248
ACO DRAIN	250
ACO Drain® Multiline Seal	251, 253
ACO Drain® Multiline Seal in Flachrinne NW 100 mm	251
ACO Drain® Multiline Seal in NW 100 mm	251, 253
ACO DRAIN® SlotTop	254
ACO DRAIN® SlotTop Schlitzrahmen	254
ACO Drainlock	253
ACO Drain Multiline Seal	251, 253
ACO DRAIN SlotTop	254
ACO Kiesstabilisierung / Schwerlast	273
ACO Multiline	252
ACO MULTILINE NEXITE	253
ACO Multiline Seal in + XtraDrain - Roste	251
ACO Profilene Roste	257
ACO Rasenwabe	273
ACO Self®	259
ACO Self® Euroline	255
ACO Self® Euroline Roste	255
ACO Self® Euroline Schlitzrahmen	255
ACO Self® Hofablauf Europoint	259
ACO Self® Hofablauf Europoint mit Kunststoffrost Microgrip	259
ACO Self® Hofablauf Europoint mit Maschenrost aus Kunststoff	259
ACO Self® Hofablauf Europoint mit Maschenrost Stahl verzinkt	259
ACO Self® Hofablauf XtraPoint mit Rost	259
ACO Self Euroline	255
ACO Self Hofablauf	259
ACO Slimline	261
ACO Systeme	251
ACO XtraDrain	251
ACO XtraDrain NW 100 mm	251
AGRO FASSADEN- & TIEFENHYDROPHOBIERUNG	335
AGROFLEX AQUADICHT	334
AGRO KIES- UND FUGENFESTIGER	334
Algen-Moos Aktiventferner	364
Algen-Moosentferner	362
Alpenstein	196
Aluminium Sichtschutzpaneel	289
Aluminium Sichtschutzpaneele mit Nut-Feder	289
Alu-Profil 25, Alu-Profil	324
Aluprofil Quer-, Längs- und Vertikal-Verbinder	324
Alu-Profilsystem für Terrassenplatten	324
AquaDrain	310, 311, 312
AquaDrain® EK - kapillarpassive Flächendrainage	311
AquaDrain® Flex GV 150 Grundeinheit + Anbaueinheit	312
AquaDrain® Lochwinkel	312
AquaDrain® SR	312
AquaDrain® SR-U Höhenverstellbare Universal-Schlitzrinne	312
AquaDrain® T+ kapillarpassive Flächendrainage für die lose Verlegung	311
AquaDrain® VARIO GV	312
AquaDrain Flex GV 150	312
AquaDrain Lochwinkel	312
AquaMax	281
AquaMax Eco Expert 20.000 / 27.000 / 12V	281
Aquarius Universal Classic	281
AquaSkim	280
ARDEX 8 + 9	304
ARDEX 8 + 9 und 9 L	304
ARDEX 9	304
ARDEX 9 L	304
ARDEX A 18	303
ARDEX A 46	303
ARDEX A 58	303
ARDEX A 46	303, 310, 316, 317
ARDEX A 58 in Verbindung mit Quarzkies	303
ARDEX CA 20 P	307

ARDEX CA 20 S	307
ARDEX FB 9 L	305
ARDEX FL	306
ARDEX G 40 OUTDOOR	309
ARDEX GF 3-1 K	309
Verfugen ARDEX	309
ARDEX GF 300	309
ARDEX GF 900	309
ARDEX GK	306
ARDEX K 30	303
ARDEX K 36	304
ARDEX K36	304
ARDEX K 36 NEU 3	04
ARDEX K 301	303
ARDEX S 7 PLUS	304
ARDEX S7 PLUS	304
ARDEX SG	307
ARDEX SK	304
ARDEX ST	306
ARDEX ST-N	306
ARDEX X 32	305
ARDEX X 77	305
ARDEX X 90	305
ARDEX X 90 OUTDOOR	305
Arret B15 VG4	69
Arret B15 VG4 Kombipflaster	69
Arret B20 VG4 Kombipflaster	69
Arret B25 VG4 Kombipflaster	69
ASPHALTKOSMETIK	332
Atrium 14 Kombipflaster	195
Atrium 21 Kombipflaster	195
Ausgleichen	303, 304, 338, 339
Ausgleichen und Sanieren von Betonuntergründen	303
Ausgleichsmörtel	338
Ausgleichsmörtel Trass Schnell AM 50	338
Ausgleichsringe Beton	239
Ausgleichsringe DN 600	239
aussenRAUM exklusiv	26
Automatische Doppelrückstauklappe	235
Automatische Doppelrückstauklappe mit Handabspernung	235
AVUS REINIGER ÖL- UND FETTLÖSER	333

## B

Baumeisterrollen	231
Baumit ALL IN TrockenBeton	318
Baumit ALL IN TrockenBeton 20	318
Baumit DrainBeton	321
Baumit FlexSteinkleber Weiss	319
Baumit GalaDrain	319
Baumit G02morrow	318
Baumit G02morrow Recycling Beton B20	318
Baumit MultiFuge	318
Baumit NaturFuge	319
Baumit NixMix Beton	321
Baumit NixMix SpeedFuge	321
Baumit PflasterDrainmörtel	319
Baumit PflasterFugenmörtel	318
Baumit PflasterFugenmörtel Fein	318
Baumit RandsteinFugenmörtel	319
Baumit SpeedInfraFix	318
Baumit SteinKleber	319
Baumit SteinMörtel	319
Baumit TrockenBeton	321
Beschichtung und Natursteinteppiche	343
Betondeckel	239
Betonfalzrohre	238
Betonfalzrohre mit Auflager lt. ÖNORM B5074	238
Betonschotter	323
Betonstein Standard Classic Linie	59
Bewehrungskorb	202
Bewehrungskorb für Steher (Punktfundament), Rippentorstahl 8 und 12 mm	202
BG-BLACKLABEL COMBee	267
BG-BLACKLABEL VILLE	266
BG-BLACKLABEL VILLE Design-Gussrost	266

BG-FILCOTEN®	263
BG-FILCOTEN® light, NW 100 mm	263
BG-FILCOTEN® pro mini NW 100	265
BG-FILCOTEN® pro NW 100	265
BG-FILCOTEN® tec mit verzinkter Stahlzarge, NW 100 mm	264
BG-FILCOTEN, light	263
BG-FILCOTEN, pro	265
BG-FILCOTEN tec	264
BG-FLEX	269
BG-FLEX FA	269
BG-FLEX FA RB 130 & RB 200, Fassadenrinne	269
BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60 – EDELSTAHL	269
Biasca Gneis	111
BioCovers	275
Biotop- & Teichbau	282, 283
Bitron	280
Bitron ECO 120 W	280
Bodenplatten	63, 153, 155, 157
Bodenplatten Brasilianischer Quarzit	113, 117, 119
Fertigware Modak Sandstein	101, 105, 109, 111, 113, 117, 119, 123, 127, 131, 133, 137
Bodenplatte Noche	97
Bodenplatte Porphy	101
Bodenplatte Silvermoon	99
Bodenplatte Vanillia Travertin	95
Bodenstabilisation	275
Böschung, Mauer, Gabionen, Dekor	182
Böschungsteine	197
BPC Terrassendiele	181
Bramberg	41
Brasilianischer Quarzit	113, 115
Brunnenabdeckung mit Dichtung	239

## C

Carat Erdtank	220
Carat Erdtank 2.700 bis 122.000 Liter	220
Carat Komplettpaket	221
Carat Komplettpaket Garten-Komfort	221
Carat Tankabdeckung	220
Carport	213
Casino Mehrformatpflaster	74, 75
Casino Mehrformatpflaster 6 cm, gestrahlt, gecurrt, imprägniert	75
Casino Platte	75
Chorus Feinsteinzeug	160, 161
Classic Betonplatte	59
Classic Mauerstein	59
Classic Mauerstein 3-seitig gespalten	59
Classic Rechteckpflaster	59
Classic Rechteckpflaster grau 20/10/5 cm	59
Classic Trittplatten	59
Classic Uniwelle 22/11/5 cm	59
Classic Zaun- & Mauerstein	187
clipJuAn® by Grad	170
Colori Blockstufe	89
Colori Einfassungsstein	89
Colori Mauer	89
Colori Mauer / Zaun / Einfassungsstein / Blockstufe	89
Colori Zaun	88, 89
Comblean	24 244
Combstrip 24	244

## D

Dachkies	323
Dachrinnenschacht DN250	225
Das Baukastensystem aus ProFin® DP Basisprofilen und ProFin® BL Aufsteck-Blenden	313
Deckel aus Gusseisen	240
Deckel aus Gusseisen, mit/ohne Ventilation	240
Deckel aus Gusseisen, rückstausicher bis 0,5 bar	240
Deckel auspfasterbar	241
Deckel mit Doppelfalz	239
Dekor-Kiesel	207
Dekor-Kiesel Naturstein-Rundkorn	207
Dekor-Splitt	206

Dekor-Splitt Naturstein-Brechkorn	206
Dichtfolie	339
Dichtfolie DF 2K	339
Dichtklebemörtel	338
Dichtklebemörtel DKM 95	338
Dichtklebemörtel grau DKM 95	338
Dichtmanschette	346
Dichtschlämme	346
DiProtect	315
DiProtect AB-KV Butyl-Abdichtungsband Kunststoff/Vlies	315
DiProtect AB-V Butyl-Abdichtungsband Vlies	315
DisboSEAL® 282 Hochaufuge	335
DisboSEAL® 285 Bodenfuge	335
Divino Design Platte	73
Divino Design Platte 3,5 cm geschliffen, gestrahlt, imprägniert	73
DKM 95	338
Doppelrückstauklappe	235
Doppelstabsmatte	291
Drainage- & Kabelschutzrohre	236, 237
Drainagerohre	237
Drainageschacht	225
Drainageschacht DN315	225
DrainBeton	55, 321
DRAIN-STELZLAGER	316, 317
Drain- und Verlegemörtel	345
Duoschutz-Imprägnierung DSJ203	363
DuPont™ Plantex® Gold - Unkrautschutz	275
DuPont™ Plantex® Platinium - Unkrautschutz	275
DuPont™ Plantex® Pro - Unkrautschutz	275
DuPont™ Plantex® RootProtector - Wurzelschutz	276
DVP Druckverteilerplatte/Splittlager	327

## E

EcoBloc Inspect	222, 223
EcoBloc Inspect 420/230	23
Edelstahl Geländer Michaela	296
Edelstahl-Geländer Nicole 2	295
Edelstahl-Geländer Nicole D	295
Edelstahl-Geländer Nicole Z	295
Edelstahl Geländer Verona 3	296
egula Mauer antik	89
Einfachabzweiger 45°	237
Eingangsmatten	244
Einlaufgitter	246, 247
Einlaufgitter aus Gusseisen	240
Einlaufgitter Modell Graz 1, 2	247
Einlaufgitter Modell Steiermark	247
ELASTOTEC	331
Entwässerung	214
Entwässerung BG-FILCOTEN	267
EP-Fugenmörtelreiniger ERY 92	341
Epoxy FMY 90	341
Epoxyklebemörtel	340
Erdtank Carat 2.700 bis 122.000 Liter	220
Erosionsschutzmatten	231
errassendieen Natur	175
Escado 2.0	89
Escado Terrassenplatte	89
Estrichsand	323
Estrichsand (Betonsand), gewaschen	323
Estrich-Schnellzement	345
Evoke Feinsteinzeug	163
Extreme Feinsteinzeug	158, 159
Extrem FME 80	340

## F

Fallschutzkies	322
Faro Zaun- und Mauerstein	185
Fassadenrinne	269
Fassaden- und Terrassenrinne	257
Feinsteinzeug	150, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167
Feinsteinzeug Bodenplatten	49, 51
Feinsteinzeug Keope Evoke	163

# Produktverzeichnis

<b>F</b>	
Feinsteinzeug Keope Extreme	159
Feinsteinzeug Keope Noord	159
Feinsteinzeugplatte Keope Chorus	161
Feinsteinzeugplatte Keope Frame	161
Feinsteinzeug Supergres Story	165
Ferrotech® Serie	249
Ferrotech® Serie P1016 Bodenablauf DN50 - DN70	249
Ferrotech® Serie P1018 Bodenablauf DN70	249
Ferrotech Serie Bodenablauf	249
Fertig-Gabionen	199,200
Fertigware Brasilianischer Quarzit	117
Filtersysteme	280
Filter- und Bachlaufpumpe	281
Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax ECO Premium 12V	281
FKT3 / FKT5 Fugenkreuz mit Teller	327
Flächendrainage	311
Flachtank Plati	223
Flachtank Platin 1.500 - 65.000 Liter	217
Flachtank Platin Retentionszisterne 1.500 - 65.000 Liter	223
Fleckstop	358
Flex-Klebmörtel	339
Flex-Klebmörtel KGF 65	339
Flex-Klebmörtel KWF 61	339
Flex-Klebmörtel Trass KTF 55	339
Flex-Klebmörtel weiß KWF 61 staubreduziert	339
FlexSteinkleber Weiss S1	319
Fliesenkleber	348
Fließmasse	338
Flüssige Abdichtung	330
Flüssigfolie 2 KS+	339
Flusskiesel	207
Folienanschlüsse und -durchführungen SwimFol	282
Fugenkreuze	325
Fugenmörtel	318,340,341
Fugenmörtel Epoxy FMY 90	341
Fugenmörtel Extrem FME 80	340
Fugensand	52
Fugensand Quarzsand	322
Füllmaterial für Selbstbau-Gabionen	202

<b>G</b>	
Gabionen-Steinkörbe	199
GaLaVlies T100	275
GaLaVlies T100 - Bodenstabilisation	275
Ganzglasgeländer	296
Garagenschacht	225
Gartenplatten HARDLINE®	71
Gartenplatten SOFTLINE®	71
Gartenwege	195
GCC-Holzwerk	178
Geflecht/Mattenzaun	291
Gehweg- und Terrassenplatten aus Betonstein	89
Geländer aus Edelstahl	295,296
Geotextilien	215,230,231
Gestaltungselemente aus Betonwerkstein	37
Glättmittel	350
Goldegg Terrassenplatte	41
Granit Bergama TK	131
Granit Bergama TK Pflasterplatten	131
Granit G654	136,137,138,139
Granit G654 Pflasterplatten	139
Pflasterplatten Granit G654	139
Granit G654 Polygonalplatten	137
Granit G654 Sockelleiste	137
Granit LM/C16	133
Granitzierkiesel	208
Grünbelag-Entferner	357
Gummigranulat Pad	327
GUTJAHR Drain- und Verlegesystem	310,311,312,314,315
Gutshof Mauerstein	189
gutta Premium Terrassendach	212

<b>H</b>	
H+S Oktavia® Uni Säule	293
H+S Oktavia® Uni Säule Aluminium inkl. Abdeckkappe alu natur	293
H+S Säulensysteme	292,293
HAGOMAT Aluminiumrahmen	245
HAGOMAT Alu-Wanne	245
HAGOMAT Combiclean 24	244
HAGOMAT Combistrip 24	244
HAGOMAT Exklusiv 24	245
HAGOMAT Mondial 24	244
HAGOMAT Nova 24	244
Hämmer	353
Hauskanalformstücke	234
Hauskanalrohre	215,234,235
Hauskanalrohre aus PVC	234
Hochbeet Suave Multibeet	196
Hofabläufe	248
Hofeinlaufgitter DN 300	248
Hohe Wanne für Pflastersteinbefüllung, geruchs- und wasserdicht	243
Holzerfrischer	365
Holznaturschutz HON110	365
Holzreinigungs- & Holzpflegeprodukte	365
Holz & WPC	168
Hybrid-Klebstoff	350

<b>I</b>	
Instandsetzungsmörtel	345

<b>K</b>	
Kabelschacht	229
Kabelschutzverbundrohre (Cablemaster)	236
Kalkentferner	364
Zemententferner	364
Kanalbau	233
Kanalschacht	225
Kandla grey Pflasterwürfel + Palisaden	91,123,125
Kartäuser-Mauer	190
KARTÄUSER Mauer 12 Antik	191
Keope Extreme, Keope Noord Feinsteinzeug	151,158,159
Keope Omnia	162,163
Kiesstabilisierung	272,273
Kiesstabilisierungs-Matten	328
Kleben	333,337
Klein- und Baumeisterrollen	231
Kombipflaster	65,69
Kombipflaster Arret VG4	68
Kronenbohrer	229
Kronenbohrer DA57-170 inkl. Bohradapter	229
KUNSTSTEINREINIGER	333

<b>L</b>	
Largo Bodenplatte	63
Lärmschutz - grundlegende Informationen	205
Lärmschutz mit Gabionen	205
Lärmschutzplatte	201
Lastausgleichsring	229
Lastausgleichsring DN600	229
Lavamulch	206
Linien-Entwässerung	215,251,253,255,263,264,265,266,267,269
Linien-Entwässerung BG-FILCOTEN® light	263
Lippendichtung	229
LITHOFIN ALLEX	357
LITHOFIN ALLEX Grünbelag-Entferner	357
LITHOFIN ASR	360
LITHOFIN BERO	360
LITHOFIN BERO Rostentferner und Serizzo-Reiniger	360
LITHOFIN Fleckstop >W<	358
LITHOFIN KF Schimmel-EX	358
LITHOFIN LÖSEFIX	357
LITHOFIN MN Außenreiniger	359

LITHOFIN MN Außenreiniger*	359
LITHOFIN MN Easy-Clean	359
LITHOFIN MN Grundreiniger	358
LITHOFIN MN Wischpflege	359
LITHOFIN MN Zementschleier- und Rostentferner	358
LITHOFIN OIL-EX	357
LITHOFIN OIL-EX Ölfleckenentferner	357
LITHOFIN Rost-EX	357
LIV29	67
Livorno-Mehrformatpflaster	79
Livorno-Mehrformatpflaster mit 4-seitiger Verschiebesicherung	79
LM Outdoor Bodenplatten	153
Luserna Gneis	105
Luserna Mauersteine gelb-grau	109
Luserna Mauersteine grau-grün	107

<b>M</b>	
Mähkante	29
Granit LM/C16 Fertigware	135
Mallon Mauerstein	43
Markierung	353
Marmorbruch	206
Marmorkiesel Colorit	343
Marmorspplitt	206
Marmor-Trittplatte	211
Marmorzierkiesel	207,208
Mattenzaun	293
Mauersteine	143,197
Mauersteine aus Luserna Gneis	141
Mauersteine Brasilianischer Quarzit	121
Mauersteine Silvermoon	99
Mauerstein Gutshof	189
Mauer- und Putzsand	323
Mini-Bergstein	196
Mint Sandstein	119
Mittelbett- und Ansetzmörtel	348
Mittersill Multistein	41
Modak Sandstein	127
Modena Öko Mehrformatpflaster	85
Mondial 24	244
Monolithen	209
Monte Cristo Platten	85
MorTec® SOFT	306
Mörtel-Haftbrücke	345
MSIO2 Multischutz-Imprägnierung	365
Multibereichsreiniger	364
MULTIDICHT	331
MultiFuge	318
Multischutz-Imprägnierung	365
Multistein Mittersill	41
Murexin 3	39

<b>N</b>	
NaturFuge	319
Naturstein-Brechhorn	206
Naturstein-Rundhorn	207
Naturstein Silikon SIL 50	341
Natursteinteppich	343
Natursteinteppichharz	343
Natur- und Kunststeinreiniger	333
Natur- und Kunststeinsiegel	334
NixMix Beton	321
Nord Feinsteinzeug	159

<b>O</b>	
OASE BioTec Screenmatic² 145000	280
OASE Vliesfilter	280
Oberflächenbehandlung	61
Ökologische Flächensysteme	273
Ökologische Flächensysteme aus Kunststoff	273
Ölfleckenentferner	357
Öl- und Fettlöser	333

<b>P</b>	
PALAIS Terrassenplatte	71
Palisaden, Mähkanten	135
PCI Barraseal	346
PCI Barraseal Turbo Flexible 2K-Reaktivabdichtung	346
PCI Carraferm	349
PCI Carrament	348
PCI Carrament Mittelbett- und Ansetzmörtel	348
PCI Elritan	350
PCI Elritan 140	350
PCI Epoxigrund	348
PCI Epoxigrund 390 Spezial-Grundierung	348
PCI Flexmörtel	348
PCI Flexmörtel Premium Verformungsfähiger Fliesenkleber	348
PCI Flexmörtel S1 Flott Flexkleber, speziell für Großformate	348
PCI FT	348,349
PCI FT® Extra Flexibilisierter Fliesenkleber	348
PCI FT® Fugenbreit	349
PCI Glättmittel	350
PCI Lastoflex	348
PCI Lastoflex Flexibilisierender Zusatz	348
PCI-Lösungen	344
PCI Nanocret	345
PCI Nanocret® R4 PCC Hochfester Instandsetzungsmörtel	345
PCI Nanocret R2 Leichter Reparaturmörtel	345
PCI Nanocret R4 Rapid Schneller Reparaturmörtel	345
PCI Novoment	345
PCI Pavifix	345,349
PCI Pavifix 1K Extra Pflasterfugenmörtel	351
PCI Pavifix CEM	349
PCI Pavifix DM	349
PCI Pavifix PU Pflasterfugenmörtel	351
PCI Pavifix V	351
PCI Pectitape	346
PCI Pectitape® 90° A bzw I Spezial-Außen-/Innenecke	346
PCI Pectitape® DE Duschboarddecke	346
PCI Pectitape® ME Multifunktionsecke	347
PCI Pectitape® PB	347
PCI Pectitape® Protect Schnitenschutzband	347
PCI Pectitape® Spezial-Dichtband	346
PCI Pectitape® WDB Schallschutz-Wannendichtband	347
PCI Pectitape® WS Selbstklebendes Dichtband	347
PCI Quarzsand	348
PCI Rapidferm® Hybrid-Klebstoff	350
PCI Repahaft® Mörtel-Haftbrücke	345
PCI Seccoral® 1K Flexible Dichtschlämme 3	46
PCI Seccoral® 2K Rapid Schnellabbindende Dichtschlämme	346
PCI Stabiflex®	351
PCI Uniferm	350
PCI Uniferm® Hybrid-Klebstoff	350
PCI Zemtec® Outdoor Zementäre Beschichtung	345
PCI Zemtec® Top 2K-wässrige PU-Versiegelung	345
Percorsi Bodenplatte	156
PE-Tank	226
PE-Tank V= 2.000-12.000 Liter - Haus + Gartensystem	227
PE-Trinkwassertank	227
PE-Verbundrohr	236
Pflaster aus Betonwerkstein	45,47,79,81,85
PflasterDrainmörtel	19
Pflasterflächen aus Carrara Marmor	97
Pflasterflächen aus Granit	93
Pflasterflächen aus Luserna Gneis	97
Pflasterflächen aus Porphy	97
Pflasterflächen aus Sandstein	97
Pflasterflächen Porphy	101,103
Pflasterfuge	340
Pflasterfugenmörtel	351
Pflasterfugenmörtel Fein	318
Pflasterfuge PF 30	340
Pflasterwürfe + Palisaden Brasilianischer Quarzit	121
Sockelleisten Modak Sandstein	103,115,119,121,123,129,131
Piazza Grado	65
PIPELIFE Geotextilien	231
PIPELIFE PVC-Vollwandrohre	233

# Produktverzeichnis

## P

Plantex Gold	275
Plantex Platinum	275
Plantex Pro	275
Plantex RootProtecto	276
Platin Flachtank	218
Platin Komplettpaket	219
Platin Tankabdeckung	218
Plattenheber	352
Plattenlager	325, 326
Pöllau Blockstufen	39
Pöllau Böschungsteine	37
Pöllau Multistein, Pflasterplatten	35
Pöllau Pflastersteine	35
Pöllau Pflastersteine XL	35
Pöllau Pflasterstein NEU und Zaunsteine	35
Pöllau Randleisten, Stufenplatten	39
Polygonalplatten Brasilianischer Quarzit	113
Polygonalplatten Granit LM/C16	91, 101, 105, 109, 113, 117, 133, 137
Polygonalplatten Porphy	101
PondoCompact	281
PondoVac	283
pontec® Zimmer- und Brunnenpumpen	281
Poolumrandungen Brasilianischer Quarzit	121
Porphy	101
Porphy Mauersteine	145
Pottenstein Pflaster	33
PP-Kanalschacht	225
Premium Carport und Terrassendach	212, 213
ProfiClear	280
ProfiClear Premium Compact-L gepumpt und Gravitation EGC	280
Profil-Auflager 3 mm Fuge, Profil-Auflager Plättchen 1 mm	325
ProFin	313 - 315
ProfiSkim Premium	280
Punkt-Entwässerung	215, 249, 259
PVC-Folienkleber	282
PVC Hauskanalrohre	234

## Q

Quarzit-Mähkante, Grau-Grün	211
Quarzit Mauerstein	141
Quarzit-Trittplatte	211
Quarzsand 322	

## R

Rahmen aus Vollguss	241
Randsteine und Leistensteine aus Granit	95
RandsteinFugenmörtel	319
Rasenerde	322
Rasengitter	273
Rasensand	322
Rasenwabe	273
Recycling Beton	318
REFUG 333	
Regenrohrablauf aus Kunststoff	249
Regenwasser-Flachtank	217
Regenwassernutzung	215, 217, 218, 220
Regenwassertransportrohre	248
Regenwasserversickerung	215, 222, 223
Reibsand	323
Reinigen von Natursteinen	361
Reparaturmörtel	345
REPHALT	332
Retention	215, 222, 223, 227
Retentionszisterne	223
Rialta antik Top	87
RINFOTEC Plus	331
Roboter Mähkante	29
Rohre aus Beton	238
Rollenzäune	291
RootBarrier® BioCovers® - Unkrautschutz	275

RootBarrier 325	276
RootBarrier - Wurzelschutz	276
RootBarrier BioCovers	275
RootBarrier RollRib	277
RootBarrier Wurzelführung	277
RootBarrier Wurzelschutz	276
Rostentferner	360
Rostentferner neutral RFE08	363
Rostentferner sauer	365
Rost-EX	357
Rundkies	323
RVS Vliese	231

## S

Sandstein Kandla Grey	142
Sandstein modak	147, 149
Scalina 89	
Schachtabdeckungen	215, 229, 240, 241, 242, 243
Schachtabdeckungen aus Gusseisen	215, 229, 240, 241, 242, 243
Schachtabdeckungen befüllbar	243
Schachtabdeckungen von HAGO	242
Schachthälse	238
Schachtringe	238
Schacht- & Tanksysteme	215, 225, 226, 227, 228, 229
Schacht- & Tanksysteme aus Kunststoff	227
Schieferplättchen	206
Schiefer-Trittplatten	211
Schimmel-EX	358
Schmutzfänger	241
Schnellflex Klebemörtel	339
Schnittschutzband	347
Schutzvliese	231
SEALTEC	331
Sedimentationsfiltereinsatz	228
Selbstbau-Gabionen	201
Selbstbau-Gabionen Füllmaterial	202
Selbstklebendes Dichtband	347
Senklot	353
Sichtschutzpaneel	288
Sichtschutzprofil	287
Sichtschutzprofil GoGreen	286, 287
Sickerbox Aquabox	228
Sickerleitungs- und Mehrzweckrohre	236
Sicker-Tunnel	222, 223, 228
Sika AnchorFix	337
Sika Boom	337
Sikacryl®-200	337
Sikaflex	336
Silikon-Dichtstoff	349
SN4 PVC Hauskanalrohre	234
Sockelleiste feingestrahlt	71
Sockelleisten Brasilianischer Quarzit	121
Spezial-Dichtband	346
Spezial- Kleb- und dichtstoff X-BOND	340, 341
Spielsand	323
Spiralschläuche	283
Splitt	52
Stabilisierungsmatten	328
Steckmuffe	236
Steher für Mauertiefe 30 cm, Stahl dickverzinkt	202
Steinfuge	340
SteinKleber	319
Steinmeißel	352
SteinMörtel	319
Stellmittel Natursteinteppich	343
Stelzlager für Holz- und WPC	325, 326, 327, 329
Stelzlager Fuge 3 mm, höhenverstellbar	327
Sten Shoonmaken	362
Story Feinsteinzeug	165
Stoßarmierung	311
Straßenabläufe   Einlaufgitter	246, 247
Streu- und Pflastersplitt	322
Suave Hochbeet Multibeet	196
Suave Mehrformatplatte	73

Suave Öko Pflasterstein	85
Suave Pflaster	79
Supergres Astrum Feinsteinzeug	166, 167
Supergres Cobb	167
Supergres Kalkarea	165
Supergres Stockholm	167
Supergres Kalkarea Feinsteinzeug	151, 164, 165
Supergrund D4 Rapid	338
Swissblock Systemsteine	45, 46, 47

## T

Tango 6 Betonpflasterstein	87
Tankabdeckung	218
Tankausbaupakete	220
Taverna Gigant Kombi-Pflasterplatte	194
Tegula Mauer	88, 89
Teichfolien	282
Teichkies	322
Teichvliese	282
Terra Level 2K Klebstoff	325
Terra Level Abschluss-Winkel 15 x 15 x 2.000 mm	325
Terra Level Drainagerost	325
Terra Level Kartuschenpresse	325
Terra Level Profil-Schraube 15 mm	324
TerraMax	317
TerraMaxx® DS Drainstelzager	317
TerraMaxx® DS-HA Höhenausgleichsringe	317
Terrassendach & Carport	212, 213
Terrassendiele BPC	181
Terrassendielen	171, 172, 175, 177, 179, 181
Terrassen- & Gartenplatten	67, 71
Terrassenholz	171, 175, 177, 179, 181
Terrassenrinne	269
Thermo-Kiefer	175
Tiefengrund	338
TL1 Plattenlager	326
TL3 Ausgleichsplättchen	326
TL8-K Koppler 90 mm	327
Trassdrainmörtel, Trassfugenmörtel, Trassklebemörtel	55
Trass Schnell AM 50	338
Traunstein natur Pflasterstein, Sickerstein	31
Travertin	93, 95
Trinkwassertank	227
Trittplatten	210, 211
TrockenBeton	318, 321
Trockenverlegung	325
T-Stück	237
Tunnelförmige Sickerleitungs- und Mehrzweckrohre	236

## U

ULI 6040	293
ULI 6040 für Mattenzäune inkl. PVC Abdeckkappe	293
Umbriano Pflaster	77, 83
Umbriano Platte	73
UniFuge	318
UNI Mattenklemmset	293
Unischutz-Imprägnierung USI202	363
Universalreiniger	362, 263
Unkrautschutz	271, 275
Unterkonstruktion Terrassendielen	171, 172

## V

Verbindungsmuffe	237
Verfugen	306, 307, 309, 322, 336, 337, 340
Verfugen Zubehör PCI-Lösungen	350
Verlegematerial für Natur- und Kunststeinprodukte	305, 318, 319, 321, 323
Verlegen von Fliesen und Natursteinen	348
Verlegen von Natur- und Betonstein	305
Verona Mauer Set	197
Verona Rondo Einstein Mauer	196
Via Fortuna antik	83
Via Piccolo antik	87

Via Roma antik	81
Via Stretto	87
Via Verso	81
Vliese	231
Vliesfilter	280
Vockenberger Gneis Mauerstein	145
Vordachsysteme in Edelstahl und Glas	296

## W

Wandverblender	99, 111, 147, 149
Wanne befüllbar, geruchs- und wasserdicht	243
Wasserauslässe	283
Wasserreservoir	283
WatecDrain	311
Werkzeug für Profis und Handwerker	352
Wurzelführung	271, 275
Wurzelschutz	271, 276

## Z

Zäune	284
Zaun- & Mauerstein	185
Zaun- & Mauerstein Classic	187
Zaunsäulen	293
Zaunsäulensysteme	292
Zaun & Sichtschutzprofil	287
Zaunsteine aus Betonwerkstein	193
Zement-Kalkentferner	364
Zementschleier- und Rostentferner	358
Zimmer- und Brunnenpumpen	281
Zubehör	226, 353
Zubehör Stelzlager	329
Zubehör & Verlegematerial	53, 55

## IMPRESSUM

Der vorliegende Katalog wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt.

**Druck:**  
Universitätsdruckerei Klampfer GmbH

**Bilddaten:**  
Adobe Stock, www.foto-begsteiger.at  
Ritz Photography, hagebau  
<https://www.morethanwords.one/>  
Fotos Lieferanten/Kooperationspartner

**GARANTIE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**  
Alle Angaben zu den Produkten und ihrer Verwendung basieren auf Vorgaben der Hersteller.  
Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die im Katalog gemachten Angaben aus.

**HINWEIS AGB:**  
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen bei allen hagebau Gesellschaftern auf.

**HERAUSGEBER:**  
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG  
Soltau - Zweigniederlassung Österreich, Campus 21,  
Liebermannstraße A01, 2345 Brunn am Gebirge

**GESTALTUNG:**  
INRED Werbeagentur - Janisch Werbetechnik GmbH  
in Zusammenarbeit mit hagebau Lieb Markt GmbH

**GÜLTIGKEIT:**  
bis 31.12.2025  
Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen, unterjährige Preisanpassungen  
und technische Änderungen, auch ohne Verständigung, vorbehalten.

# Herstellerverzeichnis

## A

Aco	250	bis	261
	272	bis	273
Ardex	302	bis	317
	356	bis	361
aussenRAUM exklusiv	26	bis	55
Avenarius Agro	332	bis	335

## B

Baumit	318	bis	321
BPC	180	bis	181

## F

Friedl Steinwerke	61	bis	69
	184	bis	189

## G

GCC-Holzwerk	178	bis	179
BG-Graspointner	262	bis	269
Gutta	212	bis	213

## H

Hagebau	56	bis	59
	92	bis	149
	152	bis	157
	173	bis	177
	178	bis	179
	238	bis	241
	246	bis	249
Hagodeck	242	bis	243
Hagomat	244	bis	245
Holler Tore, Zäune, Sichtschutz	297	bis	299
H+S Zauntechnik	286	bis	293

## J

JAF Frischeis	171	bis	172
---------------	-----	-----	-----

## K

Keope	158	bis	163
-------	-----	-----	-----

## L

Leier	70	bis	71
	190	bis	195

## M

Metall & Design	294	bis	296
Murexin	338	bis	343

## O

Oase	279	bis	283
------	-----	-----	-----

## P

PCI	344	bis	351
Pipelife	230	bis	237

## R

RootBarrier KING	274	bis	277
------------------	-----	-----	-----

## S

Scherf	198	bis	211
	322	bis	323
Schütter	216	bis	223
Seesteiner	72	bis	85
	196	bis	197
Swissblock	44	bis	47
Sika	336	bis	337
SYS Systemschacht	224	bis	229
Supergres	164	bis	167
Sten Shoomaken	362	bis	365
Stubai	352	bis	353

## T

Tecware	330	bis	331
Terra Level	324	bis	327

## W

Weissenböck	86	bis	89
Wimhof	328	bis	329
Wunderwerk	173	bis	177



[aussenraum.net](https://aussenraum.net)

aussen **R A**  
**U M**

[aussenraum.net](https://aussenraum.net)







[ausseraum.net](https://ausseraum.net)



EIN QUALITÄTSPARTNER VON FQP

